

SENSO **LOCK-PLUS**

VINYL DESIGN-DIELEN ZUM KLICKEN



LOCK-PLUS
INNOVATION



Gerflor[®]

Gesamtstärke 5,0 mm • Nutzschrift 0,55 mm



STARKER HALT

- Lock-Mechanismus
- Hervorragender Halt der Planken



BELASTBAR

- Widerstandsfähig gegen Stöße, Absätze und Kratzer
- Nutzschrift mit Schutzlackierung
- Für belastungsintensive Bereiche



REALISTISCH

- Matte, erhabene Oberflächentextur
- Gefaste Kanten an 4 Seiten



DIREKT AUF FLIESEN VERLEGBAR

(Bei einer Fugenbreite < 4mm)




FEUCHTRAUMGEEIGNET

- Anti-Rutsch-Effekt

SENSO LOCK-PLUS

VINYL DESIGN-DIELEN ZUM KLICKEN

Gesamtstärke 5,0 mm • Nutzschrift 0,55 mm

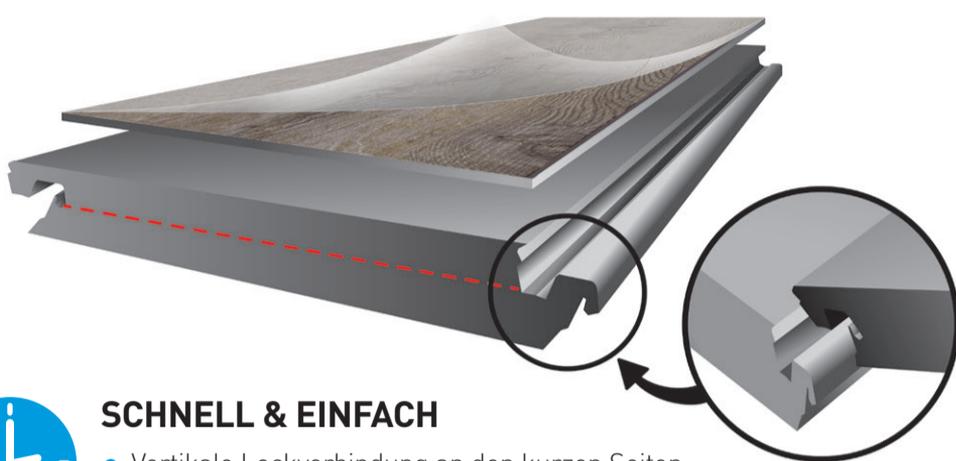

SCHNELL & EINFACH

- Vertikale Lockverbindung an den kurzen Seiten
- Mit Teppichmesser schneidbar
- Kleberfreie Verlegung:
ca. 12m² pro Stunde

Gesamtstärke	EN 428	mm	5.0
Nutzschrift	EN 429	mm	0.55
Gewicht	EN 430	g/m ²	8260
Format	EN 427	cm	105 x 18
Oberflächenvergütung	-	-	PUR
Verkaufseinheit	-	Planken	10
Gesamthalt/VE	-	m ²	1.89
Produktklassifizierung nach Norm	-	-	EN 649
Europäische Klassifizierung	EN 685	Klasse	33/42
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B _{f1} -s1
Verschleißgruppe	EN 649	Gruppe	T
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717/2	dB	6
Rutschhemmung	DIN 51 130	Klasse	R10
Maßstabilität	EN 434	%	≤ 0.15
Resteindruck	EN 433	mm	ca. 0.05
Wärmeleitfähigkeit	EN 12 524	W/(m.k)	0.25
Lichtehtheit	EN 20 105 - B02	Grad	> 6
Garantie bei privater Nutzung	-	Jahre	15
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	-	µg/m ³	< 100

CE KENNZEICHNUNG



EN 14041



Einsatzgebiete: private bis industrielle Nutzung



GESUNDHEIT

- formaldehydfrei
- bleifrei, keine Schwermetalle
- lösemittelfrei
- keine schädlichen Weichmacher
- geringe VOC-Emission
- kein Kleber

UMWELT

- 100% recycelbar
- ISO 14001
- Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger

Gerflor®