


## TECHNISCHE LÖSUNGEN

### LINOLEUM xf<sup>2</sup> SD

Ein sicherer und nachhaltiger Linoleum-Belag zur statischen Kontrolle bei EDV-Anlagen, Elektrogeräten und Telekommunikationssystemen in den Bereichen Medizin, Herstellung, Bildung und Industrie. Zusammen mit Kupferband und leitfähigen Klebstoffen zu installieren.

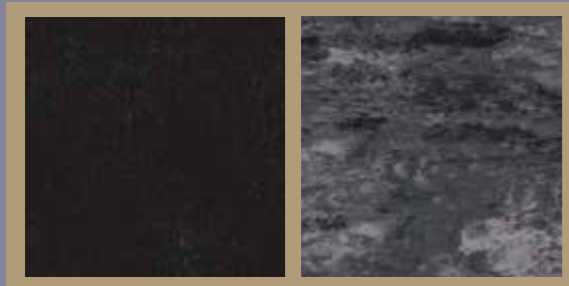

### VENETO SICURO xf<sup>2</sup> R10

Linoleum Bodenbelag mit erhöhter Rutschfestigkeit: Klasse R10 gem. DIN 51130/BGR 181.

### VENETO ESSENZA

Traditioneller Linoleum-Belag mit werksseitiger Acrylat-Oberflächenausrüstung.

### LINOLEUM SILENCIO xf<sup>2</sup>

Linoleum Silencio xf<sup>2</sup> weist ein Trittschallschutzverbesserungsmaß von 18 dB auf und besitzt eine Gesamtdicke von 3,8 mm. Bestehend aus 2,5 mm homogenem Linoleum auf Juterücken und einem 1,3 mm starken PU-Schaumrücken. In allen xf<sup>2</sup> Farben und Designs verfügbar.


### ELAFONO

Elafono ist eine 2,0 mm schalldämmende Korkmentunterlage mit Jutearmierung, speziell für die Verlegung mit Linoleum entwickelt, zur Verbesserung des Trittschallschutzes (bis zu -14 dB, abhängig vom Produkt). Verfügbar in Rollen von 2m Breite.

## ZUBEHÖR

### LINOLEUM SET-ON SOCKELLEISTE (SOS)


■ Verfügbar in: 6/8/10 cm Höhe x 220 cm Länge

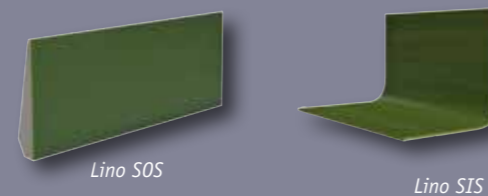

### LINOLEUM SET-IN SOCKELLEISTE (SIS)

■ Verfügbar in: 10 cm Höhe x 240 cm Länge

■ SIS Außenecken: verfügbar in:  
10 cm Höhe x 10 cm Breite (Größe der Ecke 13x13 cm)



Etrusco Cyan



Style Elle Rosso



Veneto 100% linen



Style Elle Ferro




Veneto Aluminium



QR-Code scannen und mehr über LINOVILLE erfahren

■ **Deutschland:** Tarkett Holding GmbH, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal - Telefon: 06233 / 81-0 - Fax: 06233 / 811688, info.de@tarkett.com  
 ■ **Österreich:** Tarkett Holding GmbH Niederlassung Wien, Kreitnergasse 5, A-1160 Wien - Telefon: 01/478 80 62 - Fax: 01/478 80 61, info.at@tarkett.com  
 ■ **Schweiz:** Tarkett Holding GmbH, Bereich Schweiz, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal, Telefon: 0041/043/233 7924 - Fax: 0041/043/233 7925, info.de@tarkett.com

PEFC 10-31-1247  
 PUCK L'AGENCE - Photos non contractuelles - Vincent Bousseres - German - 4640350207 - 08/2013 - Publishing Altavia Paris RCS 323 790 956 - Printed on PEFC paper

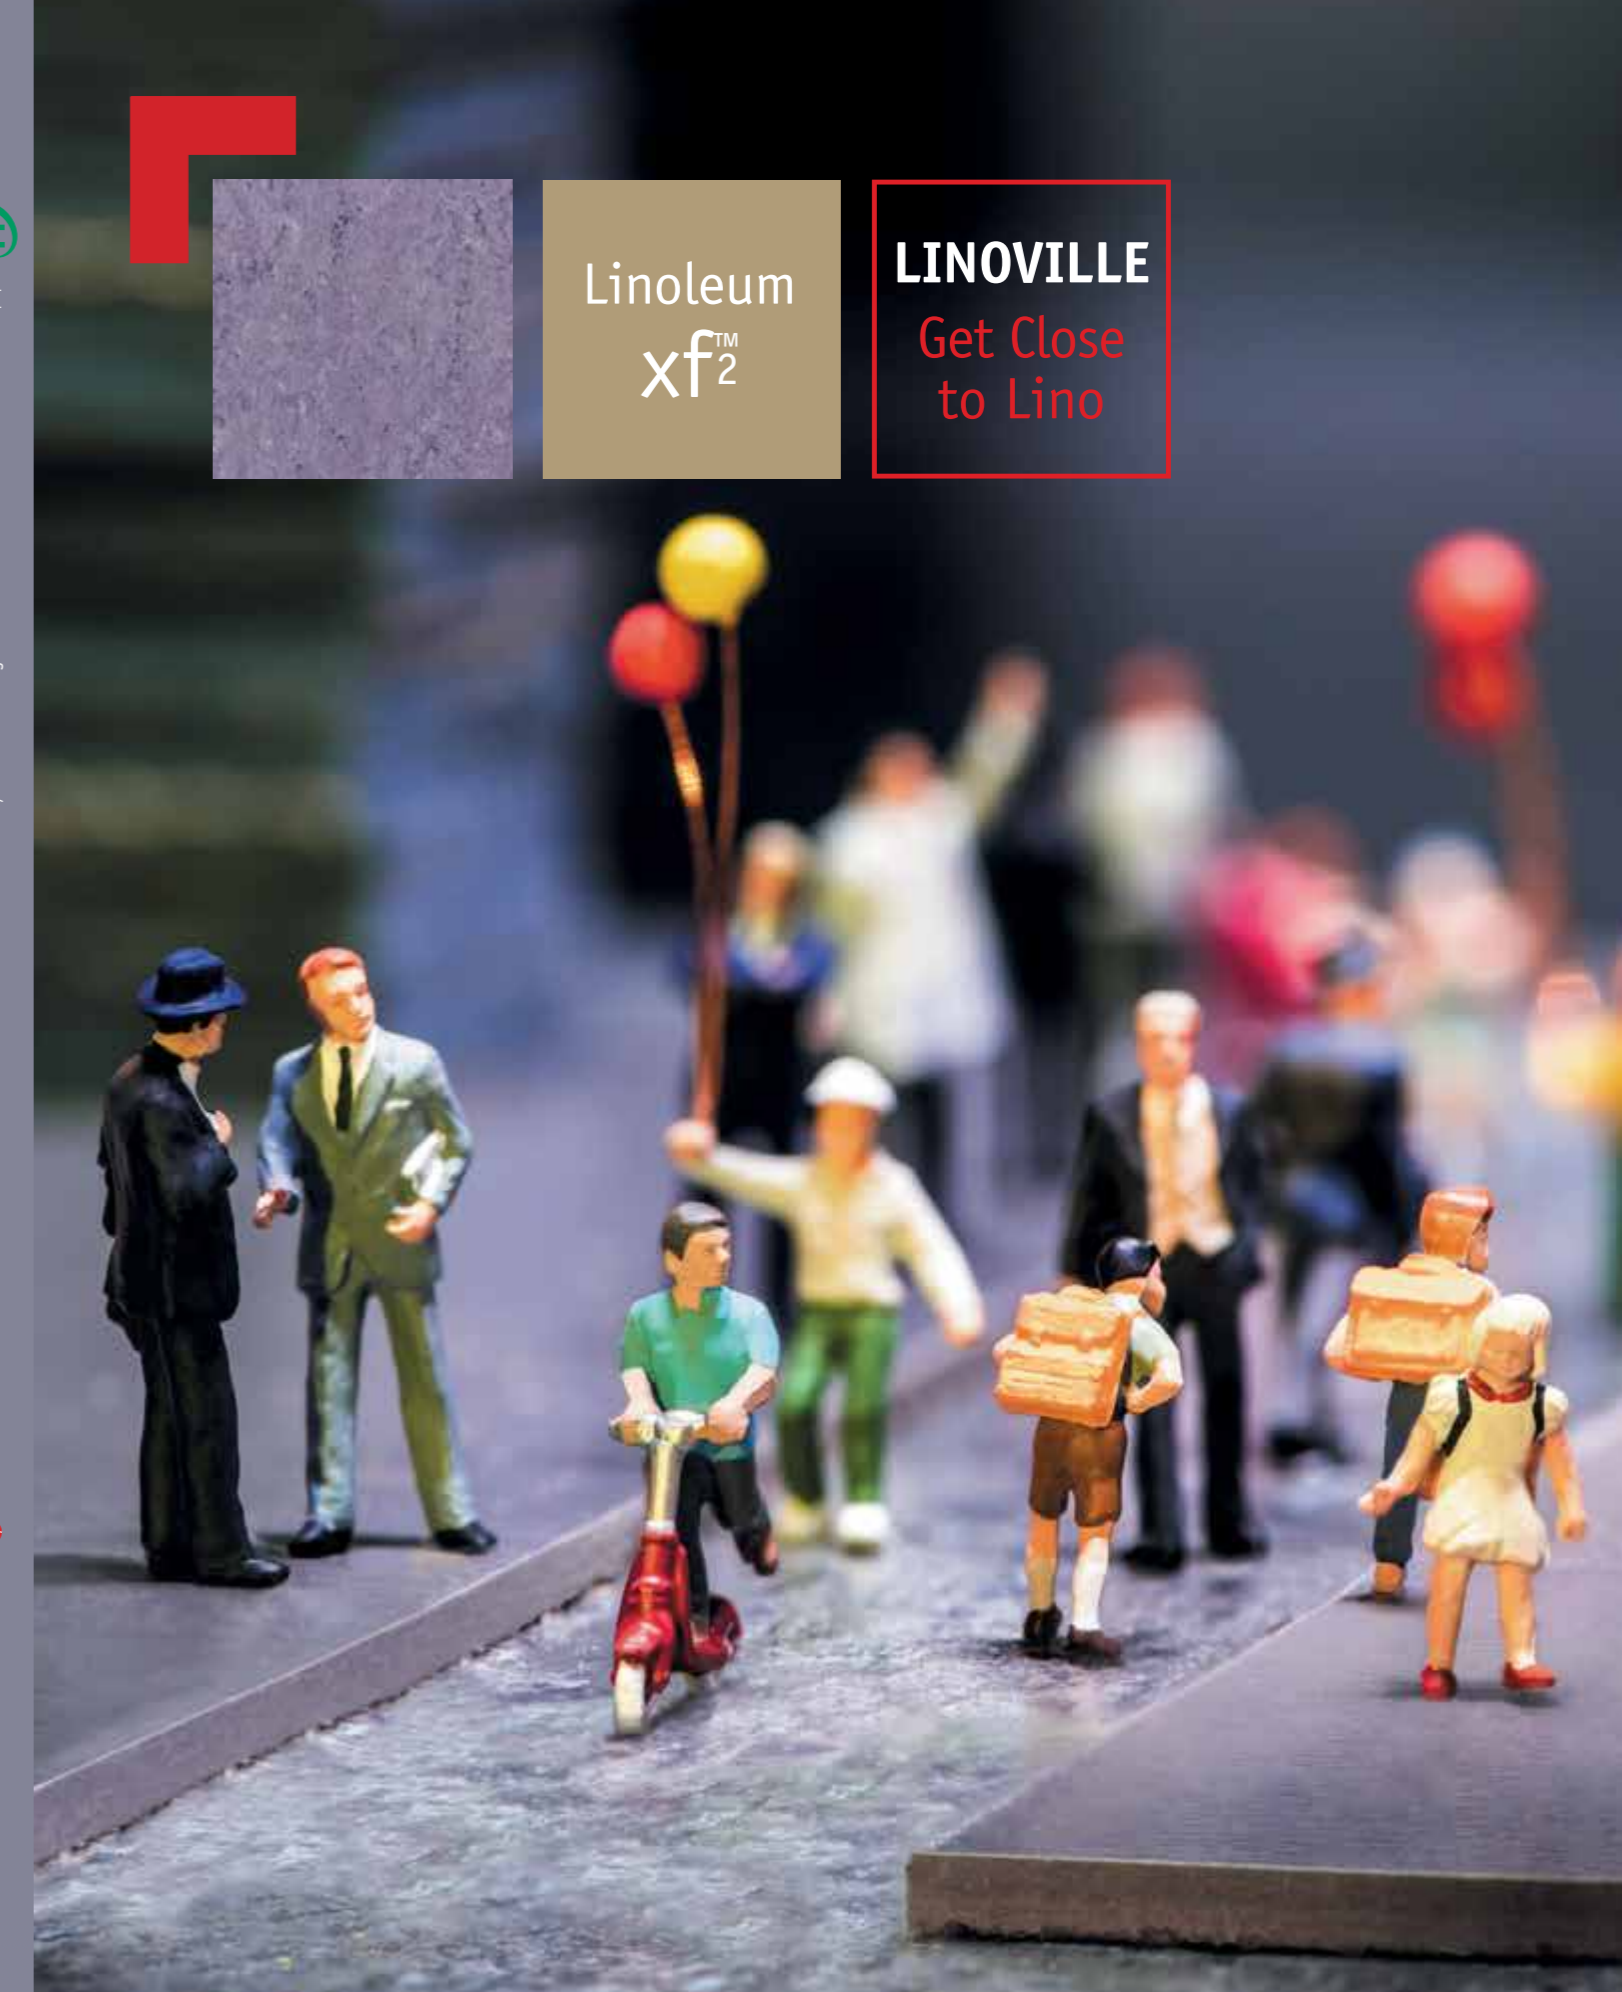





## LINOVILLE. Closer to Nature!

### NATUR ERLEBEN

Tarkett's Linoleumbeläge werden aus natürlichen und erneuerbaren Rohstoffen gefertigt und dienen so dem Schutz der Umwelt und der Zukunft nachfolgender Generationen.

#### FÜR EINE NACHHALTIGE ZUKUNFT

Im Design und der Herstellung unserer Produkte folgen wir den Prinzipien der Cradle-to-Cradle-Philosophie. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die bei der Produktion entstehenden Abfälle entweder als Rohmaterialien für andere Linoleumbeläge oder als Nährstoffe in anderen Produkten wieder verwendet werden können und dass die Herstellungsprozesse die Umwelt so weit wie möglich schonen.

- Linoleum ist ein moderner, vielfältiger und nachhaltiger Bodenbelag aus natürlichen und erneuerbaren Bestandteilen.
- Er ist umweltfreundlich, natürlich bakteriestatisch und enthält keinen Zusatz von Flammschutzadditiven.
- Der homogene Belagsaufbau sorgt für eine lange Lebensdauer.
- Dank Korkmehlanteilen in der Rezeptur zeichnet sich Linoleum durch eine erhöhte Flexibilität bei der Verlegung aus.
- Die extrem niedrigen Emissionswerte tragen zu einer besseren Innenraumluftqualität bei.

#### AUF DEM WEG ZUR NULL-EMISSIONS-FABRIK

Seit 1898 werden Tarkett's Linoleumbeläge in unserem italienischen Linoleumwerk nach der ursprünglichen Rezeptur hergestellt. Aus diesem Grund sind sie noch immer ökologische und recycelbare Beläge aus natürlichen und erneuerbaren Rohstoffen, wie z.B. Harz, Jute, Leinöl, Holz- und Korkmehl. Für Tarkett ist Nachhaltigkeit mehr als nur die Schaffung eines umweltfreundlichen Produkts.

#### NACHHALTIGKEIT:

##### Tagtägliches Handeln

Um einen verantwortungsbewussteren Umgang mit den natürlichen Ressourcen zu erreichen, haben wir eine Reihe von verschiedenen Systemen in unserem Werk in Narni eingerichtet. Dazu gehören unter anderem Wärmetauscher zur Gewinnung und Wiederverwendung der Wärme aus den Öfen, ein Biomassekessel zur Erwärmung von Wasser sowie ein geschlossener Wasserkreislauf. Mit Hilfe dieser Systeme sind wir in der Lage, einen nachhaltigeren Ansatz in der Herstellung unserer Produkte zu verfolgen und die von unseren Aktivitäten ausgehende Umweltbelastung auf ein Minimum zu reduzieren. Was wir bis jetzt erreicht haben:

- Ein Linoleumbelag aus 94% natürlichen Rohmaterialien, von denen 78% erneuerbar und 100% recycelbar sind.
- Eine Senkung des Wasserverbrauchs um 90% seit 2010, dank derer sich pro Jahr 80.000.000 Liter einsparen lassen.
- Eine Senkung der VOC-Emissionen um mehr als 95%.
- Eine Verringerung der auf Deponien zu entsorgenden Abfälle.



## LINOVILLE. Closer to Colour!

Das Linoleum Designkonzept reicht von zeitlosen Klassikern bis hin zu modernen und zeitgemäßen Trenddesigns und ermöglicht eine Vielzahl von innenarchitektonischen Gestaltungskombinationen.

### FARBEN ERLEBEN

Unsere Designauswahl erfüllt die Anforderungen eines jeden kreativen Vorhabens: von zeitlosen Klassikern zur Betonung der natürlichen Schönheit des Materials bis hin zu den neuesten modernen Stilrichtungen - fast als ob sämtliche Linoleumbeläge eigens für ein spezielles Projekt gefertigt werden würden.

### VISIONÄRE BODENBELAGSLÖSUNGEN

Das Tarkett Designerteam hat die gegenwärtigen und zukünftigen Architektur-, Kultur- und Lifestyle Trends analysiert, um so eine Kollektion zu entwickeln, mit deren Hilfe sich das Raumerlebnis im Bereich Bildungswesen und Gesundheitswesen positiv verstärken lässt.

### TARKETT OBSERVER: BILDUNGSWESEN

Neueste Trendanalysen bestätigen die elementare Bedeutung von Farbe und Design im Bildungswesen. Die neue Linoville Linoleum Kollektion in sowohl kompakten als auch akustischen Varianten trägt dazu bei, ein besseres Lernumfeld in Kindergärten, Schulen oder Universitäten, zu schaffen.

### UNSER DESIGN-ANSATZ:

#### HUMAN INSIDE

- Mit einer harmonischen Gestaltung von Innenräumen erzielen Sie einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden und die Konzentration.
- Design- und Farbeffekte unterstützen jeden Raum in seinem einzigartigen Ausdruck.

#### INTERACTIVE SPACE

- Die Vielfalt der Design- und Farbkombinationen schaffen eine anregende Atmosphäre und fördern die Kreativität.
- Realisieren Sie mit der einzigartigen Design- und Farbpalette der Linoville Linoleum x<sup>2</sup> Kollektion die Anforderungen von Morgen bereits heute.

#### GREEN VALUE

- Kommunizieren Sie Ihr ökologisches Bewusstsein und Umweltengagement.
- Grüne, braune und natürliche Farben vermitteln Natur. Wiederverwertung und Recyclingfähigkeit stehen im Vordergrund.

### TARKETT FLOORCRAFT DESIGN-SERVICE

Für Projekte mit einem hohen Anspruch an individuelles Design bietet Ihnen der Tarkett Floorcraft Design-Service die Möglichkeit, Ihre Ideen in einzigartige Bodenbelagskonzepte umzusetzen.





# LINOVILLE. Closer to Colour!

**VENETO XF<sup>2</sup>:** Eine Kollektion in sowohl dezenter als auch ausdrucksstarker Marmorierung mit einer neutralen und zeitgemäßen Farbpalette.

Die Veneto xf<sup>2</sup> Palette umfasst:

- « 20 Grands Classiques » - eine Auswahl von 20 klassischen, zeitlosen Farben mit einer Laufzeitgarantie bis 2033. Alle Farben sind in 5 verschiedenen Ausführungen und dem neuen multicolorierten Schmelzdraht xf<sup>2</sup> erhältlich.
- 72 neutrale und zeitgemäße Farben über das gesamte Farbspektrum.

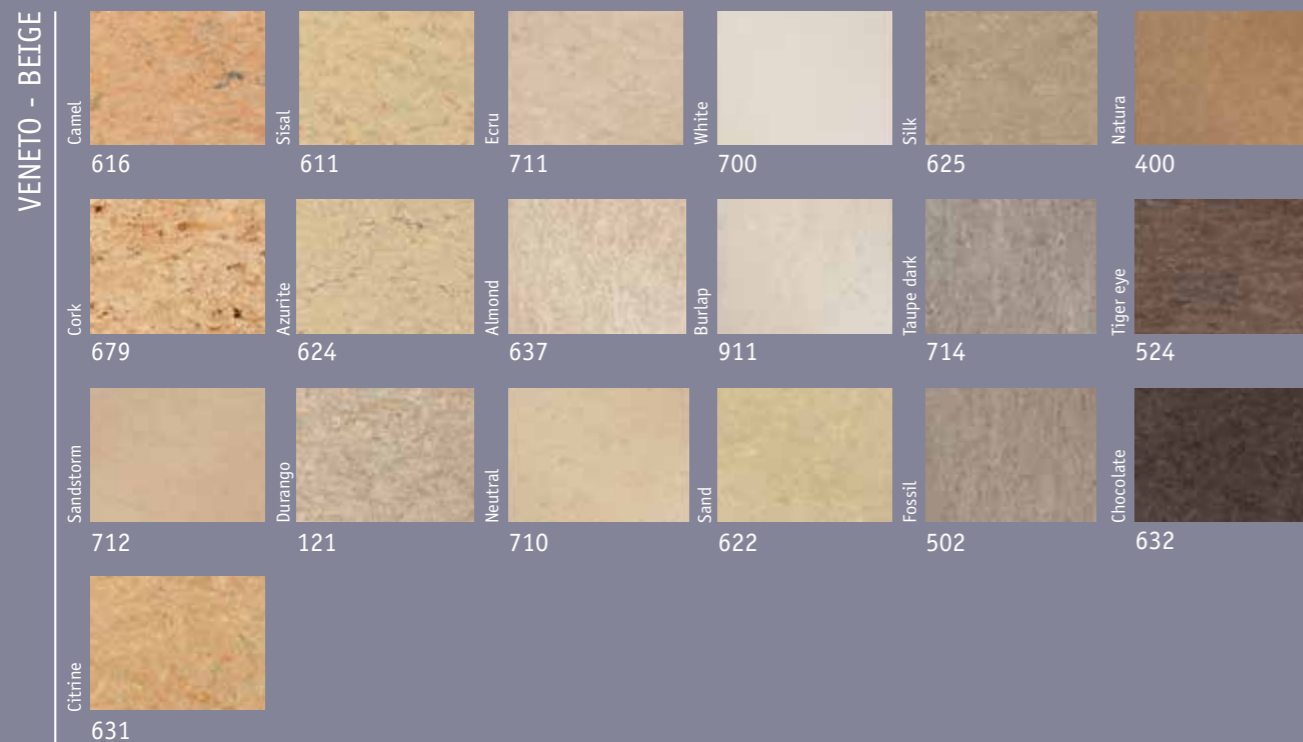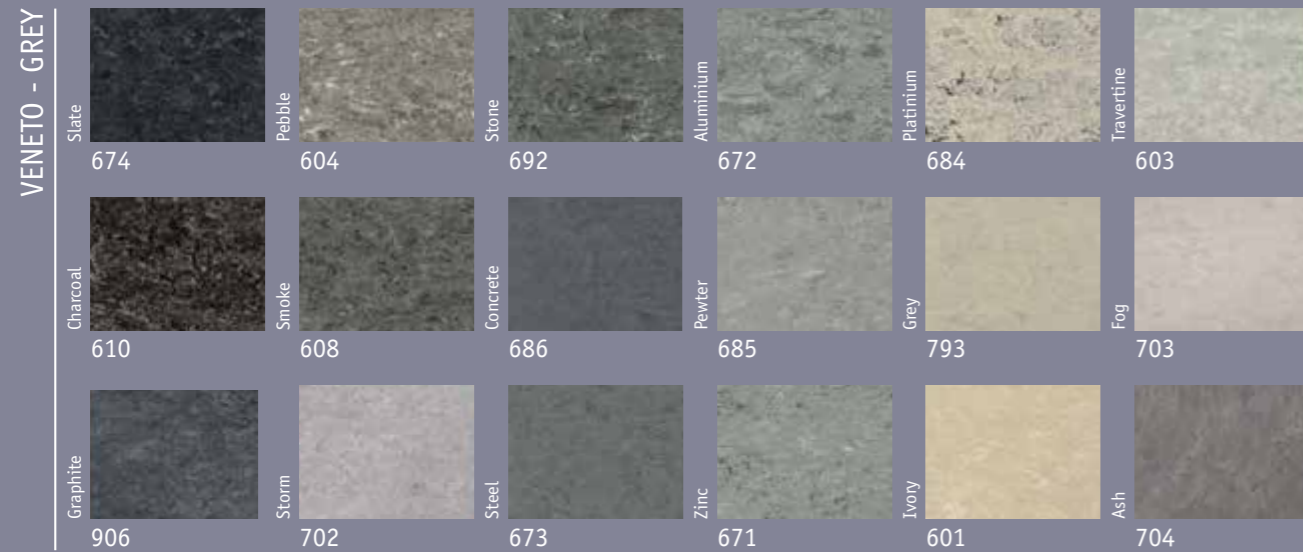

## LINOVILLE. Closer to Comfort!

Akustischer Komfort zum Wohlfühlen




### LINOLEUM SILENCIO xf<sup>2</sup> - 18dB

Mit einem Trittschallschutzverbesserungsmaß von 18 dB ist Linoleum Silencio xf<sup>2</sup> die perfekte Wahl, wo immer eine zusätzliche Trittschall- und Wärmedämmung erforderlich ist.

Linoleum Silencio xf<sup>2</sup> ist in 3,8 mm Stärke verfügbar, bestehend aus 2,5 mm homogenem Linoleum auf Juterücken und einem 1,3 mm starken PU-Schaumrücken. In allen xf<sup>2</sup> Farben und Designs verfügbar.

### ELAFONO - 14dB

2,0 mm schalldämmende Korkment-Unterlage mit Jutearmierung für Linoleum-Beläge von 2,0 - 3,2 mm. Verfügbar in Rollen, 2m Breite.

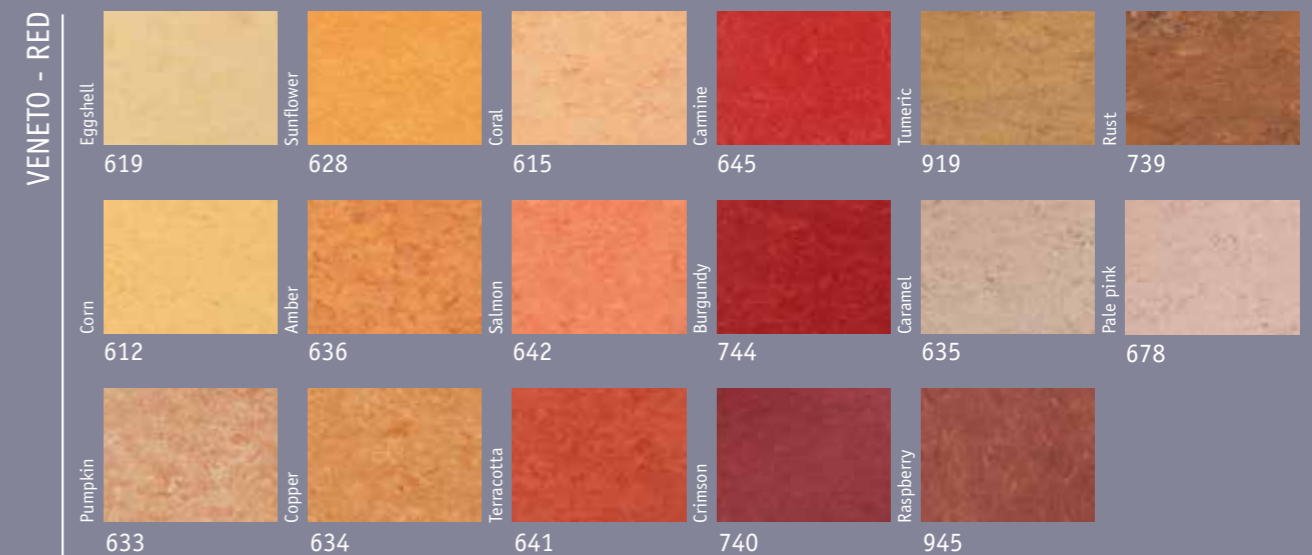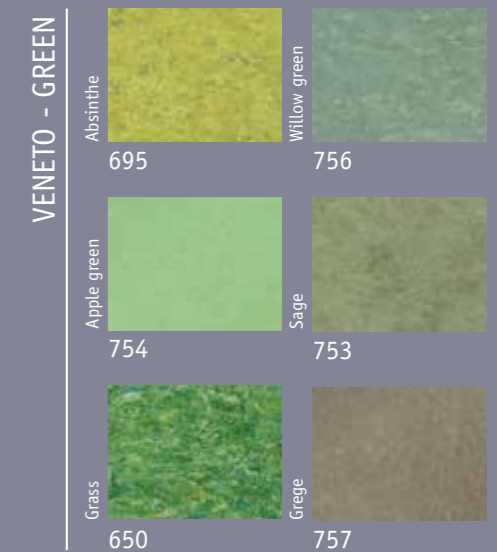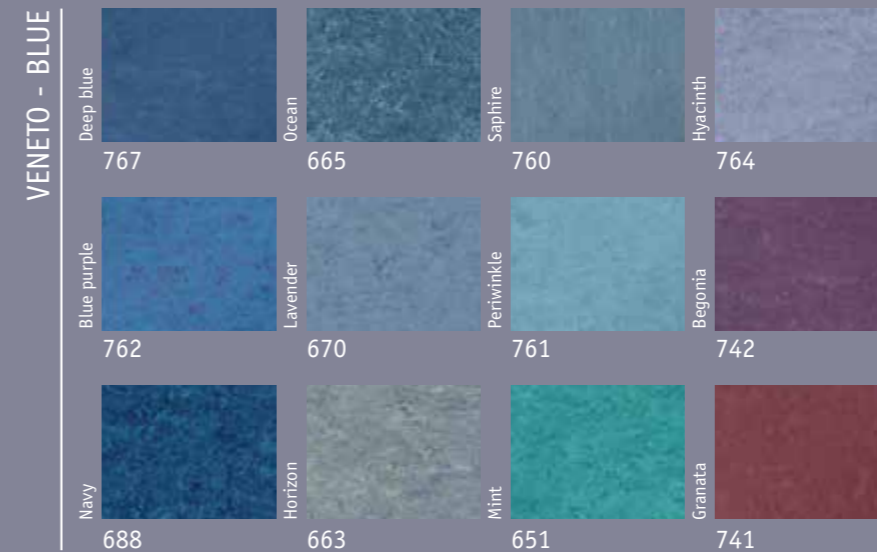

The real nature of linoleum by Linoville:  
Unser 100% Linoleum wird ohne Pigmente hergestellt und spiegelt die authentische Farbe der Natur wider.



400


# LINOVILLE. Closer to Colour!

**GRANDS CLASSIQUES\*** Eine Auswahl von 20 klassischen Farben mit einer Laufzeitgarantie bis 2033.

Alle Farben sind in 6 verschiedenen Ausführungen und dem neuen Tarkett multicolorierten Schmelzdraht xf<sup>2</sup> erhältlich.

Dies umfasst ebenfalls die Variante Sicuro mit erhöhter Rutschfestigkeit R10 sowie die Variante Veneto Essenza (mit werksseitigem Acrylat-Finish). Die Grands Classiques Farben sind ebenfalls in Akustikvariante Silencio (18 dB) verfügbar.

- 2.0mm xf<sup>2</sup>
- 2.5mm xf<sup>2</sup>
- 2,5mm Essenza
- 2,5mm Sicuro xf<sup>2</sup> R10
- 3.2mm xf<sup>2</sup>
- Silencio xf<sup>2</sup> 18 dB
- Multicolor Schmelzdraht

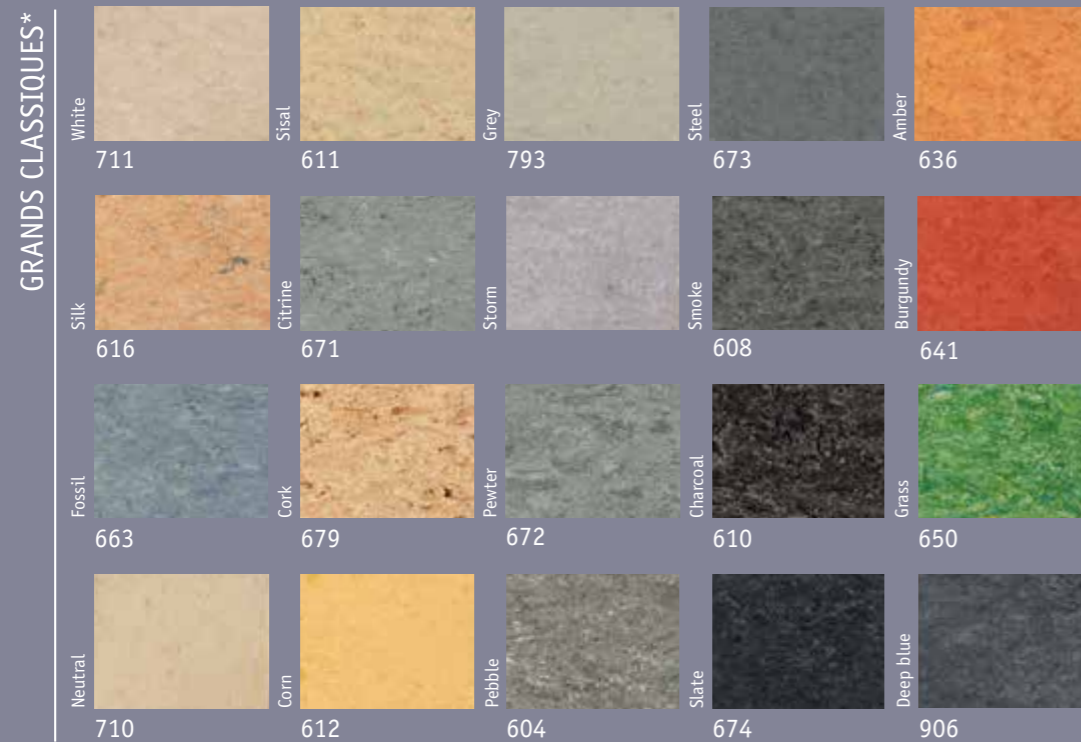

## MULTICOLOR-SCHMELZDRAHT

Der neue Multicolor-Schmelzdraht ist für die 20 Grands Classiques Farben erhältlich. Jede Schmelzdraht-Farbe wurde der Farbgebung und Musterung des jeweiligen Bodendekors angepasst, auf diese Weise wird eine perfekte Farbharmonie zwischen Schmelzdraht und Bodendekor erzielt.



Einfarbiger Schmelzdraht / Multicolorierter Schmelzdraht

## STYLE Natürlichkeit trifft auf modernen Stil

Eine subtile Mischung aus zeitgenössischen Farben und dezenter Struktur. Kalt- und Warmgrautöne, Nuancen von beige und braun, klassisches schwarz und weiß sowie lebendige Akzentfarben in rot, grün, gelb, orange und blau.




### SILENCIO xf<sup>2</sup> und ELAFONO.

Tarkett bietet für alle Farben und Designs eine Akustiklösung mit erhöhtem Trittschallschutzverbesserungsmaß

## STYLE EMME Ton-in-Ton Marmorierung.

## STYLE ELLE Dezente Linierung.

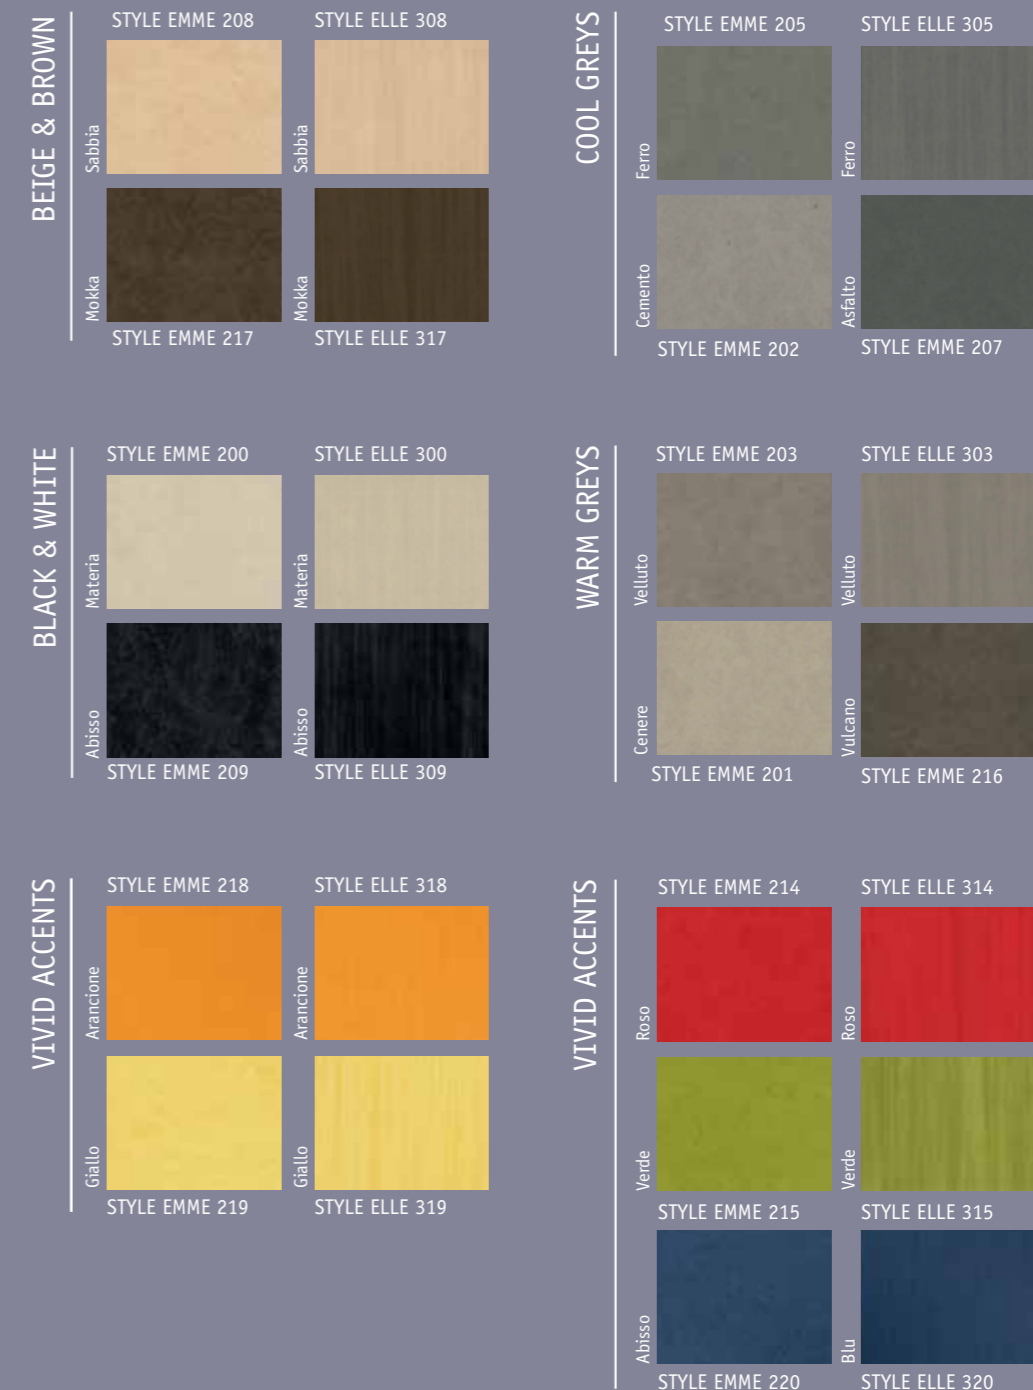




# LINOVILLE. Closer to Colour!

## ETRUSCO Zeitgenössische Klarheit.

14 klare Uni-Farben können perfekt mit den strukturierten Dessins der gesamten Linoleumkollektion kombiniert werden.

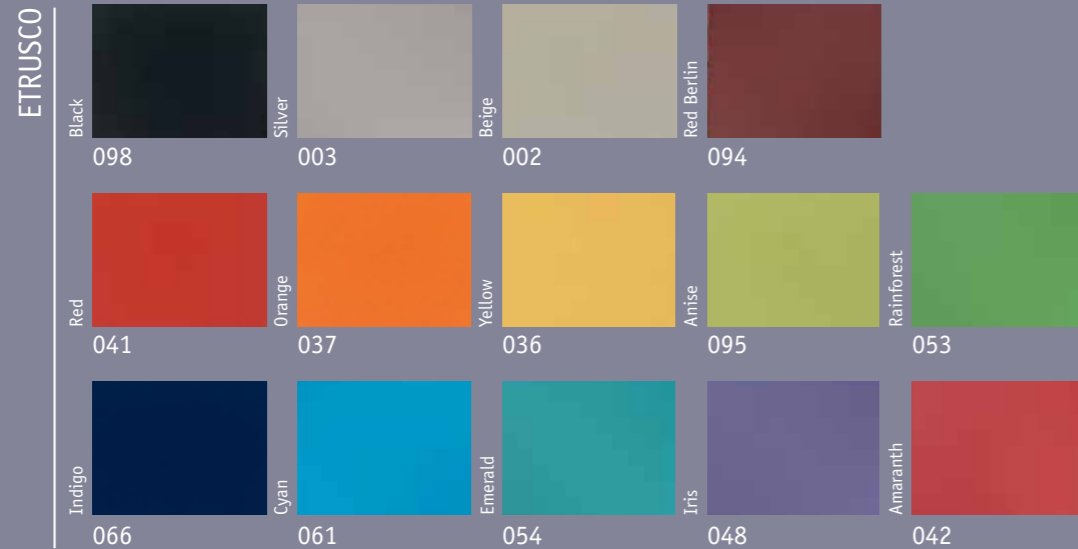

# FARBE IST, WAS WIR SEHEN



Tarkett nennt Ihnen zu allen Farben der neuen Linoville Linoleum-Kollektion den jeweils nächstgelegenen NCS-Code. Dies ermöglicht Ihnen Ihre Farbabstimmung so professionell, einfach und präzise wie möglich zu machen.


Das Natural Color System® bietet Architekten und Designern ein perfektes Werkzeug für verschiedenste Entwurfsprozesse und die Planung komplexer räumlicher Zusammenhänge im Hinblick auf Farbe. NCS dient dazu, die Farbplanung produkt- und branchenübergreifend zu koordinieren, weltweit wie in Ihrem lokalen Markt.

Das Natural Color System® ist das einzige Farbsystem, das Farben genau so beschreibt wie wir sie sehen. Es ist leicht zu verstehen, systematisch und einfach anzuwenden. Jede beliebige Farbe kann innerhalb des NCS-Systems präzise definiert werden und eine schnell nachvollziehbare Bezeichnung erhalten.

Die NCS-Bezeichnungen beschreiben ausschließlich die visuellen Eigenschaften der Farbe und haben nichts mit Rezepturen oder etwa der Mischung von Pigmenten zu tun.

Das NCS-System basiert auf sechs Elementarfarben, die von Menschen als „rein“ wahrgenommen werden. Die vier bunten Elementarfarben sind Gelb (Y), Rot (R), Blau (B) und Grün (G), während Weiß (W) und Schwarz (S) als unbunte Elementarfarben bezeichnet werden können.

Alle anderen Farben können durch den Grad ihrer visuellen Ähnlichkeit mit den sechs Elementarfarben beschrieben werden. Zum besseren Verständnis der Farbcodes sind insbesondere der NCS-Farbkreis und das NCS-Farbdreieck hilfreich.

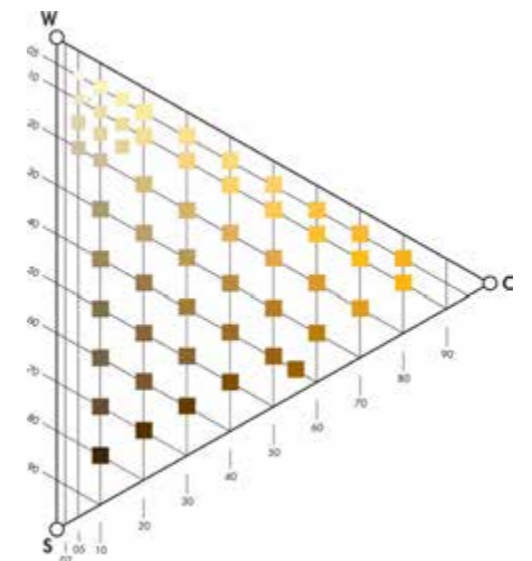

Ausführliche Informationen unter: [www.ncscolour.com](http://www.ncscolour.com)

NCS Colour GmbH  
 Prinzenstraße 85 D1/2.0G  
 10969 Berlin  
 Tel.: +49 (0) 30 210 901

NCS S 1070-Y10R  
 Schwarz-Anteil    Bunt-Anteil    Buntton  
 Nuance

# LINOVILLE. Closer to Efficiency!

Die neue Tarkett xf<sup>2</sup>-Oberflächenausrüstung gewährleistet optimale Haltbarkeit und Beständigkeit.

## XF<sup>2</sup> VORTEILE AUF DEN PUNKT GEBRACHT

- Die neue xf<sup>2</sup>-Oberflächenausrüstung ist ein mikromodifiziertes und verstärktes PUR-System, 2-fach UV-vernetzt.
- xf<sup>2</sup>-Linoleum zeichnet sich durch ein natürliches Erscheinungsbild aus.
- xf<sup>2</sup> - Linoleum verfügt über eine feine und dichte Oberflächenstruktur und ein besseres Reinigungsverhalten.
- xf<sup>2</sup> - Linoleum weist eine hohe Chemikalienbeständigkeit auf.
- xf<sup>2</sup> - Linoleum weist eine noch höhere mechanische Widerstandsfähigkeit auf.
- xf<sup>2</sup> - Linoleum ist ersteinpflegefrei und kommt mindestens 5 Jahre nach der Verlegung ohne zusätzliche Einpflege- oder Beschichtungsmaßnahmen aus.

## KEIN LEBENSRAUM FÜR BAKTERIEN

Linoleum xf<sup>2</sup> ist von Natur aus bakteriostatisch und bietet keinen Lebensraum für Bakterien.

## EINFACHE REINIGUNG UND PFLEGE

xf<sup>2</sup> erhöht die Widerstandsfähigkeit von Linoleumbelägen und verbessert das Reinigungs- und Pflegeverhalten. Ein minimierter Bedarf an Wasser, Energie und Reinigungsmitteln senkt den Verbrauch an Ressourcen und schont die Umwelt.

## REINIGUNG UND PFLEGE: KEINE ERSTEINPFLEGE ERFORDERLICH

Tarkett Linoleum-Beläge mit xf<sup>2</sup>-Ausrüstung bieten ideale Voraussetzungen für moderne, äußerst kostengünstige Reinigungsmethoden mit langen Reinigungsintervallen und optimalem Maschineneinsatz. Eine Ersteinpflege vor Nutzungsbeginn ist überflüssig. Die Nutzung kann sofort erfolgen, Reinigungschemie wird eingespart und die Umwelt weniger belastet.

### 1 Bauendreinigung



Lose Verschmutzungen mittels Staubsauger mit Hartbodendüse entfernen. Maschinelles oder manuelles Reinigen mittels Feuchtwischmopp, Einscheibenmaschine oder Scheuersaugautomat. Einsatz von rotem Pad oder mittelharter Scheuerbürste.

### 2 Laufende Reinigung (Unterhaltsreinigung)



Beseitigung von lose aufliegendem Schmutz mittels Saugen oder Feuchtwischen

Zu reinigende Bereiche nebelfeucht einsprühen. Den angelösten Schmutz über saugfähige Textilien aufnehmen. Polieren mit einer Einscheibenmaschine auf abgereinigtem Belag.

### 3 Intensivreinigung/Grundreinigung



**Scheuersaugautomat**  
Einsatz von Intensivreiniger/Allzweckreiniger. Einscheibenmaschine oder Scheuersaugautomat. Einsatz von rotem Pad oder mittelharter Scheuerbürste.

oder



+



+



**Intensiv-/Grundreinigung**  
Intensivreiniger/Allzweckreiniger, wenn erforderlich Linoleumgrundreiniger pH-Wert < 9. Schmutzflotte aufnehmen, mit klarem Wasser gründlich nachspülen, Boden trocknen lassen. Polieren mit einer Einscheibenmaschine mit weißem bis rotem Polierpad.



Ausführliche Reinigungs- und Pflegeanleitungen für Linoleum xf<sup>2</sup> finden Sie unter [www.tarkett.de](http://www.tarkett.de)

## SCHULUNG UND TRAINING

Wir verpflichten uns zu qualitativ hochwertigen Produkten und Serviceleistungen und bieten deshalb Trainingsseminare an, in denen neue Techniken bei der Verlegung von Boden- und Wandbelägen erlernt und alte Techniken vertieft werden können.

Die Tarkett Workshops vermitteln exzellente Anleitungen und stärken die Sicherheit der Teilnehmer im Umgang mit Tarkett Bodenbelägen.

Unsere aktuellen Workshops finden Sie unter [www.tarkett.de](http://www.tarkett.de)

# Linoleum xf<sup>TM</sup>2

## Spezifikation


Linoleum ist ein Bodenbelag aus nachwachsenden Rohstoffen, Hauptbestandteile sind Leinöl, Harz, Holz- und Korkmehl sowie Jute.  
Produktstandard: ISO 24011 - EN 548.

TECHNISCHE DATEN	STANDARDS	Veneto xf <sup>2</sup> 2 mm	Veneto xf <sup>2</sup> - Style Emme xf <sup>2</sup> Style Elle xf <sup>2</sup> - Veneto Essenza 2,5 mm	Veneto xf <sup>2</sup> 3,2 mm	Veneto Sicuro xf <sup>2</sup>	Silencio xf <sup>2</sup>	Etrusco xf <sup>2</sup>	Linoleum xf <sup>2</sup> SD
<b>Belagsart</b>	ISO 24011 - EN 548	Linoleum, je nach Dessinierung durchgehend zwei- oder vierfarbig (homogen) auf Juteträger.	Linoleum, je nach Dessinierung durchgehend zwei- oder vierfarbig (homogen) auf Juteträger.	Linoleum, je nach Dessinierung durchgehend zwei- oder vierfarbig (homogen) auf Juteträger.	Linoleum, durchgehend vierfarbig marmoriert (homogen) auf Juteträger. Erhöhte Rutschfestigkeit: Klasse R10.	-	Linoleum, durchgehend einfarbig (homogen) auf Juteträger.	Linoleum, durchgehend marmoriert (homogen) auf Juteträger. Dauerhaft, physikalisch abbleitfähig.
	EN 686	-	-	-	-	Linoleum-Verbundbelag, durchgehend marmoriert (homogen) auf PU-Schäumrücken.	-	-
<b>CE Zertifikat</b>	EN 14041	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Klassifikation UPEC</b>		U2SP2E1C2	U4P3E1/2C2	U4P3E1/2C2	U4P3E1/2C2	U4P3E1/2C2	U4P3E1/2C2	U4P3E1/2C2
<b>Benutzungsintensität</b>	ISO 10874 - EN 685 Wohnbereich: Geschäftsbereich: Industriebereich:	Klasse: 23 32 41	Klasse: 23 34 43	Klasse: 23 34 43	Klasse: 23 34 43	Klasse: 23 33 41	Klasse: 23 34 43	Klasse: 23 34 43
TECHNISCHE MERKMALE	STANDARDS							
<b>Oberflächenvergrüung</b>		xf <sup>2</sup>	xf <sup>2</sup> / Essenza: Acrylat	xf <sup>2</sup>	xf <sup>2</sup>	xf <sup>2</sup>	xf <sup>2</sup>	xf <sup>2</sup>
<b>Gesamtdicke</b>	ISO 24346 - EN 428	2,0 mm	2,5 mm	3,2 mm	2,5 mm	3,8 mm	2,5 mm	2,5 mm
<b>Flächengewicht</b>	ISO 23997 - EN 430	ca. 2 400 g/m <sup>2</sup>	ca. 3 000 g/m <sup>2</sup>	ca. 3 900 g/m <sup>2</sup>	ca. 3 000 g/m <sup>2</sup>	ca. 3 450 g/m <sup>2</sup>	ca. 3 000 g/m <sup>2</sup>	ca. 3 000 g/m <sup>2</sup>
<b>Resteindruck</b>	ISO 24343-1 - EN 433	≤ 0,15 mm	≤ 0,15 mm	≤ 0,15 mm	≤ 0,15 mm	≤ 0,20 mm	≤ 0,15 mm	≤ 0,15 mm
<b>Biagsamkeit</b>	ISO 24344 - EN 435 Method A	≤ 25 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 40 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø
<b>Lieferform</b>	ISO 24341 - EN 426		≤ 30 x 2 m		≤ 30 x 2 m	≤ 27 x 2 m	≤ 30 x 2 m	≤ 30 x 2 m
LEISTUNGSMERKMALE	STANDARDS							
<b>Brandverhalten</b>	EN 13501-1	C <sub>s</sub> s1	C <sub>s</sub> s1	C <sub>s</sub> s1	C <sub>s</sub> s1	C <sub>s</sub> s1	C <sub>s</sub> s1	C <sub>s</sub> s1
<b>Trittschallschutzverbesserungsmaß</b>	ISO 140-8 EN ISO 717-2	≤ 4 dB	≤ 6 dB	≤ 6 dB	≤ 6 dB	18 dB	≤ 5 dB	≤ 6 dB
<b>Trittschallschutzverbesserungsmaß mit Elafono*</b>	ISO 140-8 EN ISO 717-2	14 dB	14 dB	14 dB	14 dB	Nicht geeignet	14 dB	Nicht geeignet
<b>Stuhlrollenbeanspruchung</b>	ISO 4918 - EN 425	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet						
<b>Aufladungsspannung</b>	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
<b>Elektronische Eigenschaften</b>	EN 1081	-	-	-	-	-	-	R <sub>1</sub> ≤ 10 <sup>6</sup> Ω - Durchgangswiderstand R <sub>2</sub> ≤ 10 <sup>6</sup> Ω - Erdableitwiderstand 1x10 <sup>6</sup> < R < 1x10 <sup>9</sup> Ω - Elek. Eigenschaft R ≤ 10 <sup>6</sup> Ω
<b>Isolationswiderstand</b>	ESD-approval SP method 2472 EN/IEC 61340-4-1	-	-	-	-	-	-	R <sub>j</sub> > 5x10 <sup>4</sup> Ω
<b>Rutschsicherheit</b>	VDE 0100, Part. 600	DS: ≥ 0,30 R9	DS: ≥ 0,30 R9	DS: ≥ 0,30 R9	DS: ≥ 0,30 R10	DS: ≥ 0,30 R9	DS: ≥ 0,30 R9	DS: ≥ 0,30 R9
<b>Chemikalieneinwirkung</b>	ISO 26987 - EN 423	Beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche Lösungsmittel						
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	EN 12524	0,012 m <sup>2</sup> K/W	0,015 m <sup>2</sup> K/W	0,019 m <sup>2</sup> K/W	0,015 m <sup>2</sup> K/W	0,040 m <sup>2</sup> K/W	0,015 m <sup>2</sup> K/W	0,015 m <sup>2</sup> K/W
<b>Fußbodenheizung - Warmwasser</b>		Bis 30° C Oberflächentemperatur geeignet						
<b>Lichtechtheit</b>	ISO 105-B02 Method 3	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
<b>Bakteriostatische Eigenschaften</b>		Ja, natürliche Eigenschaft von Linoleum						
<b>Farben</b>		20	72 (Veneto) - 29 (Essenza) 15 (Style Emme) - 11 (Style Elle)	20	29	112	14	2

Stand März 2013; Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.

Bitte beachten Sie die ergänzenden Reinigungs- und Pflegeanweisungen. Dokumente sowie Ausschreibungstexte finden Sie auf unserer Internetseite <http://boden.objekt.tarkett.de> aufgrund technischer Limits und Eigenschaften bei Produktion und Druck kann die Originalware vom Muster abweichen.

\*Elafono: Beschreibung: Schalldämmende Korkmentunterlage mit Jutearmierung für Linoleum-Beläge von 2.0-3.2 mm.  
Eigenschaften: Trittschalldämmung. Verfügbar in Rollen ≤ 30 lm x 2 m. Gesamtdicke: 2.0 mm.

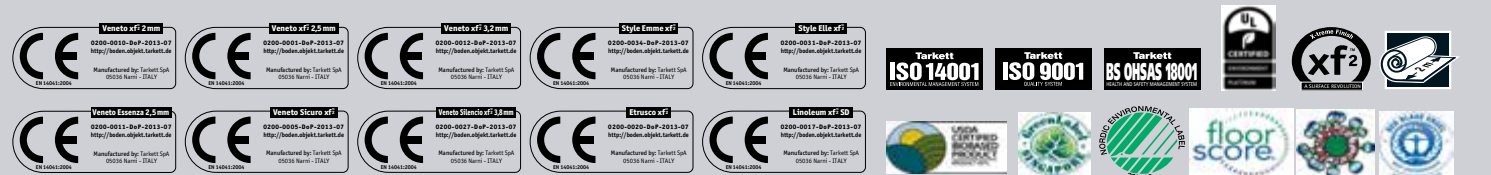



# KOLLEKTIONSÜBERSICHT

Farb-Name	Ref	2,0 mm	2,5 mm	3,2 mm	Silencio 3,8mm	Essenza 2,5mm	Sicuro xF&R10 2,5mm	20 Grands Classiques	NCS Code	Uni-Schmelz-Draht-Nr.	NCS Code Uni-Schmelz-Draht	NCS Schmelz-Draht	Multicolor Schmelz-Draht-Nr.
Durango	121		14872121		14892121				S3010-Y30R	1751121	S3010-Y10R		
100% linen	400		14872400		14892400				S4020-Y30R	1751400	S4020-Y30R		
Fossil	502		14872502		14892502				S4010-Y10R	1751502	S5010-Y10R		
Tiger eye	524		14872524		14892524				S7020-Y40R	1751524	S7010-Y30R		
Ivory	601		14872601		14892601				S2005-Y10R	1751601	S2010-Y10R		
Travertine	603		14872603		14892603				S2502-G	1751603	S3005-G80Y		
Pebble	604	14871604	14872604	14873604	14892604	1805604	1863604	•	S5502-Y	1751604	S5502-Y		14000604
Smoke	608	14871608	14872608	14873608	14892608	1805608	1863608	•	S6502-Y	1751608	S6005-G80Y		14000608
Charcoal	610	14871610	14872610	14873610	14892610	1805610	1863610	•	S8000-N	1751610	S8502-B		14000610
Sisal	611	14871611	14872611	14873611	14892611	1805611	1863611	•	S2020-Y20R	1751313	S2020-Y10R		14000611
Corn	612	14871612	14872612	14873612	14892612	1805612	1863612	•	S2040-Y10R	1751612	S1040-Y10R		14000612
Coral	615		14872615		14892615				S2030-Y40R	1751615	S2020-Y30R		
Camel	616	14871616	14872616	14873616	14892616	1805616	1863616	•	Y1020-Y30R	1751313	S2020-Y10R		14000616
Eggshell	619		14872619		14892619	1805619	1863619		S1020-Y20R	1751619	S2020-Y10R		
Sand	622		14872622		14892622				S2010-Y10R	1751119	S2010-Y20R		
Azurite	624		14872624		14892624				S1515-Y20R	1751679	S2020-Y10R		
Silk	625		14872625		14892625				S3010-Y30R	1751625	S3010-Y		
Sunflower	628		14872628		14892628	1805628	1863628		S1070-Y20R	1751628	S1060-Y10R		
Citrine	631		14872631		14892631				S2030-Y30R	1751631	S3020-Y30R		
Chocolate	632		14872632		14892632				S7005-Y80R	1751632	S7005-Y80R		
Pumpkin	633		14872633		14892633				S2030-Y50R	1751634	S3040-Y30R		
Copper	634		14872634		14892634				S2040-Y40R	1751634	S3040-Y30R		
Caramel	635		14872635		14892635				S2010-Y60R	1751635	S2020-Y40R		
Amber	636	14871636	14872636	14873636	14892636	1805636	1863636	•	S2050-Y40R	1751636	S2060-Y30R		14000636
Almond	637		14872637		14892637				S3005-Y50R	1751637	S3010-Y10R		
Terracotta	641	14871641	14872641	14873641	14892641	1805641	1863641	•	S3060-Y70R	1751641	S3060-Y80R		14000641
Salmon	642		14872642		14892642				S2050-Y60R	1751642	S2040-Y60R		
Carmine	645		14872645		14892645				S1580-Y90R	1751645	S2070-Y90R		
Grass	650	14871650	14872650	14873650	14892650	1805650	1863650	•	S4040-G30Y	1751650	S3050-G20Y		14000650
Mint	651		14872651		14892651				S3040-B40G	1751651	S3040-B40G		
Horizon	663	14871663	14872663	14873663	14892663	1805663	1863663	•	S4010-R90B	1751660	S4005-R80B		14000663
Ocean	665		14872665		14892665	1805665	1863665		S5030-R90B	1751665	S5030-R90B		
Lavender	670		14872670		14892670	1805670	1863670		S4020-R90B	1751670	S4020-R80B		
Zinc	671	14871671	14872671	14873671	14892671	1805671	1863671	•	S4502-Y	1751671	S4502-G		14000671
Aluminium	672	14871672	14872672	14873672	14892672	1805672	1863672	•	S4502-G	1751672	S4502-G		14000672
Steel	673	14871673	14872673	14873673	14892673	1805673	1863673	•	S6000-N	1751673	S6005-B20G		14000673
Slate	674	14871674	14872674	14873674	14892674	1805674	1863674	•	S8502-B	1751674	S8502-B		14000674
Pale pink	678		14872678		14892678				S1515-Y70R	1751678	S2010-Y50R		
Cork	679	14871679	14872679	14873679	14892679	1805679	1863679	•	S2020-Y20R	1751679	S2020-Y10R		14000679
Platinum	684		14872684		14892684				S2502-Y	1751684	S3005-G80Y		
Pewter	685		14872685		14892685				S4000-N	1751685	S3502-B		
Concrete	686		14872686		14892686				S6502-B	1751686	S6005-B20G		
Navy	688		14872688		14892688				S6030-R80B	1751688	S5030-R80B		
Stone	692		14872692		14892692				S6502-G	1751692	S5502-G		
Absinthe	695		14872695		14892695	1805695	1863695		S3040-G80Y	1751695	S2050-G60Y		
White	700		14872700		14892700				S1005-Y20R	1751700	S2010-Y10R		
Storm	702	14871702	14872702	14873702	14892702	1805702	1863702	•	S3502-Y	1751202	S4502-Y		14000702
Fog	703		14872703		14892703				S4502-Y	1751703	S4502-Y		
Ash	704		14872704		14892704				S5502-Y	1751907	S6500-N		
Neutral	710	14871710	14872710	14873710	14892710	1805710	1863710	•	S2020-Y20R	1751637	S3010-Y10R		14000710
Ecru	711	14871711	14872711	14873711	14892711	1805711	1863711	•	S2010-Y20R	1751679	S2020-Y10R		14000711
Sandstorm	712		14872712		14892712				S2020-Y30R	1751313	S2020-Y10R		
Taupe dark	714		14872714		14892714				S4005-Y20R	1751203	S5005-Y20R		
Rust	739		14872739		14892739				S3050-Y50R	1751739	S4030-Y40R		
Crimson	740		14872740		14892740				S3060-R	1751740	S3060-R		
Granata	741		14872741		14892741				S5030-R20B	1751094	S6030-R		
Begonia	742		14872742		14892742				S6030-R50B	1751049	S7020-R40B		

Farb-Name	Ref	2,0 mm	2,5 mm	3,2 mm	Silencio 3,8mm	Essenza 2,5mm	Sicuro xF&R10 2,5mm	20 Grands Classiques	NCS Code	Uni-Schmelz-Draht-Nr.	NCS Code Uni-Schmelz-Draht	NCS Schmelz-Draht	Multicolor Schmelz-Draht-Nr.
Burgundy	744		14872744		14892744				SS3060-R	1751744	S3060-Y90R		
Sage	753		14872753		14892753	1805753	1863753		S3020-G40Y	1751753	S3030-G40Y		
Apple green	754		14872754		14892754	1805754	1863754		S2050-G40Y	1751754	S3040-G40Y		
Willow green	756		14872756		14892756				S5020-G10Y	1751756	S4020-G30Y		
Grege	757		14872757		14892757				S6010-G70Y	1751757	S6020-G70Y		
Sapphire	760		14872760		14892760				S4020-R90B	1751057	S5010-B70G		
Periwinkle	761		14872761		14892761				S3030-B10G	1751761	S4030-B30G		
Blue purple	762		14872762		14892762				S5040-R90B	1751665	S5030-R90B		
Hyacinth	764		14872764		14892764				-	1751764	S4020-R70B		
Deep blue	767		14872767		14892767	1805767	1863767		S6020-R90B	1751681	S6020-R80B		
Grey	793	14871793	14872793	14873793	14892793	1805793	1863793	•	S2502-Y	1751793	S3005-G80Y		14000793
Graphite	906	14871906	14872906	14873906	14892906	1805906	1863906	•	S7500-N	1751686	S6005-B20G		14000906
Burlap	911		14872911		14892911				S2005-Y40R	1751911	S3040-Y20R		
Tumeric	919		14872919		14892919				S3050-Y20R	1751919	S3040-Y20R		
Raspberry	945		14872945		14892945	1805945	1863945		S4040-Y90R	1751945	S4040-Y80R		
Materia	200		14835200		14782200				S1505 Y10R	1751200	S2010-Y		
Genere	201		14835201		14782201				S3005 Y20R	1751201	S3010-Y20R		
Cemento	202		14835202		14782202				S3502 Y	1751202	S4502-Y		
Velluto	203		14835203		14782203				S5005 Y20R	1751203	S5005-Y20R		
Ferro	205		14835205		14782205				S5502 Y	1751205	S6005-G80Y		
Asfalto	207		14835207		14782207				S6502 G	1751207	S7005-G50Y		
Sabbia	208		14835208		14782208				S1515 Y30R	1751313	S2020-Y10R		
Abisso	209		14835209		14782209				S8500 N	1751209	S8505-B20G		
Rosso	214		14835214		14782214				S1080 Y90R	1751214	S2070-Y90R		
Verde	215		14835215		14782215				S2060 G60Y	1751215	S3060-G70Y		
Vulcano	216		14835216		14782216				S7005 Y20R	1751216	S7010-G90Y		
Mokka	217		14835217		14782217				S7005 Y50R	1751621	S7005-Y20R		
Arancione	218		14835218		14782218				S1070-Y70R	1751037	S2060-Y60R		
Giallo	219		14835219		14782219				S1050-Y10R	1751219	S2050-Y		
Blu	220		14835220		14782220				S7020-R80B	1751220	S7020-R90B		
Materia	300		14825300		14783300				S1505 Y10R	1751300	S2010-Y		
Velluto	303		14825303		14783303				S5005 Y20R	1751303	S5005-Y20R		
Ferro	305		14825305		14783305				S5502 Y	1751205	S6005-G80Y		
Sabbia	308		14825308		14783308				S1515 Y30R	1751313	S2020-Y10R		
Abisso	309		14825309		14783309				S8500 N	1751309	S9000-N		
Rosso	314		14825314		14783314				S1080 Y90R	1751214	S2070-Y90R		
Verde	315		14825315		14783315				S2060 G60Y	1751215	S3060-G70Y		
Mokka	317		14825317		14783317				S7005 Y50R	1751621	S7005-Y20R		
Arancione	318		14825318		14783318				S1070-Y70R	1751037	S2060-Y60R		
Giallo	319		14825319		14783319				S1050-Y10R	1751219	S2050-Y		
Blu	320		14825320		14783320				S7020-R80B	1751220	S7020-R90B		
Beige	002												