


BotaGreen Flexkleber

Flexkleber C2 TE und C2 TE S1

Grüne Baustoffe
für echte Profis

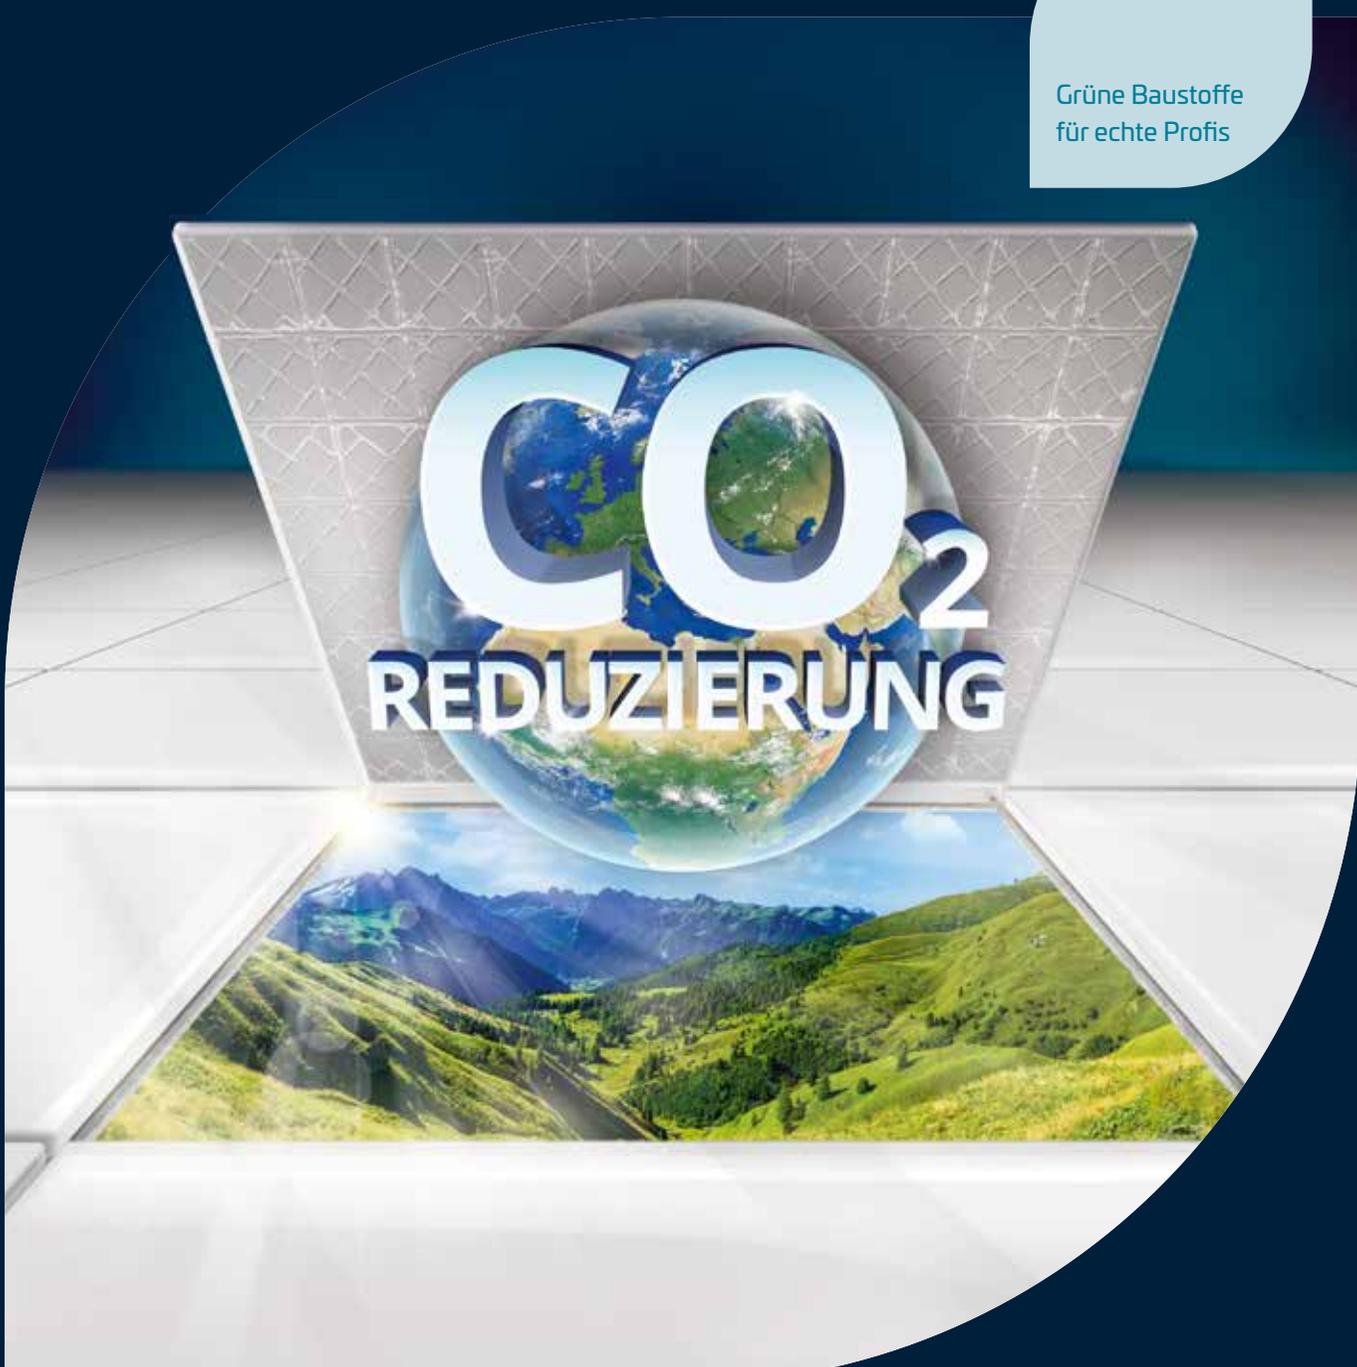

CO₂
REDUZIERUNG

Botament
MIT VERTRAUEN

BotaGreen® Flexkleber C2 TE S1

BotaGreen® Flexkleber S1 ist ein staubreduzierter, flexibler Dünnbettkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Aufgrund der klimafreundlichen und ressourcenschonenden Bindemittel-Technologie werden bei der Herstellung ca. 30 % CO₂ eingespart*. Durch die Airflow-Technologie ist BotaGreen Flexkleber S1 besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

- Klimafreundlich
- Flexibel und hoch standfest - S1 nach EN 12004
- Besonders gut für Großformate
- Staubreduziert
- Sehr emissionsarm
- Für beheizte Flächen
- Für Fliese auf Fliese
- Lange Korrigier- und Offenzeit

CO₂ REDUZIERUNG



GRÜNE BAUSTOFFE FÜR DEN PROFI

BotaGreen® Flexkleber C2 TE

BotaGreen® Flexkleber ist ein staubreduzierter, flexibler Dünnbettkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Aufgrund der klimafreundlichen und ressourcenschonenden Bindemittel-Technologie werden bei der Herstellung ca. 30 % CO₂ eingespart*. Durch die Airflow-Technologie ist BotaGreen Flexkleber besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

- Klimafreundlich
- Staubreduziert
- Sehr emissionsarm
- Flexibel und hoch standfest
- Für beheizte Flächen
- Für Fliese auf Fliese
- Lange Korrigier- und Offenzeit



* Durch den Einsatz eines klimafreundlichen Bindemittels mit latent hydraulischen Anteilen werden bei der Zementherstellung ca. 30 % CO₂ eingespart. Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften.

Technische Daten: BotaGreen® Flexkleber C2 TE + C2 TE S1

Materialbasis	Zementkombination mit mineralischen Füllstoffen und Additiven	
Lieferform	25 kg- Sack	
Anmischverhältnis	~ 8 l Wasser/ 25 kg S1 : ~ 7 l Wasser/ 25 kg	
Verarbeitungszeit	~ 3 Stunden	
Kleberbettdicke	bis 10 mm	
begehbar / verfugbar	nach ~ 24 Stunden	
Verbrauch	Flexkleber C2 TE	Flexkleber C2 TE S1
6 mm- Zahnung	~ 2,4 kg/m ²	~ 2,1 kg/m ²
8 mm- Zahnung	~ 3,2 kg/m ²	~ 2,9 kg/m ²
10 mm- Zahnung	~ 3,8 kg/m ²	~ 3,4 kg/m ²
Anwendungsbereiche	Verklebung von <ul style="list-style-type: none"> Steinzeug und Feinsteinzeug Steingut Spaltplatten Bodenklinkerplatten und Klinkerfliesen Handformfliesen Klein- und Mittelmosaik 	
Geeignete Untergründe	<ul style="list-style-type: none"> Gips-, Kalk- und Zementputze Zement- und Calciumsulfatestriche Beton, Leichtbeton und Porenbeton alte Fliesenbeläge Botament BP Bauplatten Gipsdielen, Gipsplatten und Gipsfaserplatten 	

UNTERGRUND	EINSATZBEREICH	PRODUKT
Gips-, Kalk- und Zementputze	Grundierung	D11 Tiefengrund
Zement- und Calciumsulfatestriche		
Beton, Leichtbeton und Porenbeton		
Gipsdielen, Gipsplatten und Gipsfaserplatten		
alte Fliesenbeläge	Grundierung	D1 Speed Haftgrund
Botament BP Bauplatten	Grundierung	nicht erforderlich
Untergrundaussgleich	Standfeste Spachtelmasse	M200 Multimörtel
	Selbstverlaufende Spachtelmasse	M50 Classic
Nass- und Dauernassbereich (wie z.B. bodengleiche Duschen und Badewannen)	Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten	wahlweise: MULTIPROOF oder AE-Abdichtungs- und Entkopplungsbahn + SB78 Systemdichtband und Zubehör
Steingut und keramisches Mosaik	Fugenmörtel	MULTIFUGE Fine
Feinsteinzeug und Steinzeug	Fugenmörtel	MULTIFUGE Fine Speed
verfärbungsunempfindliche Natursteine	Fugenmörtel	MULTIFUGE Fine Speed
Keramische Fliesen, Platten und Mosaik	Silikon	S5 Supax
Natursteine	Silikon	S3 Supax

Weitere Untergründe und Komponenten, sowie die technischen Daten der jeweiligen Produkte entnehmen Sie bitte dem aktuellen technischen Merkblatt unter www.botament.com.



BotaGreen Flexkleber S1: der grüne Profi für Großformate



Zur Verlegung großformatiger Fliesen empfehlen wir zwecks nahezu hohlraumfreier Verlegung die Verarbeitung im kombinierten Verfahren.



Perfekt geeignet zur Verlegung von Klein- und Mittelmosaik.

BotaGreen

Die ökologische Marke von **Botament**
mit Wertstoffen

Unter dem Dach der neuen Marke BotaGreen vereint Botament neue innovative Produkte, die besonders emissionsarm und umweltschonend sind.

BotaGreen® - Kleine Schritte, großes Ziel.

Nachhaltigkeit aus Überzeugung



Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Aktuelle technische Merkblätter finden Sie unter: www.botament.com

Botament GmbH

Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop

T +49 (0) 20 41 / 10 19 0
F +49 (0) 20 41 / 10 19 87

info@botament.de
www.botament.de

IZ NÖ-Süd Straße 7
Objekt 58 C/Top 4
A-2355 Wiener Neudorf

T +43 (0) 2236 / 38 70 25

info@botament.at
www.botament.at

Siloring 8
CH-5606 Dintikon

T +41 (0) 56 616 68 61
F +41 (0) 56 616 68 69

info@botament.ch
www.botament.ch



Ein Unternehmen
der MC-Bauchemie

