







TECHNISCHE DATEN

SENSO ADJUST

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4.0
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.30
Gewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	7600
Format	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	15.2 x 91.4 30.5 x 61
Verkaufseinheit	-		12 Dielen = 1.67 m ² 10 Fliesen = 1.86 m ²
KLASSIFIKATION			
Produktklassifizierung nach Norm	-	-	EN 649
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	23/31
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B _{ff} -s1
Begehauftragung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R9
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Verschleißgruppe	EN 649	Gruppe	T
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	5
Raumschalldämmung	NF S 31074	dB	74
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25
Lichteichtheit	EN 20 105 - B02	Grad	≥ 6
Oberflächenvergütung	-	-	PUR+
Garantie im privaten Bereich	-	Jahre	10
UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
VOC-Emissionsrate (franz. Norm)	-	-	A+
CE KENNZEICHNUNG			
	EN 14041	  	

Einsatzgebiete: private Nutzung



GESUNDHEIT

- formaldehydfrei
- bleifrei, keine Schwermetalle
- Lösemittelfrei
- keine schädlichen Weichmacher
- geringe VOC-Emission

UMWELT

- 100% recycelbar
- ISO 14001
- Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger



KEIN KLICKEN, KEIN KLEBEN
EINFACH LEGEN!

**OHNE ZUSÄTZLICHEN
KLEBSTOFF**

SELBSTLIEGEND

- 4 mm Gesamtstärke

**DER PERFEKTE
RENOVIERUNGSBODEN**

**DIREKT AUF FLIESEN
VERLEGBAR**


- Fugenbreite < 4mm, Fugentiefe < 1mm

FEUCHTRAUMGEEIGNET

- wasserfest und rutschfest




VERLEGUNG

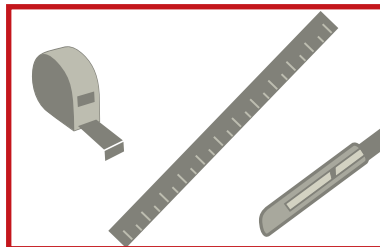


Nur 3 Werkzeuge werden benötigt:


- Maßband
- Zollstock
- Teppichmesser

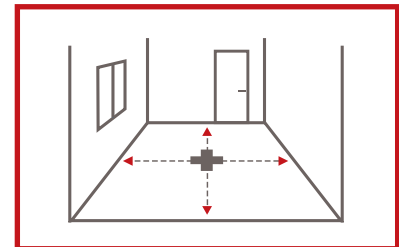

Idealerweise in der Mitte des Raumes
beginnen.

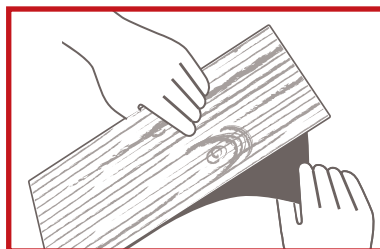

Schutzfolie entfernen.

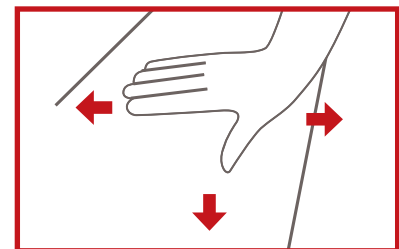

Diele platzieren. Falls notwendig lösen und
anpassen.