

# Premium Systemkollektion

HOMOGENER ELASTISCHER BODENBELAG

Kombinieren.  
Grenzenlos.



# INHALT

INDIVIDUELLE RÄUME FÜR JEDEN BEREICH	3
.....	
ECLIPSE PREMIUM SPECTRA KOLLEKTION	4
.....	
KOMBINIEREN. GRENZENLOS. FÜR ALLE ANSPRÜCHE	5
.....	
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT, HYGIENE UND EINFACHE REINIGUNG	9
.....	
NACHHALTIG. FÜR EINE GUTE ZUKUNFT.	11
.....	
PREMIUM KOLLEKTION	12
.....	
VERLEGEHINWEISE	15
.....	
SCHWEISSSCHNUR NCS - LRV - ÜBERSICHT	16
.....	
AUSSCHREIBUNGSTEXTE	18
.....	
TECHNISCHE DATEN	19
.....	



Kombinieren. Grenzenlos.



**ECLIPSE  
CLASSIC**  
21020810

**ECLIPSE  
SPIRIT**  
21020969

## INDIVIDUELLE RÄUME FÜR JEDEN BEREICH

Die neue homogene Premium Systemkollektion wurde entwickelt um all Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Sie können unterschiedliche Stimmungen und Räume kreieren indem Sie verschiedene Muster und Farben kombinieren. Die Kollektion aus Primo, Eclipse Classic, Spirit und dem neuen Design Spectra ist eine hoch funktionale Lösung in richtungsfreien Designs. Die hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Flecken und hoher Frequentierung macht sie besonders empfehlenswert für Projekte im Bildungs- oder Gesundheitswesen, sowie anderen öffentlichen Gebäuden.

### DESIGN



**+100**  
Farben



**4**  
unterschiedliche  
Designs



**Multicolor  
und Uni**  
Schweißschnüre

### PERFORMANCE



**Trittschallschutz**  
Eclipse Acoustic



**Rutsicherheit**  
Primo Safe T



**Ableitfähigkeit**  
Primo SD

# ECLIPSE PREMIUM SPECTRA KOLLEKTION

Die neue Premium Spectra bringt frische Pastellfarben für einen modernen Stil und eine inspirierende Atmosphäre voller Energie. Das kontrastarme Muster mit wenigen Akzenten ist die perfekte Brücke zwischen der Primo und Eclipse Kollektion.



## Neues Design

Dieses neue Muster unterstützt Ihre Kreativität. Es bietet viele Möglichkeiten für ein perfektes Mix and Match.

## 12 neue Farben


Diese neuen Farben sind die erste Wahl, um einen bestimmten Bereich hervorzuheben oder beruhigende und moderne Räume zu gestalten.

# KOMBINIEREN. GRENZENLOS.

Ein erfolgreiches Designkonzept in Objektanwendungen erfordert eine sorgfältige Erfüllung aller ästhetischen und funktionalen Anforderungen. Die Premium Systemkollektion hilft Ihnen bei der Konzeption und Koordination Ihrer Projekte und bietet Ihnen vielzählige Kombinationslösungen innerhalb der gleichen Farb- und Designauswahl.



## Neues Design



Eine Auswahl von 4 Designs, für einzigartige Kombinationsmöglichkeiten und Ästhetik. Spielen Sie mit kontrastreichen Designs für hochfrequentierte Bereiche und kontrastarmen Designs für ruhigere Bereiche.



## Farbenfrohe Räume

Wählen Sie aus einer Welt von Farben und Kombinationsmöglichkeiten, die den Veränderungen der Nutzerbedürfnisse und Lifestyle-Trends Rechnung tragen.

**.102** Farben **.50%** neu



Verfügbar in Bahnen und Fliesen, so können Sie verschiedene Formate und Formen kombinieren.



- Fliesen: 61 x 61 cm
- Fliesen: 30 x 30 cm
- Bahnen: 2m Breite



## Multicolorierte und Uni Schweißschnüre

Multicolorierte Schweißschnüre für ein nahtloses Design.



# FÜR ALLE ANSPRÜCHE

Die Premium Systemkollektion ist eine Komplettlösung, die attraktive Designs und funktionale Bodenbeläge miteinander verbindet.



## Trittschallschutz

Tarkett Akustikbeläge leisten einen Beitrag zu ruhigeren Räumen und fördern die Entspannung und Konzentration.

Eclipse Acoustic kombiniert akustische Eigenschaften und Begehkomfort mit der einfachen und kostengünstigen Reinigung von Eclipse Premium.

### Eclipse Acoustic (Spectra Farben)

Eclipse Acoustic ist in den 12 neuen Spectra Farben verfügbar. Primo Acoustic ist auf Anfrage verfügbar.

Der Schaumrücken bietet bis zu **17dB** Trittschallminderung und Begehkomfort.



## Rutschsicherheit

Primo Safe.T ist ein homogener Sicherheitsbodenbelag mit rutschhemmenden Partikeln im gesamten Belagsquerschnitt für höchste Rutschsicherheit über die gesamte Lebensdauer. Die Oberfläche wird durch die Safety Clean XP Ausrüstung verstärkt und ist leichter zu reinigen.

Primo Safe.T, **R10**, ist in 15 passenden NCS Farben zu Eclipse und Primo Premium verfügbar.



© 21013792



## Ableitfähigkeit

Primo SD, die ableitfähige Produktvariante ist in 8 passenden NCS Farben zu Eclipse und Primo Premium erhältlich.



© 21012562

Kombinieren. Grenzenlos.



+



PRIMO  
PREMIUM  
21010640

ECLIPSE  
SPECTRA  
21081082



# WIDERSTANDSFÄHIGKEIT, HYGIENE UND EINFACHE REINIGUNG



**PUR-Beschichtung  
erhöht die  
Langlebigkeit**

und macht die Oberfläche widerstandsfähiger gegen  
Schmutz und Verkratzungen



**Hohe  
Strapazierfähigkeit**

Premium ist für Bereiche mit hoher Frequentierung  
konzipiert, in denen Hygiene und Widerstandsfähigkeit  
wichtig sind, wie z.B. in Schulen, Krankenhäusern und  
öffentlichen Gebäuden.

▪ Resteindruckverhalten **0.03** mm\*  
\*Bester gemessener Wert



**Einfache Reinigung  
& Pflege**

Lebenslang einpflegfrei.


**Dichte, thermisch verschweißte Nahe.  
Geschlossene Oberfläche für maximale  
Hygiene.**

Premium bietet hochflexible Bodenlösungen für  
einfache Verlegung, Reinigung und Pflege.

**Die Nahtfestigkeit liegt über  
400N pro 50mm**

## PUR-Beschichtung - Chemikalienbeständigkeit

Eosin 1% in Ethanol - 2 Stunden Einwirkzeit nach Reinigung mit hochwirksamem Kraftreiniger.

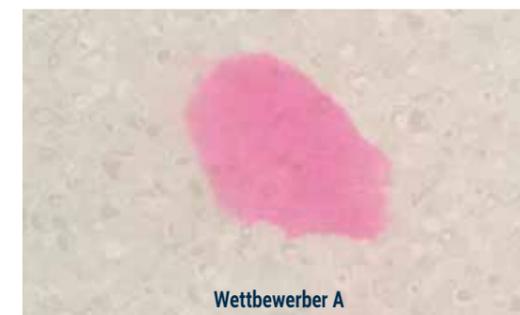

Kombinieren. Grenzenlos.



**PRIMO  
PREMIUM**

21010600

+



**ECLIPSE  
SPECTRA**

21081078



# NACHHALTIG. FÜR EINE GUTE ZUKUNFT.

Tarkett unterstützt sowohl seine professionellen Kunden als auch Verbraucher in der Schaffung gesunder, schöner und nachhaltiger Lebensräume. Zusammen mit unseren Partnern wollen wir durch unsere Bestrebungen einen positiven Einfluss auf Mensch und Umwelt nehmen.



## Entwickelt fürs Leben

Die Entwicklung unserer Produkte basiert auf den Cradle to Cradle® Prinzipien, die zu Gesundheit und Wohlbefinden beitragen und die natürlichen Ressourcen des Planeten schützen.



**Gesunde Innenräume dank  
100% phthalatfreier  
Produkte**

Die von Tarkett seit 2010 eingesetzten phthalatfreien Weichmacher können auch für Lebensmittelbehälter und Spielzeuge verwendet werden, welche in den Mund von Kindern gelangen können, ohne gesundheitsgefährdend zu wirken.



## Gute Innenraumluftqualität

Niedrige VOC\*-Emissionen (TVOCs) - TVOCs ≤ 10 µg/m<sup>3</sup>, unterhalb der Norm EN ISO 16000.

\*Volatile Organic Compounds



## Den Kreislauf schließen

Der Aufbau einer Kreislaufwirtschaft schließt Programme und Geschäftsmodelle ein, welche die Rücknahme, das Recycling, die Wiederverwendung und die Vermeidung von Abfällen fördern.

Unsere Premium Systemkollektion ist für ReStart geeignet, das Rücknahmeprogramm von Tarkett hilft Kunden Verlegeabfälle zu sammeln und dem Recycling zuzuführen.



## Zusammenarbeit fördern


Wir laden Andere dazu ein sich uns anzuschließen Gutes zu tun. Durch Schulungen, Zusammenarbeit, Transparenz und Kommunikation.

# PREMIUM SYSTEMKOLLEKTION


## ECLIPSE PREMIUM CLASSIC




# ECLIPSE PREMIUM SPECTRA

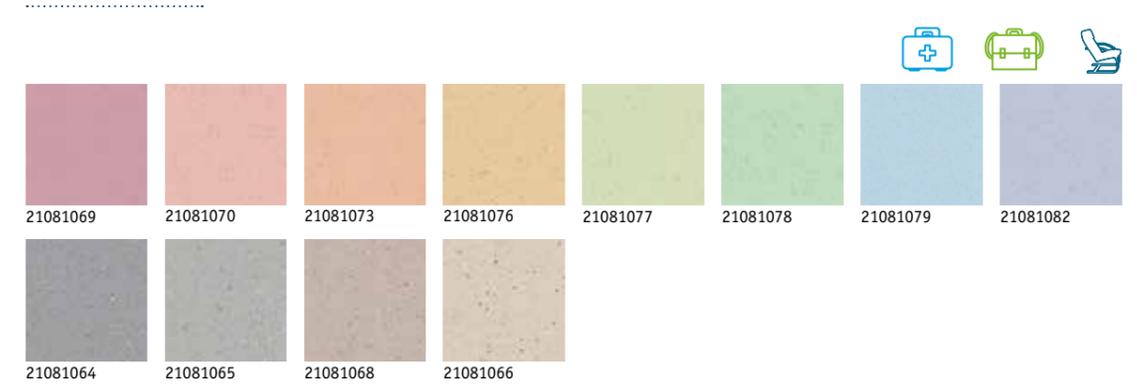

# ECLIPSE PREMIUM SPIRIT

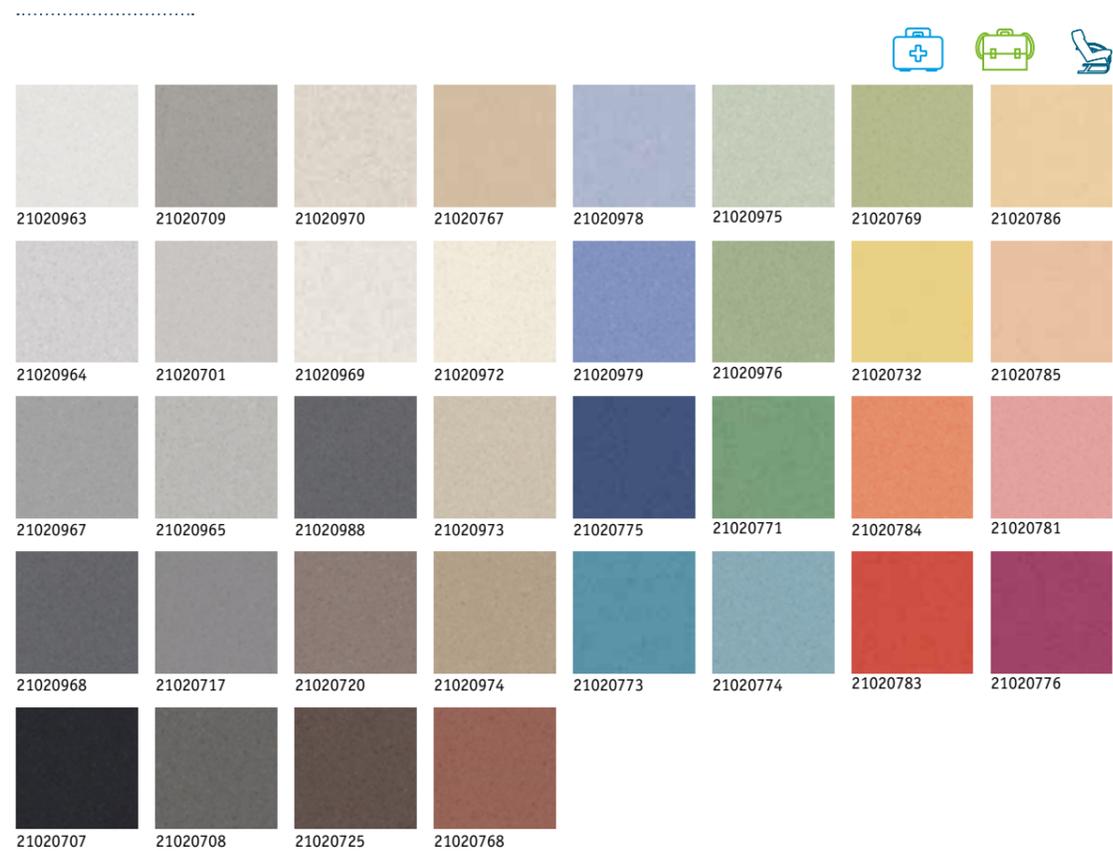

# PRIMO PREMIUM

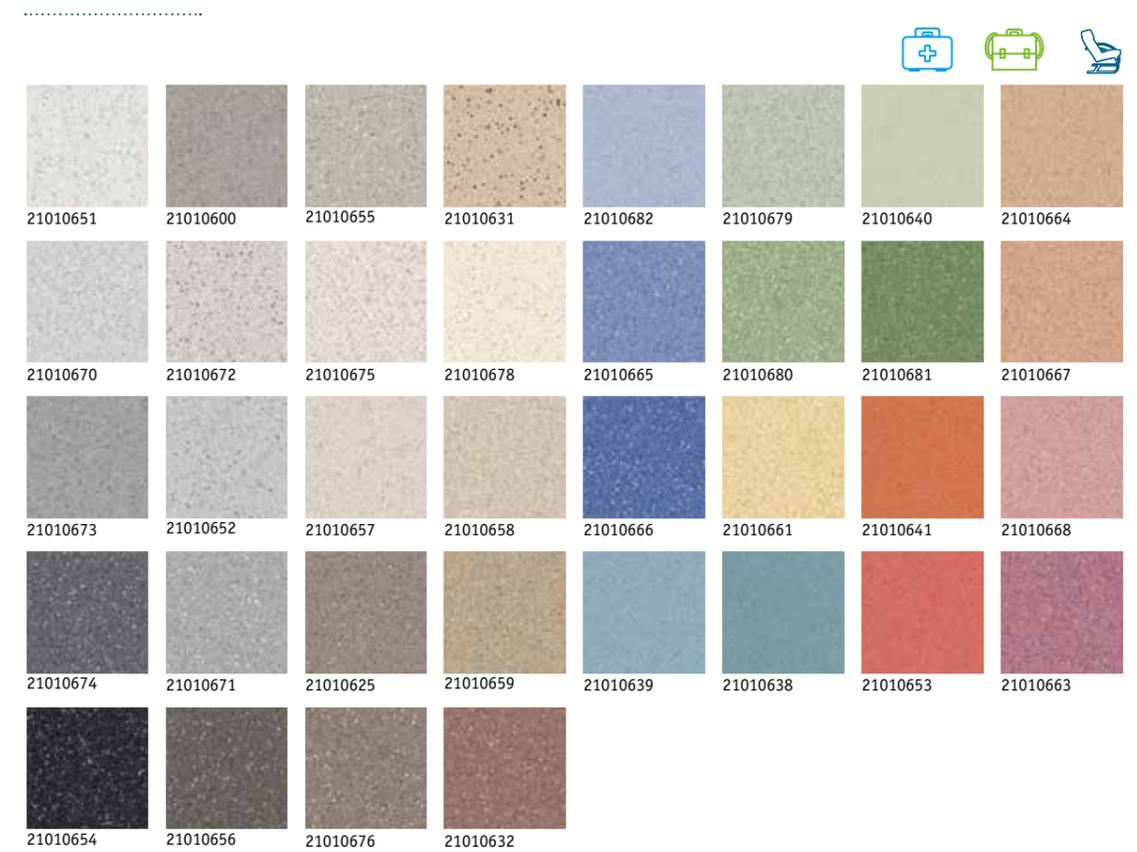


# PREMIUM SYSTEMKOLLEKTION

## PRIMO SAFE. T



## PRIMO SD

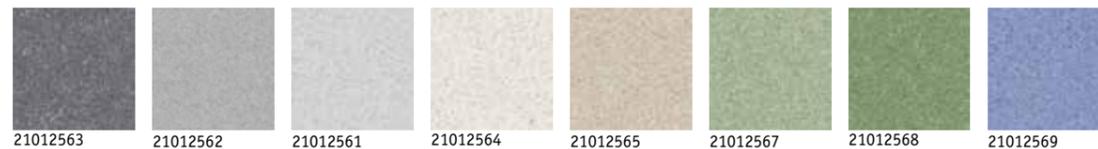

### Primo Safe.T und Primo SD - Farbtabelle

Primo Safe.T und Primo SD können farbgleich sowohl mit der Eclipse Premium als auch mit der Primo Premium kombiniert werden.


PRIMO SAFE.T		PRIMO PREMIUM		ECLIPSE PREMIUM SPIRIT		ECLIPSE PREMIUM CLASSIC	
Artikel-Nr.	Farb-Nr.	Artikel-Nr.	Farb-Nr.	Artikel-Nr.	Farb-Nr.	Artikel-Nr.	Farb-Nr.
21013	790	21010	651	21020	963	21020	038
21013	791	21010	670	21020	964	21020	039
21013	792	21010	671	21020	965	21020	040
21013	793	21010	672	21020	701	21020	026
21013	794	21010	673	21020	967	21020	035
21013	795	21010	674	21020	968	21020	012
21013	796	21010	675	21020	969	21020	645
21013	797	21010	657	21020	970		
21013	798	21010	676	21020	720	21020	809
21013	800	21010	658	21020	973	21020	036
21013	801	21010	659	21020	974		
21013	802	21010	679	21020	975		
21013	803	21010	680	21020	976	21020	010
21013	805	21010	682	21020	978		
21013	806	21010	665	21020	979	21020	730

PRIMO SD		PRIMO PREMIUM		ECLIPSE PREMIUM SPIRIT		ECLIPSE PREMIUM CLASSIC	
Artikel-Nr.	Farb-Nr.	Artikel-Nr.	Farb-Nr.	Artikel-Nr.	Farb-Nr.	Artikel-Nr.	Farb-Nr.
21012	561	21010	670	21020	964	21020	039
21012	562	21010	671	21020	967	21020	040
21012	563	21010	674	21020	968	21020	012
21012	564	21010	675	21020	969	21020	645
21012	565	21010	658	21020	973	21020	036
21012	567	21010	680	21020	976	21020	010
21012	568	21010	681				
21012	569	21010	665	21020	979		730

# VERLEGE- HINWEISE

## SCHRITTE BEI DER VERLEGUNG

### 1. Kontrolle des Unterbodens

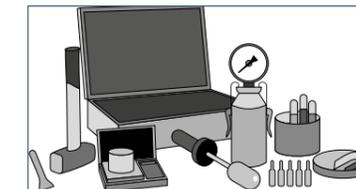


· Kontrolle des Unterbodens. Der Unterboden muss sauber, dauerhaft trocken und fest, planeben, frei von Rissen und Verunreinigungen wie z.B. Fett, Öl, Farbresten, etc. sein.

· Die Saugfähigkeit des Unterbodens ist zu kontrollieren. Bei Bedarf ist der Unterboden mit einer Grundierung zu behandeln, um eine angemessen saugfähige Fläche zu erhalten.

· Detaillierte Regeln und Kontrollmethoden entnehmen Sie bitte den lokalen Vorschriften.

· Achten Sie darauf, Fußbodenheizungen mindestens 48 Stunden vor der Verlegung abzuschalten.

### 2. Vor der Verlegung

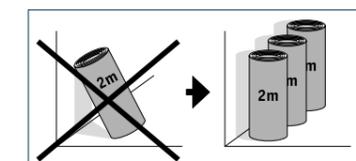


· Lagern Sie Rollen mit einer Breite von 2 Metern vertikal. Breitere Rollen sind waagrecht zu lagern.

· Lassen Sie den Bodenbelag sich mindestens 24 Stunden vor dem Auslegen akklimatisieren. Lassen Sie die zugeschnittenen Bahnen weitere 24 Stunden ruhen. Beides sollte bei Raumtemperatur geschehen.

· Überprüfen Sie Ihren Grundriss, um sicherzustellen, dass Fugen nicht mit den Türeingängen oder den am stärksten frequentierten Bereichen zusammenfallen.

· Bei quadratischen Räumen sollten die Bahnen parallel zum einfallenden Licht verlegt werden. In langen und schmalen Räumen können die Bahnen entlang der Längsseite des Raums verlegt werden.

### 3. Verlegung der Bahnen

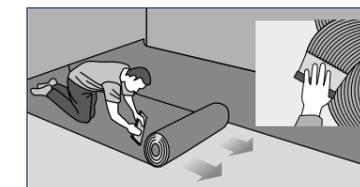

· Verlegung der Bahnen. Nahtkanten sind grundsätzlich zu beschneiden.

· Schlagen Sie die erste Hälfte der Bahn zurück.

· Tragen Sie nun mit einem Spachtel (TKB A1 für Kompakt, TKB A2 für Akustik) Acrylkleber auf (beachten Sie die vom Hersteller angegebene Wartezeit).


· Drücken Sie die erste Hälfte des Bodenbelags fest in den Kleber.

· Wiederholen Sie diesen Schritt mit der anderen Hälfte.

· Überschüssiges Material an Wänden oder anderen Barrieren kann bündig zugeschnitten werden (Freihandschnitt).

· Die gesamte Fläche wird mit einer Walze angewalzt.

### 4. Thermische Verschweißung

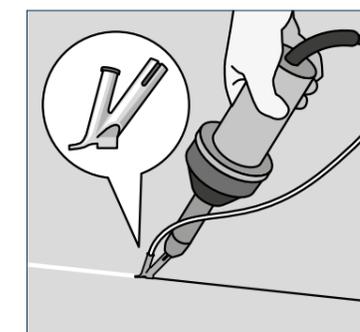

· Warten Sie nach der Verlegung mindestens 24 Stunden.

· Verwenden Sie für die Thermische Verschweißung eine PVC Schweißschnur mit einer Stärke von 4 mm: Achten Sie beim Fräsen auf eine maximale Tiefe von 2/3 der Belagsdicke und führen Sie den Schweißvorgang mit einer Tarkett Schnellschweißdüse bei ca. 400° C durch.

· Schneiden Sie die Schweißschnur in 2 Schritten (unmittelbar im Anschluss und nach 5 Minuten) mit einem Mozart-Messer zurecht.

### 5. Nach der Verlegung

· Reinigen Sie Ihren Arbeitsplatz und entfernen Sie sämtliche Reste von Klebstoff, Flecken und Staub.

· Schützen Sie den Bereich vor Schmutz.

· Geben Sie den Bereich erst 48 Stunden nach der Verlegung zur Nutzung frei und verschieben Sie Möbel erst nach 72 Stunden.

*Weitere Erklärungen oder spezielle Verlegungsmethoden (Wannenförmige Verlegung, Verlegung von Fliesen, Nassraum-Konzept) entnehmen Sie bitte den vollständigen Tarkett Verlegehinweisen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Tarkett-Vertreter. Tarkett übernimmt keine Haftung für Kleber und Spachtelmassen (einschließlich der empfohlenen Produkte).*

# PRODUKT-ÜBERSICHT

## Eclipse Premium Classic

Farbbezeichnung	NCS	LRV	Bahnen	Fliesen 30x30	Fliesen 61x61	Acoustic	Schweißschnur	
							Uni	Multicolor
medium gold	S 2020-Y20R	50%	21020004	21022004	21021004	-	-	1290 270
medium green	S 3020-G30Y	37%	21020010	21022010	21021010	-	-	1290 265
dark cool grey	S 6502-B	15%	21020012	21022012	21021012	-	-	1290 192
light warm grey	S 2500-N	50%	21020026	21022026	21021026	-	-	1290 190
medium cool grey	S 3502-B	37%	21020035	21022035	21021035	-	-	1290 191
medium warm beige	S 2005-Y40R	71%	21020036	21022036	21021036	-	-	1290 264
light pure grey	S 1000-N	74%	21020038	21022038	21021038	-	-	1290 262
medium pure grey	S 2002-R50B	56%	21020039	21022039	21021039	-	-	1290 028
medium grey	S 4000-N	34%	21020040	21022040	21021040	-	-	1290 189
medium grey blue	S 3020-R80B	32%	21020067	21022067	21021067	-	-	1290 272
light cool beige	S 1002-Y50R	74%	21020645	21022645	21021645	-	-	1290 193
white blue	S 2020-R80B	43%	21020669	21022669	21021669	-	-	1290 371
white green	S 2020-G30Y	50%	21020677	21022677	21021677	-	-	1290 372
medium blue	S 3030-R90B	28%	21020730	21022730	21021730	-	-	1290 197
white grey	S 4500-N	30%	21020787	21022787	21021787	-	-	1290 373
white beige	S 2005-Y40R	71%	21020808	21022808	21021808	-	-	1290 374
white clay grey	S 4005-Y50R	31%	21020809	21022809	21021809	-	-	1290 375
white brown	S 7005-Y50R	13%	21020810	21022810	21021810	-	-	1290 376

## Eclipse Premium Spirit

Farbbezeichnung	NCS	LRV	Bahnen	Fliesen 30x30	Fliesen 61x61	Acoustic	Schweißschnur	
							Uni	Multicolor
light grey	S 2000-N	57%	21020701	21022701	21021701	-	-	1290 356
black	S 8502-B	6%	21020707	21022707	21021707	-	-	1290 390
dark warm grey	S 6502-Y	16%	21020708	21022708	21021708	-	-	1290 391
warm grey	S 3502-Y	38%	21020709	21022709	21021709	-	-	1290 122
medium grey	S 4500-N	30%	21020717	21022717	21021717	-	-	1290 170
dark clay grey	S 5005-Y50R	24%	21020720	21022720	21021720	-	-	1290 392
dark brown	S 7005-Y50R	13%	21020725	21022725	21021725	-	-	1290 309
yellow	S 1040-Y20R	60%	21020732	21022732	21021732	-	-	1290 166
sand	S 2010-Y30R	56%	21020767	21022767	21021767	-	-	1290 393
dark bric	S 5020-Y70R	19%	21020768	21022768	21021768	-	-	1290 394
light olive green	S 2020-G60Y	50%	21020769	21022769	21021769	-	-	1290 395
green	S 3030-G20Y	32%	21020771	21022771	21021771	-	-	1290 396
ocean blue	S 3030-B10G	29%	21020773	21022773	21021773	-	-	1290 397
light ocean blue	S 2020-B10G	44%	21020774	21022774	21021774	-	-	1290 398
midnight blue	S 5030-R80B	12%	21020775	21022775	21021775	-	-	1290 399
red purple	S 3050-R20B	15%	21020776	21022776	21021776	-	-	1290 400
light red	S 1030-Y90R	48%	21020781	21022781	21021781	-	-	1290 401
red	S 2060-Y80R	22%	21020783	21022783	21021783	-	-	1290 402
orange	S 1050-Y60R	41%	21020784	21022784	21021784	-	-	1290 403
light orange	S 1020-Y40R	61%	21020785	21022785	21021785	-	-	1290 404
light yellow	S 1020-Y20R	65%	21020786	21022786	21021786	-	-	1290 405
light pure grey	S 1502-R	63%	21020963	21022963	21021963	-	-	1290 214
medium pure grey	S 2002-R50B	56%	21020964	21022964	21021964	-	-	1290 167
grey	S 3000-N	45%	21020965	21022965	21021965	-	-	1290 168
medium cool grey	S 3502-B	37%	21020967	21022967	21021967	-	-	1290 237
dark cool grey	S 6502-B	15%	21020968	21022968	21021968	-	-	1290 171
light cool beige	S 1505-Y60R	62%	21020969	21022969	21021969	-	-	1290 172
medium cool beige	S 2005-Y60R	54%	21020970	21022970	21021970	-	-	1290 200
light beige	S 1005-Y40R	71%	21020972	21022972	21021972	-	-	1290 128
medium warm beige	S 2005-Y40R	55%	21020973	21022973	21021973	-	-	1290 174
dark warm beige	S 3010-Y40R	39%	21020974	21022974	21021974	-	-	1290 175
light green	S 2010-G30Y	53%	21020975	21022975	21021975	-	-	1290 176
medium green	S 3020-G30Y	37%	21020976	21022976	21021976	-	-	1290 177
light blue	S 2020-R80B	43%	21020978	21022978	21021978	-	-	1290 211
medium blue	S 3030-R80B	27%	21020979	21022979	21021979	-	-	1290 205
clay grey	S 4005-Y50R	31%	21020988	21022988	21021988	-	-	1290 203

## Eclipse Premium Spectra

Farbbezeichnung	NCS	LRV	Bahnen	Fliesen 30x30	Fliesen 61x61	Acoustic	Schweißschnur	
							Uni	Multicolor
soft steel grey	S 3502-B	37%	21081064	21084064	21083064	21085064	1287 459	-
soft grey	S 2500-N	50%	21081065	21084065	21083065	21085065	1287 880	-
soft sand	S 1505-Y30R	64%	21081066	21084066	21083066	21085066	1287 773	-
soft clay	S 2005-Y50R	54%	21081068	21084068	21083068	21085068	1292 393	-
pastel purple	S 2020-R20B	43%	21081069	21084069	21083069	21085069	1287 881	-
pastel red	S 1015-Y80R	63%	21081070	21084070	21083070	21085070	1287 887	-
pastel orange	S 1020-Y50R	62%	21081073	21084073	21083073	21085073	1287 898	-
pastel yellow	S 1020-Y20R	65%	21081076	21084076	21083076	21085076	1287 899	-
pastel olive	S 1015-G60Y	70%	21081077	21084077	21083077	21085077	1287 900	-
pastel green	S 1015-G20Y	67%	21081078	21084078	21083078	21085078	1287 901	-
pastel sky blue	S 1015-B	63%	21081079	21084079	21083079	21085079	1287 886	-
pastel blue	S 1015-R80B	63%	21081082	21084082	21083082	21085082	1287 902	-

## Primo Premium

Farbbezeichnung	NCS	LRV	Bahnen	Fliesen 30x30	Fliesen 61x61	Acoustic	Schweißschnur	
							Uni	Multicolor
medium warm grey	S 3502-Y	38%	21010600	-	21011600	-	-	1290 377
clay grey	S 4005-Y50R	31%	21010625	-	21011625	-	-	1290 378
sand	S 2010-Y30R	56%	21010631	-	21011631	-	-	1290 379
dark bric grey	S 5010-Y70R	21%	21010632	-	21011632	-	-	1290 380
ocean blue	S 3020-B10G	34%	21010638	-	21011638	-	-	1290 381
sky blue	S 2020-B	46%	21010639	-	21011639	-	-	1290 382
white olive green	S 1510-G60Y	62%	21010640	-	21011640	-	-	1290 383
dark orange	S 2050-Y60R	30%	21010641	-	21011641	-	-	1290 384
light pure grey	S 1000-N	74%	21010651	-	21011651	-	-	1290 152
grey	S 2500-N	50%	21010652	-	21011652	-	-	1290 153
light red	S 2050-Y80R	28%	21010653	-	21011653	-	-	1290 385
black	S 8502-B	6%	21010654	-	21010654	-	-	1290 155
medium grey beige	S 3005-Y20R	42%	21010655	-	21011655	-	-	1290 156
dark warm grey	S 6502-Y	16%	21010656	-	21011656	-	-	1290 157
medium cool beige	S 2005-Y50R	54%	21010657	-	21011657	-	-	1290 158
medium warm beige	S 2005-Y40R	55%	21010658	-	21011658	-	-	1290 159
dark warm beige	S 3010-Y40R	39%	21010659	-	21011659	-	-	1290 160
light yellow	S 1020-Y30R	65%	21010661	-	21011661	-	-	1290 162
soft purple	S 3030-R20B	26%	21010663	-	21011663	-	-	1290 386
soft yellow	S 2020-Y30R	50%	21010664	-	21011664	-	-	1290 387
medium blue	S 3030-R80B	27%	21010665	-	21011665	-	-	1290 164
dark blue	S 4040-R90B	15%	21010666	-	21011666	-	-	1290 165
soft orange	S 2020-Y50R	46%	21010667	-	21011667	-	-	1290 388
soft red	S 2020-Y90R	44%	21010668	-	21011668	-	-	1290 389
medium pure grey	S 2002-R50B	56%	21010670	-	21011670	-	-	1290 222
medium grey	S 4000-N	34%	21010671	-	21011671	-	-	1290 022
light warm grey	S 2002-Y50R	56%	21010672	-	21011672	-	-	1290 220
medium cool grey	S 4502-B	29%	21010673	-	21011673	-	-	1290 225
dark cool grey	S 6502-B	15%	21010674	-	21011674	-	-	1290 228
light cool beige	S 1505-Y60R	62%	21010675	-	21011675	-	-	1290 229
dark cool beige	S 5005-Y50R	24%	21010676	-	21011676	-	-	1290 218
light beige	S 1005-Y40R	71%	21010678	-	21011678	-	-	1290 232
light green	S 2010-G30Y	53%	21010679	-	21011679	-	-	1290 219
medium green	S 3020-G30Y	37%	21010680	-	21011680	-	-	1290 059
dark green	S 4030-G30Y	24%	21010681	-	21011681	-	-	1290 233
light blue	S 2020-R80B	43%	21010682	-	21011682	-	-	1290 234

## Primo Safe.T

Farbbezeichnung	NCS	LRV	Bahnen	Fliesen 30x30	Fliesen 61x61	Acoustic	Schweißschnur	
							Uni	Multicolor
light pure grey	S 1000-N	74%	21013790	-	-	-	-	1290 369
medium pure grey	S 2002-R50B	56%	21013791	-	-	-	-	1290 284
medium grey	S 4000-N	34%	21013792	-	-	-	-	1290 285
light warm grey	S 2002-Y	56%	21013793	-	-	-	-	1290 286
medium cool grey	S 3502-B	37%	21013794	-	-	-	-	1290 287
dark cool grey	S 6502-B	15%	21013795	-	-	-	-	1290 288
light cool beige	S 1502-Y50R	64%	21013796	-	-	-	-	1290 289
medium cool beige	S 1505-Y50R	63%	21013797	-	-	-	-	1290 290
dark cool beige	S 5005-Y50R	24%	21013798	-	-	-	-	1290 291
medium warm beige	S 2005-Y40R	55%	21013800	-	-	-	-	1290 293
dark warm beige	S 3010-Y30R	41%	21013801	-	-	-	-	1290 368
light green	S 2010-G30Y	53%	21013802	-	-	-	-	1290 295
medium green	S 3020-G30Y	37%	21013803	-	-	-	-	1290 296
light blue	S 2020-R80B	43%	21013805	-	-	-	-	1290 370
medium blue	S 3030-R80B	27%	21013806	-	-	-	-	1290 299

## Primo SD

Farbbezeichnung	NCS	LRV	Bahnen	Fliesen 30x30	Fliesen 61x61	Acoustic	Schweißschnur	
							Uni	Multicolor
medium pure grey	S 2002-R50B	56%	21012561	-	21016561	-	-	1290 274
medium grey	S 3500-N	39%	21012562	-	21016562	-	-	1290 275
dark cool grey	S 6502-B	15%	21012563	-	21016563	-	-	1290 276
light cool beige	S 1502-Y50R	64%	21012564	-	21016564	-	-	

# AUSSCHREIBUNGS- TEXTE

## Eclipse Premium

Gepresster homogener Vinylbodenbelag nach ISO 10581: Tarkett Eclipse Premium oder gleichwertig. Bahnenbreite 2m, Lieferform in Rollen, Bindemittelgehalt Typ I.

Die Produktzusammensetzung ist zu 100 % phthalatfrei und enthält mindestens 25 % Recyclinganteil.

Mit werksseitiger UV-gehärteter Polyurethan-Oberflächenvergütung - lebenslang einpflegfrei für vereinfachte und kostengünstige Reinigungs- und Pflegemaßnahmen.

Der Nahtschluss hat mit farblich passenden multicolorierten Schweißschnüren zu erfolgen zur Wahrung eines optischen Gesamtbildes innerhalb des Gestaltungskonzeptes.

Die Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen in die Raumluft müssen extrem gering sein und unterhalb der Nachweisgrenze liegen. Das Messergebnis nach 28 Tagen gemäß EN 16516 / ISO 16000-9 muss für TVOC, SVOC und Formaldehyd unter 10 µg/m³ liegen.

Der Belag muss zu 100 % REACH-konform sein.

Zudem muss der Belag 100 % recycelbar sein, Verschnittreste der Verlegung müssen vom Hersteller zurückgenommen und recycelt werden.

Die Garantie muss 10 Jahre betragen.

## Primo Premium

Gepresster homogener Vinylbodenbelag nach ISO 10581: Tarkett Primo Premium oder gleichwertig. Bahnenbreite 2m, Lieferform in Rollen, Bindemittelgehalt Typ I.

Die Produktzusammensetzung ist zu 100 % phthalatfrei und enthält mindestens 25 % Recyclinganteil.

Mit werksseitiger UV-gehärteter Polyurethan-Oberflächenvergütung - lebenslang einpflegfrei für vereinfachte und kostengünstige Reinigungs- und Pflegemaßnahmen.

Der Nahtschluss hat mit farblich passenden multicolorierten Schweißschnüren zu erfolgen zur Wahrung eines optischen Gesamtbildes innerhalb des Gestaltungskonzeptes.

Die Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen in die Raumluft müssen extrem gering sein und unterhalb der Nachweisgrenze liegen. Das Messergebnis nach 28 Tagen gemäß EN 16516 / ISO 16000-9 muss für TVOC, SVOC und Formaldehyd unter 10 µg/m³ liegen.

Der Belag muss zu 100 % REACH-konform sein.

Zudem muss der Belag 100 % recycelbar sein, Verschnittreste der Verlegung müssen vom Hersteller zurückgenommen und recycelt werden.

Die Garantie muss 10 Jahre betragen.

### Weitere überzeugende Gründe sich für Premium zu entscheiden

- ✓ 100% Phthalatfrei
- ✓ Frei von Formaldehyd
- ✓ 100% recyclingfähig
- ✓ Testberichte und Zertifikate auf Anfrage erhältlich
- ✓ Optimale Innenraumluftqualität
- ✓ TVOC <10µg/m³ nach 28 Tagen
- ✓ FloorScore® zertifiziert
- ✓ ISO 14001 zertifizierte Produktionsstätte
- ✓ Reach-konform und CE-Kennzeichnung

# TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	NORM	ECLIPSE PREMIUM	ECLIPSE ACOUSTIC	PRIMO PREMIUM	PRIMO SAFE.T	PRIMO SD
<b>KLASSIFIZIERUNG</b>						
Belagsart	ISO 10581	Homogener PVC-Bodenbelag, richtungsfrei	-	Homogener PVC-Bodenbelag, richtungsfrei	-	Homogener, ablenkfähiger Bodenbelag richtungsfrei
	ISO 11638	-	PVC-Verbundbelag, homogene Nuttschicht, PU Schaum, richtungsfrei	-	-	-
	EN 13845	-	-	-	Homogener PVC-Sicherheitsbelag für dauerhafte Rutschsicherheit, rutschhemmend R10	-
Klassifizierung	EN ISO 10874	34-43	34-42	34-43	34-43	34-43
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I	-	Typ I	-	Typ I
	ISO 11638	-	Typ II	-	-	-
<b>TECHNISCHE MERKMALE</b>						
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm	3,7 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	3000 g/m²	3600 g/m²	3000 g/m²	3000 g/m²	3000 g/m²
Dicke der Nuttschicht	EN ISO 24340	-	2,0 mm	-	-	-
Dicke der Schaumschicht	EN ISO 24340	-	1,5 mm	-	-	-
Dicke der Klebeschicht	EN ISO 24340	-	0,2 mm	-	-	-
Oberflächenausrüstung		xr <sup>®</sup> - PUR Beschichtung	xr <sup>®</sup> - PUR Beschichtung	xr <sup>®</sup> - PUR Beschichtung	Safe.T clean XP <sup>®</sup>	-
Lieferform	EN ISO 24341 Bahnen / Rolle	200 cm / ca. 23 Hfd.m	195 cm / ca. 23 Hfd.m	200 cm / ca. 23 Hfd.m	200 cm / ca. 23 Hfd.m	200 cm / ca. 23 Hfd.m
		Art. nr. 21020..._Feb-Nr. Spectra: Art. nr. 21081..._Feb-Nr.	Art. nr. 21085..._Feb-Nr.	Art. nr. 21010..._Feb-Nr.	Art. nr. 21013..._Feb-Nr.	Art. nr. 21012..._Feb-Nr.
	EN ISO 24342 Tiles (box)	61 x 61 cm - 16 Fliesen/Karton = 5,95 m²	-	61 x 61 cm - 14 Fliesen/Karton = 5,21 m²	-	61 x 61 cm - 16 Fliesen/Karton = 5,95 m²
		Classic / Spirit: Art. nr. 21021..._Feb-Nr. Spectra: Art. nr. 21083..._Feb-Nr.	-	Art. nr. 21011..._Feb-Nr.	-	Art. nr. 21016..._Feb-Nr.
		30 x 30 cm - 50 Fliesen/Karton = 4,50 m²	-	-	-	-
		Classic / Spirit: Art. nr. 21022..._Feb-Nr. Spectra: Art. nr. 21084..._Feb-Nr.	-	-	-	-
<b>ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)</b>						
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0019-0020-DoP-2013-07	0019-0050-DoP-2013-07	0019-0018-DoP-2013-07	0019-0048-DoP-2013-07	0019-0047-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klasse B1-s1 ≥ 8 kW/m² bestanden	Klasse B1-s1 ≥ 8 kW/m² bestanden	Klasse B1-s1 ≥ 8 kW/m² bestanden	Klasse B1-s1 ≥ 8 kW/m² bestanden	Klasse B1-s1 ≥ 8 kW/m² bestanden
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV	-	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667/DIN 52612	Ca. 0,01 m² K/W	Ca. 0,01 m² K/W	Ca. 0,01 m² K/W	Ca. 0,01 m² K/W	Ca. 0,01 m² K/W
Rutschsicherheit	EN 13893 BS 7978-2	≥ 0,3 Low risk of slip	≥ 0,3 Low risk of slip	≥ 0,3 Low risk of slip	≥ 0,3 Low risk of slip	≥ 0,3 Low risk of slip
<b>LEISTUNGSMERKMALE</b>						
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Geforderter Wert: ≤ 0,10 mm Bester gemessener Wert: 0,03 mm	Geforderter Wert: ≤ 0,20 mm -	Geforderter Wert: ≤ 0,10 mm Bester gemessener Wert: 0,03 mm	Geforderter Wert: ≤ 0,10 mm Bester gemessener Wert: 0,03 mm	Geforderter Wert: ≤ 0,10 mm Bester gemessener Wert: 0,03 mm
Trittschallschutzbewertungsmaß	EN ISO 717/2	-	Ca. +17 dB	-	-	-
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9	R9	R9	R10	R9
Reinraumreinigung	ASTM F24 F51 ISO Klasse 4	Klasse A	Klasse A ISO Klasse 4	Klasse A ISO Klasse 4	-	-
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690	Gut	Gut	Gut	-	Gut
Biologische Beständigkeit	EN ISO 946: Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Chemikalienwirkung	ISO 26987	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (EN 12529) - geeignet	Typ W (EN 12529) - geeignet	Typ W (EN 12529) - geeignet	Typ W (EN 12529) - geeignet	Typ W (EN 12529) - geeignet
Flexibilität	ISO 24344	Bestanden	Bestanden	Bestanden	Bestanden	Bestanden
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,40 % bei Bahnen ≤ 0,25 % bei Fliesen	≤ 0,40 % -	≤ 0,40 % bei Bahnen ≤ 0,25 % bei Fliesen	≤ 0,40 % -	≤ 0,40 % bei Bahnen ≤ 0,25 % bei Fliesen
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6
Isolationswiderstand	VDE 0100, Part 600	-	-	-	-	R <sub>i</sub> ≥ 5x10 <sup>4</sup> Ω
Elektrischer Widerstand	EN 1081	-	-	-	-	R <sub>i</sub> ≤ 10 <sup>8</sup> Ω
Barfußtest	DIN 51097	-	-	-	Klasse B (≥ 18°)	-
Nahtfestigkeit	EN 684	-	Mittelwert: ≥ 240 N/50 mm Einzelwerte: ≥ 180 N/50 mm	-	-	Mittelwert: ≥ 240 N/50 mm Einzelwerte: ≥ 180 N/50 mm
Fußbodenheizung - Warmwasser		Einzelwerte: ≥ 400 N/50 mm Bis max. 30° C Oberflächentemperatur geeignet	Bis max. 30° C Oberflächentemperatur geeignet	Einzelwerte: ≥ 400 N/50 mm Bis max. 30° C Oberflächentemperatur geeignet	Einzelwerte: ≥ 400 N/50 mm Bis max. 30° C Oberflächentemperatur geeignet	Bis max. 30° C Oberflächentemperatur geeignet
<b>UMWELTEIGENSCHAFTEN</b>						
VOC Emissionen	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³ (TVOC nach 28 Tagen)	≤ 10 µg/m³ (TVOC nach 28 Tagen)	≤ 10 µg/m³ (TVOC nach 28 Tagen)	≤ 10 µg/m³ (TVOC nach 28 Tagen)	≤ 10 µg/m³ (TVOC nach 28 Tagen)
<b>FARBEN</b>						
		66	12	36	15	8

Die obigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. (04/18). \*Zur Information - nicht bindend. Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website [www.tarkett.de](http://www.tarkett.de) zu finden. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Hinweis: Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten. CUSTOMS TARIFF: 4820 5000 00



Deutschland: Tarkett Holding GmbH – Nachtweideweg 1-7 – D-67227 Frankenthal – Telefon: +49 (0) 6233 / 81-0 – Fax: +49 (0) 6233 /81-1688 – [www.tarkett.de](http://www.tarkett.de) – [info.de@tarkett.com](mailto:info.de@tarkett.com)

Schweiz: Tarkett Holding GmbH – Nachtweideweg 1-7 – 67227 Frankenthal – Showroom Schweiz: Türliackerstr. 4 - CH-8957 Spreitenbach – Telefon: +41 (0) 233 7924 – Fax: +41 (0) 43 233 7925 – [www.tarkett.ch](http://www.tarkett.ch) – [info.de@tarkett.com](mailto:info.de@tarkett.com)

Österreich: Tarkett Holding GmbH – Ziehrerplatz 4-5 – A-1030 Wien – Telefon: + 43 1 716440 – Fax: +43 (1) 71 64444 – [www.tarkett.at](http://www.tarkett.at) – [info.at@tarkett.com](mailto:info.at@tarkett.com)

21020350807: BR HO - Premium Collection DE - 2018

Die in dieser Broschüre verwendeten Motive und Bilder dienen nur der Illustration.

Sie sind unverbindlich und stehen nicht für eine Produktempfehlung

Design: Agence Gecko / Photo: Getty images / Print: Altavia

[www.tarkett.de](http://www.tarkett.de)

