




VINYL

100% BEST QUALITY FLOORING


Vinyl Klebeplanke

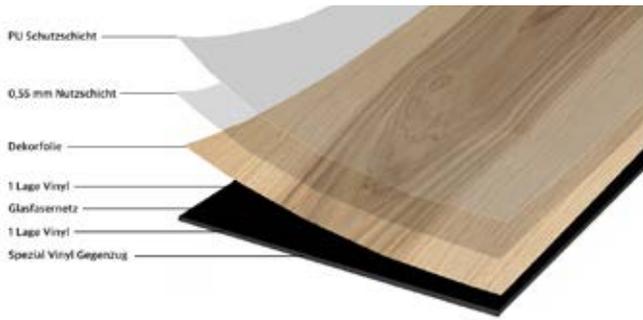

Vinyl Home Click



Vinyl Traffic Click

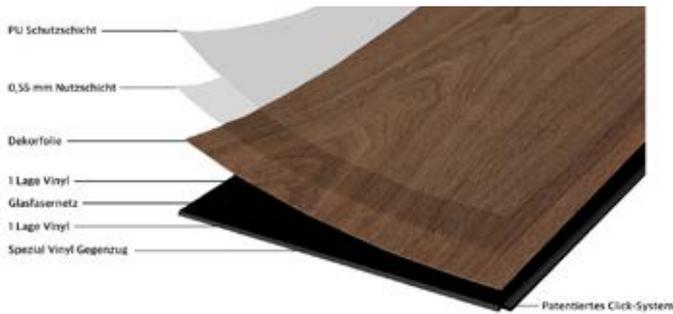

Vinyl SPC Click



	Vinyl Klebeplanke	Vinyl Home Click	Vinyl Traffic Click	Vinyl SPC Click
Dielenformat	2,5 x 188 x 1228mm	4,2 x 182 x 1220mm	5,0 x 182 x 1220mm	6,5 x 183 x 1220mm
Nutzschiicht	0,55mm	0,30mm	0,55mm	0,55mm
Kanten	gefast	scharfkantig	gefast	gefast
Nutzungsklasse	33/42	23/31	33/42	33/42
Gewicht	ca. 4,6 kg/qm	ca.7,7 kg/qm	ca. 9,4 kg/qm	ca. 8,8 kg/qm
Dimensionsstabilität - EN 434	0,02% quer + 0,07% längs	0,13% quer + 0,12% längs	0,17% quer + 0,07% längs	0,00% quer + 0,03% längs
Rutschfestigkeit - EN 13893	DS	DS	DS	DS
Rutschhemmstufe - DIN 51130	R10	R10	R10	R10
Stuhlrolleneignung - W nach EN 425	geeignet	geeignet	geeignet	geeignet
Brandverhalten - EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
Fußbodenheizung	geeignet (Warmwasser)	geeignet (Warmwasser)	geeignet (Warmwasser)	geeignet (Warmwasser)
Wärmedurchlasswiderstand - EN 12667	0,033 (m²K)/W	0,036 (m²K)/W	0,040 (m²K)/W	0,067 (m²K)/W
Resteindruck - EN 433	0,05mm	0,05mm	0,04mm	0,01mm
Weichmacher	DOTP	DOTP	DOTP	DOTP
Garantie	25 Jahre (privat) 15 Jahre (gewerblich)	15 Jahre (privat) 5 Jahre (gewerblich)	25 Jahre (privat) 15 Jahre (gewerblich)	25 Jahre (privat) 15 Jahre (gewerblich)

Reinigung und Pflege

Durch die Verwendung von Fußmatten bzw. Sauberlaufzonen wird der Belag vor Schmutzeintrag und Abrieb durch Split, Sand usw. geschützt. Unter Möbeln sollten entsprechende Filzgleiter zum Einsatz kommen. Direkte Sonneneinstrahlung wie auch intensives künstliches Licht kann zu Ausbleichungen führen. Hohe Absatzschuhe sowie ungeschnittene Tierkrallen können den Belag dauerhaft beschädigen.

Loser Schmutz kann einfach aufgefegt bzw. aufgesaugt werden. Zur Unterhaltsreinigung empfehlen wir den „Bona Cleaner“. Hierbei handelt es sich um ein hoch konzentriertes Reinigungsmittel welches zur täglichen Unterhaltsreinigung verwendet werden kann. Ebenfalls können bei entsprechender Dosierung auch starke Verschmutzungen entfernt werden.

Garantie

Vinyl Klebeplanke: 25 Jahre im privaten Bereich
15 Jahre im gewerblichen Bereich

Vinyl Home Click: 15 Jahre im privaten Bereich
5 Jahre im gewerblichen Bereich

Vinyl Traffic Click: 25 Jahre im privaten Bereich
15 Jahre im gewerblichen Bereich

Vinyl SPC Click: 25 Jahre im privaten Bereich
15 Jahre im gewerblichen Bereich

Bitte beachten Sie hierzu unsere Garantierklärung sowie unsere Garantiekarte auf welcher die Bedingungen der Garantie detailliert beschrieben sind.



APOLLO





ARES





ATHENE





AURORA





HELIOS





HERA





HERKULES





HERMES





JUNO





LUNA





MARS





MERKUR





NEPTUN





PLUTO





SELENE





THOR





TRITON





VULCAN





ZEUS





EREBOS





POSEIDON



VERLEGEANLEITUNG

VINYL UNILIN-CLICK

1. Vorbereitung

Vinyl-Click-Home/Traffic wird grundsätzlich schwimmend verlegt. Eine vollflächige Verklebung wird jedoch im Objektbereich empfohlen. In Räumen in denen mit einer Oberflächentemperatur von über 26°C zu rechnen ist (z.B. Wintergärten, große Fensterflächen etc.) sowie in Feucht- und Nassräumen ist eine vollflächige Verklebung jedoch vorgeschrieben. Zur Verklebung auf allen saugfähigen Untergründen empfehlen wir hierzu den Nassbettkleber Bona D 750 (Bitte Datenblatt des Herstellers beachten). Grundsätzlich muss vor einer Verklebung der Unterboden immer gespachtelt werden. Der Untergrund muss zudem gemäß DIN 18365 sauber, trocken, eben sowie zug- und druckfest sein. Die Ebenheit des Untergrundes muss den Vorgaben der DIN 18202 (Tabelle 3 / Zeile 4) entsprechen. Vor der Verlegung muss die Restfeuchte des Untergrundes gemessen werden. Die maximal zulässigen Estrichfeuchtigkeiten nach CM-Methode sind

Zementestrich: 2,0% CM (bei Fußbodenheizung 1,8% CM)
Anhydritestrich: 0,5% CM (bei Fußbodenheizung 0,3% CM)

Vinyl-Click-Home/Traffic ist für eine Verlegung auf Warmwasserfußbodenheizung freigegeben. Die max. zulässige Oberflächentemperatur darf hierbei 29°C jedoch nicht überschreiten.

Vor der Verlegung sollten die geschlossenen Pakete zur Akklimatisierung für 48 Stunden flach liegend im Raum bei ca. 20°C gelagert werden.

Die Pakete dürfen erst während der Verlegung geöffnet werden. Die Dielen müssen vor der Verlegung bei Tageslicht auf etwaige Transport- und Materialschäden überprüft werden. Zugeschnittene oder verlegte Ware ist von der Reklamation ausgeschlossen. Farb- und Strukturunterschiede sind materialbedingt und stellen keinen Grund für eine Beanstandung dar.

2. Dämmunterlage

Zur Geräuschreduktion und als zusätzliche Trittschalldämmung empfehlen wir unsere Unterlagsbahn.

3. Verlegung

Zur Verlegung benötigen Sie folgende Werkzeuge: Cuttermesser, Abstandhalter, Bleistift und Zollstock.

Beginnen Sie mit der Verlegung links in der Ecke des Raumes. Legen sie die erste Diele so, dass die Federseite zur Wand zeigt (**Abbildung 1**). Bitte halten Sie einen Wandabstand mit mindestens 5mm ein.

Anschließend wird die zweite Diele stirnseitig schräg im Winkel von 15-20° eingesetzt und nach unten gedrückt bis Sie in die richtige Position einklickt (**Abbildung 2**). So lange weiterverlegen bis das Ende der Reihe erreicht ist. In der Regel muss die letzte Diele abgelängt werden. Drehen Sie hierzu

eine Diele um 180° und legen Sie diese neben die bereits verlegte Reihe. Markieren Sie mit einem Bleistift die abzuschneidende Länge (**Abbildung 3**) und schneiden Sie diese zu. Verlegen Sie diese wie zuvor beschrieben.

Sollte das Reststück der ersten Reihe länger als 20cm sein so können Sie dieses als Anfangsstück der nächsten Reihe verwenden (**Abbildung 4**). Der Versatz der Stöße sollte immer mind. 20cm betragen, im Idealfall 40cm.

Die zweite Diele der zweiten Reihe wird wieder zunächst stirnseitig in die erste Diele der zweiten Reihe eingeklickt. Anschließend wird die Diele in einem Winkel von 15-20° schräg angehoben und längsseitig in die Nut der ersten eingeschoben, dann mit leichtem Druck nach unten gedrückt und verriegelt (**Abbildung 5**).

Zur Verlegung der letzten Reihe nehmen Sie wieder eine Originaldiele, drehen diese um 180° und legen Sie diese mit der Nut an die Wand. Zeichnen Sie nun mit einem Bleistift die entsprechende Entfernung ein (**Abbildung 6**) und schneiden Sie die Diele entsprechend zu. Bitte beachten Sie, dass auch hier der Wandabstand mit mind. 5mm eingehalten werden muss.

Bei einer Raumlänge oder Breite von über 10m muss eine Dehnungsfuge eingebracht werden bzw. muss der Belag vollflächig verklebt werden..

4. Reinigung und Pflege

Durch die Verwendung von Fußmatten bzw. Sauberlaufzonen wird der Belag vor Schmutzeintrag und Abrieb durch Split, Sand usw. geschützt. Unter Möbeln sollten entsprechende Filzgleiter zum Einsatz kommen. Direkte Sonneneinstrahlung wie auch intensives künstliches Licht kann zu Ausbleichungen führen. Hohe Absatzschuhe sowie ungeschnittene Tierkrallen können den Belag dauerhaft beschädigen.


Loser Schmutz kann einfach aufgefegt bzw. aufgesaugt werden. Zur Unterhaltsreinigung empfehlen wir den „Bona Cleaner“. Hierbei handelt es sich um ein hoch konzentriertes Reinigungsmittel welches zur täglichen Unterhaltsreinigung verwendet werden kann. Ebenfalls können bei entsprechender Dosierung auch starke Verschmutzungen entfernt werden.

5. Garantie

Vinyl-Traffic: 25 Jahre im privaten Bereich
15 Jahre im gewerblichen Bereich

Vinyl-Home: 15 Jahre im privaten Bereich
5 Jahre im gewerblichen Bereich

Bitte beachten Sie hierzu unsere Garantierklärung sowie unsere Garantiekarte auf welcher die Bedingungen der Garantie detailliert beschrieben sind.

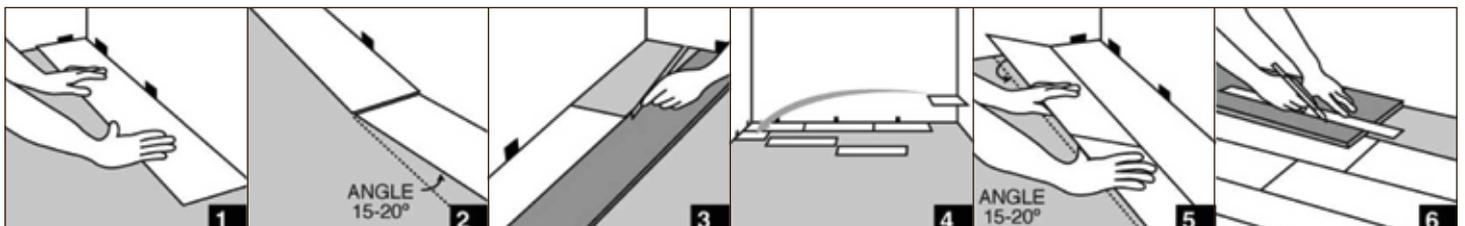

VERLEGEANLEITUNG

VINYL KLEBEPLANKEN

1. Vorbereitung

Vinyl Klebeplanken müssen vollflächig verklebt werden. Zur Verklebung empfehlen wir hierzu den Nassbettkleber Bona D 750 (Bitte das Klebstoffdatenblatt beachten). Grundsätzlich muss vor einer Verklebung der Unterboden immer gespachtelt werden.

Der Untergrund muss gemäß DIN 18365 gespachtelt sein um Unebenheiten, die innerhalb der Toleranzen der DIN 18202 liegen, ausgeglichen werden. Vor der Verlegung muss die Restfeuchte des Untergrundes gemessen werden. Die maximal zulässigen Estrichfeuchtigkeiten nach CM-Methode sind

Zementestrich: 2,0% CM (bei Fußbodenheizung 1,8% CM)
Anhydritestrich: 0,5% CM (bei Fußbodenheizung 0,3% CM)

Vinyl-Klebeplanken sind für eine Verlegung auf Warmwasserfußbodenheizung freigegeben. Die max. zulässige Oberflächentemperatur darf hierbei 29°C jedoch nicht überschreiten.

Vor der Verlegung sollten die geschlossenen Pakete zur Akklimatisierung für 48 Stunden flach liegend im Raum bei ca. 20°C gelagert werden.

Die Pakete dürfen erst während der Verlegung geöffnet werden. Die Planken müssen vor der Verlegung bei Tageslicht auf etwaige Transport- und Materialschäden überprüft werden. Zugeschnittene oder verlegte Ware ist von der Reklamation ausgeschlossen. Farb- und Strukturunterschiede sind materialbedingt und stellen keinen Grund für eine Beanstandung dar.

2. Verlegung

Bitte beachten Sie hierzu die bestehenden Normen und Vorschriften gemäß DIN 18365.

3. Reinigung und Pflege

Durch die Verwendung von Fußmatten bzw. Sauberlaufzonen wird der Belag vor Schmutzeintrag und Abrieb durch Split, Sand usw. geschützt. Unter Möbeln sollten entsprechende Filzgleiter zum Einsatz kommen. Direkte Sonneneinstrahlung wie auch intensives künstliches Licht kann zu Ausbleichungen führen. Hohe Absatzschuhe sowie ungeschnittene Tierkrallen können den Belag dauerhaft beschädigen.

Loser Schmutz kann einfach aufgefegt bzw. aufgesaugt werden. Zur Unterhaltsreinigung empfehlen wir den „Bona Cleaner“. Hierbei handelt es sich um ein hochkonzentriertes Reinigungsmittel welches zur täglichen Unterhaltsreinigung verwendet werden kann. Ebenfalls können bei entsprechender Dosierung auch starke Verschmutzungen entfernt werden.

4. Garantie

Vinyl-Klebeplanken: 25 Jahre im privaten Bereich
15 Jahre im gewerblichen Bereich

Bitte beachten Sie hierzu unsere Garantierklärung sowie unsere Garantiekarte auf welcher die Bedingungen der Garantie detailliert beschrieben sind.



GARANTIEERKLÄRUNG

VINYL HOME

Home

Clic



Die Firma Gunreben GmbH & Co. KG, D-96129 Strullendorf garantiert für das Produkt:

„Gunreben Vinyl Home“

unter nachstehenden Garantiebedingungen das Nichtvorliegen von erheblichen Sachmängeln, also die Eignung für die gewöhnliche Verwendung und das Vorliegen einer Beschaffenheit, die bei Produkten der gleichen Art üblich ist und die vom Käufer nach Art des Produktes erwartet werden kann.

- Die Garantie gilt für das oben genannte Produkt, im **privaten Wohnbereich 15 Jahre** und im **gewerblichen Objektbereich 5 Jahre** und tritt ab dem Kaufdatum in Kraft. Die Garantie gilt ausschließlich für erstverlegte Böden.
- **Offensichtliche Mängel**, insbesondere optische Mängel wie Macken, Dellen, Beschädigung durch den Transport, müssen bis spätestens 8 Tage nach Eingang der Ware bei uns schriftlich unter Beifügung von Belegen erhoben werden.
- **Verdeckte Mängel** des Produktes, die auf Herstellungs- oder Materialfehler beruhen und innerhalb der Garantiefrist auftreten, müssen unverzüglich nach Ihrer Entdeckung bei uns schriftlich unter Beifügung von Belegen erhoben werden.
- **Nutzungsklasse/Verwendungsbereich.** Unsere Garantie gilt nur bei der tatsächlichen Verwendung des Produktes in der folgenden dafür eingeteilten Nutzungsklasse mit folgenden Laufzeiten: Beanspruchungsklasse: 23/31, 15 Jahre im privaten Wohnbereich, 5 Jahre im gewerblichen Objektbereich.

Von der Garantie sind ausgenommen:

Schäden durch

- **unsachgemäße Lagerung**
- **unsachgemäße Verlegung**, insbesondere entgegen der Gunreben Verlegeanleitung für Vinylboden bzw. entgegen den Regeln des Handwerks – VOB C, DIN 18356.
- **unsachgemäße Reinigung und Pflege**, insbesondere entgegen der Hinweise in der Gunreben Pflegeanleitung für Vinylboden.
- **unsachgemäße Nutzung**, insbesondere entgegen der angegebenen Nutzungsklassen.
- **Unfall und höhere Gewalt**
- **Feuchtigkeitsschäden**, insbesondere durch stehendes Wasser.
- **Reaktion der Oberfläche mit chemischen Substanzen**, insbesondere scharfe Reinigungsmittel.
- **Raumklimatische Veränderungen**, wodurch insbesondere Fugen oder Verformungen der Vinyldielen oder Farbveränderung durch UV-Einstrahlung bzw. Lichteinwirkung entstehen.
- **alltägliche Beanspruchungen**, insbesondere durch Trittbeanspruchungen (Laufstraßen in der Oberfläche), mechanische Beschädigungen (Eindrücke, Kratzer, Macken, Flecken verursacht durch Mensch, Tier, Maschine und Hausrat).

Garantieleistung

Bei Anerkennung des Garantiefalles liefern wir, die Firma Gunreben GmbH & Co. KG GmbH kostenlos Ersatzware, wobei wir uns eine Detailreparatur schadhafter Dielen vorbehalten. Ist das Produkt nicht mehr lieferbar, erhalten Sie gleichwertigen Ersatz aus dem aktuellen Sortiment.

Die Garantieleistung richtet sich nach dem Zeitwert der Ware; die Ersatzleistung reduziert sich bei Vollendung eines Jahres ab Kauf um jeweils 6,67 % (Garantiezeit 15 Jahre) bzw. jeweils 20 % (Garantiezeit 5 Jahre) gegenüber dem Neuwert der Ware. Bei Inanspruchnahme der Garantieleistung trägt der Kunde die Differenz zwischen Zeitwert und Neuwert, hat also einen entsprechenden Wertausgleich vor der Ersatzleistung an die Georg Gunreben GmbH & Co. KG zu leisten. Die Garantiefrist verlängert sich insbesondere durch einen Garantiefall nicht.

Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Ausbau des fehlerhaften Produkts und Einbau des als Ersatz gelieferten Produkts oder die hierfür anfallenden Kosten auf Ersatz von Mangelgeschäden bestehen nicht.

Des weiteren gelten auch für diese Produkt unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, siehe www.gunreben.de

GARANTIEERKLÄRUNG

VINYL TRAFFIC

Traffic

Clic



Die Firma Gunreben GmbH & Co. KG, D-96129 Strullendorf garantiert für das Produkt:

„Gunreben Vinyl Traffic“

unter nachstehenden Garantiebedingungen das Nichtvorliegen von erheblichen Sachmängeln, also die Eignung für die gewöhnliche Verwendung und das Vorliegen einer Beschaffenheit, die bei Produkten der gleichen Art üblich ist und die vom Käufer nach Art des Produktes erwartet werden kann.

- Die Garantie gilt für das oben genannte Produkt, **im privaten Wohnbereich 25 Jahre** und **im gewerblichen Objektbereich 15 Jahre** und tritt ab dem Kaufdatum in Kraft. Die Garantie gilt ausschließlich für erstverlegte Böden.
- **Offensichtliche Mängel**, insbesondere optische Mängel wie Macken, Dellen, Beschädigung durch den Transport, müssen bis spätestens 8 Tage nach Eingang der Ware bei uns schriftlich unter Beifügung von Belegen erhoben werden.
- **Verdeckte Mängel des Produktes**, die auf Herstellungs- oder Materialfehler beruhen und innerhalb der Garantiefrist auftreten, müssen unverzüglich nach Ihrer Entdeckung bei uns schriftlich unter Beifügung von Belegen erhoben werden.
- **Nutzungsklasse/Verwendungsbereich**. Unsere Garantie gilt nur bei der tatsächlichen Verwendung des Produktes in der folgenden dafür eingeteilten Nutzungsklasse mit folgenden Laufzeiten: Beanspruchungsklasse: 33/42, 25 Jahre im privaten Wohnbereich, 15 Jahre im gewerblichen Objektbereich.

Von der Garantie sind ausgenommen:

Schäden durch

- **unsachgemäße Lagerung**
- **unsachgemäße Verlegung**, insbesondere entgegen der Gunreben Verlegeanleitung für Vinylboden bzw. entgegen den Regeln des Handwerks – VOB C, DIN 18356.
- **unsachgemäße Reinigung und Pflege**, insbesondere entgegen der Hinweise in der Gunreben Pflegeanleitung für Vinylboden.
- **unsachgemäße Nutzung**, insbesondere entgegen der angegebenen Nutzungsklassen.
- **Unfall und höhere Gewalt**
- **Feuchtigkeitsschäden**, insbesondere durch stehendes Wasser.
- **Reaktion der Oberfläche mit chemischen Substanzen**, insbesondere scharfe Reinigungsmittel.
- **Raumklimatische Veränderungen**, wodurch insbesondere Fugen oder Verformungen der Vinylböden oder Farbveränderung durch UV-Einstrahlung bzw. Lichteinwirkung entstehen.
- **alltägliche Beanspruchungen**, insbesondere durch Trittbeanspruchungen (Laufstraßen in der Oberfläche), mechanische Beschädigungen (Eindrücke, Kratzer, Macken, Flecken verursacht durch Mensch, Tier, Maschine und Hausrat).

Garantieleistung

Bei Anerkennung des Garantiefalles liefern wir, die Firma Gunreben GmbH & Co. KG GmbH kostenlos Ersatzware, wobei wir uns eine Detailreparatur schadhafter Dielen vorbehalten. Ist das Produkt nicht mehr lieferbar, erhalten Sie gleichwertigen Ersatz aus dem aktuellen Sortiment.

Die Garantieleistung richtet sich nach dem Zeitwert der Ware; die Ersatzleistung reduziert sich bei Vollendung eines Jahres ab Kauf um jeweils 4 % (Garantiezeit 25 Jahre) bzw. jeweils 6,67 % (Garantiezeit 15 Jahre) gegenüber dem Neuwert der Ware. Bei Inanspruchnahme der Garantieleistung trägt der Kunde die Differenz zwischen Zeitwert und Neuwert, hat also einen entsprechenden Wertausgleich vor der Ersatzleistung an die Georg Gunreben GmbH & Co. KG zu leisten. Die Garantiefrist verlängert sich insbesondere durch einen Garantiefall nicht.

Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Ausbau des fehlerhaften Produkts und Einbau des als Ersatz gelieferten Produkts oder die hierfür anfallenden Kosten auf Ersatz von Mangelfolgeschäden bestehen nicht.

Des Weiteren gelten auch für diese Produkt unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, siehe www.gunreben.de

Ihr G²-Partner:



Georg Gunreben GmbH & Co. KG
Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung

Pointstraße 1
96129 Strullendorf (Germany)

Tel. +49(0)9543 / 448 0
Fax +49(0)9543 / 448 7100

info@gunreben.de
www.gunreben.de

Georg Gunreben Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung GmbH & Co.KG - Sitz Strullendorf - USt-IdNr. DE132279583 - Amtsgericht Bamberg, HRA Nr. 8053 -
persönlich haftende Gesellschafterin Edel GmbH - Sitz Bamberg - Amtsgericht Bamberg, HRB Nr. 369 - Geschäftsführer: Sabine Lang, Ingeborg Edel, Georg Edel