

_lamett®



Wood&Stone

WOOD & STONE

_lamett





Angemeldetes Patent

WOOD & STONE ? Was ist das ?

- Hochwertige Eichendeckschicht auf SPC-Trägermaterial
- Jede Planke ein Unikat
- Wasserfest
- Drop Lock Klickverbindung

Natürliche Optik und Haptik




- Hochwertige Eichen-Deckschicht
- Nur Hartholz, kein Splintholz
- Äste und offene Risse
- Echtholz furnier auf SPC-Träger
- Natürliche Farbunterschiede in den Planken



Angemeldetes Patent

Einzigartiger Produktaufbau

Angemeldetes Patent

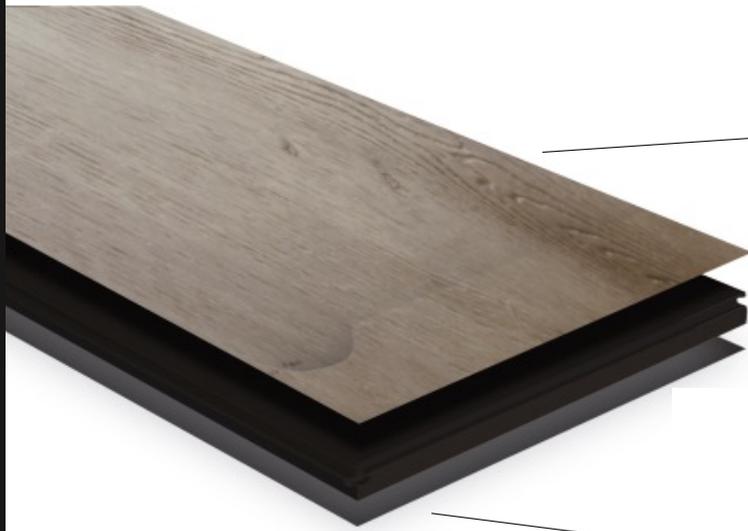

1 mm Holzfurnier

5 mm SPC, ultrastark und Stabil, RCB Technologie

Drop Lock Klickverbindung

1 mm IXPE Dämmunterlage integriert

nur
7 mm stark

WOOD & STONE

_lamett

Einzigartiger Produktaufbau



Ideal für Renovierungen durch
die geringe Aufbauhöhe

nur
7 mm dick

Angemeldetes Patent

15
ANS
garantie

31
classe

Garantie im Wohnbereich

SPC

= Stone Plastic Composite

70% Kalksteinmehl

30% reines PVC +
Additive



+



Vorteile:

- Sehr dimensionsstabil
- Wasserabweisend
- Phthlatfrei
- Hohe Beständigkeit gegen Hitze und direkte Sonneneinstrahlung gegenüber LVT

MEHR WERT




- 1 mm Holzdeckschicht
- 6-fach matt lackiert
- bis zu 24 h wasserabweisend
- für Küchen und Bäder geeignet



WOOD & STONE

_lamett



Werkzeuge:



+ Stichsäge / Kreissäge



MEHR WERT



Bessere Schalldämmung durch die hochwertige IXPE Dämmung

Class STC 52



IXPE Dämmung – strahlenvernetzter, geschlossenzelliger PE-Schaum

- Schallreduzierend
- Dimensionsstabil
- Dauerhaft
- Widerstandsfähig
- Sehr leicht
- Wasserfest
- Emissionsarm

Angemeldetes Patent

TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen:	1220 x 190 x 7 mm
Oberflächenbehandlung:	Bona matt lackiert
Sortierung:	Rustic B+
Fasen:	4V
Brandverhalten:	Dfl-S1
Materialdichte:	1590±50 kg/m ³
Schadstoffklasse:	E1 PCP < 0.5 mg/m ³
Wärmedurchlasswiderstand:	0,034 m ² K/W
Wärmeleitfähigkeit:	0,153 W / mK
Eignung Fußbodenheizung:	Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet
Verlegung:	schwimmend

Abmessungen

Länge: 1220 mm

Breite: 190 mm

Dicke: 7 mm (Integrierte Trittschalldämmung)

Paket

8 Dielen

1.854 m²

18.12 kg

Palette

55 Pakete = 101,97 qm





Herstellung und Vertrieb:

Lamett Europe NV
Ter Donkt 2
8540 Deerlijk
Belgien

www.lamett.eu
www.parquetvinyl.com



_lamett[®]