


wineo 550
Laminatboden mit einer ESH-Lackierung



	wineo 550 matt / high gloss
Format	853 x 331 mm
Produktstärke	8 mm
Paneele / m² pro Paket	8 / 2,26 m ²
Pakete / m² pro Palette	45 / 101,70 m ²
Garantieleistung	20 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de

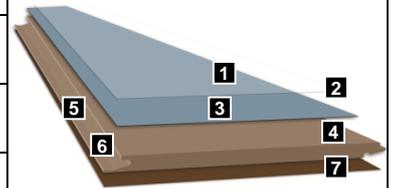

Klassifizierungen		Produktaufbau	
Nutzungsstufe 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich EN ISO 10874	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro	1	Oberflächenstruktur matt und hochglänzende Oberflächen
Nutzungsstufe 32 Normal beanspruchter gewerblicher Bereich EN ISO 10874	Büro, Boutique, Café	2	Nutzschicht Decklack
AC4 Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329, Anhang E	AC4	3	Dekor Dekorlack
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 13329, Anhang H	IC2	4	Trägerplatte Aqua-Protect®
Brandverhalten EN 13501-1	C _{fl} - s1	5	Profilverbindung LocTec® Technologie
Gleitwiderstand EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS	6	Profilversiegelung
Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV	7	Gegenzug Kraftpapier
Fleckenunempfindlichkeit EN 438-2	Gruppe 1 + 2: ≥ Grad 5 Gruppe 3: ≥ Grad 4		
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Wollblauskala: ≥ 6 Graumaßstab: ≥ 4	Zertifizierungen	
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,01 mm - keine sichtbare Veränderung	windmüller flooring products WFP GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf - 09 - Laminatfußboden DOP: 1601001 EN 14041:2004 Laminate Flooring to be used within a building.	
Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 - kein sichtbarer Schaden		
Stuhlrollenversuch EN 425 / ISO 4918	Typ W - keine sichtbare Veränderung		
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	< 0,06 (m ² K)/W		
E1 Formaldehydemission EN 717-1	E1		
Entsorgung	<u>Privat:</u> Wie beschichtete Möbelteile; mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170201	windmüller flooring products WFP GmbH Z-156.606-708 Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grenzsätzen	

- Hinweise:**
- Fußbodenheizung: In Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
 - Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
 - Keine Freigabe für vollflächige Verklebung ohne integrierte Dämmmatte.
Vollflächige Verklebung mit integrierter Dämmmatte nur nach Rücksprache mit der Anwendungstechnik der windmüller flooring products WFP GmbH.
 - Technische Änderungen bleiben der windmüller flooring products WFP GmbH vorbehalten.