



New collection

300 references
4 technologies

All in 1

Gerflor 55
Gerflor 30

The Reference in LVT

Gerflor[®]

New Gerflor

Neue Kollektion

300 Möglichkeiten
4 Verlegesysteme
All in 1



Neue Designs

- 23 neue exklusive Dessins
 - Dekorsynchrone Oberflächenprägungen
 - Neues Format speziell für Fischgrät-Verlegungen
 - **MyGerflor: Customize your Gerflor 55***
- 23 new exclusive designs
 - Emboss in register
 - Herringbone format
 - Customize your Gerflor 55 with *myGerflor**

30
CORE
DESIGNS

Core designs

- 30 Dekore erhältlich in verschiedenen Verlegesystemen (DB, Solid Clic, Rigid AC)
- 30 designs available in all installation systems (DB, Solid Clic, Rigid AC)



Neue Oberflächenvergütung

- Ultramatte Optik
- Beständig gegen Mikroverkratzungen
- Leichte Reinigung

New surface treatment

- Ultra Matt Finish
- Micro Scratch Resistance
- Ease of maintenance



Neues Clic-Verlegesystem

New interlocking offer



CURTON STONELIGHT BEIGE



Komplettlösung

- Dämmunterlagen, Sauberlauf, Sockelleisten und Profile

Complete solution

- Underlayers, matting, matching skirtings and coverstrips



100 % Lieferfähigkeit

100% in stock



we care / we act
Nachhaltigkeit
Sustainability



4D Design
Außergewöhnliche Designs
Eclusive Designs



Clic-System
Neues Verlegesystem
New interlocking system



myGerflor
Customize your Floor



Gerflor
Kollektionen
Collections



Trends
Dekorfamilien
Inspirations

BDA BUND
DEUTSCHER
ARCHITEKTINNEN
UND ARCHITEKTEN

Partner des BDA



CHEVRON HURRICANE



OXFORD



MANSFIELD LIGHT



AMADOR



RANCH



OXFORD 0061

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 | 



CHEVRON HURRICANE 0809

DB C30 | 



AMADOR 0447

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | **LL** C55 | **LL AC** C55 | 



MANSFIELD LIGHT 0068

DB C55 | 



RANCH 0456

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | **LL** C55 | **LL AC** C55 | 



BOSTONIAN OAK GREY 0855

DB C30 



PAINT WOOD TAUPE 0856

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 



SWISS OAK PEARL 0846

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | LL C55 | **LL AC** C55 



STRIPE OAK ICE 0858

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 

Kontraststärke des Designs / Design shade variation:  Gering / Light  Mittel / Medium  Hoch / High



SWISS OAK PEARL



BOSTONIAN OAK GREY



PAINT WOOD TAUPE



STRIPE OAK ICE



BOSTONIAN OAK BEIGE



BOSTONIAN OAK BEIGE 0853

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | LL C55 | 



SWISS OAK BEIGE 0848

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | 



ARENA



WHITE LIME



WHITE LIME 0584

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | 



SWISS OAK BEIGE



ARENA 0060

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 | LL C55 | **LL AC** C55 | 



PALISSANDRO GREY 1281

DB C55 | **SOLID CLIC** C55 |



PALISSANDRO GREY



CEDAR PURE 0849

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 |



MALUA BAY 0448

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | **LL** C55 | **LL AC** C55 |



SALENTO LIGHT GREY



MALUA BAY



CEDAR PURE

SALENTO LIGHT GREY 1287

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 |

Kontraststärke des Designs / Design shade variation: Gering / Light Mittel / Medium Hoch / High



SWISS OAK CASHMERE



NORTHWOOD MACCHIATO



PALISSANDRO BEIGE 1282

DB C55 | SOLID CLIC C55 | 



SWISS OAK CASHMERE 0795

DB C30 | 



PALISSANDRO BEIGE



SALENTO BEIGE



SALENTO BEIGE 1286

DB C55 / C30 | SOLID CLIC C55 / C30 | RIGID AC C55 | 



NORTHWOOD MACCHIATO 0816

DB C30 | 



TWIST 0504

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | LL C55 | LL AC C55 |



MANSFIELD NATURAL 0069

DB C55 |



NORTHWOOD MOKACCINO 0817

DB C30 |



BRAUKERNE NATURAL 1292

DB C30 | **SOLID CLIC** C30 |

Kontraststärke des Designs / Design shade variation: Gering / Light Mittel / Medium Hoch / High



MANSFIELD NATURAL



NORTHWOOD MOKACCINO



BRAUKERNE NATURAL



TWIST



CAMBRIDGE



SWISS OAK GOLDEN



QUARTET FAUVE



QUARTET HONEY



QUARTET HONEY 0870

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | **LL** C55 | 



QUARTET FAUVE 0859

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | **LL** C55 | 



SWISS OAK GOLDEN 0796

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | **LL** C55 | **LL AC** C55 | 



CAMBRIDGE 0465

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 | 



CEDAR BROWN 0850

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | 



BALLERINA 0347

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | **LL** C55 | **LL AC** C55 | 



RUSTIC OAK 0445

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | 



HONEY OAK 0441

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | **LL** C55 | **LL AC** C55 | 

Kontraststärke des Designs / Design shade variation:  Gering / Light  Mittel / Medium  Hoch / High





BUFFALO



LONG BOARD



BUFFALO 0457

DB C55 / C30 | SOLID CLIC C55



AMARANTE 0579

DB C55 / C30



BOSTONIAN OAK HONEY



AMARANTE



LONG BOARD 0455

DB C55 / C30 | SOLID CLIC C55 / C30 | RIGID AC C55 | LL C55 | LL AC C55



BOSTONIAN OAK HONEY 0851

DB C55 / C30 | SOLID CLIC C55 / C30 | RIGID AC C55





OAK FANTASY BROWN 1294

DB C30 | SOLID CLIC C30 | 




OAK FANTASY GREY 1295

DB C30 | SOLID CLIC C30 | 



OAK FANTASY HONEY 1296

DB C30 | SOLID CLIC C30 | 



BRAUKERNE BEIGE 1293

DB C30 | SOLID CLIC C30 | 

Kontraststärke des Designs / Design shade variation:  Gering / Light  Mittel / Medium  Hoch / High



OAK FANTASY BROWN / FABRIK MIX JUTE



BRAUKERNE BEIGE




OAK FANTASY HONEY



OAK FANTASY GREY



BROWNIE

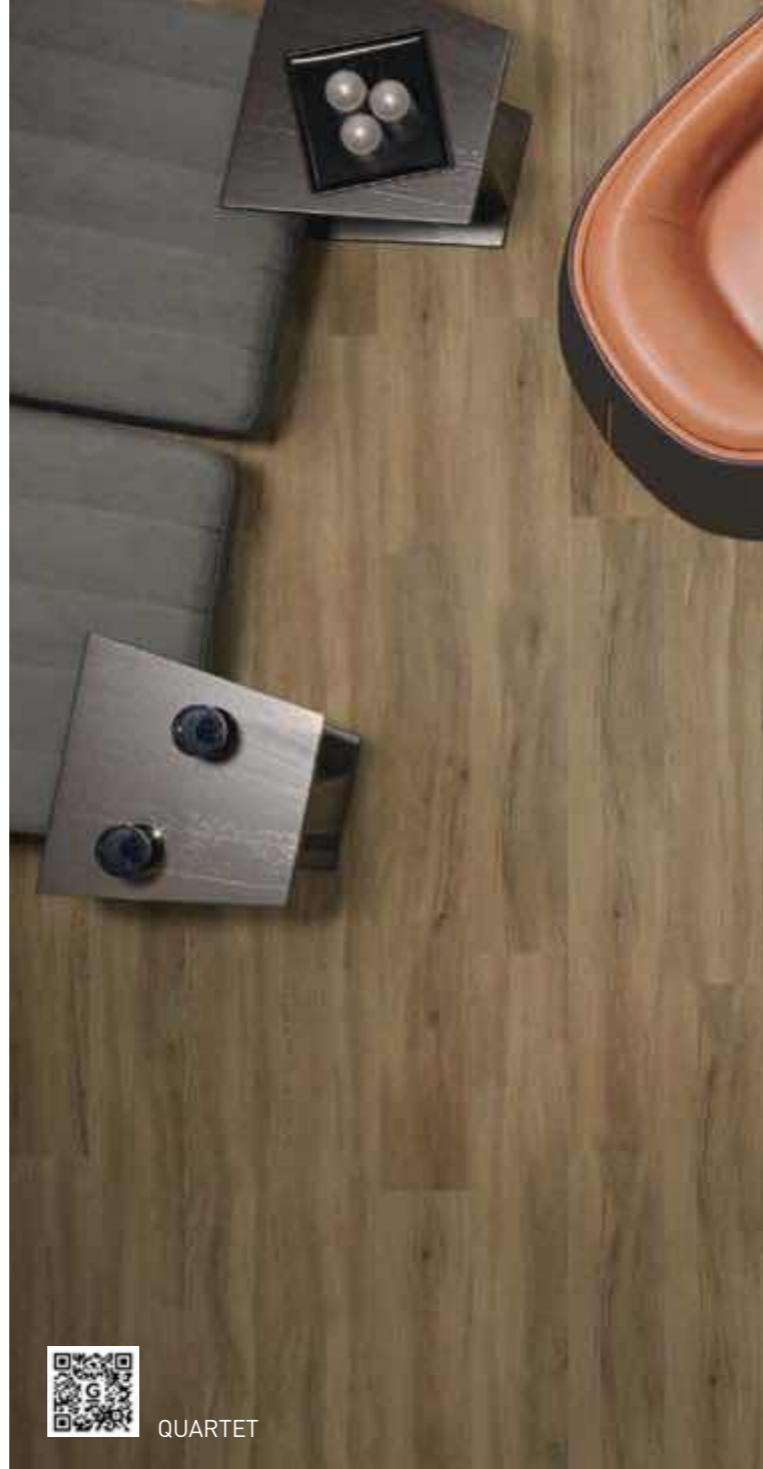

QUARTET



BOSTONIAN OAK



MICHIGAN



BROWNIE 0459

DB C55 / C30



BOSTONIAN OAK 0871

DB C55 / C30 | SOLID CLIC C55 / C30 | RIGID AC C55 | LL C55



MICHIGAN 0461

DB C55 / C30 | SOLID CLIC C55 / C30 | RIGID AC C55



QUARTET 0503

DB C55 / C30 | SOLID CLIC C55 / C30 | RIGID AC C55





LOUNGE OAK BEIGE



LOUNGE OAK CHESTNUT



LOUNGE OAK GOLDEN



LOUNGE OAK CHESTNUT 1274

DB C55 EIR | SOLID CLIC* C55 EIR | RIGID AC C55 EIR |



LOUNGE OAK GOLDEN 1271

DB C55 EIR | SOLID CLIC* C55 EIR | RIGID AC C55 EIR |



LOUNGE OAK NATURAL 1273

DB C55 EIR | SOLID CLIC* C55 EIR | RIGID AC C55 EIR |



LOUNGE OAK NATURAL



LOUNGE OAK BEIGE 1272

DB C55 EIR | SOLID CLIC* C55 EIR | RIGID AC C55 EIR |

* 2022 mit Standard-Oberflächenprägung, ab 2023 verfügbar in EIR

Ultrarealistische Oberflächen



WHITE LEAD OAK DARK BEIGE 1289

DB C55 EIR / C30



WHITE LEAD OAK BLOND 1288

DB C55 EIR / C30



WHITE LEAD OAK SHADOW GREY 1290

DB C55 EIR / C30

Kontraststärke des Designs / Design shade variation: Gering / Light Mittel / Medium Hoch / High



WHITE LEAD OAK DARK BEIGE



WHITE LEAD OAK SHADOW GREY



WHITE LEAD OAK BLOND





CHARMING OAK BROWN 1280

DB C55 EIR | **SOLID CLIC*** C55 EIR | **RIGID AC** C55 EIR | 



CHARMING OAK NATURE 1277

DB C55 EIR | **SOLID CLIC*** C55 EIR | **RIGID AC** C55 EIR | 



CHARMING OAK BEIGE 1278

DB C55 EIR | **SOLID CLIC*** C55 EIR | **RIGID AC** C55 EIR | 



CHARMING OAK GREY 1279

DB C55 EIR | **SOLID CLIC*** C55 EIR | **RIGID AC** C55 EIR | 

Kontraststärke des Designs / Design shade variation:  Gering / Light  Mittel / Medium  Hoch / High

* 2022 mit Standard-Oberflächenprägung, ab 2023 verfügbar in EIR



CHARMING OAK BROWN



CHARMING OAK BEIGE



CHARMING OAK NATURE



CHARMING OAK GREY





CURTON STONE LIGHT BEIGE



CURTON STONE LIGHT GREY



CURTON STONE LIGHT BEIGE 1276
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55



REGGIA IVORY 0861
DB C30



CURTON STONE LIGHT GREY 1275
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55



URBAN STREET BEIGE 1285
DB C55 / C30



REGGIA IVORY



URBAN STREET BEIGE



FABRIK MIX JUTE 1268
DB C55 | SOLID CLIC C55



DURANGO TAUPE 0751
DB C30



FABRIK MIX JUTE



FABRIK MIX JUTE



DURANGO MOKA 0750
DB C30



DURANGO MOKA



DURANGO TAUPE


Kontraststärke des Designs / Design shade variation: Gering / Light Mittel / Medium Hoch / High



URBAN STREET LIGHT / MEDIUM



URBAN STREET LIGHT 1283
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 | LL C55

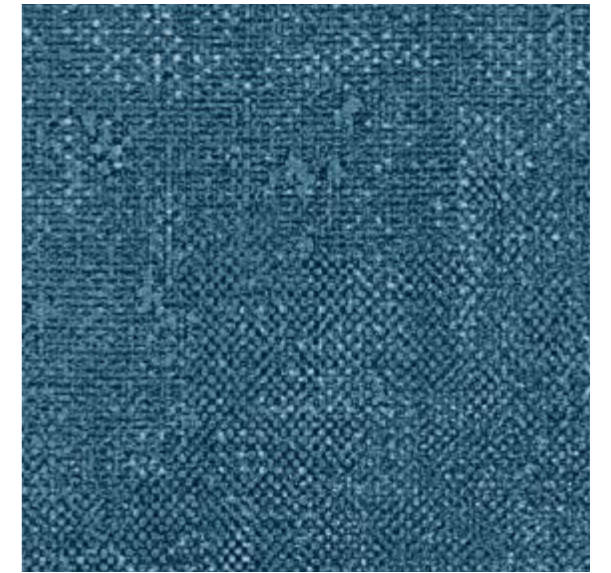

FABRIK MIX INDIGO 1270
DB C55 | LL C55




URBAN STREET MEDIUM 1284
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 | LL C55



BLOOM UNI GREY 0869
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55 | LL C55



FABRIK MIX INDIGO

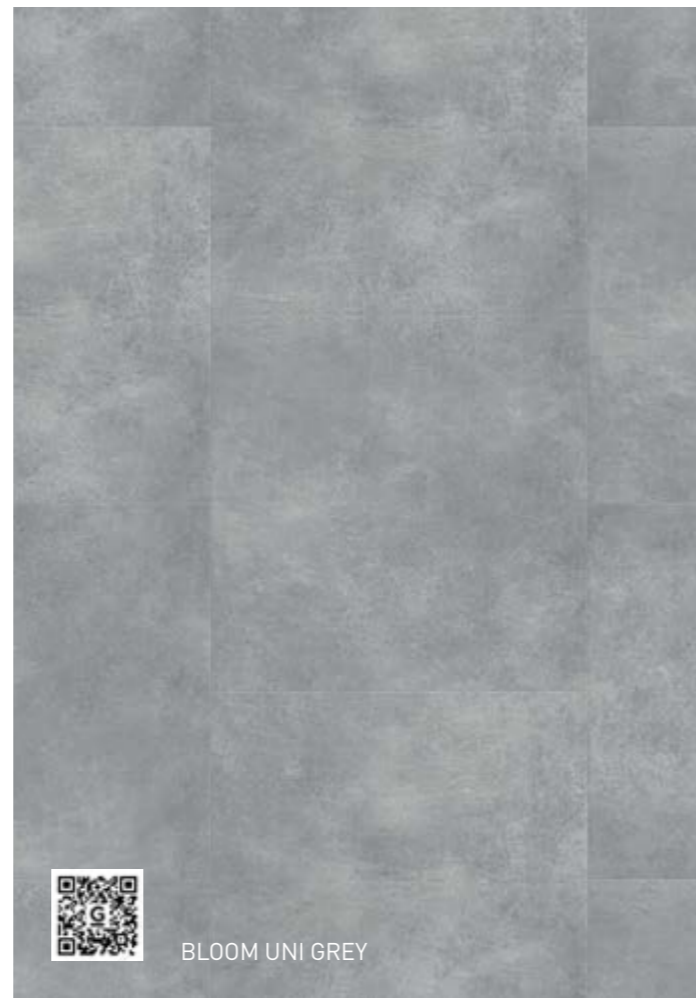

BLOOM UNI GREY



BACK STREET 0748
DB C30



BLOOM UNI TAUPE 0868
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55 | LL C55



CARMEL 0618
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55 | LL C55 | LL AC C55



RIVERSIDE 0436
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55 | LL C55



RIVERSIDE



CARMEL



BACK STREET



BLOOM UNI TAUPE


Kontraststärke des Designs / Design shade variation:  Gering / Light  Mittel / Medium  Hoch / High



SILVER CITY



OPPLAND STONE 1291
DB C30

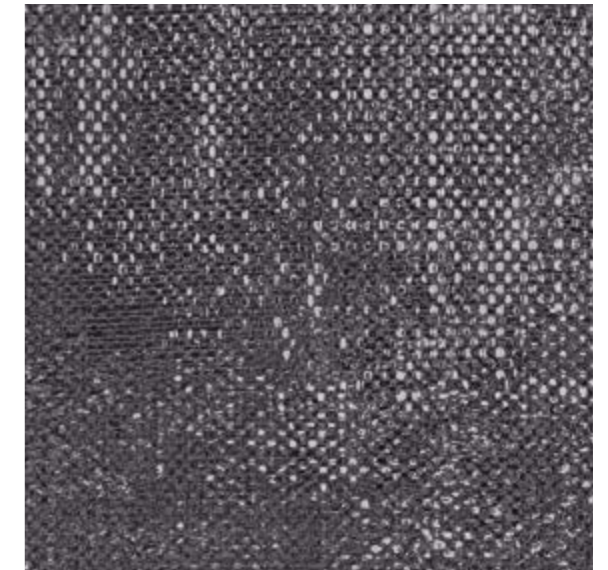

FABRIK MIX DARK GREY 1269
DB C55 | SOLID CLIC C55 | LL C55



FABRIK MIX DARK GREY



PARKER STATION 0374
DB C55 / C30 | SOLID CLIC C55 / C30
RIGID AC C55 | LL C55 | LL AC C55



SILVER CITY 0373
DB C55 / C30



OPPLAND STONE



PARKER STATION

Europäischer LVT Hersteller seit 1985

European LVT manufacturer since 1985



4 LVT Produktionen > Hersteller

4 LVT Factories > Manufacturer



12 Logistik-Hubs > Zentrallager in Deutschland

12 Logistics Hubs > Stock in Europe



Eigenes Designstudio > Exklusive Dessins

Internal Design Center > Exclusive designs

Gerflor The Reference!

Gerflor 55 Gerflor 30

Exclusive by Gerflor

4 Verlegesysteme
7 Produkte
4 Technologies
7 Products

All in 1



Gerflor 55 Gerflor 30

Designboden zum Verkleben

- Größte Auswahl an Farben und Formaten
- Ideal für den Neubau

- Ideal for New build
- Largest choice of designs: Mix & Match



Auf Wunsch kombinierbar mit einer Gerflor Trittschall-Dämmunterlage
Think about Gerflor acoustic underlayers



EBENER UNTERGRUND / LEVELLED SURFACE



Gerflor 55 Solid Clic Gerflor 30 Solid Clic

Designboden mit stabilem Clic-System und eingebautem Wohlfühlfaktor

- Duo Core 2.0: Perfekte Kombination aus robustem Rigid- und elastischem Komfort-Kern
- Ideal für Renovierungen

- Exclusive Clic - Ideal for renovation
- Acoustic and walking comfort



Auf Wunsch kombinierbar mit den Gerflor Trittschall-Dämmunterlagen
Think about Gerflor acoustic underlayers



KERAMISCHE FLIESEN / CERAMIC




Gerflor 55 Rigid Acoustic

Kompromisslos starrer Rigid-Designboden

- Integrierter Akustikrücken
- Ideal für den speziellen Einsatz bei besonderen Renovierungsbedingungen

- Ideal for Heavy Renovation
- Integrated acoustic backing

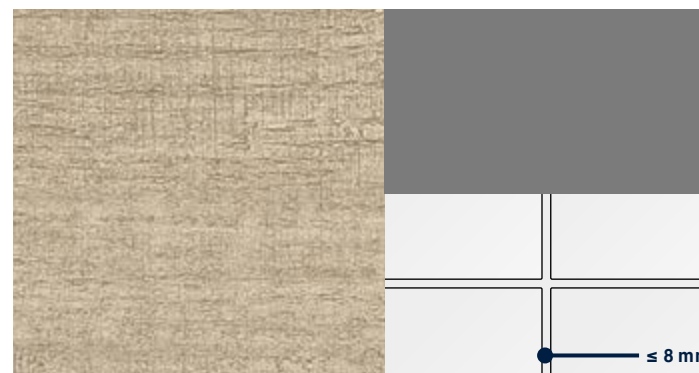

KERAMISCHE FLIESEN / CERAMIC



Gerflor 55 Looselay, Gerflor 55 Looselay Acoustic

Designboden für die komplett lose Verlegung

- Wiederaufnehmbar, Ideal für Doppelböden
- Teilweise mit integriertem 19 dB Akustikrücken erhältlich

- Removable installation, ideal for raised access floors
- Mix & match Designs!
- Acoustic version: 19dB



DOPPELBODEN / RAISED ACCESS FLOOR

Nutzen Sie / Please use

QR CODES!

- Raumplaner
- Musterbestellung
- Interior Designer
- Sample Order



DB

Gerflor 55 / Gerflor 30
(Dry Back - zum Verkleben)



SOLID CLIC

Gerflor 55 Solid Clic /
Gerflor 30 Solid Clic



RIGID AC

Gerflor 55 Rigid Acoustic



LL

Gerflor 55 Looselay



LL AC

Gerflor 55 Looselay Acoustic

Protecshield™

Produktübersicht
Product overview

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Verlegeanleitungen auf gerflor.de
Refer to Gerflor Installation guidelines on gerflor.com

Gerflor 55 / Gerflor 30

Nur Gerflor 55

Formate (mm) 184 x 1219 230 x 1500 610 x 610 457 x 914 152 x 762 914 x 914



PROTECSHIELD™

VERBESSERTE PERFORMANCE
ENHANCED PERFORMANCES

Beständiger gegen Mikro-
verkratzungen
Micro scratch resistance

Leichte Reinigung
Easy maintenance

ULTRAMATTE OBERFLÄCHE
ULTRA MATT SURFACE

Natürlich und hochwertig
Natural look

4D DESIGN

KRISTALLKLARENUTZSCHICHT
CRYSTAL WEAR LAYER

Besondere Farbbrillanz
Authentic Look

HIGH DEFINITION DEKORFILM
HIGH DEFINITION PRINTED FILM

Ultrarealistisch
Ultra realism

REALISTISCHE
OBERFLÄCHENPRÄGUNG
STRUCTURED EMOSS

Fühlbare Struktur
Ultra realistic surface

GEFASTE KANTEN
BEVELLED EDGES

Authentischer Look
Tiles & Planks effect

ELASTISCHER KOMFORT-KERN RESILIENT COMFORT CORE

Angenehme Raumakustik
Acoustic comfort


Komfortables Begehgefühl
Walking comfort

Gute Verlegeeigenschaften
Easy installation

Leichter Zuschnitt mit
Verlegemesser
Easy cutting


Kombinierbar mit einer
Gerflor Dämmunterlage
Can be combined with
pre-adhesive underlayer

Gerflor SmartFix 16 dB



Code: 1698 - Formate: 1m x 7,5 lm

LVT Akzentstreifen
LVT decorative strips
Formate (mm) 4 x 914 mm

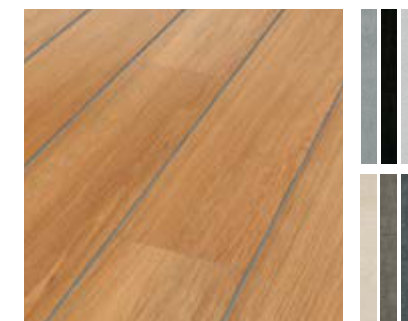

Code: 3203 + Color code



100 % REACH KONFORM
PHTHALATFREI
100% REACH PHTHALATE FREE



100 % RECYCELBAR
BIS ZU 35 % RECYCLINGANTEIL
100% RECYCLABLE
UP TO 35% RECYCLED CONTENT



NAHEZU EMISSIONSFREI
(TVOC < 10 µg/m³ nach 28 Tagen)
KEINE FORMALDEHYDE
TVOC EMISSIONS BELOW
DETECTION LEVEL
(TVOC < 10 µg/m³ after 28 days)
NO FORMALDEHYDE

Gerflor 55 Solid Clic / Gerflor 30 Solid Clic

Formate (mm) 212 x 1239 240 x 1461 389 x 729



PROTECSHIELD™

VERBESSERTE PERFORMANCE
ENHANCED PERFORMANCES

Beständiger gegen Mikro-
verkratzungen
Micro scratch resistance

Leichte Reinigung
Easy maintenance

ULTRAMATTE OBERFLÄCHE
ULTRA MATT SURFACE

Natürlich und hochwertig
Natural look

4D DESIGN

KRISTALLKLARENUTZSCHICHT
CRYSTAL WEAR LAYER

Besondere Farbbrillanz
Authentic Look

HIGH DEFINITION DEKORFILM
HIGH DEFINITION PRINTED FILM

Ultrarealistisch
Ultra realism

REALISTISCHE
OBERFLÄCHENPRÄGUNG
STRUCTURED EMOSS

Fühlbare Struktur
Ultra realistic surface

GEFASTE KANTEN
BEVELLED EDGES

Authentischer Look
Tiles & Planks effect

DUOCORE 2.0 TECHNOLOGY

ELASTISCHER KOMFORT-KERN
RESILIENT COMFORT CORE

Angenehme Raumakustik
Acoustic comfort

Komfortables Begehgefühl
Walking comfort

VERSTÄRKTER RIGID-KERN
NEW RIGID CORE

Verlegung auf keramischen
Fliesen 6 mm / 2 mm
Renovation over ceramic tiles
6mm/2mm

60°C

Beständig gegenüber hohen
Temperaturschwankungen
Resistance against high
temperature variation

ZUSCHNITT / CUTTING

Leichter Zuschnitt mit
Verlegemesser
Easy cutting

EXKLUSIVES CLIC SYSTEM EXCLUSIVE INTERLOCKING SYSTEM

WINKEL-SYSTEM LÄNGSSEITE
ANGULAR ON LONG SIDE

Leise Verlegung
Quiet installation

VERTIKAL-SYSTEM KOPFSEITE
VERTICAL ON SHORT SIDE

Hohe Belastbarkeit
Traffic resistance Durability

Schnelle und einfache Verlegung
Fast & easy to install

Wasserdichte Fugen
Waterproof Joints

Kombinierbar mit den Gerflor Dämmunterlagen
To be combined with Gerflor acoustic underlayers

Gerflor Acoustic 15 dB



Code: 1798 - Formate: 1m x 15 lm

Gerflor Acoustic Plus 19dB



Code: 0704 - Formate: 0,98 m x 15,3 lm

Gerflor Silence Plus 19dB



Code: 5949 - Formate: 1.18m x 8.5 lm



100 % REACH KONFORM
PHTHALATFREI
100% REACH PHTHALATE FREE



100 % RECYCELBAR
BIS ZU 55 % RECYCLINGANTEIL
100% RECYCLABLE
UP TO 55% RECYCLED CONTENT




NAHEZU EMISSIONSFREI
(TVOC < 10 µg/m³ nach 28 Tagen)
KEINE FORMALDEHYDE
TVOC EMISSIONS BELOW
DETECTION LEVEL
(TVOC < 10 µg/m³ after 28 days)
NO FORMALDEHYDE

* Ausgenommen Recyclinganteil
* Except recycled content


Gerflor 55 Rigid Acoustic

Formate (mm) 177 x 1219 225 x 1524 125 x 750 457 x 914



PROTECSHIELD™

VERBESSERTE PERFORMANCE
ENHANCED PERFORMANCES



ULTRAMATTE OBERFLÄCHE
ULTRA MATT SURFACE



4D DESIGN

KRISTALLKLARENUTZSCHICHT
CRYSTAL WEAR LAYER



HIGH DEFINITION DEKORFILM
HIGH DEFINITION PRINTED FILM



REALISTISCHE
OBERFLÄCHENPRÄGUNG
STRUCTURED EMBOSS



GEFASTE KANTEN
BEVELLED EDGES



RIGID CORE TECHNOLOGY




ZUSCHNITT / CUTTING



INTEGRIERTER AKUSTIKRÜCKEN INTEGRATED ACOUSTIC UNDERLAY

INTEGRIERTER AKUSTIK KOMFORT
ACOUSTIC UNDERLAYER



CLIC SYSTEM INTERLOCKING SYSTEM

ANGLE TO ANGLE WINKEL-SYSTEM
ANGLE TO ANGLE LOCKING SYSTEM



100 % REACH KONFORM
PHTHALATFREI
100% REACH PHTHALATE FREE




100 % RECYCELBAR
BIS ZU 35 % RECYCLINGANTEIL
100% RECYCLABLE
UP TO 35% RECYCLED CONTENT



NAHEZU EMISSIONSFREI
(TVOC < 10 µg/m³ nach 28 Tagen)
KEINE FORMALDEHYDE
TVOC EMISSIONS BELOW
DETECTION LEVEL
(TVOC < 10 µg/m³ after 28 days)
NO FORMALDEHYDE


Gerflor 55 LooseLay

Formate (mm) 229 x 1220 500 x 500 600 x 600



PROTECSHIELD™

VERBESSERTE PERFORMANCE
ENHANCED PERFORMANCES



ULTRAMATTE OBERFLÄCHE
ULTRA MATT SURFACE



4D DESIGN

KRISTALLKLARENUTZSCHICHT
CRYSTAL WEAR LAYER



HIGH DEFINITION DEKORFILM
HIGH DEFINITION PRINTED FILM



REALISTISCHE
OBERFLÄCHENPRÄGUNG
STRUCTURED EMBOSS



GEFASTE KANTEN
BEVELLED EDGES



ELASTISCHER KOMFORT-KERN

ELASTISCHER KOMFORT-KERN
RESILIENT COMFORT CORE



RENOVIERUNG / RENOVATION



DIMENSIONSSTABILITÄT
DIMENSIONAL STABILITY



WIEDERAUFNEHMBAR
REMOVABLE



SPEZIELLE RÜCKENSTRUKTUR WAFFLE BACKING



100 % REACH KONFORM
PHTHALATFREI
100% REACH PHTHALATE FREE



100 % RECYCELBAR
BIS ZU 35 % RECYCLINGANTEIL
100% RECYCLABLE
UP TO 35% RECYCLED CONTENT



NAHEZU EMISSIONSFREI
(TVOC < 10 µg/m³ nach 28 Tagen)
KEINE FORMALDEHYDE
TVOC EMISSIONS BELOW
DETECTION LEVEL
(TVOC < 10 µg/m³ after 28 days)
NO FORMALDEHYDE



Erhältlich mit 19 dB Trittschallreduzierung / Available in 19dB

Gerflor 55 LooseLay Acoustic

mit integriertem Akustikrücken / with integrated acoustic underlay

Formate (mm) 229 x 1220 500 x 500



Mehr als nur Bodenbelag... More than a floor...

Sockelleisten/ Design skirting



Vinyl Skirting: 6086 + Color code / MDF Skirting: 5947 + Color code


Übergangprofil/ Design coverstrip



Aluminium code: 0647 + Color code - Format: 45 mm x 0.9 m
Verfügbare Designs auf gerflor.de / Available colors on gerflor.com

Sauberlauf/ Entrance Mat

Quickmat: selbstklebende Fliesen (Aufbauhöhe 12 mm) / Quickmat Tiles: Preadhesived planks (12mm thick)

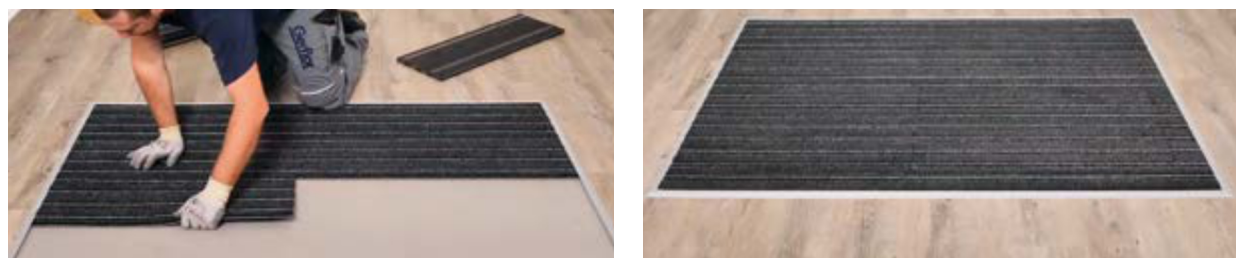

Quickmat code 1725 / Profile - profiles 1726 / Winkel - angles 1727 - angepasst an Produkte mit 4 – 6 mm Aufbauhöhe / adapted to 4 to 6mm thick products

Werkzeuge / Tool



Anti-Prell Hammer / Anti bounce mallet: 5951

Bodenschutz/ Floor protection



Code: 058X

Neue Oberflächenvergütung New surface treatment



Verbesserte Performance Enhanced durability




Mikroskopische Ansicht (5-fach vergrößert) - Microscopic view (x5)



Standard LVT
Standard varnish

Gerflor

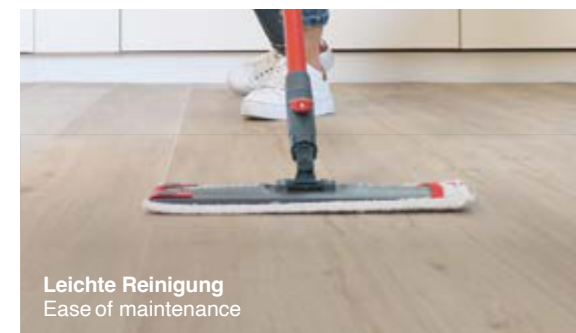

Anschmutzung nach Reinigung
Fouling after cleaning




Standard LVT
Standard varnish

Gerflor

Unveränderte ultramatte Optik Unchanged visual aspect



Glanzmessung (60° Test)
Gloss level (60° test)

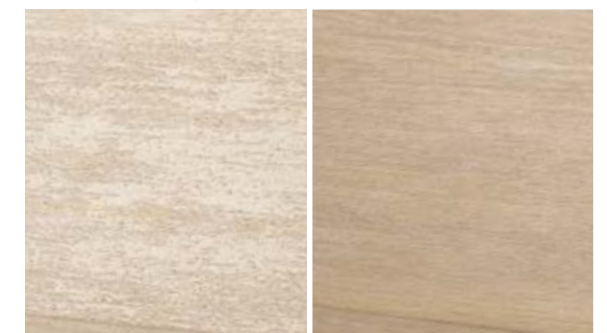

Standard LVT
Standard varnish

Gerflor 2019 / Gerflor 2022
unveränderte Optik
Unchanged visual aspect

Reinigungs- und Pflegeanleitung auf gerflor.de
Maintenance guidelines available on gerflor.com

Gerflor 55

Gerflor 30

Format in mm

Code	Color Design	Gerflor 55					Gerflor 30	
		Dry Back	Solid Clic	Rigid Acoustic	Looselay	Looselay Acoustic	Dry Back	Solid Clic
0447	Amador	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219 ⁽³⁾	229 x 1220 ⁽³⁾	229 x 1220 ⁽³⁾	184 x 1219	212 x 1239
0579	Amarante	184 x 1219	-	-	-	-	184 x 1219	-
0060	Arena	184 x 1219	212 x 1239	-	229 x 1220 ⁽³⁾	229 x 1220 ⁽³⁾	184 x 1219	-
0748	Back Street	-	-	-	-	-	457 x 914	-
0347	Ballerina	184 x 1219 152 x 762	212 x 1239	125 x 750 ⁽⁴⁾ 177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	184 x 1219	212 x 1239
0869	Bloom Uni Grey	610 x 610	389 x 729	457 x 914	600 x 600	-	610 x 610	389 x 729
0868	Bloom Uni Taupe	610 x 610	389 x 729	457 x 914	600 x 600	-	610 x 610	389 x 729
0871	Bostonian Oak	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	-	184 x 1219	212 x 1239
0853	Bostonian Oak Beige	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	-	184 x 1219	212 x 1239
0855	Bostonian Oak Grey	-	-	-	-	-	184 x 1219	-
0851	Bostonian Oak Honey	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	184 x 1219	212 x 1239
1293	Braukerne Beige	-	-	-	-	-	184 x 1219	212 x 1239
1292	Braukerne Natural	-	-	-	-	-	184 x 1219	212 x 1239
0459	Brownie	184 x 1219	-	-	-	-	184 x 1219	-
0457	Buffalo	184 x 1219	212 x 1239	-	-	-	184 x 1219	-
0465	Cambridge	184 x 1219	212 x 1239	-	-	-	184 x 1219	-
0618	Carmel	457 x 914	389 x 729	457 x 914	500 x 500	500 x 500	457 x 914	389 x 729
0850	Cedar Brown	230 x 1500	240 x 1461	225 x 1524	-	-	230 x 1500	240 x 1461
0849	Cedar Pure	230 x 1500	240 x 1461	225 x 1524	-	-	230 x 1500	240 x 1461
1278	Charming Oak Beige	184 x 1219	212 x 1239 ⁽¹⁾	177 x 1219	-	-	-	-
1280	Charming Oak Brown	184 x 1219	212 x 1239 ⁽¹⁾	177 x 1219	-	-	-	-
1279	Charming Oak Grey	184 x 1219	212 x 1239 ⁽¹⁾	177 x 1219	-	-	-	-
1277	Charming Oak Nature	184 x 1219	212 x 1239 ⁽¹⁾	177 x 1219	-	-	-	-
0809	Chevron Hurricane	-	-	-	-	-	184 x 1219	-
1276	Curton Stone Light Beige	457 x 914	389 x 729	457 x 914 ⁽²⁾	-	-	457 x 914	389 x 729
1275	Curton Stone Light Grey	457 x 914	389 x 729	457 x 914 ⁽²⁾	-	-	457 x 914	389 x 729
0750	Durango Moka	-	-	-	-	-	610 x 610	-
0751	Durango Taupe	-	-	-	-	-	610 x 610	-
1269	Fabrik Mix Dark Grey	610 x 610	389 x 729	-	600 x 600	-	-	-
1270	Fabrik Mix Indigo	610 x 610	-	-	600 x 600	-	-	-
1268	Fabrik Mix Jute	610 x 610	389 x 729	-	-	-	-	-
0441	Honey Oak	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	184 x 1219	212 x 1239
0455	Long Board	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	184 x 1219	212 x 1239
1272	Lounge Oak Beige	230 x 1500	240 x 1461 ⁽¹⁾	225 x 1524	-	-	-	-
1274	Lounge Oak Chestnut	230 x 1500	240 x 1461 ⁽¹⁾	225 x 1524	-	-	-	-
1271	Lounge Oak Golden	230 x 1500	240 x 1461 ⁽¹⁾	225 x 1524	-	-	-	-
1273	Lounge Oak Natural	230 x 1500	240 x 1461 ⁽¹⁾	225 x 1524	-	-	-	-
0448	Malua Bay	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	184 x 1219	212 x 1239
0068	Mansfield Light	184 x 1219	-	-	-	-	-	-
0069	Mansfield Natural	184 x 1219	-	-	-	-	-	-
0461	Michigan	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	184 x 1219	212 x 1239
0816	North Wood Macchiato	-	-	-	-	-	184 x 1219	-
0817	North Wood Mokaccino	-	-	-	-	-	184 x 1219	-
1294	Oak Fantasy Brown	-	-	-	-	-	184 x 1219	212 x 1239
1295	Oak Fantasy Grey	-	-	-	-	-	184 x 1219	212 x 1239
1296	Oak Fantasy Honey	-	-	-	-	-	184 x 1219	212 x 1239
1291	Oppland Stone	-	-	-	-	-	457 x 914	-
0061	Oxford	184 x 1219	212 x 1239	-	-	-	184 x 1219	-
0856	Paint Wood Taupe	184 x 1219	212 x 1239	-	-	-	184 x 1219	-
1282	Palissandro Beige	230 x 1500	240 x 1461	-	-	-	-	-
1281	Palissandro Grey	230 x 1500	240 x 1461	-	-	-	-	-
0374	Parker Station	610 x 610	389 x 729	457 x 914	500 x 500	500 x 500	610 x 610	389 x 729
0503	Quartet	184 x 1219 152 x 762	212 x 1239	125 x 750 ⁽⁴⁾ 177 x 1219	-	-	184 x 1219	212 x 1239
0859	Quartet Fauve	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	-	184 x 1219	212 x 1239
0870	Quartet Honey	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	-	184 x 1219	212 x 1239
0456	Ranch	184 x 1219 230 x 1500	212 x 1239 240 x 1461	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	184 x 1219 230 x 1500	212 x 1239
0861	Reggia Ivory	-	-	-	-	-	457 x 914	-
0436	Riverside	610 x 610	389 x 729	457 x 914	600 x 600	-	610 x 610	389 x 729
0445	Rustic Oak	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	184 x 1219	212 x 1239
1286	Salento Beige	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	184 x 1219	212 x 1239
1287	Salento Light Grey	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	184 x 1219	212 x 1239
0373	Silver City	610 x 610	-	-	-	-	610 x 610	-
0858	Stripe Oak Ice	184 x 1219	212 x 1239	-	-	-	184 x 1219	-
0848	Swiss Oak Beige	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	184 x 1219	212 x 1239
0795	Swiss Oak Cashmere	-	-	-	-	-	184 x 1219	-
0796	Swiss Oak Golden	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	184 x 1219	212 x 1239
0846	Swiss Oak Pearl	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	184 x 1219	212 x 1239
0504	Twist	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	184 x 1219	212 x 1239
1285	Urban Street Beige	914 x 914	-	-	-	-	610 x 610	-
1283	Urban Street Light	914 x 914	389 x 729	-	600 x 600	-	610 x 610	-
1284	Urban Street Medium	914 x 914	389 x 729	-	600 x 600	-	610 x 610	-
1288	White Lead Oak Blond	184 x 1219	-	-	-	-	184 x 1219 ⁽⁵⁾	-
1289	White Lead Oak Dark Beige	184 x 1219	-	-	-	-	184 x 1219 ⁽⁵⁾	-
1290	White Lead Oak Shadow Grey	184 x 1219	-	-	-	-	184 x 1219 ⁽⁵⁾	-
0584	White Lime	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219 ⁽³⁾	-	-	184 x 1219	212 x 1239


Code	Color Design	Sockelleiste	Übergangsprofil	Oberflächenprägung	NCS	LRV
		Skirting Farblich passend	Coverstrip Farblich passend	Emboss		
0447	Amador	S004	S004	Saw Effect ¹	5005-Y50R	25.1
0579	Amarante	S005	S001	Brushed	5010-Y30R	21.3
0060	Arena	S026	S001	Saw Effect ¹	4005-Y20R	37.2
0748	Back Street	S007	S001	Hammered	4502-Y	27.9
0347	Ballerina	S008	S008	Natural	4040-Y20R	28.4
0869	Bloom Uni Grey	S071	S071	Hammered	5005-B20G	23.2
0868	Bloom Uni Taupe	S072	S072	Hammered	4502-Y	28.5
0871	Bostonian Oak	S016	S016	Natural	5020-Y20R	26.4
0853	Bostonian Oak Beige	S017	S017	Natural	4005-Y20R	36.7
0855	Bostonian Oak Grey	S018	S001	Natural	6005-Y20R	24.0
0851	Bostonian Oak Honey	S019	S019	Natural	4020-Y20R	29.8
1293	Braukerne Beige	S158	S001	Brushed	3010-Y40R	35.8
1292	Braukerne Natural	S159	S001	Brushed	3020-Y60R	29.3
0459	Brownie	S073	S001	Natural	6020-Y30R	10.7
0457	Buffalo	S075	S001	Brushed	6010-Y10R	16.3
0465	Cambridge	S065	S001	Natural	3030-Y20R	39.8
0618	Carmel	S020	S020	Hammered	6005-Y50R	19.2
0850	Cedar Brown	S024	S024	Natural	5020-Y20R	21.3
0849	Cedar Pure	S025	S025	Natural	3010-Y30R	39.8
1278	Charming Oak Beige	S160	S001	EIR- Charming Oak ¹	4010-Y50R	31.5
1280	Charming Oak Brown	S161	S001	EIR- Charming Oak ¹	6010-Y70R	13.4
1279	Charming Oak Grey	S162	S001	EIR- Charming Oak ¹	3000-N	36.2
1277	Charming Oak Nature	S163	S001	EIR- Charming Oak ¹	5010-Y30R	18.6
0809	Chevron Hurricane	S030	S001	Natural	6502-Y	13.8
1276	Curton Stone Light Beige	S184	S184	Stone ¹	2010-Y40R	48.9
1275	Curton Stone Light Grey	S185	S185	Stone ¹	3005-Y20R	45.9
0750	Durango Moka	S164	S001	Hammered	6005-Y50R	20.5
0751	Durango Taupe	S027	S001	Hammered	3005-Y20R	37.7
1269	Fabrik Mix Dark Grey	S165	S001	Hammered	6005-R50B	13.4
1270	Fabrik Mix Indigo	S166	S001	Hammered	5020-B	17.1
1268	Fabrik Mix Jute	S167	S001	Hammered	5005-Y50R	26.3
0441	Honey Oak	S033	S033	Natural	4020-Y20R	27.7
0455	Long Board	S034	S034	Brushed	4010-Y30R	24.8
1272	Lounge Oak Beige	S168	S001	EIR- Lounge Oak ¹	4010-Y30R	33.9
1274	Lounge Oak Chestnut	S169	S001	EIR- Lounge Oak ¹	5010-Y30R	20.5
1271	Lounge Oak Golden	S170	S001	EIR- Lounge Oak ¹	5020-Y20R	23.8
1273	Lounge Oak Natural	S171	S001	EIR- Lounge Oak ¹	4020-Y30R	30.2
0448	Malua Bay	S035	S035	Brushed	2502-Y	47.1
0068	Mansfield Light	S036	S001	Brushed	4502-Y	31.8
0069	Mansfield Natural	S037	S001	Brushed	3010-Y20R	37.7
0461	Michigan	S038	S038	Brushed	6020-Y30R	13.5
0816	North Wood Macchiato	S040	S001	Brushed	1502-Y50R	67.8
0817	North Wood Mokaccino	S041	S001	Brushed	3010-Y30R	39.3
1294	Oak Fantasy Brown	S172	S001	Brushed	7010-Y90R	8.7
1295	Oak Fantasy Grey	S173	S001	Brushed	6010-Y70R	11.4
1296	Oak Fantasy Honey	S174	S001	Brushed	5020-Y50R	19.5
1291	Oppland Stone	S175	S001	Hammered	7500-N	7.7
0061	Oxford	S043	S001	Brushed	5502-Y	19.2
0856	Paint Wood Taupe	S046	S001	Brushed	5502-Y	18.9
1282	Palissandro Beige	S176	S001	Stone	4010-Y50R	32.1
1281	Palissandro Grey	S177	S001	Stone	4005-R20B	38.4
0374	Parker Station	S047	S047	Hammered	8000-N	12.6
0503	Quartet	S056	S056	Natural	5020-Y20R	19.4
0859	Quartet Fauve	S057	S057	Natural	4030-Y20R	

Unsere Verpflichtung für eine nachhaltige Zukunft

Our Commitments for a Sustainable future

Mit dem Ziel einer optimalen Ökobilanz werden alle Produkte von Gerflor im Kontext einer systematischen Lebenszyklusanalyse (LCA) entwickelt

All Gerflor product ranges are developed according to a life cycle analysis model

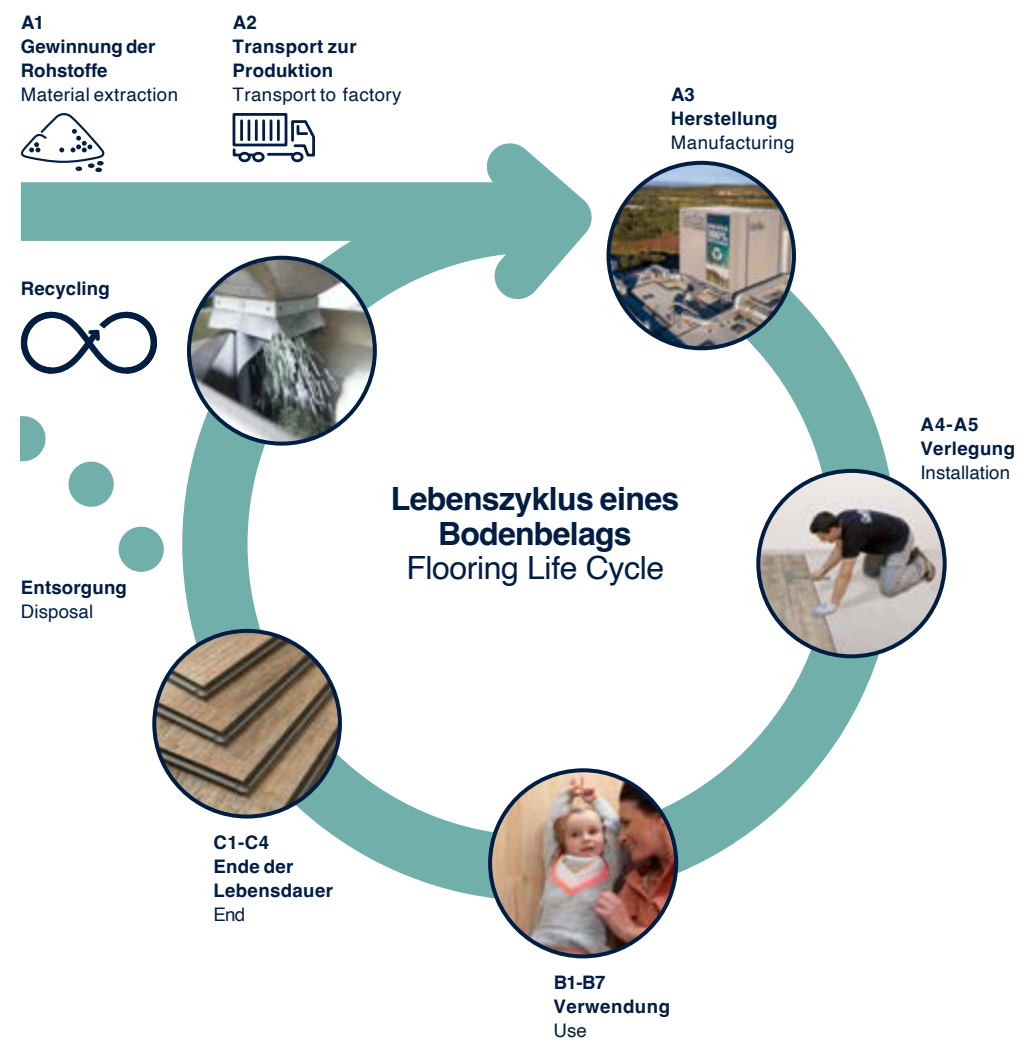

Die Ökobilanzen der Gerflor Produkte werden von unabhängigen Laboren überprüft und in Umwelt-Produktdeklarationen (EPDs) transparent ausgewiesen.

Third-party verified life cycle analysis of our products can be found in their Environmental Product Declaration (EPD)

Gerflor, eine Referenz in puncto Nachhaltigkeit

Gerflor, the reference in sustainability



Reduzierter CO₂-Fußabdruck

- Produktionsstandorte in Europa
- Hohe Standards ISO 14001 (Umwelt) und ISO 50001 (Energie)
- Einsatz erneuerbarer Energien

Carbon footprint

- Manufacturing Footprint in Europe
- ISO14001 & 50001 certifications
- Renewable energy

Drei LVT Werke in Europa
3 factories in Europe



Kreislaufwirtschaft

- 100 % recycelbare Produkte
- Bis zu 55 % Recyclinganteil
- Eigene Recyclingcenter
- Verlegesysteme ohne Klebstoff
- Verpackungen aus 100 % Recyclingpapier

Circularity

- 100% recyclable products
- Up to 55% recycled content
- Adhesive Free solutions
- Packaging using 100% recycled cardboard



Gesundheit und Sicherheit

- 100 % REACHkonform
- Phthalatfrei*
- Formaldehydfrei
- Beste Raumluftqualität: TVOC < 10 µg/m³ (ISO 16000-6)

Health and safety

- 100% Reach compliant
- Phthalate free*
- Formaldehyde Free
- Indoor Air Quality: TVOC < 10 µg/m³ after 28 days

* Ausgenommen Recyclinganteil
* Except recycled content



we care / we act

4D Design



Authentische Fliesen und Planken
Authentic tiles & planks



Exklusive Oberflächen

Abgestimmt auf das jeweilige Dekor


Exclusive embosses
Enhanced designs!

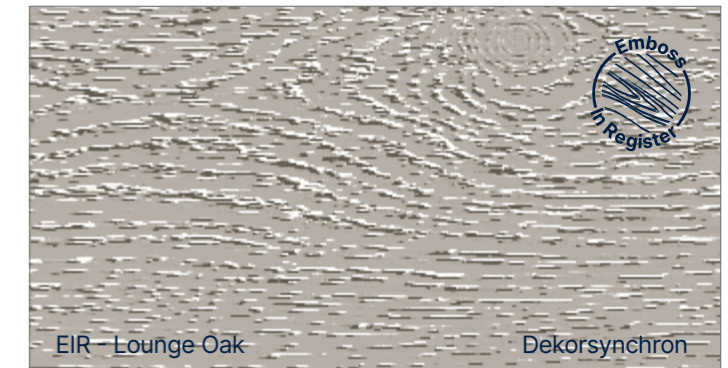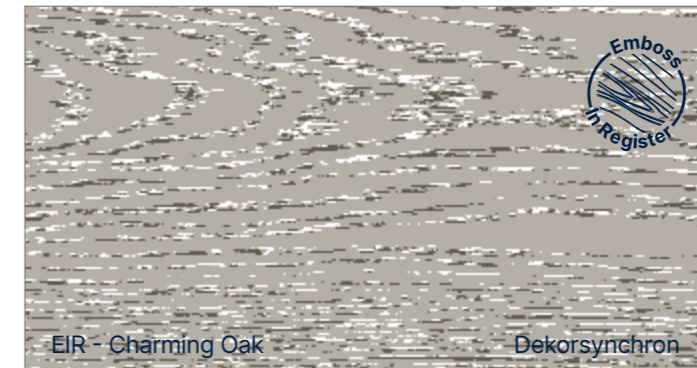

XL Dekorfilme

Weniger Wiederholungen, mehr natürliche Schönheit*

XL Desing Films
Less repetition, more realism!

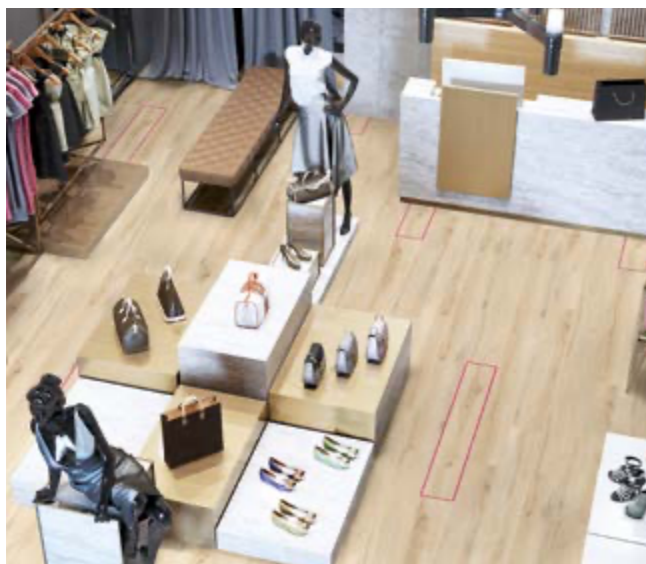

*z.B. Gerflor Solid Clic (212 x 1239 mm): Auf über 20 qm keine Wiederholung einer exakt gleichen Planke.

Gerflor Solid Clic


Stabiles Clic-System mit eingebautem Wohlfühlfaktor
Durability and comfort in one clic!



Duo Core 2.0: Die perfekte Kombination aus robustem Rigid- und elastischem Komfort-Kern
Duo Core 2.0: a resilient core for comfort, a new rigid core for durability



Verlegung auf vorhandenen Fliesenböden
Direct installation over existing floor

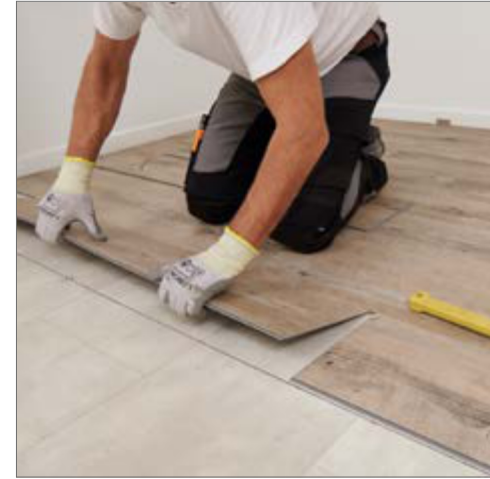

Schnelle, einfache und geräuscharme Verlegung
Exclusive clic system for easy and silent installation



Verlegung vor bodentiefen Fenstern
Resistance against high temperature variation



Komfortables Begehgefühl und angenehme Raumakustik
Acoustic and walking comfort



Leichter Zuschnitt mit einem Verlegemesser
Easy cutting



Verlegung ohne Klebstoff auf sehr großen Flächen
Adhesive free installation

Customise your Gerflor 55

colour
34

Gerflor Dekore mit Ihren
Farbwünschen

library
30

Zusätzliche Dessins

custom

+

Entwickeln Sie Ihre eigene
Dessinierung

Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an Ihren persönlichen
Ansprechpartner.



Gerflor für jede Anforderung
der passende LVT Designboden
Gerflor: the most comprehensive LVT range



Gerflor
The Reference!

FABRIK MIX JUTE



Ganz gleich, welcher Einsatzort und
welches Projekt, ob Renovierung oder
Neubau: Die Lösung ist immer Gerflor.


Whatever the traffic, whatever your
project - renovation or new build -
your solution is in the Gerflor Collection!

4
Kollektionen
Collections

5
Verlegesysteme
Installation Systems

500
Möglichkeiten
Options



Gerflor 70 
Klassifizierung 34
European Class 34

- Gerflor 70 (Dry Back)
- Gerflor 70 Clic
- Gerflor 70 Looselay
- Gerflor 70 Connect

New



Gerflor 55 
Klassifizierung 33
European Class 33

- Gerflor 55 (Dry Back)
- Gerflor 55 Solid Clic
- Gerflor 55 Rigid Accoustic
- Gerflor 55 Looselay
- Gerflor 55 Looselay Acoustic

New




Gerflor 40 
Klassifizierung 32
European Class 32

- Gerflor 40 (Dry Back)
- Gerflor 40 Solid Clic
- Gerflor 40 Rigid Acoustic

New



Gerflor 30 
Klassifizierung 31
European Class 31

- Gerflor 30 (Dry Back)
- Gerflor 30 Solid Clic

Dry Back - zum Verkleben

FUSION



SALENTO LIGHT GREY



PALISSANDRO BEIGE



NATURAL



BRAUKERNE BEIGE



SWISS OAK GOLDEN



FABRIK MIX JUTE



TIMELESS



ULTRAREALISM




WHITE LEAD OAK BROWN



CHARMING OAK GREY

VINTAGE

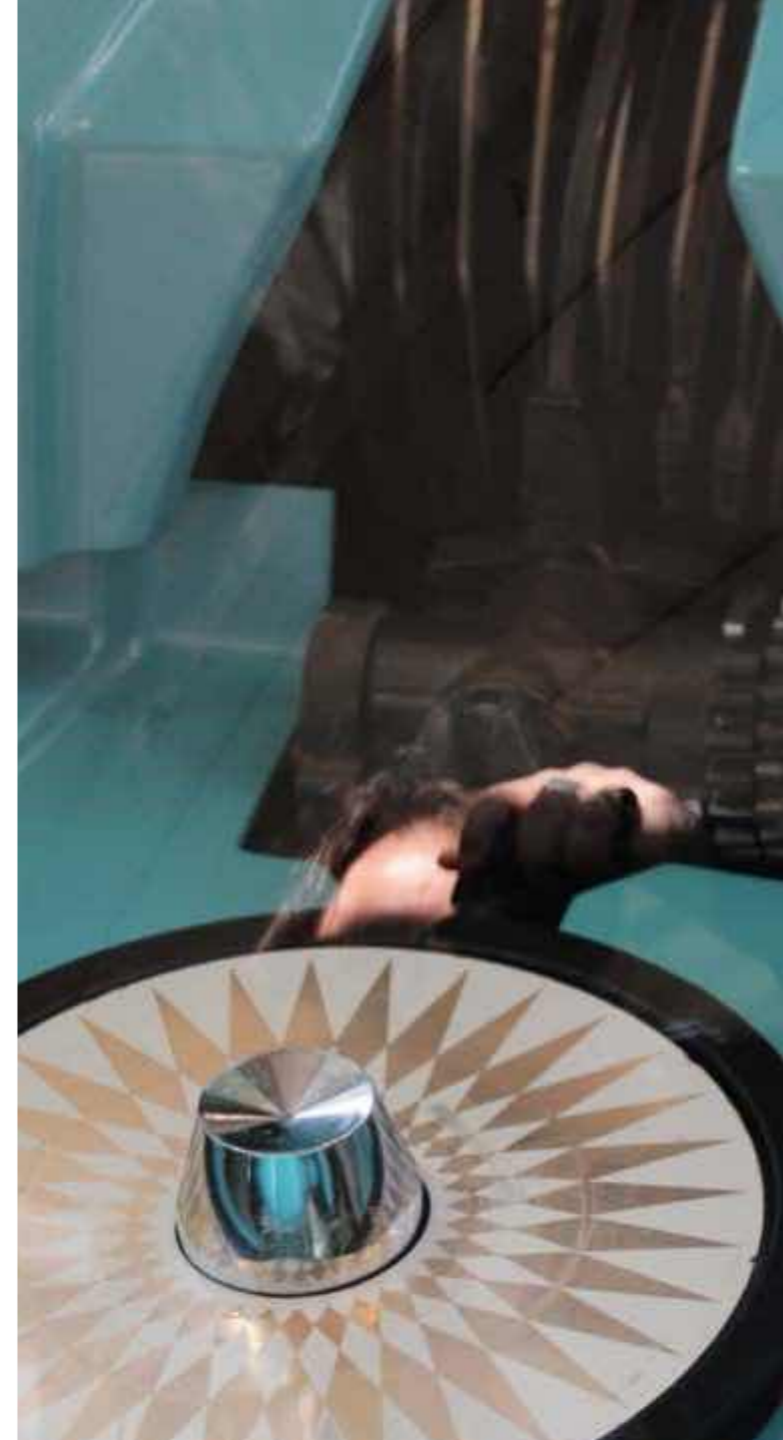

Gerflor 55

Gerflor 30

gerflor.de / follow us   



Gerflor 30	Gerflor 30 Solid Clic	Gerflor 55		Gerflor 55 Solid Clic	Gerflor 55 Rigid Acoustic	Gerflor 55 Looselay	Gerflor 55 Looselay Acoustic
DESIGN		TREND	DESIGN				

BESCHREIBUNG/ DESCRIPTION

Gesamtdicke/TotalThickness	ENISO24346	mm	2.00	4.50	2.50	5.00	6.00	4.50	5.50	
DickederNutzschicht/ Thicknessofthewearlayer	ENISO24340	mm	0.30	0.30	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	
Flächengewicht/Weight	ENISO23997	g/m ²	3 460	7 118	3850	4410	7781	9480	7500	7600
Format/Size	ISO24342	mm	457x914/9/3.76 610x610/9/3.35 184x1219/15/3.36 230x1500/11/3.80	212x1239/8/2.10 240x1461/7/2.45 389x729/7/1.98	184x1219/15/3.36 457x914/9/3.76 610x610/9/3.35 230x1500/9/3.11 152x762/33/3.82	184x1219/15/3.36 230x1500/9/3.11 914x914/5/4.18	212x1239/7/1.84 240x1461/6/2.10 389x729/6/1.70	125x750/16/1.50 177x1219/8/1.73 225x1524/5/1.71 457x914/4/1.67	229x1220/8/2.23 500x500/8/2.00 600x600/6/2.16	229x1220/8/2.23 500x500/8/2.00
Planken-/FliesenanzahlproKarton/m ² proKarton										
Numberofplanksortlesperbox/ Sqmpperbox		Planken-/Fliesenanzahl/m ²								

KLASSIFIKATION/ CLASSIFICATION

Produktnorm/ ProductSpecification	-	-	EN ISO10582	EN ISO10582	EN ISO10582	EN ISO10582	EN ISO10582	EN ISO10582	EN ISO10582	EN651
EuropäischeKlassifizierung/ EuropeanClassification	ENISO10874	class	23- 31	23- 31	33- 42	33- 42	33- 42	33- 42	33- 42	33- 42
Brandverhalten/FireRating	EN13501-1	class	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Begehaufadung/ StaticElectricalPropensity	EN1815	kV	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
Rutschhemmung/SlipResistanceWet ⁽¹⁾	DIN51130/ BGR181	class	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10

TECHNISCHEEIGENSCHAFTEN/ PERFORMANCES

Verschleißverhalten/WearResistance	EN660.2	mm ³	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
Verschleißgruppe/WearGroup	QB30	group	T	T	T	T	T	T	T	T
Bindemittelgehalt/TypeBindercontent	ISO10582	group	I	I	I	I	I	I	I	I
Maßstabilität(Norm)/ Dimensionalstability(norm)	ENISO23999	%	≤0.25	≤0.15	≤0.25	≤0.15	≤0.15	≤0.15	≤0.15	≤0.15
Maßstabilität(Durchschnittsmesswert)/ Dimensionalstability(averagemeasured value)	-	%	≤0.10	~0.05	≤0.10	~0.05	≤0.10	~0.05	~0.05	~0.05
Resteindruck/ResidualIndentation	ENISO24343-1	mm	≤0.10	≤0.10	≤0.10	≤0.10	≤0.10	≤0.10	≤0.10	≤0.20
Trittschallverbesserungsmaß/ Impactsoundinsulation	ENISO717-2	dB	4	4	4	4	19	7	19	19
Raumschall/RoomImpact	NFS31074	dB	77	79	77	79	81	73	70	70
Stuhllastprüfung, Typ W/ Castorchairtest	ISO4918	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Wärmeleitfähigkeit/ThermalConductivity	ENISO10456	W/(m.K)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Lichtechtheit/ColourFastness	EN20105-B02	Degree	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6
Oberflächenvergütung/ SurfaceTreatment	-	-	ProtecShield™	ProtecShield™	ProtecShield™	ProtecShield™	ProtecShield™	ProtecShield™	ProtecShield™	ProtecShield™
VerhaltengegenüberChemikalien ⁽²⁾ / ChemicalProductsResistance ⁽²⁾	ENISO26987	-	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent

UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT/ ENVIRONMENT/INDOORAIRQUALITY

TVOC(28Tage)/TVOCafter28days	ISO16000-6	micrograms/m ³	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10
Zeugnis/Certification	-	-	Floorscore	Floorscore	Floorscore	Floorscore	Floorscore	Floorscore	Floorscore	Floorscore

CEKENNZEICHNUNG/ CEMARKING

7	EN14041	-	ZeLR							
---	---------	---	-------------	--	--	--	--	--	--	--

(1) Schiefe Ebene/Rampetestwithoil
(2) Beständig gegenüber bernichtfärbendenalkoholhaltigenHanddesinfektionsmitteln,HaushaltschemikalienundverdünntenSäurenundLaugenbeikurzzeitigerEinwirkung.

IMPORTANT:The information contained in this document is valid from 01/05/2022 and is subject to change at any time without notice. In the context of constantly changing technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that this document is the version in force.

we care / we act Our Commitments for a Sustainable future



CARBON FOOTPRINT
-20 % kg CO₂equivalent/m² between 2020 and 2025



BIOSOURCED CONTENT
10 % by 2025



RECYCLED CONTENT
30 % by 2025



ADHESIVE FREE
35 % by 2025



ANNUAL VOLUME RECYCLED
60 000 t by 2025



* Scopes 1 and 2 defined in the GHG protocol ** % of activity with biosourced materials *** % of activity - adhesive free solution