



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

GRAUEICHE


- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Hohe Druckbelastung
- ◊ Endlosverlegung
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Minimale Aufbauhöhe, nur 2,5 mm
- ◊ Nutzschicht 0,7 mm
- ◊ L 1219 x B 184 mm
- ◊ Kartoninhalt 18 Dielen = 4,04 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 4 dB
- ◊ Nutzungsklasse 23/33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur
Nutzungstemperatur 15°C bis 25°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- » Verwenden Sie Klebstoff nur in empfohlenen Mengen (Herstellerempfehlung)
- » Der Vinylrücken muss immer vollflächig mit dem Kleber in Kontakt sein. So vermeiden Sie ein mangelhaftes Verlegeergebnis. Benutzen Sie deshalb Handandrückrollen und eine Gliederwalze mit mind. 50kg.
- » Die einzelnen Planken müssen fugendicht und spannungsfrei geklebt werden.

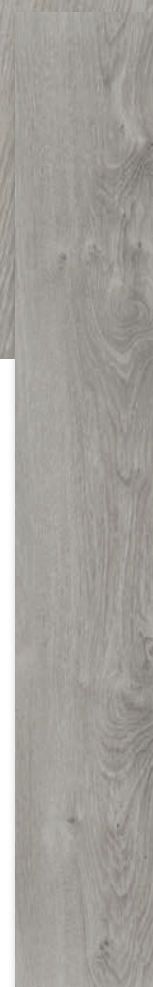

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
MB01117-08	106208202	FIXED, Graueiche, 2,5 mm	7640165926390	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

GRAUKIEFER


- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Hohe Druckbelastung
- ◊ Endlosverlegung
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Minimale Aufbauhöhe, nur 2,5 mm
- ◊ Nutzschicht 0,7 mm
- ◊ L 1219 x B 184 mm
- ◊ Kartoninhalt 18 Dielen = 4,04 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 4 dB
- ◊ Nutzungsklasse 23/33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur
Nutzungstemperatur 15°C bis 25°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- » Verwenden Sie Klebstoff nur in empfohlenen Mengen (Herstellerempfehlung)
- » Der Vinylrücken muss immer vollflächig mit dem Kleber in Kontakt sein. So vermeiden Sie ein mangelhaftes Verlegeergebnis. Benutzen Sie deshalb Handandrückrollen und eine Gliederwalze mit mind. 50kg.
- » Die einzelnen Planken müssen fugendicht und spannungsfrei geklebt werden.

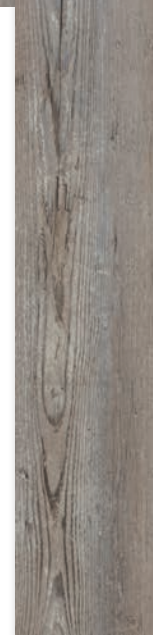

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
MO287L-05	106208203	FIXED, Graukiefer, 2,5 mm	7640165926406	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE CREAM


- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Hohe Druckbelastung
- ◊ Endlosverlegung
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Minimale Aufbauhöhe, nur 2,5 mm
- ◊ Nutzschicht 0,7 mm
- ◊ L 1219 x B 184 mm
- ◊ Kartoninhalt 18 Dielen = 4,04 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 4 dB
- ◊ Nutzungsklasse 23/33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur
Nutzungstemperatur 15°C bis 25°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- » Verwenden Sie Klebstoff nur in empfohlenen Mengen (Herstellerempfehlung)
- » Der Vinylrücken muss immer vollflächig mit dem Kleber in Kontakt sein. So vermeiden Sie ein mangelhaftes Verlegeergebnis. Benutzen Sie deshalb Handandrückrollen und eine Gliederwalze mit mind. 50kg.
- » Die einzelnen Planken müssen fugendicht und spannungsfrei geklebt werden.

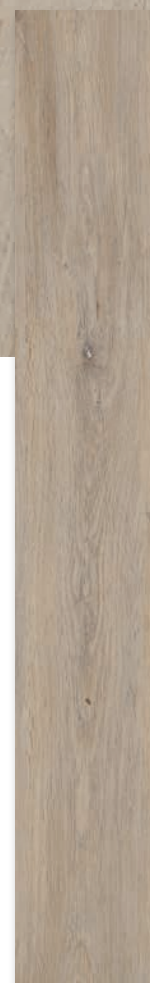

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
MJ6087-01	106208204	FIXED, Eiche Cream, 2,5 mm	7640165926413	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE NATUR

- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Hohe Druckbelastung
- ◊ Endlosverlegung
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Minimale Aufbauhöhe, nur 2,5 mm
- ◊ Nutzschicht 0,7 mm
- ◊ L 1219 x B 184 mm
- ◊ Kartoninhalt 18 Dielen = 4,04 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 4 dB
- ◊ Nutzungsklasse 23/33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur
Nutzungstemperatur 15°C bis 25°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- » Verwenden Sie Klebstoff nur in empfohlenen Mengen (Herstellerempfehlung)
- » Der Vinylrücken muss immer vollflächig mit dem Kleber in Kontakt sein. So vermeiden Sie ein mangelhaftes Verlegeergebnis. Benutzen Sie deshalb Handandrückrollen und eine Gliederwalze mit mind. 50kg.
- » Die einzelnen Planken müssen fugendicht und spannungsfrei geklebt werden.



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
M82046-1	106208205	FIXED, Eiche Natur, 2,5 mm	7640165926420	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

WEISSEICHE

- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Hohe Druckbelastung
- ◊ Endlosverlegung
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Minimale Aufbauhöhe, nur 2,5 mm
- ◊ Nutzschicht 0,7 mm
- ◊ L 1219 x B 184 mm
- ◊ Kartoninhalt 18 Dielen = 4,04 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 4 dB
- ◊ Nutzungsklasse 23/33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur
Nutzungstemperatur 15°C bis 25°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- » Verwenden Sie Klebstoff nur in empfohlenen Mengen (Herstellerempfehlung)
- » Der Vinylrücken muss immer vollflächig mit dem Kleber in Kontakt sein. So vermeiden Sie ein mangelhaftes Verlegeergebnis. Benutzen Sie deshalb Handandrückrollen und eine Gliederwalze mit mind. 50kg.
- » Die einzelnen Planken müssen fugendicht und spannungsfrei geklebt werden.

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
MO8625L-07	106208206	FIXED, Weisseiche, 2,5 mm	7640165926437	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE CLASSIC

- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Hohe Druckbelastung
- ◊ Endlosverlegung
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Minimale Aufbauhöhe, nur 2,5 mm
- ◊ Nutzschicht 0,7 mm
- ◊ L 1219 x B 184 mm
- ◊ Kartoninhalt 18 Dielen = 4,04 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 4 dB
- ◊ Nutzungsklasse 23/33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur
Nutzungstemperatur 15°C bis 25°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- » Verwenden Sie Klebstoff nur in empfohlenen Mengen (Herstellerempfehlung)
- » Der Vinylrücken muss immer vollflächig mit dem Kleber in Kontakt sein. So vermeiden Sie ein mangelhaftes Verlegeergebnis. Benutzen Sie deshalb Handandrückrollen und eine Gliederwalze mit mind. 50kg.
- » Die einzelnen Planken müssen fugendicht und spannungsfrei geklebt werden.



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
MX80842-3	106208207	FIXED, Eiche Classic, 2,5 mm	7640165926444	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE HELL


- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Hohe Druckbelastung
- ◊ Endlosverlegung
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Minimale Aufbauhöhe, nur 2,5 mm
- ◊ Nutzschicht 0,7 mm
- ◊ L 1219 x B 184 mm
- ◊ Kartoninhalt 18 Dielen = 4,04 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 4 dB
- ◊ Nutzungsklasse 23/33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur
Nutzungstemperatur 15°C bis 25°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- » Verwenden Sie Klebstoff nur in empfohlenen Mengen (Herstellerempfehlung)
- » Der Vinylrücken muss immer vollflächig mit dem Kleber in Kontakt sein. So vermeiden Sie ein mangelhaftes Verlegeergebnis. Benutzen Sie deshalb Handandrückrollen und eine Gliederwalze mit mind. 50kg.
- » Die einzelnen Planken müssen fugendicht und spannungsfrei geklebt werden.

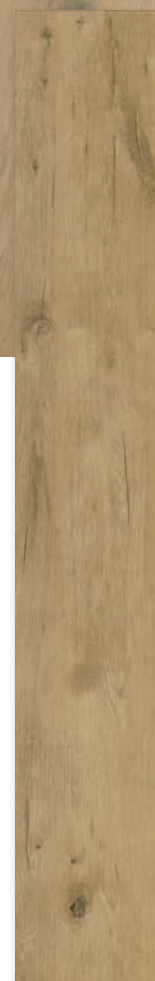

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
MV89020-03	106208208	FIXED, Eiche Hell, 2,5 mm	7640165926451	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

PALMA


- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Hohe Druckbelastung
- ◊ Endlosverlegung
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Minimale Aufbauhöhe, nur 2,5 mm
- ◊ Nutzschicht 0,7 mm
- ◊ L 609,6 x B 304,8 mm
- ◊ Kartoninhalt 19 Dielen = 3,53 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 4 dB
- ◊ Nutzungsklasse 23/33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur
Nutzungstemperatur 15°C bis 25°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- » Verwenden Sie Klebstoff nur in empfohlenen Mengen (Herstellerempfehlung)
- » Der Vinylrücken muss immer vollflächig mit dem Kleber in Kontakt sein. So vermeiden Sie ein mangelhaftes Verlegeergebnis. Benutzen Sie deshalb Handandrückrollen und eine Gliederwalze mit mind. 50kg.
- » Die einzelnen Planken müssen fugendicht und spannungsfrei geklebt werden.



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
MOA01204-03	106208200	FIXED, Palma, 2,5 mm	7640165926468	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

BETON

- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Hohe Druckbelastung
- ◊ Endlosverlegung
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Minimale Aufbauhöhe, nur 2,5 mm
- ◊ Nutzschicht 0,7 mm
- ◊ L 609,6 x B 304,8 mm
- ◊ Kartoninhalt 19 Dielen = 3,53 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 4 dB
- ◊ Nutzungsklasse 23/33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur
Nutzungstemperatur 15°C bis 25°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- » Verwenden Sie Klebstoff nur in empfohlenen Mengen (Herstellerempfehlung)
- » Der Vinylrücken muss immer vollflächig mit dem Kleber in Kontakt sein. So vermeiden Sie ein mangelhaftes Verlegeergebnis. Benutzen Sie deshalb Handandrückrollen und eine Gliederwalze mit mind. 50kg.
- » Die einzelnen Planken müssen fugendicht und spannungsfrei geklebt werden.



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
ORGA1204-2	106208201	FIXED, Beton, 2,5 mm	7640165926475	32