

technisches datenblatt

DE

Produktdaten

3-Schicht-Eichenparkett	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2021-5
Abmessungen	Dielen	630-1900 x 190 x 14/ 3 mm
	Packung	6 Dielen / 2,166 m ² / 17,00 kg
	Verschachelte Länge	5 Dielen
	Palette	55 pakete / 119,13 m ² / 927,5 kg
Dichte	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m ³
Verlegung	ISO 24334	Nut und Feder (geklebt)
Oberfläche		3 mm Asiatische Eiche (Quercus Mongolica)
Grading		1bis
Veredelung		Leicht gebürstet
Fuge		Fuge 2V
Glanzgrad	60°	6%
Finish		matt lackiert
Garantiebedingungen	Wohnzwecke Gewerbliche Nutzung	20 Jahre Auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 14342	Klasse 23



Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumluftzertifizierungen			A, REACH
Brandklasse	 EN 13501-1		Dfl-S1
Rutschfestigkeit	 EN 13893		DS (≥ 0.30)
Formaldehydmission	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentachlorophenol Inhalt	 EN 12673	< 5 ppm	< Nachweisgrenze
Fußbodenheizung	 EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,10 m ² K/W OK (max +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe : www.lamett.eu




1 bis

DE

Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Nicht rustical
Fehlfarben	Niedrig
Harte Astknoten	Unbegrenzt erlaubt; $\varnothing \leq 10\text{mm}$
Brüchige Astknoten	$\varnothing \leq 8\text{mm}$
Rindenholz	< 55mm Länge, < 5mm Breite
Splintholz	< 2%
Endriss	< 100mm Länge, < 6mm Breite
Oberflächenriss	< 100mm Länge, < 6mm Breite
Insektenloch	Nicht erlaubt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Nicht erlaubt
Harter Kern	Nicht erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt

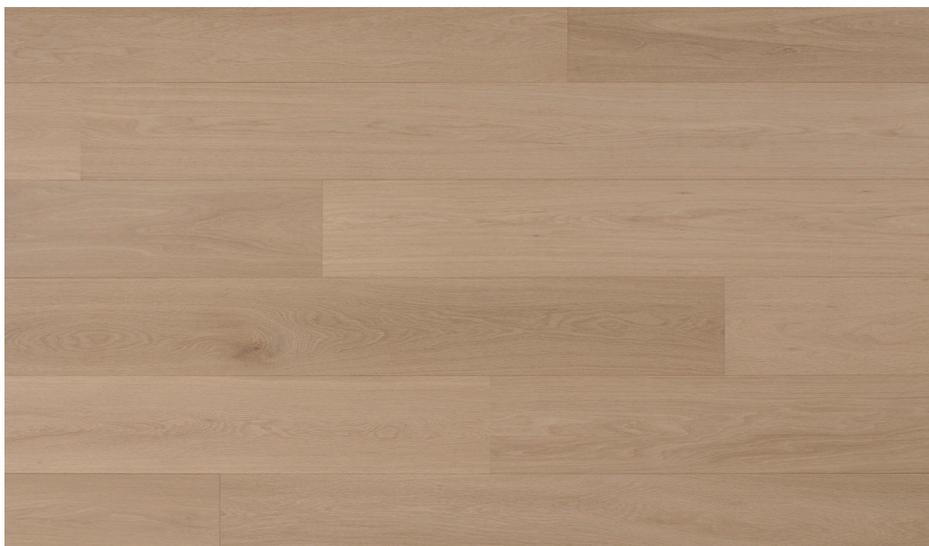

Dieses bild stellt die beschriebene einstufigung dar

Holzbeschreibung — 2 kriterien

Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

