

xl

gluedown

plank: 1840 × 237 mm – box: 8 planks (=3,489 m²) – Pallet: 72 boxes (=251,18 m²)

click comfort



plank: 1830 × 228 mm – box: 6 planks (=2,503 m²) – Pallet: 56 boxes (=140,19 m²)

Produktspezifikationen.

		pro xl gluedown Dielen	pro xl click comfort Fliesen
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm	4,5 mm + 1 mm
Pad (IXPE)		/	1 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	4,95 kg/m ²	9,3 kg/m ²
Nutzungsklasse	EN ISO 10582	23/33/42	23/33

test results.

Fussbodenheizung	EN ISO 12524	suitable – max. 27°C (80°F)/ electrical floor heating systems: max 60 W/m ²		
Stuhlrollen	EN ISO 4918	bestanden	bestanden	
Feuerbeständigkeit	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	> 7	> 7	
Wärmedurchlasswiderstand	EN 8302	0,01 m ² K/W	0,033 m ² K/W	
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	OK	OK	
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	<0,1mm	<0,1mm	
Rutschfestigkeit	DIN 51130	R10	R10	
	EN ISO 13893	klasse DS	klasse DS	
Schalldämmung: Trittschall	EN ISO 717-2	3 dB	auf Fastec 11 dB	20 dB
Reflektierter Trittschall	EPLF draft 021029-3-2004	25 SONE (67% Trittschall-dämmung))	auf Fastec 24 SONE (69% Trittschall-dämmung))	37 SONE (52% Trittschall-dämmung))
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	< 0,15 %	< 0,15 %	
Garantie für Nutzung im Wohnbereich		25 Jahre	25 Jahre	
Garantie für kommerzielle Nutzung		10 Jahre	10 Jahre	
Formaldehyd	EN ISO 717-1	E1	E1	
Stärke der Verbindung	EN ISO 10582	\	> 5 kN/m	



SPiRiT XL 55
GLUEDOWN



SPiRiT XL 55
CLICK COMFORT





Phthalate Free

spirit.

xl

Unterlage

Material		IXPE
Dicke		1 mm
Druckfestigkeit	EN 826	117 kPa
Formanpassungsfähigkeit	CEN TS 16354: 12-2013	0.52mm
Wasseraufnahme	EN 12087	0.6%



SPiRiT XL 55
GLUEDOWN




SPiRiT XL 55
CLICK COMFORT



XL

spirit.


spirit.
XL click comfort

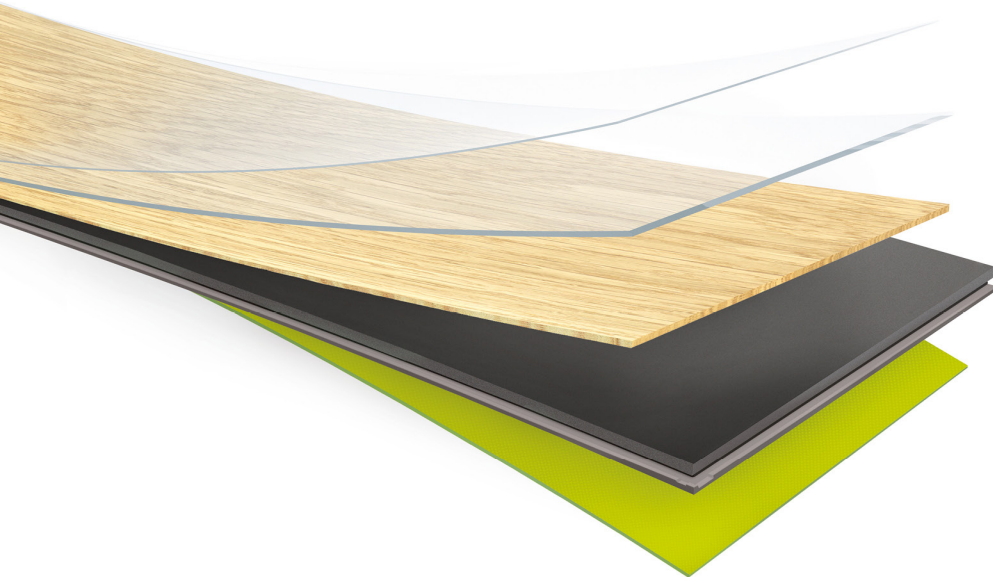

- 1 PU Schutzlackschicht
- 2 Nutzschrift 0,55 mm
- 3 Dekorativer Film
- 4 Rigid board
- 5 Integrierte Unterlage (1 mm)

Gesamtdicke: 4.5+1 mm

spirit.
XL gluedown

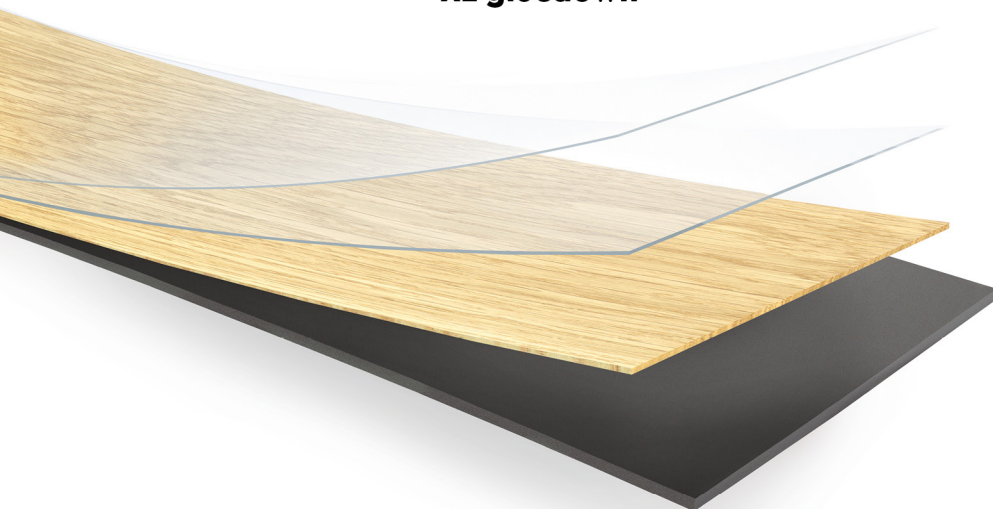

- 1 PU Schutzlackschicht
- 2 Nutzschrift 0,55 mm
- 3 Dekorativer Film
- 4 Trägerschicht

Gesamtdicke: 2,5 mm