



Linoleum

walton | concrete | cocoa | piano



Treten Sie ein in die Natur

Der Linoleum Uni Kollektion gelingt in ihrer Sachlichkeit, sich im Innenraum bewusst – im Sinne des ökologischen Bewusstseins – zurückzunehmen und zugleich ein farbliches Zeichen zu setzen. Die einfarbigen bis hin zu dezent gemusterten Dessins erlauben Kombinationsmöglichkeiten, auch mit anderen innenarchitektonischen Elementen.

UNVERFÄLSCHTES MATERIAL

- bis zu 98 % natürliche und schnell nachwachsende Rohstoffe
- kreislauffähig und hoher Recyclinganteil
- klimapositiv hergestellt, ganz ohne Kompensation

MODERNES DESIGN

- zeitgemäße Farbpalette mit natürlichen und neutralen Tönen
- dezente Dessins für moderne und stilvolle Raumgestaltungen
- kombinierbar mit anderen natürlichen Materialien

SETZT NEUE STANDARDS

- langfristiger Werterhalt dank werkseitiger Oberflächenvergütung Topshield Pro
- unverfugte Verlegung für eine harmonische Flächenwirkung
- hygienisch mit natürlichen bakteriostatischen Eigenschaften

walton | concrete | cocoa | piano

Der Natur nah

Diese Linoleum Uni Kollektion schafft eine natürliche Verbindung zwischen ökologischen Materialien und moderner Bodengestaltung. Die facettenreichen Dessinierungen entstehen aus natürlichem Rohmaterial und verleihen mit ihrer raffinierten Ästhetik jedem Raum Eigenständigkeit und Klarheit. Die ausgewogene Farbpalette des klimapositiv hergestellten Bodenbelags erlaubt weitreichende gestalterische Möglichkeiten in der Innenarchitektur.

Marmoleum – schon immer eine natürliche Grundlage in der Raumgestaltung


marmoleum[®]
climate positive
CRADLE TO GATE



3758 | shale 3589 | nori



3763 | blue shimmer





2.5 mm



3378 | stucco



3367 | alloy

LRV 25%
NCS S 5500-N



3323 | black

LRV 4%
NCS S 9000-N



3374 | cobalt grey

LRV 7%
NCS S 8005-B20G




3375 | grey adobe

LRV 17%
NCS S 6502-Y



2.5 mm

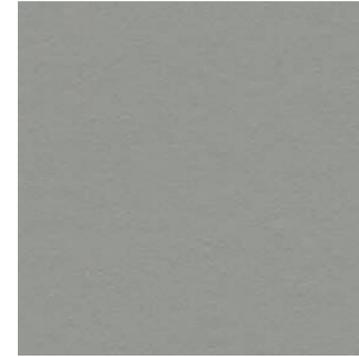


3371 | cement

LRV 30%
NCS S 4502-Y



3369 | titanium

LRV 48%
NCS S 2502-Y

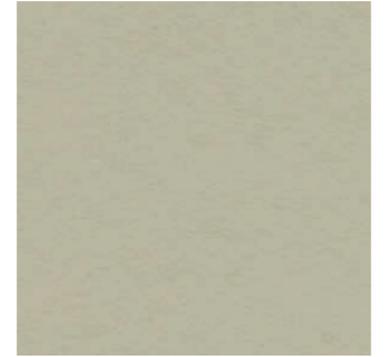


3378 | stucco

LRV 43%
NCS S 3005-Y20R




3355 | rosemary green

LRV 21%
NCS S 5010-G70Y

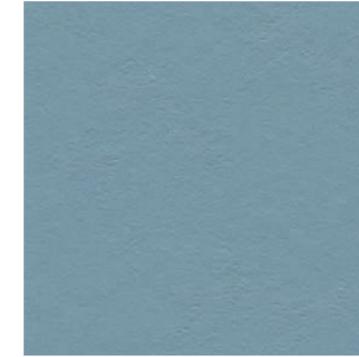

3360 | vintage blue

LRV 29%
NCS S 3020-B

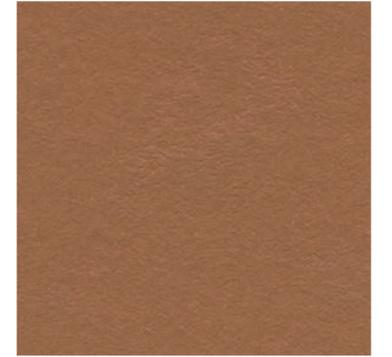

3370 | terracotta

LRV 18%
NCS S 5030-Y40R




3376 | peat

LRV 11%
NCS S 7502-Y



3377 | North Sea blue

LRV 18%
NCS S 6010-B10G

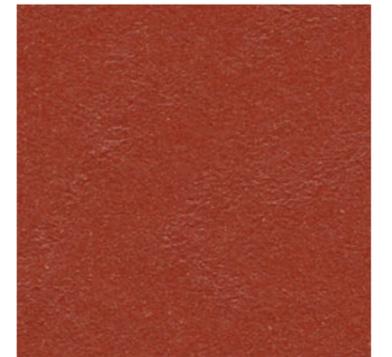

3352 | Berlin red

LRV 10%
NCS S 4050-Y80R



3359 | bottle green

LRV 7%
NCS S 8010-G30Y



3358 | petrol

LRV 9%
NCS S 7020-B10G



3353 | eggplant purple

LRV 8%
NCS S 8005-Y80R

PG 1

walton
concrete

PG 2

cocoa
piano

Marmoleum Decibel

Ausgewählte Farben sind als Decibel-Variante eingelagert.

Auf Anfrage stehen alle Farben in 3,5 mm mit 18 dB Trittschallminderung zur Verfügung.

Scannen Sie den QR-Code, um die aktuellen Decibel Lagerartikel aufzurufen.






2.5 mm




3588 | eucalyptus

LRV 31%
NCS S 3005-G50Y

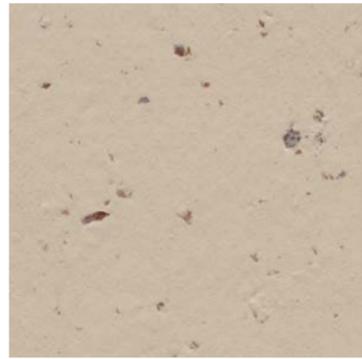


3590 | meringue
LRV 51%
NCS S 2005-Y40R

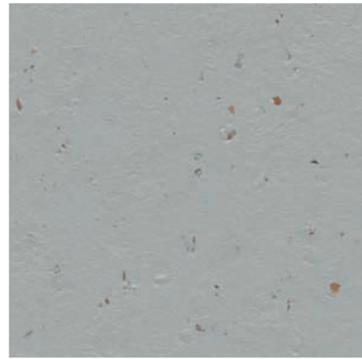

3582 | earl grey chocolate
LRV 33%
NCS S 3502-B



3584 | white chocolate
LRV 60%
NCS S 2010-Y

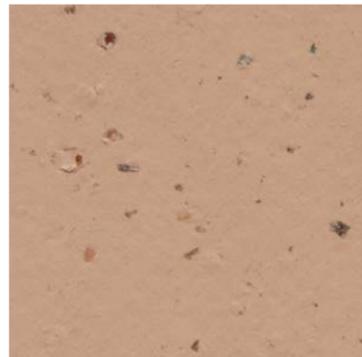

3592 | salted caramel
LRV 32%
NCS S 3020-Y40R



3586 | indigo milk
LRV 23%
NCS S 4010-R90B



3593 | matcha
LRV 31%
NCS S 4010-G70Y



3580 | milk chocolate
LRV 20%
NCS S 6005-Y50R



3583 | chocolate blues
LRV 9%
NCS S 7005-R80B



3589 | nori
LRV 25%
NCS S 5000-N

PG 1

walton
concrete

PG 2

cocoa
piano

Marmoleum Decibel

Ausgewählte Farben sind als Decibel-Variante eingelagert.

Auf Anfrage stehen alle Farben in 3,5 mm mit 18 dB Trittschallminderung zur Verfügung.

Scannen Sie den QR-Code, um die aktuellen Decibel Lagerartikel aufzurufen.



2.5 mm




3593 | matcha



3595 | panna cotta
LRV 28%
NCS S 5005-Y20R




3596 | hummus
LRV 41%
NCS S 3010-G90Y

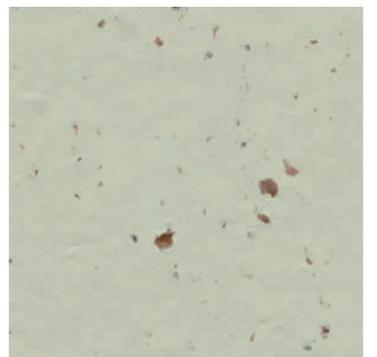

3585 | stracciatella
LRV 47%
NCS S 2010-G60Y



3587 | curcuma
LRV 34%
NCS S 3030-Y10R

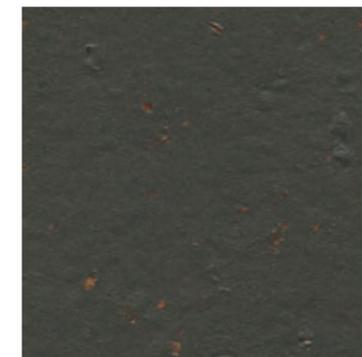


3591 | black tea
LRV 9%
NCS S 8000-N



3594 | chia seeds
LRV 27%
NCS S 5000-N



2.5 mm

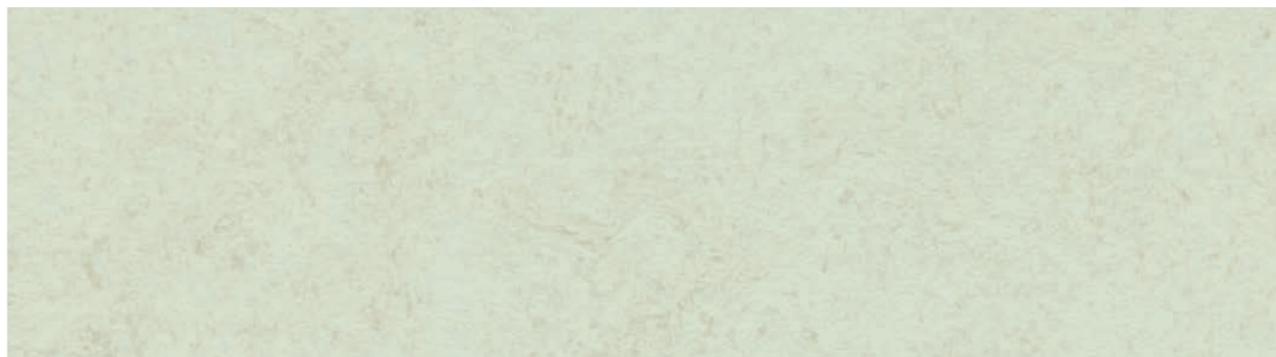

3749 | Arctic

LRV 60%
NCS S 1540-G40Y



2.5 mm



3757 | Pluto

LRV 51%
NCS S 2010-G70Y



3750 | pine forest
LRV 31%
NCS S 4010-G10Y



3732 | asteroid
LRV 45%
NCS S 3005-G20Y



3755 | glacier
LRV 33%
NCS S 4005-G20Y



3724 | orbit
LRV 37%
NCS S 3502-Y



3758 | shale
LRV 41%
NCS S 3010-G90Y



3760 | dust
LRV 38%
NCS S 3005-Y



3751 | tundra
LRV 24%
NCS S 5010-G30Y



3753 | blue ice
LRV 30%
NCS S 4010-B10G



3756 | Neptune
LRV 18%
NCS S 6005-B80G



3704 | satellite
LRV 23%
NCS S 5502-Y



3759 | Mercury
LRV 28%
NCS S 5005-Y20R



3706 | beton
LRV 28%
NCS S 5005-G80Y



3752 | taiga
LRV 16%
NCS S 6010-B70G



3754 | Sirius
LRV 12%
NCS S 6020-B10G



3725 | cosmos
LRV 9%
NCS S 7502-B



3723 | nebula
LRV 17%
NCS S 6500-N



3702 | liquid clay
LRV 23%
NCS S 5005-Y20R



3703 | comet
LRV 14%
NCS S 6502-G

PG 1

walton
concrete

PG 2

cocoa
piano

Marmoleum Decibel

Ausgewählte Farben sind als Decibel-Variante eingelagert.

Auf Anfrage stehen alle Farben in 3,5 mm mit 18 dB Trittschallminderung zur Verfügung.

Scannen Sie den QR-Code, um die aktuellen Decibel Lagerartikel aufzurufen.





2.5 mm



3727 | drift 3709 | silt 5232 | rocky ice



3761 | Titan LRV 41%
NCS S 3010-Y



3727 | drift LRV 31%
NCS S 4010-Y10R



3762 | loam LRV 20%
NCS S 6005-G80Y



3708 | fossil LRV 34%
NCS S 4005-Y20R



3709 | silt LRV 22%
NCS S 5010-Y10R



3705 | meteorite LRV 16%
NCS S 6502-Y

PG 1

walton
concrete

PG 2

cocoa
piano

Marmoleum Decibel

Ausgewählte Farben sind als Decibel-Variante eingelagert.

Auf Anfrage stehen alle Farben in 3,5 mm mit 18 dB Trittschallminderung zur Verfügung.

Scannen Sie den QR-Code, um die aktuellen Decibel Lagerartikel aufzurufen.



2.5 mm



3733 | yellow shimmer

LRV 42%
NCS S 3010-G60Y



3736 | green shimmer

LRV 32%
NCS S 4005-G50Y



3763 | blue shimmer

LRV 29%
NCS S 4005-G



3712 | orange shimmer

LRV 31%
NCS S 4502-Y / 1050-Y50R

marmoleum® piano



2.5 mm



3650 | polar bear LRV 59%
NCS S 1505-G80Y



3630 | angora LRV 37%
NCS S 4010-Y10R



3631 | otter LRV 20%
NCS S 6005-Y20R




3629 | frosty grey LRV 49%
NCS S 2005-G50Y




3601 | warm grey LRV 32%
NCS S 3005-G50Y



3634 | meadow LRV 43%
NCS S 2030-G80Y

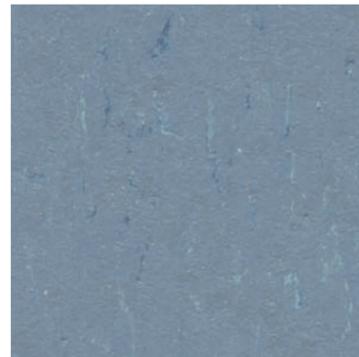


3642 | periwinkle LRV 24%
NCS S 4020-B

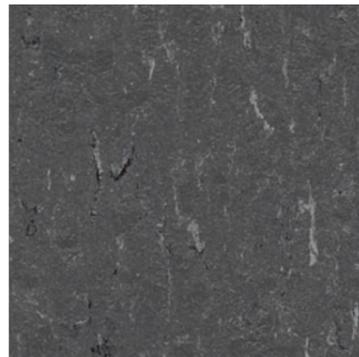

3607 | grey dusk LRV 11%
NCS S 7500-N



3647 | nettle green LRV 24%
NCS S 3040-G20Y

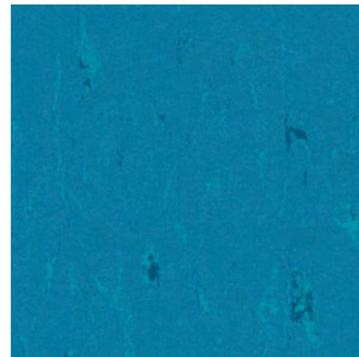

3645 | Neptune blue LRV 15%
NCS S 4040-B

PG 1

walton
concrete

PG 2

cocoa
piano

Marmoleum Decibel

Ausgewählte Farben sind als Decibel-Variante eingelagert.

Auf Anfrage stehen alle Farben in 3,5 mm mit 18 dB Trittschallminderung zur Verfügung.

Scannen Sie den QR-Code, um die aktuellen Decibel Lagerartikel aufzurufen.



3585 | stracciatella





Technische Spezifikationen

Marmoleum 2.5 mm
Walton/ Concrete/ Cocoa/ Piano

Marmoleum Decibel
Walton/ Concrete/ Cocoa/ Piano

	Entspricht den Anforderungen der	EN ISO 24011	EN 686
	Gesamtdicke	EN ISO 24346 2,5 mm	3,5 mm
	Oberflächenvergütung	Topshield Pro	Topshield Pro
	Kollektionsumfang	72 Farben	72 Farben
	Wohnbereich	EN ISO 10874 Klasse 23	Klasse 23
	Gewerblicher Bereich	EN ISO 10874 Klasse 34	Klasse 33
	Leichtindustrie Bereich	EN ISO 10874 Klasse 43	Klasse 41
	Bahnenbreite	EN ISO 24341 2,0 m	1,95 m / 2,0 m
	Bahnenlänge	EN ISO 24341 ≤ 33 m	≤ 33 m
	Flächengewicht	EN ISO 23997 2900 g/m ²	3100 g/m ²
	Rutsicherheit	EN 16165 Anhang B R9	R9
	Stuhllastenbeanspruchung	ISO 4918 geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)
	Resteindruckverhalten Typischer Wert	EN ISO 24343-1 ≤ 0,15 mm ~ 0,08 mm	≤ 0,30 mm ~ 0,20 mm
	Lichtechtheit	EN ISO 105-B02 Methode 3: ≥ 6	Methode 3: ≥ 6
	Innenraumemission TVOC nach 28 Tagen	EN 16516 ≤ 0,01 mg/m ³	≤ 0,05 mg/m ³
	Bakteriostatik*	Anerkannte Labore bestätigen, dass Linoleum über natürliche bakteriostatische Eigenschaften verfügt.	
	Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderungen der Materialeigenschaften. Nicht beständig bei Langzeiteinwirkung von Laugen.
	Zigarettenglutbeständigkeit	EN 1399	Flecken/Rückstände von ausgetretenen Zigaretten können durch abrasive Reinigung und Auftragen einer neuen Beschichtung leicht entfernt werden. Es entstehen keine Verschmelzungen.
	Flexibilität	EN-ISO 24344 ø 40 mm	ø 40 mm
	Trittschallminderung	EN ISO 717-2 ≤ 5 dB	18 dB
	Creating better environments	Die Ökobilanz ist die Grundlage für die Sicherstellung der geringsten Umweltauswirkungen. Marmoleum wird klimapositiv hergestellt Cradle-to-Gate**	
	Natürliche Rohstoffe	Marmoleum ist ein biobasierter Bodenbelag und wird aus bis zu 98 % natürlichen Rohstoffen hergestellt (z. B. Leinöl, Baumharz, Holzmehl, Kakaobohnenschalen und Jute). Marmoleum enthält PEFC-zertifiziertes Holzmehl.	
		Marmoleum ist frei von PVC, PET, Weichmachern und Synthese-Kautschuk.	
	Recyclinganteil	Marmoleum enthält Recyclinganteile, die aus Marmoleum Randabschnitten und Verlegeresten bestehen. Darüber hinaus werden Holzmehl und Kakaobohnenschalen als Upcyclingmaterial verwendet.	
	REACH	Marmoleum ist REACH-konform, um die menschliche Sicherheit und Gesundheit zu gewährleisten.	
	Erneuerbare Energie	Marmoleum wird mit 100 % erneuerbarer Energie hergestellt.	
	Nachhaltige Gebäudezertifizierungen	Marmoleum hilft bei der Erreichung von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen wie z.B. LEED, BREEAM, DGNB und WELL.	
	Fußbodenheizung	Geeignet für wasserführende Systeme.	
	Marmoleum entspricht den Anforderungen der	EN 14041:2004	EN 14041:2004
	Kenncode des Produkttyps	0100201-DoP-107	0100207-DoP-107
	Brandverhalten	EN 13501-1 C _s -s1,G,CS	C _s -s1,G,NCS
	Rutschhemmung	EN 13893 μ ≥ 0,30	μ ≥ 0,30
	Wärmeleitfähigkeit	EN 12524 0,17 W/mK	0,17 W/mK
	Antistatik	EN 1815 ≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV

*Marmoleum Bahnenware kann mit oder ohne Nahtabdichtung verlegt werden. Beides sind bewährte Hygienelösungen.
** Details entnehmen Sie bitte unserer Marmoleum EPD von 2023.

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit.

www.forbo-flooring.de/preisliste-linoleum



Find us on



Deutschland
Forbo Flooring GmbH
Steubenstrasse 27
D-33100 Paderborn
T: +49 - (0)5251 - 18 03-0
F: +49 - (0)5251 - 18 03-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich
Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Strasse 1
A-1210 Wien
T: +43 - (0)1 - 330 92 04
F: +43 - (0)1 - 330 92 04 10
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz
Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41 - (0)91 850 01 11
F: +41 - (0)91 850 01 41
customerservice.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch

