
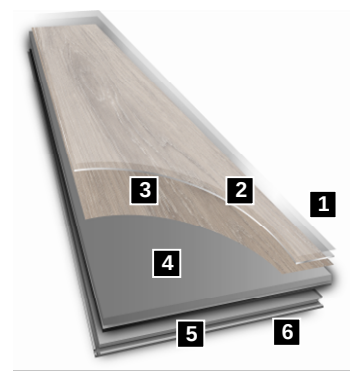


wineo 600 wood zum Klicken | Technisches Datenblatt



Beschreibung des Fußbodens						
Belagsart nach EN ISO 10582: Heterogene Kunststoff Planken (PVC) zur schwimmenden Verlegung						
Einsatzmöglichkeiten						
wineo 600 wird empfohlen für den stark beanspruchten privaten und den normal beanspruchten gewerblichen Bereich sowie den mäßig beanspruchten Bereich der Leichtindustrie** (Klasse 23 / 32 / 41). Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.603-615 / Leistungserklärung DOP 0501002						
Technische Details			Aufbau			
Maße		1212 x 187 mm	Dekor "Patchwork" 1212 x 185 mm		1	PU-Oberflächenversiegelung 
Produktstärke		5 mm	5 mm		2	Nutzschicht: Dicke 0,4 mm
Verpackung	Paket: Palette:	8 Planken / 1,81 m ² 64 Pakete / 115,84 m ²	8 Planken / 1,79 m ² 64 Pakete / 114,56 m ²		3	Dekorfilm
Garantieleistung* Privater Bereich		20 Jahre		4		Grundschicht mit Glasfaser-Armierung
<div><div>windmüller flooring products WFP GmbH Haupt-Werk-Platz 31 D-32682 Augustdorf Elastischer Bodenbelag nach EN 15085 EN 14041:2004  Resilient Flooring to be used within a building.</div><div><div>windmüller flooring products WFP GmbH Z-156.603-615 Emissionsprüfbescheinigung nach DIN EN 15085 </div></div><div><div>ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)</div></div><div><div>Schulungsprüfung Emissionsprüfung </div></div><div><div>PROFI 100% Phthalat frei factory made coated</div></div></div>					5	Gegenzug
				6	connect Technologie	

Klassifizierungen			
		Prüfungsmethode Norm	Bewertung gemäß Norm
	Nutzungsklasse 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN ISO 10874	Wohnräume, Esszimmer, Küche, Eingangsflore, Korridore
	Nutzungsklasse 32 Normal beanspruchter gewerblicher Bereich	EN ISO 10874	Büro, Boutique, Café
	Nutzungsklasse 41 Mäßig beanspruchter Bereich der Leichtindustrie**	EN ISO 10874	Feinmechanik-Werkstätten
	connect Technologie	-	Einfache und schnelle Verlegung
	Verschleißverhalten	EN 660-2	Gruppe T
	Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} - s1
	Rutschhemmstufe	DIN 51130	R 9
	Gleitwiderstand	EN 13893	μ ≥ 0,30 DS
	Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
	Resteindruck	EN ISO 24343-1	~ 0,07 mm
	Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	Typ W
	Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	beständig
	Antistatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2 kV
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung - geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.	EN 12667	~ 0,033 (m ² K)/W ~ 0,0254 (m ² K)/W im System mit silentCOMFORT
	Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 16251-1	~ 7 dB bis zu 14 dB im System mit silentCOMFORT
	Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	~ 0,1 %
	Verwertung		recyclingfähig
	Umwelt/Entsorgung	<u>Private Entsorgung:</u> mit normalem Hausmüll möglich <u>Gewerbliche Entsorgung:</u>	Abfallschlüsselnummer AVV 170203

* gemäß windmüller Garantiebedingungen www.wineo.de
 ** ausgenommen Fahrverkehr

Hinweise:
 - Reinigung und Pflege: Siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung
 - Technische Änderungen bleiben der windmüller flooring products WFP GmbH vorbehalten