



III ter Hürne

*Einfach. Perfekt. Zum Boden.*

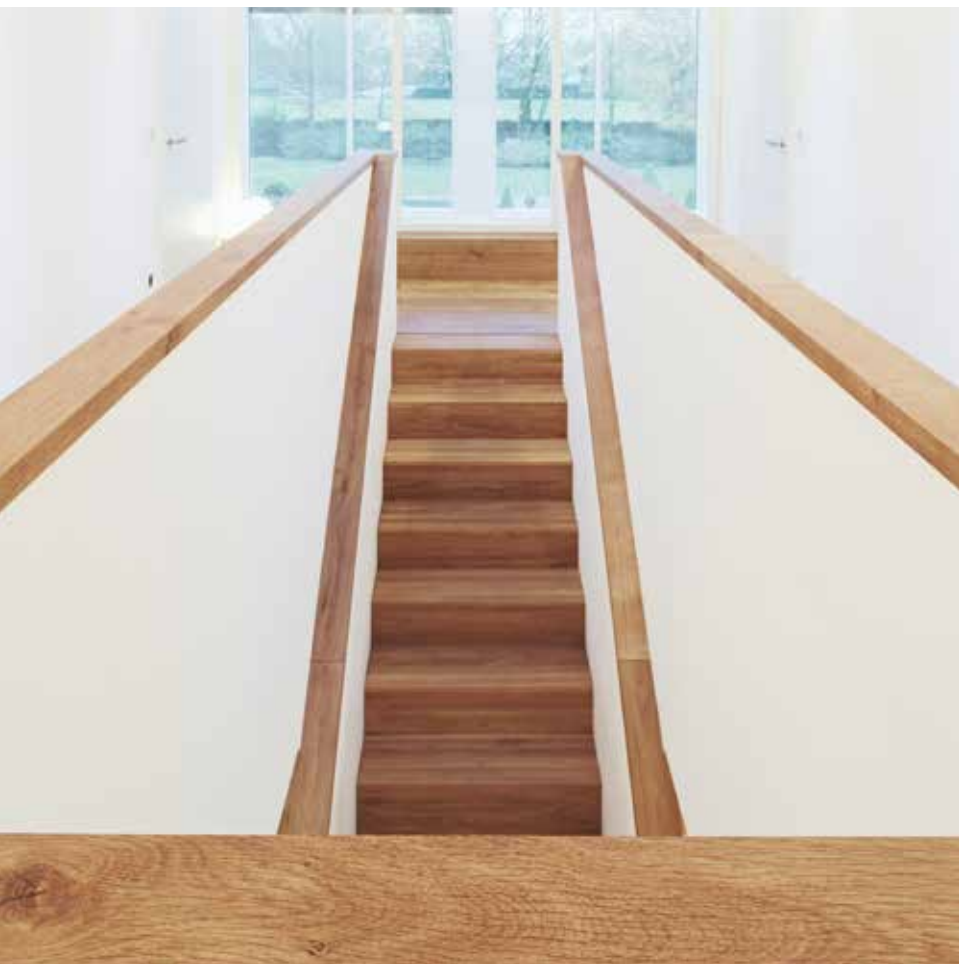
**Treppen- und Stufensystem**



# Inhalt

|  |       |
|--|-------|
| ter Hürne -<br>Wer wir sind und wofür wir stehen | 4-5   |
| Technik  | 6-11  |
| Artikelübersicht                                 | 12-19 |
| Parkett-Stufenprofile                            | 12-15 |
| Design-Vinyl-Stufenprofile                       | 16-19 |
| Wichtige Informationen<br>zur Anwendung          | 20-21 |
| Nachhaltig und wohngesund                        | 18-21 |







# ter Hürne

## Eine Entscheidung für Qualität

Als deutsches Familienunternehmen aus dem Münsterland widmen wir uns seit mehr als 60 Jahren der Verantwortung, nachhaltige und wohngesunde Produkte zu entwickeln, die höchste Standards in Bezug auf Funktion und Ästhetik setzen.

Mit Leidenschaft, Know-how und einem Gespür für gutes Design schaffen wir einzigartige Produkte, die traditionelle Handwerkskunst und ausgefeilte Technik in sich vereinen – nach dem Vorbild der Natur und verbunden mit höchster Ressourceneffizienz für unseren gemeinsamen Lebensraum.

Mit jedem einzelnen Stufenprofil von ter Hürne liegt Ihnen ein Qualitätsprodukt made in Germany zu Füßen, bei dem wir besonders auf wohnnatürliche Inhaltsstoffe geachtet haben. So können Sie tief durchatmen, die Seele baumeln lassen und Stimmungen genießen.



Mehr erfahren:  
[www.terhuerne.com](http://www.terhuerne.com)

# **Warum Treppen und Boden zusammen gehören?**





**Deshalb das Treppen- und Stufensystem  
passend zum ter Hürne Boden.**



# Technik

## Das macht unsere Qualität aus

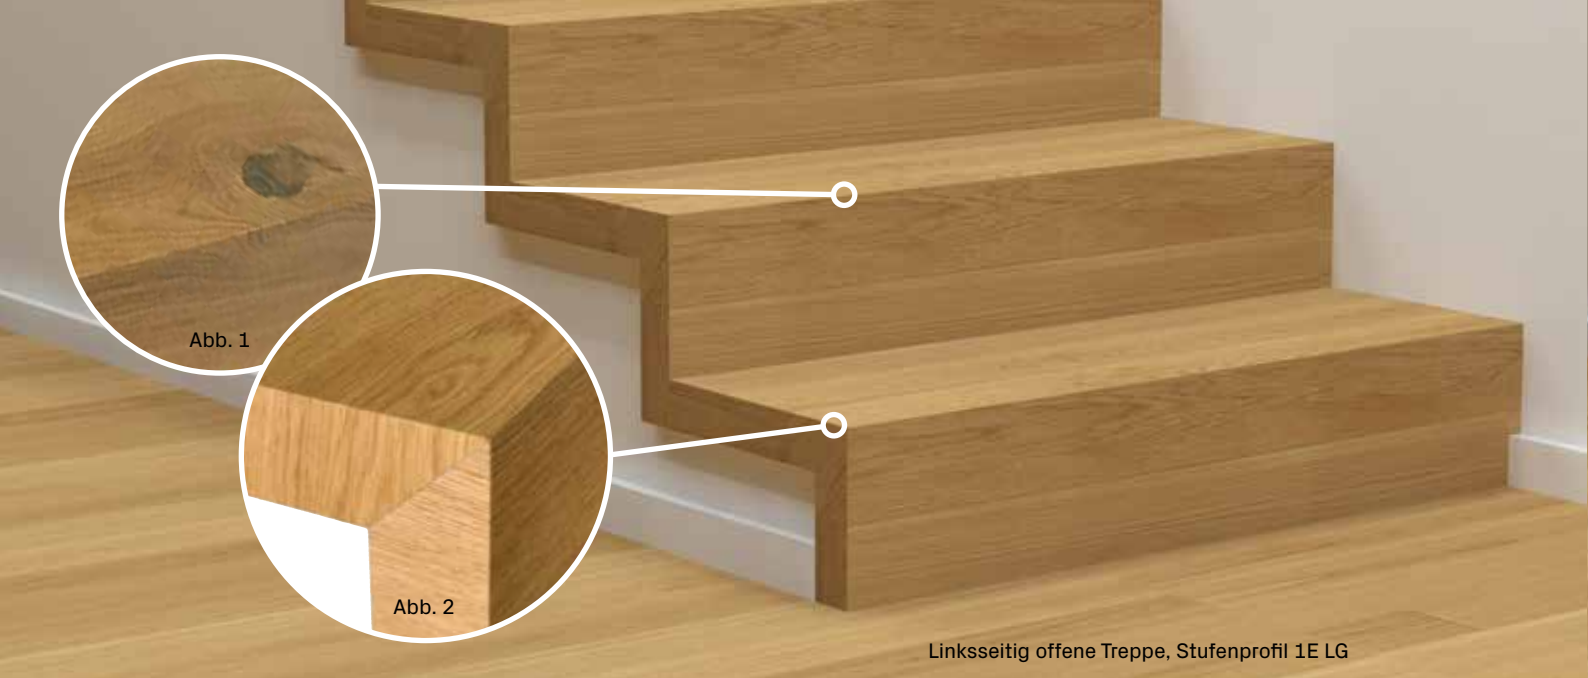
Auch vor der Treppe macht unser ter Hürne Boden nicht halt. Selbst unsere einzigartigen, handgearbeiteten Parkettböden Unique liegen Ihnen mit dem ter Hürne Treppen- und Stufen-system auf dem Weg in die nächste Etage zu Füßen. Die Fortsetzung der Treppe mit unseren passenden Parkettdielen auf der nächsten Ebene ist mit CLICKitEASY einfach, schnell und sicher.

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Boden und Treppe wie aus einem Guß
- Einzigartige ter Hürne Oberflächen werden zur Treppe und Stufe
- Stufenprofile passend zu den ter Hürne Sortimenten Parkett (Marken-Sortiment mit 200 mm Dielenbreite) und Design-Vinylboden
- Einfaches, kompaktes System mit zwei Bauteilen
- Fertige Stufenprofile können einfach bauseits zugeschnitten werden
- Ideal zur Renovierung bestehender Treppen und Stufen im Wohnbereich
- Einfach, schnell und sicher Stufenprofile und Bodendielen mit der CLICKitEASY-Längskanten-verbinding verlegen
- Perfekt links oder rechts geschlossene Stufenprofile ersparen einen zusätzlichen Leistenabschluß

Die Stufenprofile sind in handwerklicher Perfektion gefertigt. Die Holzmaserung bzw. das Dekor setzt sich über die gefaltete Kante fort.





Linksseitig offene Treppe, Stufenprofil 1E LG

## Stufenprofil 1x eingeschlagen

Durch den 90° Winkel an der Stufenvorderkante entsteht eine gradlinige und moderne Stufenoptik in Perfektion, handgefertigt aus originaler Hürne Dielen. Die Maserung oder das Dekor setzt sich über die gefaltete Kante fort (siehe Abb. 1 & 2). CLICKitEASY an den Stufenprofilängskanten ermöglicht eine einfache Montage der ergänzenden Tritt- oder Setzstufe oder eine nahtlose Fortsetzung in der nächsten Etage mit unseren herkömmlichen Bodendielen. Für einseitig offene Treppen werden links- oder rechtsgeschlossene (LG/RG) Stufenprofile verwendet.



Stufenprofil 1E, Wangentreppe

Für die Ergänzung der Tritt- und Setzstufen können die Dielen der Flächenware mit CLICKitEASY verwendet werden.





ROBUST



Abb. 3

Linksseitig offene Treppe, Stufenprofil 2E LG Alu


## Stufenprofil 2x eingeschlagen

Optisch wie eine klassische Massivholzstufe:  
In Perfektion handgefertigt aus originaler Hürne  
Dielen. Parkett-Stufenprofile gibt es auch mit  
Alukeder als zusätzlichen Kantenschutz (siehe  
Abb. 3). CLICKitEASY an der Trittstufenlängskante  
ermöglicht eine einfache Montage der  
ergänzenden Trittstufe als Stufenprofil oder eine  
nahtlose Fortsetzung in der nächsten Etage mit  
unseren herkömmlichen Bodendielen.  
Stufenprofile für einseitig offene Treppen sind mit  
seitlichem Abschluss perfekt vorbereitet.



Stufenprofil 2E, Wangentreppe

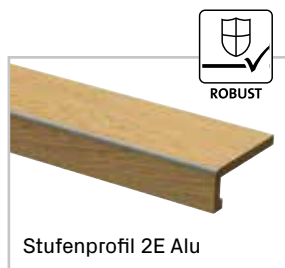
Für die Ergänzung der Trittstufen  
können die Dielen der Flächenware mit  
CLICKitEASY verwendet werden.



CLICK IT EASY



Stufenprofil 2E



Stufenprofil 2E Alu



Stufenprofil 2E RG/LG



Stufenprofil 2E RG/LG Alu



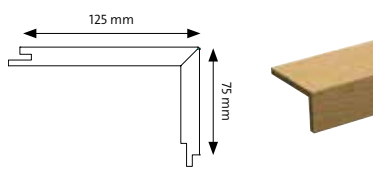
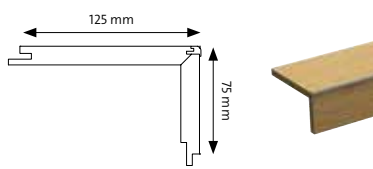
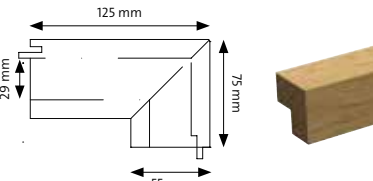
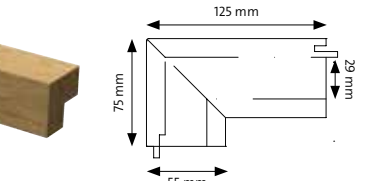
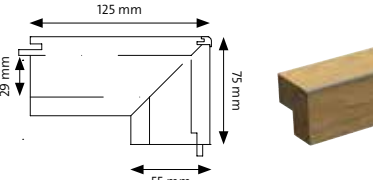
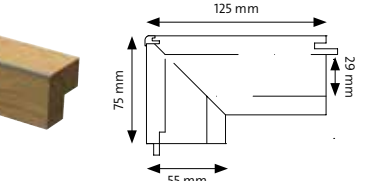
### Für beide Varianten gilt:

Für eine links- oder rechtsseitig offene Treppe bieten wir bereits  
perfekt verarbeitete seitliche Abschlüsse der Stufenprofile.  
Der Stufenprofilzuschnitt ist dadurch bauseits möglich.



# Parkett

## Artikelübersicht

| Stufenprofil<br>1x eingeschlagen mit CLICKitEASY<br>für Tritt- und Setzstufe        | Produkt-<br>bezeichnung   | Ausführung  | Länge<br>(mm) | Breite<br>(mm) | Höhe<br>(mm) | Artikel-<br>nummer |
|---|---------------------------|---|---------------|----------------|--------------|--------------------|
|    | Stufenprofil 1E           | 1x eingeschlagen,<br>CLICK IT EASY<br>an Kopf- und<br>Längskante                    | 2390          | 125            | 75           | 1101220009         |
|    | Stufenprofil 1E Alu       | 1x eingeschla-<br>gen, mit Alukeder,<br>CLICK IT EASY<br>an Kopf- und<br>Längskante | 2390          | 125            | 75           | 1101220010         |
|   | Stufenprofil 1E LG        | 1x eingeschla-<br>gen, links<br>geschlossen   | 1100*         | 125            | 75           | 1101220011         |
|  | Stufenprofil 1E RG        | 1x eingeschla-<br>gen, rechts<br>geschlossen  | 1100*         | 125            | 75           | 1101220013         |
|  | Stufenprofil 1E Alu LG    | 1x eingeschla-<br>gen, mit Alukeder,<br>links geschlossen                           | 1100*         | 125            | 75           | 1101220012         |
|  | Stufenprofil 1E Alu<br>RG | 1x eingeschla-<br>gen, mit Alukeder,<br>rechts geschlos-<br>sen                     | 1100*         | 125            | 75           | 1101220014         |




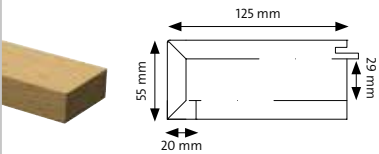

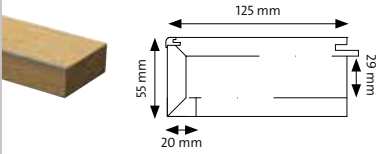


### Für beide Varianten gilt:

Für eine links- oder rechtsseitig offene Treppe bieten wir bereits perfekt verarbeitete seitliche Abschlüsse der Stufenprofile. Der Stufenprofilzuschnitt ist dadurch bauseits möglich.

**Info:**

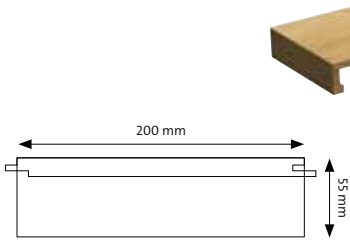
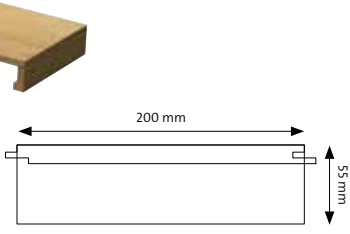
Erhältlich ausschließlich für das ter Hürne Marken-Sortiment mit 200 mm Dielenbreite.  
Die Stufenprofile für Tritt- und Setzstufe auf der nächsten Seite für Ihre Bestellung beachten!

| Stufenprofil<br>2× eingeschlagen mit CLICKitEASY<br>für Trittstufe                  | Produkt-<br>bezeichnung   | Ausführung  | Länge<br>(mm) | Breite<br>(mm) | Höhe<br>(mm) | Artikel-<br>nummer |
|---|---------------------------|---|---------------|----------------|--------------|--------------------|
|    | Stufenprofil 2E           | 2× eingeschlagen,<br>CLICK IT EASY<br>an Kopf- und<br>Längskante                    | 2390          | 125            | 55           | 1101220001         |
|    | Stufenprofil 2E Alu       | 2× eingeschla-<br>gen, mit Alukeder,<br>CLICK IT EASY<br>an Kopf- und<br>Längskante | 2390          | 125            | 55           | 1101220002         |
|   | Stufenprofil 2E LG        | 2× eingeschla-<br>gen, links<br>geschlossen   | 1100*         | 125            | 55           | 1101220003         |
|  | Stufenprofil 2E RG        | 2× eingeschla-<br>gen, rechts<br>geschlossen  | 1100*         | 125            | 55           | 1101220005         |
|  | Stufenprofil 2E Alu LG    | 2× eingeschla-<br>gen, mit Alukeder,<br>links geschlossen                           | 1100*         | 125            | 55           | 1101220004         |
|  | Stufenprofil 2E Alu<br>RG | 2× eingeschla-<br>gen, mit Alukeder,<br>rechts geschlos-<br>sen                     | 1100*         | 125            | 55           | 1101220006         |

\* Länginnenmaß bei einseitig geschlossenen Stufenprofilen ist um 13 mm Materialstärke geringer als die angegebene Gesamtlänge.

# Parkett

## Artikelübersicht

| Stufenprofil mit CLICKitEASY für Tritt- und Setzstufe                             | Produktbezeichnung | Ausführung         | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Artikelnummer |
|---|--------------------|--------------------|------------|-------------|-----------|---------------|
|  | Stufenprofil LG    | links geschlossen  | 1100*      | 200         | 55        | 1101220008    |
|  | Stufenprofil RG    | rechts geschlossen | 1100*      | 200         | 55        | 1101220007    |

\* Länginnenmaß: Bitte beachten Sie, dass das Länginnenmaß bei rechts oder links geschlossenen Stufenprofilen um 13 mm Materialstärke geringer ist als die angegebene Gesamtlänge.



**Info:**  
Erhältlich ausschließlich für das ter Hürne Marken-Sortiment mit 200 mm Dielenbreite.

### Ergänzung: Tritt- und Setzstufen

Für die Ergänzung der Tritt- und Setzstufen können bei seitlich geschlossenen Treppen (Wangentreppen) die Bodendielen der Flächenware verwendet werden.



**Bestellangaben:**  
Stufenprofil-Artikelnummer & Parkett-Flächenware-Artikelnummer.  
Stückweise Abgabe in der jeweiligen Ausführung. Kommissionsfertigung.

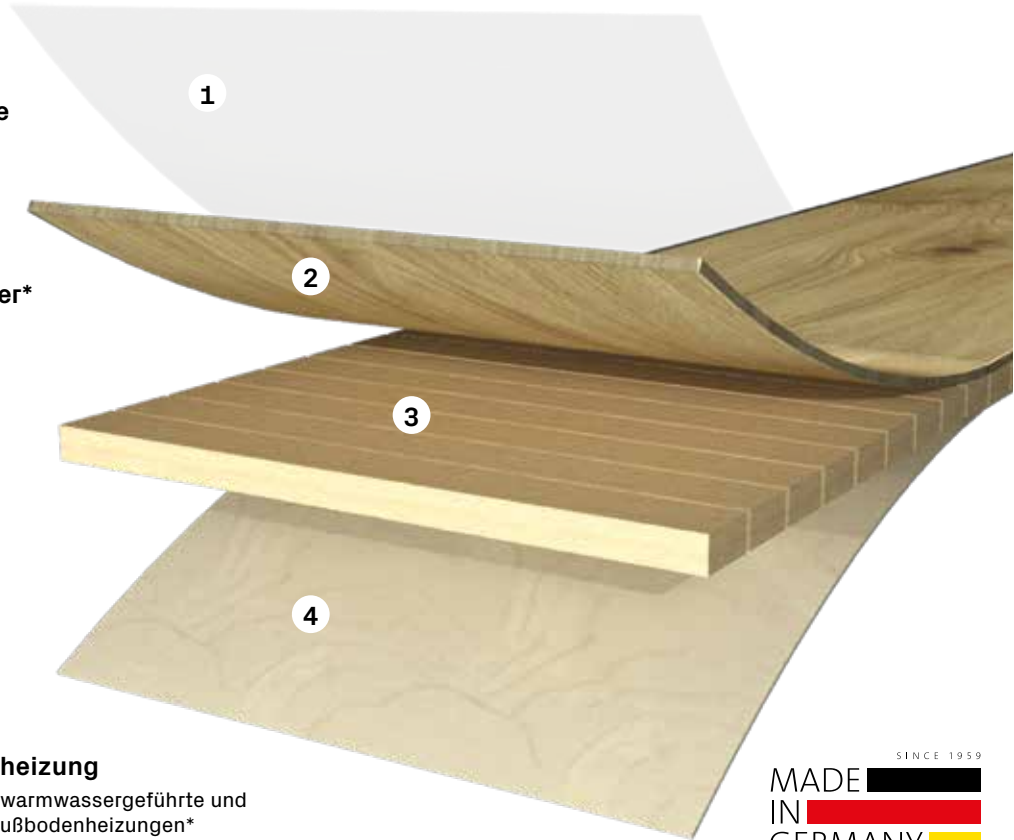
**Lieferzeit:**  
Lieferzeit ist abhängig vom Auftragseingangstermin.  
Die Termine der Fertigungsblöcke finden Sie in unserem Händler-Portal.

Kommissionsware ist vom Umtausch ausgeschlossen.

Denken Sie bei Ihrer Bestellung auch an den passenden Kleber Sikabond 54 Parquet und Zahnspachtel (siehe Preisliste Zubehörteil Parkett oder Design-Vinylboden).

# Produktaufbau Parkett

- 1 Oberflächenfinish
- 2 Edelholz-Decklage (Nutzschicht)
- 3 Mittellage aus Echtholz\*
- 4 Gegenzug aus Echtholz furnier\*



## Fußbodenheizung

Geeignet für warmwassergeführte und elektrische Fußbodenheizungen\*



## ClickitEasy

Leicht, sicher und passgenau verlegt



## Brandschutzklasse

Eine Auswahl unserer Parkettböden ist nach der Brandschutzklasse Cfl-s1 zertifiziert. Für mehr Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



## Zertifikate

Produkte von ter Hürne werden regelmäßig von unabhängigen Instituten auf gesundheitliche und ökologische Unbedenklichkeit und Qualitätsstandards geprüft und mit Zertifikaten ausgezeichnet. Parkett von ter Hürne ist besonders emissionsarm und damit wohngesund. Diese Gewissheit gibt Ihnen der strenge Prüfkatalog des renommierten ECO-Instituts.



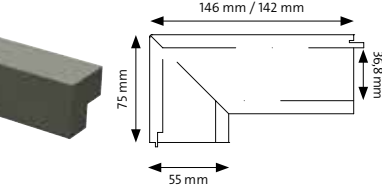
[www.terhuerne.com](http://www.terhuerne.com)

SINCE 1959  
MADE IN GERMANY



# Sōya Design-Vinylboden Comfort

Artikelübersicht

| Stufenprofil<br>1x eingeschlagen mit CLICKitEASY<br>für Tritt- und Setzstufe        | Produkt-<br>bezeichnung | Ausführung   | Länge<br>(mm) | Breite<br>(mm) | Höhe<br>(mm) | Artikel-<br>nummer |
|---|-------------------------|--|---------------|----------------|--------------|--------------------|
|    | Stufenprofil 1E         | 1x eingeschlagen,<br>CLICK IT EASY<br>an Kopf- und<br>Längskante | 1209          | 146            | 75           | 1101220120         |
|   |                         |  | 2190          | 142            | 75           | 1101220028         |
|    | Stufenprofil 1E LG      | 1x eingeschla-<br>gen, links<br>geschlossen                      | 1120*         | 146            | 75           | 1101220121         |
|   |                         |  | 1010*         | 142            | 75           | 1101220029         |
|  | Stufenprofil 1E RG      | 1x eingeschla-<br>gen, rechts<br>geschlossen                     | 1120*         | 146            | 75           | 1101220122         |
|   |                         |  | 1010*         | 142            | 75           | 1101220030         |



**Für beide Varianten gilt:**



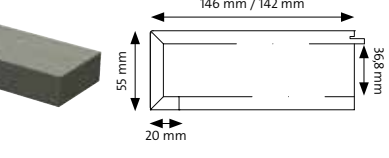
Für eine links- oder rechtsseitig offene Treppe bieten wir bereits perfekt verarbeitete seitliche Abschlüsse der Stufenprofile. Der Stufenprofilzuschnitt ist dadurch bauseits möglich.





**Info:**

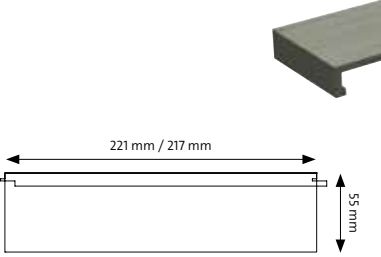
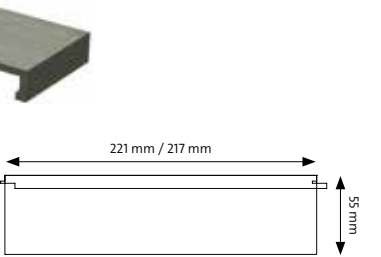
Die Abmessungen der Stufenprofile sind abhängig vom ausgewählten Comfort-Produkt.  
Die Stufenprofile für Tritt- und Setzstufe auf der nächsten Seite für Ihre Bestellung beachten!

| Stufenprofil<br>2x eingeschlagen mit CLICKitEASY<br>für Trittstufe                  | Produkt-<br>bezeichnung | Ausführung   | Länge<br>(mm) | Breite<br>(mm) | Höhe<br>(mm) | Artikel-<br>nummer |
|---|-------------------------|--|---------------|----------------|--------------|--------------------|
|    | Stufenprofil 2E         | 2x eingeschlagen,<br>CLICK IT EASY<br>an Kopf- und<br>Längskante | 1209          | 146            | 55           | 1101220115         |
|   |                         |  | 2190          | 142            | 55           | 1101220023         |
|    | Stufenprofil 2E LG      | 2x eingeschla-<br>gen, links<br>geschlossen                      | 1120*         | 146            | 55           | 1101220116         |
|   |                         |  | 1010*         | 142            | 55           | 1101220024         |
|  | Stufenprofil 2E RG      | 2x eingeschla-<br>gen, rechts<br>geschlossen                     | 1120*         | 146            | 55           | 1101220117         |
|   |                         |  | 1010*         | 142            | 55           | 1101220025         |

\* Länginnenmaß ist bei einseitig geschlossenen Stufenprofilen um 9,1 mm Materialstärke geringer ist als die angegebene Gesamtlänge.

# Sōya Design-Vinylboden Comfort

## Artikelübersicht

| Stufenprofil mit CLICKitEASY für Tritt- und Setzstufe                              | Produktbezeichnung | Ausführung         | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Artikelnummer |
|--|--------------------|--------------------|------------|-------------|-----------|---------------|
|   | Stufenprofil LG    | links geschlossen  | 1120*      | 221         | 55        | 1101220119    |
|  |                    |                    | 1010*      | 217         | 55        | 1101220027    |
|  | Stufenprofil RG    | rechts geschlossen | 1120*      | 221         | 55        | 1101220118    |
|  |                    |                    | 1010*      | 217         | 55        | 1101220026    |

\*Länginnenmaß: Bitte beachten Sie, dass das Länginnenmaß bei rechts oder links geschlossenen Elementen um Materialstärke geringer ist als die angegebene Gesamtlänge.



### Info:

Die Abmessungen der Stufenprofile sind abhängig vom ausgewählten Comfort-Produkt.

Die Stufenprofile werden aus dem Design-Vinylboden Comfort gefertigt. Die Breite der eingeschlagenen Stufenprofile (1E und 2E) beträgt bei einer Dielenbreite von 221 mm / 146 mm und bei einer Dielenbreite von 217 mm / 142 mm. Bitte beachten Sie dies bei der Auswahl der Stufenprofile.

Optisch passen diese, dank unserer Lösung Vinyl 3 in 1, auch zu den Dekoren der Sortimente Pro und Perform – mit Ausnahme der Stone Choice.

### Ergänzung Tritt- und Setzstufen:

Für die Ergänzung der Tritt- und Setzstufen können bei seitlich geschlossenen Treppen (Wangentreppen) die Bodendielen der Flächenware verwendet werden.



### Bestellangaben:

Stufenprofil-Artikelnummer & Design-Vinylboden-Flächenware-Artikelnummer. Stückweise Abgabe in der jeweiligen Ausführung. Kommissionsfertigung.

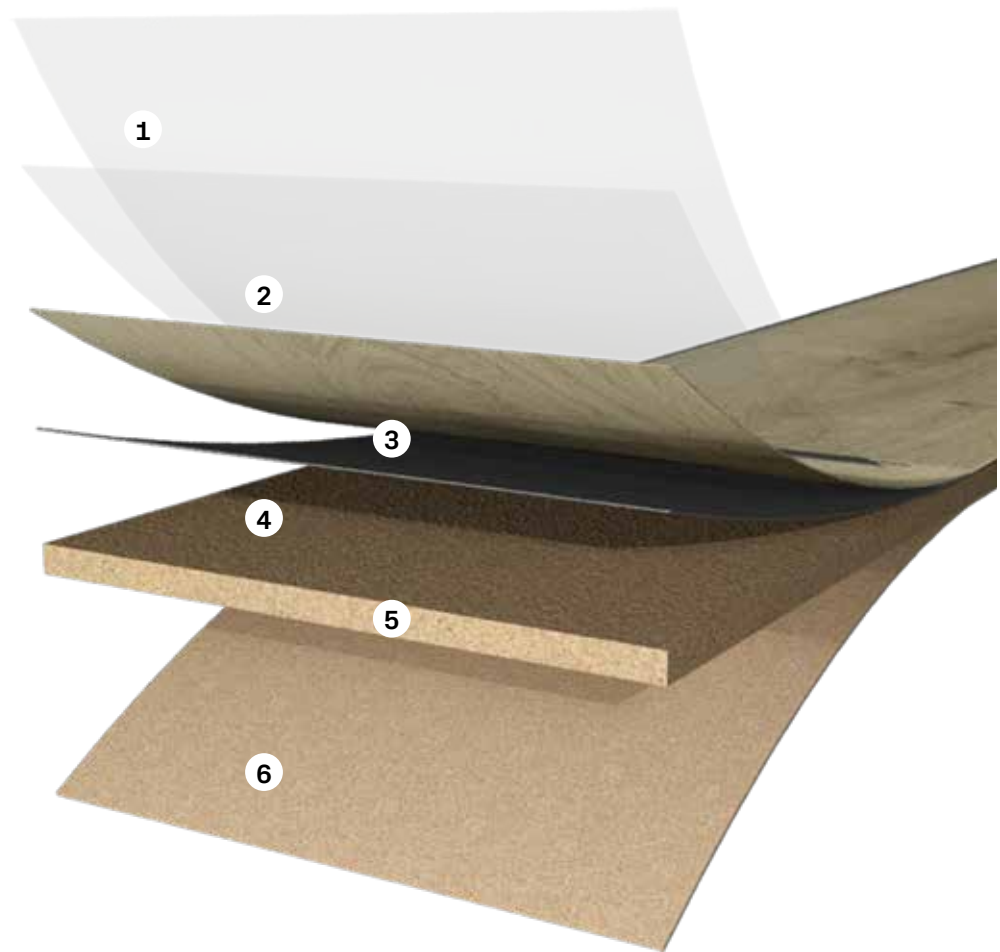
### Lieferzeit:

Lieferzeit ist Wochen abhängig vom Auftragseingangstermin. Die Termine der Fertigungsblöcke finden Sie in unserem Händler-Portal.

Kommissionsware ist vom Umtausch ausgeschlossen.

Denken Sie bei Ihrer Bestellung an den passenden Kleber Sikabond 54 Parquet oder Schönnox Protect.

# Produktaufbau Sōya Design-Vinylboden Comfort



- 1** Transparente PU-Vergütungsschicht
- 2** Transparente Nutzschiicht mit eingepresster Struktur    **3** Bedruckte Dekorschicht
- 4** Vinyl-Trägerschicht    **5** HDF-Trägerplatte    **6** Kork-Trittschalldämmung

- Nutzschiicht von 0,55 mm
- Frei von bedenklichen Inhaltsstoffen
- Phthalatfrei durch Einsatz von biobasierten Weichmachern in Form von Sojabohnen-Öl
- Natürliche Oberflächenstrukturen
- 9,1 mm Vinyl auf HDF-Trägerplatte
- Einfache Verlegung durch die patentierte CLICKitEASY-Verbindung
- Nutzenklasse: 23/32
- Quellgeschützte HDF-Trägerplatte
- Integrierte Kork-Trittschalldämmung



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



# Wichtige Informationen zur Anwendung

Verkleidung bestehender Treppen

## Anwendung

Das ter Hürne Treppen- und Stufensystem erfüllt keinen statischen Anspruch. Der tragfähige Untergrund, wie z. B. eine Betontreppe oder Holztreppe, übernimmt diese Funktion. Die ter Hürne Treppenstufen sind ausschließlich für den Wohnbereich geeignet. Die vordere Kante an der Trittstufe ist durch die starke Belastung bei Begehung der empfindlichste Punkt. Bei stark frequentierten Treppen und Stufen empfehlen wir Stufenelemente aus Parkett mit Alukeder. Hierdurch wird die Trittkante erheblich besser geschützt.

## Vorbereitung

Als erstes alte Beläge entfernen, falls vorhanden, sowie alte Spachtelmassen und Klebstoffreste. Vor der Montage auf alten knarrenden Holztreppe ist eine Verschraubung der alten Setz- und Trittstufen erforderlich. Dies ist je nach Bauart vor Ort zu prüfen. Wichtig hierbei, dass die bestehende Stufe sauber ausgerichtet ist und die neue Stufe vollflächig Kontakt zum Montagekleber hat. Der Untergrund muss in jedem Fall fest, eben, trocken und sauber sein. Unebenheiten dürfen maximal 2 mm Tiefe auf 1 m Länge betragen. Ein Estrich muss fachgerecht für die Verlegung nach DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten und DIN 18202 Ebenheitstoleranzvorbereitet werden.

## Montage

Die Montage ist durch eine handwerklich ausgebildete Fachkraft auszuführen. Alle Stufenprofilmaße sind Fixmaße und sind vor Ort individuell anzupassen. Die Trittstufen müssen vollflächig auf vorhandene Stufen verklebt werden. Hierzu empfehlen wir den Sika Bond 54 Parquet.

Dazu die neue Trittstufe nach unten drücken und seitlich mit kleinen Holzkeilen fixieren oder beschweren. Eine statische Unterstützung zum Untergrund muss ab 2 cm von der vorderen Trittkante gewährleistet werden. Ein direkter Kontakt den neuen Tritt- und Setzstufen zu den seitlichen Wangen ist zu verhindern da dadurch Knarz-Geräusche entstehen könnten. Ein kleiner Spalt von ca. 1-2 mm genügt, der anschließend mit einem Dichtstoff geschlossen werden kann.

Die Setzstufe kann mit SikaBond 54 Parquet oder mit handelsüblichen Montagekleber befestigt werden. An der Austrittstufe kann direkt in die Flächengestaltung mit vorhandener CLICKitEASY-Längskante nahtlos weitergeführt werden, wenn die Bodenfläche ebenfalls zum Untergrund verklebt wird. Falls nicht, muss eine Dehnungsfuge beachtet werden.



## Pflege

Wir empfehlen direkt nach der Verlegung sowie in regelmäßigen Abständen die Stufen mit dem zum ter Hürne Boden passenden Pflegemittel zu reinigen. Hierdurch wird die Oberfläche nicht nur gereinigt sondern erhält zusätzlich wieder eine neue Schutzschicht.

Wichtig: Speziell bei geölten Oberflächen ist darauf zu achten das die Öl-Beschichtung nicht „abgelaufen“ wird. Bevor ein Schaden auftritt ist die Oberfläche wieder neu zu ölen, so dass der Schutz permanent gegeben ist.

## Allgemein

Eine Sauberlaufzone vor der Treppe wird empfohlen um Schmutzpartikel / Fremdkörper fernzuhalten. Bitte beachten Sie den Produkten beigelegte ergänzende Verlege- und Pflegeanleitungen.



Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen unter [www.terhuerne.com](http://www.terhuerne.com)





# Nachhaltig handeln

Weil wir die Umwelt brauchen – und nicht umgekehrt

Wir verdanken der Natur den Werkstoff Holz. Daher ist der verantwortungsvolle Umgang mit dieser wertvollen Ressource eines unserer grundlegenden Handlungsprinzipien.

ter Hürne ist FSC® und PEFC™ zertifiziert und unterstützt ökologische und soziale Aspekte einer lückenlos nachvollziehbaren und anerkannt nachhaltigen Forstwirtschaft. Die sorgfältige Auswahl der Wuchsgebiete und der darin wachsenden Bäume sind entscheidend für den hohen Qualitätsanspruch von ter Hürne.

Das Prinzip des nachhaltig wirtschaftlichen und ressourcenschonenden Handels ist elementarer Teil unserer Philosophie und erstreckt sich über alle Bereiche und Prozesse unseres Unternehmens. Wir nutzen sogar die Sonne als Energie-lieferant für unsere Produktion.

ter Hürne ist als Unternehmen FSC®- und PEFC™-zertifiziert.



The mark of responsible forestry

**Mehr erfahren**

[www.fsc-deutschland.de](http://www.fsc-deutschland.de)



**Mehr erfahren**

[www.pefc.de](http://www.pefc.de)



# Wohngesund leben

Mit uns können Sie durchatmen

Saubere, unbelastete Raumluft ist heute mehr denn je ausschlaggebend für Wohlbefinden, Gesundheit und ein hohes Maß an Lebensqualität. Als Hersteller von Produkten für den Innenausbau haben wir Ihnen gegenüber eine wohnbiologische Verantwortung, der wir gewissenhaft und transparent nachkommen.

Weichmacher werden benötigt, um einem Vinylboden seine besondere Elastizität zu verleihen. Wir verwenden Weichmacher, die aus Sojabohnen gewonnen werden, somit wohnbiologisch vollkommen unbedenklich sind und sogar in der Lebensmittelindustrie verwendet werden. Durch den Einsatz der biobasierten Weichmacher sind ter Hürne Design-Vinylböden phthalatfrei. Daher unterscheiden sich ter Hürne Design-Vinylböden schon durch die Auswahl der nachhaltigen Rohstoffe von gewöhnlichen Vinylböden.

Zur Herstellung verwenden wir ausschließlich reine Rohstoffe und verzichten bewusst auf den Einsatz von recycelten Materialien. Somit gewährleisten wir in jeder einzelnen Diele eine stets gleichbleibend hohe Qualität sämtlicher Inhaltsstoffe.

Ein neuer Boden begleitet uns für viele Jahre - eine Entscheidung für einen ter Hürne Boden ist dabei auch immer eine Entscheidung für gesundes Wohnen und die Umwelt.





||| ter Hürne

|||  
|||  
|||

ter Hürne GmbH & Co. KG  
Ramsdorfer Straße 5  
46354 Südlohn  
Deutschland  
Tel.: +49 2862 701-0  
[www.terhuerne.com](http://www.terhuerne.com)