


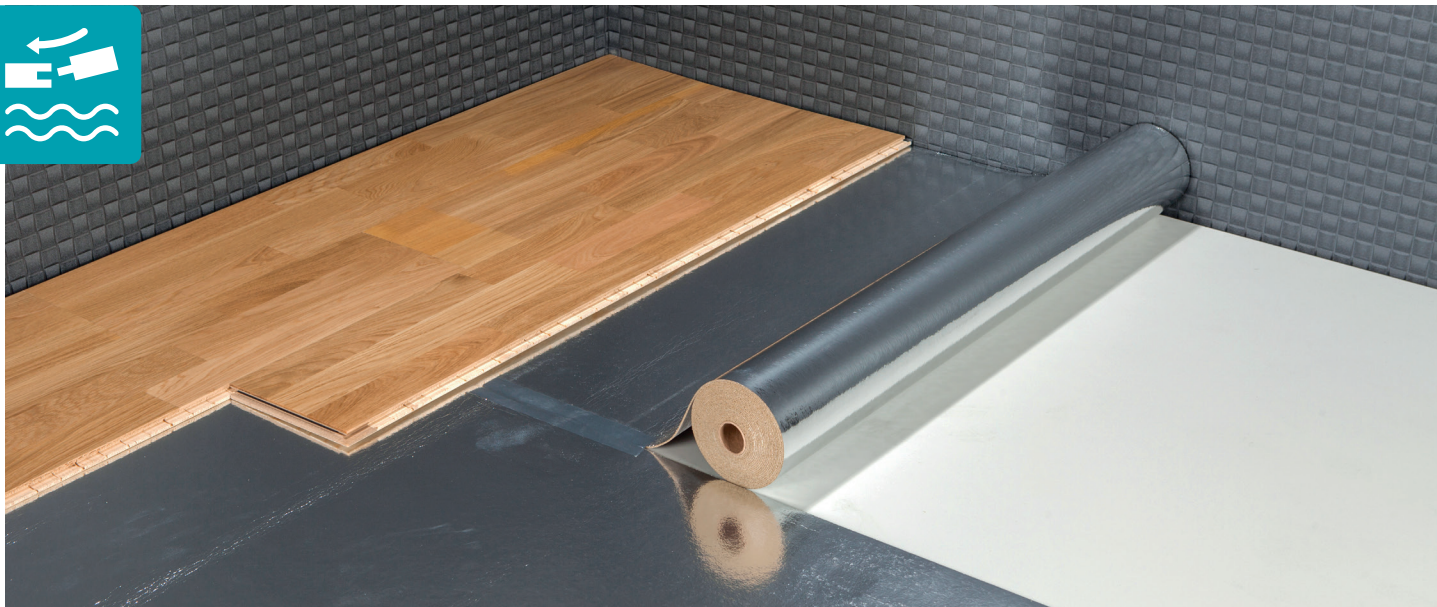

Silent PUR ALU 1,5 mm

- +Verbessert Tritt- und Gehschall.
- +Für stark frequentierte Räume und den Einsatz im Objektbereich.
- +Für höchste dynamische Beanspruchungen geeignet.
- +Inklusive Alu-PET-Dampfbremsfolie für mineralische Untergründe.

- Für die schwimmende Verlegung von Laminat und Fertigparkett.
- Dauerelastische, alterungsbeständige Polyurethan-Schwermatte aus 90% natürlichen Rohstoffen, PU-Bindemittel und mineralischen Füllstoffen.
- Hohes Rückstellvermögen.
- Gleitfähige Oberfläche für eine schnelle Verlegung des Oberbodens.

Silent PUR ALU 1.5 mm

- +Improves impact sound and walking noise.
- +For high traffic areas and for application in commercial properties.
- +Suitable for highest dynamic loads.
- +Including aluminium PET damp barrier for mineral substrates.

- For the floating installation of laminate and parquet.
- Permanently elastic, non-ageing polyurethane underlay from 90% natural materials, PU-bonding agent and with mineral fillers.
- High resilience.
- Slippery surface for fast installation of the upper floor.

Technische Daten

Trittschallreduzierung	[IS]	● ● ○ ○ ○	16 dB(A)
Gehschallreduzierung	[RWS]	● ● ● ● ●	22 %
Wärmedurchlasswiderstand	[R]	○ ○ ○ ○ ○	0,01 m² K/W
Eignung auf Fußbodenheizung		● ● ● ● ●	ja / yes
Punktuellder Ausgleich	[PC]	● ● ○ ○ ○	0,69 mm
Feuchteschutz	[SD]	● ● ● ● ●	75 m
Druckbeanspruchung	[CS]	● ● ● ● ●	260 kPa
Dynamische Beanspruchung	[DL]	● ● ● ● ●	2.000.000 Zyklen
Dauerhafte Druckbeanspruchung	[CC]	● ● ● ● ●	85 kPa
Stoßbeanspruchung	[RLB]	● ● ● ○ ○	650 mm
Gleitfähige Oberfläche		● ● ● ● ●	

Technical data

Impact Sound	
Reflected Walking Sound	
Thermal Resistance	
Suitable on underfloor heating	
Punktual Conformability	
Moisture protection	
Compressive Strenght	
Dynamic Load	
Compressive Creep	
Resistance to Large Ball	
Low-friction surface	