

# STRONG SPC

Der Designboden  
mit extra Power

*Designer flooring with extra power*

# Ultrastabiler Bodenbelag in 3 starken Linien

*Ultra-stable flooring in 3 strong lines*

Mit den Designböden Strong SPC profitieren Sie gleich dreifach: **Multilayer Plus** ist der starke Boden, der jede Herausforderung meistert. **Structure** begeistert mit seiner fühlbaren Oberflächenstruktur – nahe am natürlich gewachsenen Vorbild. **Variant** vereint die hervorragenden Eigenschaften von Multilayer Plus und Structure in einem Boden.

Gemeinsame Vorteile von Strong SPC-Bodenbelägen:

- Verlegbar auf großen Flächen bis 400 m<sup>2</sup> ohne Dehnungsfugen
- Schnell verlegt dank Klicksystem
- Starr und formbeständig
- Wasserresistent
- Hygienisch und antibakteriell
- Frei von Phthalaten
- Emissionsarm A+

*With the Strong SPC design floors, you benefit in three ways: **Multilayer Plus** is the strong floor that masters every challenge. **Structure** impresses with its tactile surface structure – close to the naturally grown model. **Variant** combines the excellent properties of Multilayer Plus and Structure in one floor.*

*Common benefits of Strong SPC flooring:*

- *Layable on large areas up to 400 m<sup>2</sup> without expansion joints*
- *Quickly laid thanks to the click system*
- *Rigid and dimensionally stable*
- *Water resistant*
- *Hygienic and antibacterial*
- *Free of phthalates*
- *Low-emission A+*



SPC steht für Stein-Polymer-Verbundstoff. Dieser ist äußerst robust und langlebig.  
SPC stands for Stone Polymer Composite, which is extremely robust and durable.



Oklahoma Oak



Hainich



Glacier Oak



Louisiana Oak



Arches Oak



Toscano

## MULTILAYER PLUS

# Starker Designboden für höchste Ansprüche


*Strong designer flooring for the highest standards*

Wo viel los ist, hat dieser Designboden seinen starken Auftritt. Denn ob es Straßenschmutz ist, spitze Absätze oder Feuchtigkeit: Multilayer Plus verkraftet alles. Und sieht seinem natürlichen Vorbild zum Verwechseln ähnlich.

Dank Klick-System verlegen Sie den Designboden schnell und bis 400 Quadratmeter ohne Dehnungsfugen. Multilayer Plus ist sofort nach dem Verlegen angenehm leise. Möglich macht es seine integrierte Trittschalldämmung. Extra kaufen? Nicht nötig.

*This designer floor is most at home where it gets busy. Whether it is street dirt, stiletto heels or humidity: Multilayer Plus can withstand it all. What's more, it looks just like its model in nature.*

*Thanks to the click system, laying the designer floor is quick. It can cover up to 400 square metres without expansion joints. Multilayer Plus is pleasantly quiet as soon as it has been laid. This is because it comes with integrated impact sound insulation. So there's no need to buy this as an extra!*

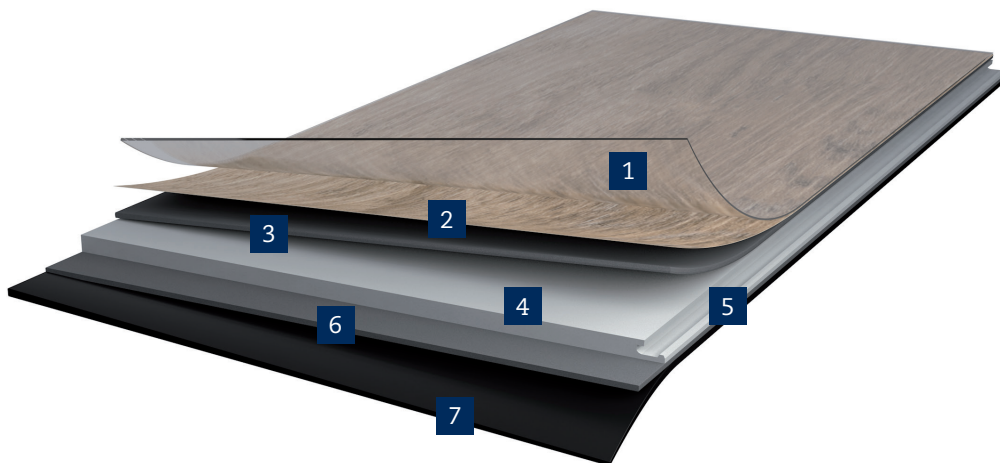

### QUERSCHNITT / CROSS-SECTION

1. Transparente Nutzschrift / *Transparent wear layer*
2. Hochauflösende Druck-Dekorfolien / *High resolution printing decor films*
3. Vollvinyl / *Vinyl*
4. SPC-Kern (Stone Polymer Composite) / *SPC core (Stone Polymer Composite)*
5. Uniclic (Dielen) IKlick-System / *Click system*
6. Vinyl-Gegenzug / *Vinyl backing*
7. Integrierte Trittschalldämmung / *Integrated underlay mat*





**KAMPTAL** # MO8556L-12

Sockelleisten | Skirting  
# 106102300



**BÖDMEREN** # MO625L-1

Sockelleisten | Skirting  
# 106102301



**THIEMSBURG** # MY058-04

Sockelleisten | Skirting  
# 106102305



**BUCURA** # MB2210

Sockelleisten | Skirting  
# 106102306



**HEXENBERG # MO8556L-9**

Sockelleisten | Skirting  
# 106102302



**GRODA # MO8624L-2**

Sockelleisten | Skirting  
# 106102303




**HAINICH # ORGW-624L-1**

Sockelleisten | Skirting  
# 106102304



**CANNSTATT # MO2232-09**

Sockelleisten | Skirting  
# 106102311

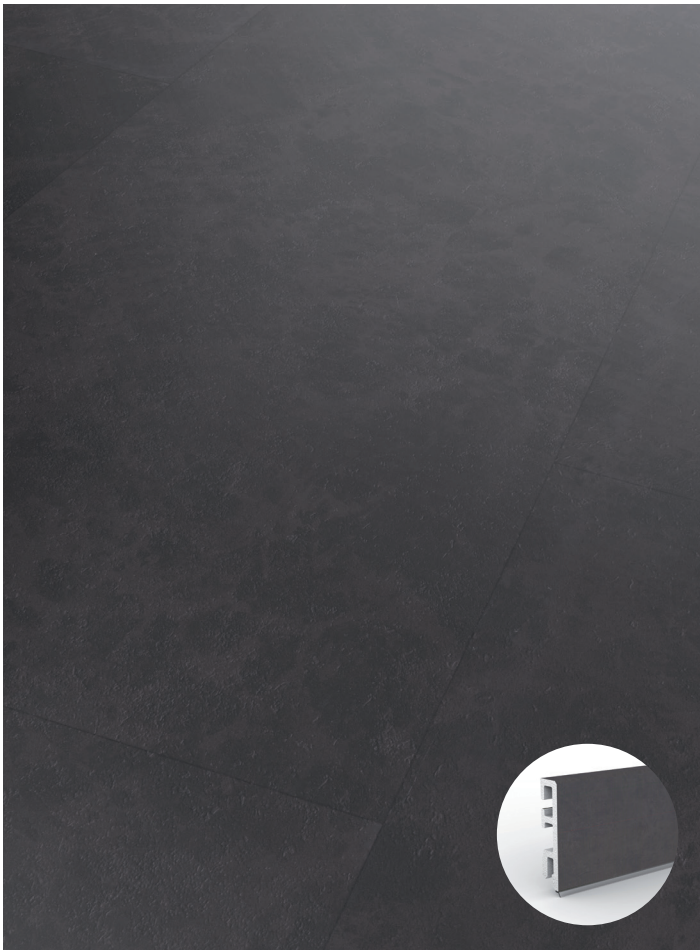

**GERDOO** # MJ8002-2

Sockelleisten | Skirting  
# 106102307



**MARAGHA** # MY03-18

Sockelleisten | Skirting  
# 106102308



**TOSCANO** # MOA01204-03

Sockelleisten | Skirting  
# 106102309



**ROMANO** # MO2213-06

Sockelleisten | Skirting  
# 1061023010

## STRUCTURE

# Robuster Designboden mit fühlbarer Struktur


*Robust designer flooring with a tactile texture*

Der innovative Designboden sieht aus wie echtes Holz – und fühlt sich auch so an. Möglich wird dieses sicht- und spürbare Erlebnis durch Synchronporen auf der Oberfläche der Paneele. Sie sind perfekt ausgerichtet an der sichtbaren Maserung des Dekors.

Structure vereint so das Aussehen atemberaubender Holzoberflächen mit der begehrten Widerstandsfähigkeit von Designböden. Dank Klicksystem verlegen Sie den Designboden bis 400 Quadratmeter ohne Dehnungsfugen.

*This innovative designer flooring has the look – and feel – of real wood. This visual and tactile experience is made possible by its embossed-in-register surface, with pores perfectly aligned with the visible wood grain effect.*

*In this way, Structure combines the look of breathtaking wooden surfaces with the desirable resistance of designer floors. Thanks to the click system, this designer floor can cover up to 400 square metres without expansion joints.*

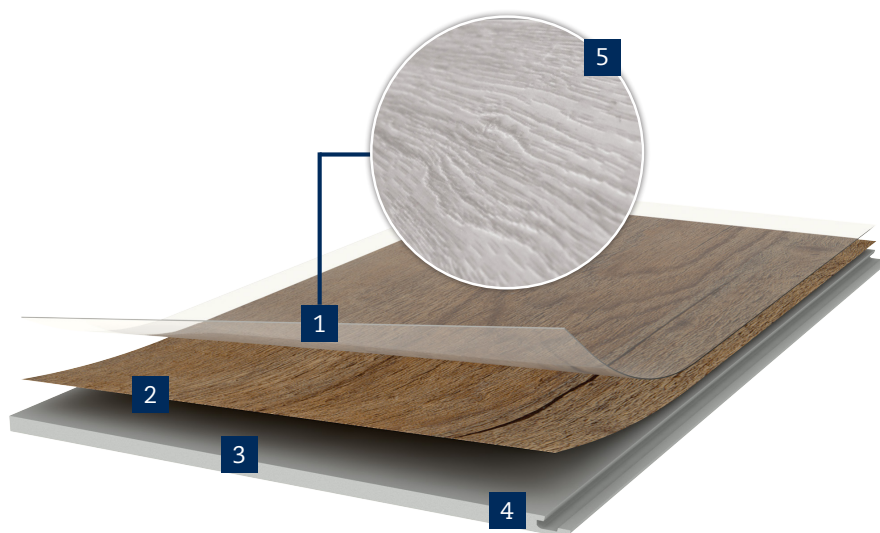

### QUERSCHNITT / CROSS-SECTION

1. Nuttschicht / Transparent wear layer
2. Hochauflösende Druck-Dekorfolie / High resolution printing decor films
3. SPC-Kern (Stone Polymer Composite) / SPC core (Stone Polymer Composite)
4. Einfaches 14F Klicksystem / Click system
5. Synchronporenprägung / EIR (Embossed In Register)







**KEY WEST OAK # ST190EL-02**



**OKLAHOMA OAK # ST190EL-07**



**MISSISSIPPI OAK # ST190EL-09**



**VIRGINIA OAK # ST190EL-22**



Key West Oak



LOUISIANA OAK # STW3632W-15



CAROLINA OAK # STW3632W-22



**ALABAMA OAK # STW3632W-45**



**GEORGIA OAK # STW3632W-27**



**TENNESSE OAK # STW3632W-48**



**Alabama Oak**


## VARIANT

# Die besten Eigenschaften der SPC-Böden in einem

*The best features of SPC floors in one*

Der Designboden Variant vereint die besten Eigenschaften der Strong-SPC-Böden in einem. Optisch: Durch die hochwertige Synchronporen-prägung können Sie die Holznachbildung spüren (EIR). Täuschend echt zum Original. Funktional: Variant besitzt eine integrierte Trittschalldämmung. Diese macht den Boden super leise.

*The Variant design floor combines the best features of the Strong SPC floors in one. Visual: You can feel the wood structure thanks to the high-quality synchronized pore embossing (EIR). Deceptively real to the original. Functional: Variant has integrated impact sound insulation. This makes the floor super quiet.*

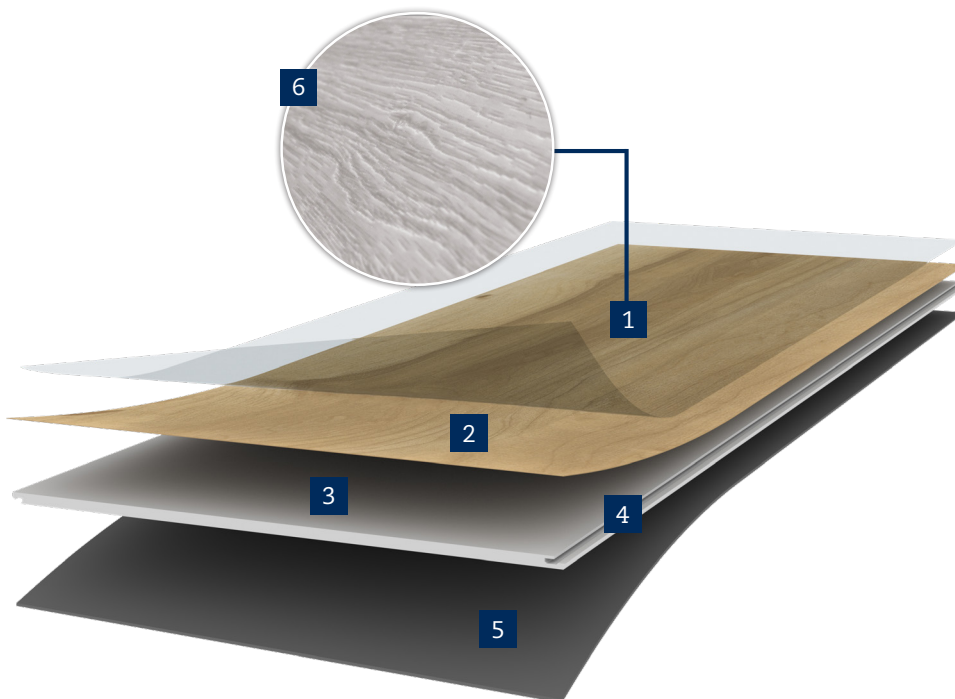

### QUERSCHNITT / CROSS-SECTION

1. Transparente Nuttschicht / *Transparent wear layer*
2. Hochauflösende Druck-Dekorfolien / *High resolution printing decor films*
3. SPC-Kern (Stone Polymer Composite) / *SPC core (Stone Polymer Composite)*
4. Uniclic Klick-System / *Click system*
5. Integrierte Trittschalldämmung / *Integrated underlay mat*
6. Synchronporenprägung / *EIR (Embossed In Register)*





**GLACIER OAK # M86264L-018B**



**ARCHES OAK # M86264L-001**



**YOSEMITE OAK # M81243L-6**



**YELLOWSTONE OAK # M86264L-005**



**ZION OAK # M86133-003**



**GRAND CANYON OAK # M86264L-012**



**GRAND TETON OAK # M86264L-006**



**BRYCE CANYON OAK # M86264L-010**

# Zubehör

## Accessories

Produktvideo und  
Verlegetipps

Product video and  
installation tips



### Unterlagsmatte / Underlay mat

Für den nötigen akustischen Komfort empfehlen wir Ihnen zu den Designböden die dafür speziell entwickelte dB Cover Unterlagsmatte. Diese weist nicht nur hervorragende Schallreduktionswerte von 18 dB auf, sondern gleicht auch kleine Unebenheiten aus und stabilisiert die Klickverbindung zusätzlich.

*For the necessary acoustic comfort, we recommend the specially developed dB Cover underlay mat for the design floors. This not only has excellent sound reduction values of 18 dB, but also compensates for small unevennesses and additionally stabilizes the click connection.*

**DB COVER LVT/SPC 1.5 (10 m<sup>2</sup>) # 106102207**



### Reparieren / Repair

Das Scratchfix Floor Repair Set von Dr. Schutz ist die ideale Lösung für die partielle Sanierung von Kratzern und Weißbruch auf Designböden und anderen elastischen Bodenbelägen. Es umfasst das PU Repair Spray zur Sanierung feinerer Oberflächenverkratzungen und den PU Repair Stift zur Ausbesserung tiefergehender Kratzer.

*The Scratchfix Floor Repair Set from Dr. Schutz is the ideal solution for partial restoration of scratches and white cracks on design floors and other resilient floor coverings. It includes the PU Repair Spray for repairing fine surface scratches and the PU Repair Pen for repairing deeper scratches.*

**SCRATCHFIX # 106102290**



### Verlegen / Installation

Speziell entwickelt für Designböden mit Klickverbindungen zum Schutz der Kante beim Verlegen.

*Specially developed for design floors with click joints to protect the edge during installation.*

**TAPPING BLOCK # 106102244**





Kollektionen   Collections		MULTILAYER PLUS		STRUCTURE	VARIANT
Dekor   Decor		Holz   Wood	Stein   Stone	Holz   Wood	Holz   Wood
Format   Size (mm)		1524 x 228	935 x 465	1220 x 228	1220 x 230
Gesamtstärke   Total Thickness (mm)		6,5	6,5	3,8	4,8
Vinyl-Nutzschicht   Wear layer (mm)		0,55	0,55	0,5	0,3
Trittschalldämmung   Impact sound insulation (mm)		Ja   Yes	Ja   Yes	Nein   No	Ja   Yes
Vergütung   Protective layer		UV	UV	UV	UV
Struktur   Texture		Embossed	Travertine	EIR	EIR
Gefaste Kanten   Bevelled edges		Nein   No	Ja   Yes	Ja   Yes	Ja   Yes
Klicksystem   Click system		Uniclic	I4F	I4F	Uniclic
1 Karton   Pack	Stück   Pcs	5	4	10	8
	m <sup>2</sup>	1,737	1,739	2,782	2,245
	kg	19,5	19,5	21,13	21,23
1 Palette   Pallet	Kartons   Pack	36	34	33	36
	m <sup>2</sup>	62,532	59,126	91,806	80,820
	kg netto   kg net	702	663	697	764
Rutschhemmstufe   Anti-slip category	DIN 51130	R10	R10	R10	R10
Rutschfestigkeitsklasse   Slip resistance class	EN 14041	DS	DS	DS	DS
Resteindruck   Residual indentation	EN 433	Erfüll	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt
Thermische Widerstand (m <sup>2</sup> K/W) Thermal resistance	R =	0,068	0,068	0,030	0,042
Chemikalienbeständigkeit   Chemical resistance	EN 423	Gut   Good	Gut   Good	Gut   Good	Gut   Good
Trittschallreduktion   Sound reduction	ISO 140-8	18 dB	18 dB	4 dB	20 dB
Verschleißverhalten   Wear behaviour	EN 660-2	Gr. T	Gr. T	Gr. T	Gr. T
Brandverhalten   Fire behaviour	BS EN 13501	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1
Formaldehyd   Formaldehyde		E1	E1	E1	E1
Elektrische- und Warmwasserfußbodenheizung Electric- and warm water underfloor heating	EN 649	Ja   Yes	Ja   Yes	Ja   Yes	Ja   Yes
Nutzungsklasse   Utilisation class		23 / 32	23 / 32	23 / 33	23 / 31
Herstellergarantie   Warranty	Wohnen   Residential	15 Jahre   Years	15 Jahre   Years	25 Jahre   Years	15 Jahre   Years
	Leichte gewerbliche Nutzung   Light commercial use	3 Jahre   Years	3 Jahre   Years	–	3 Jahre   Years
	Gewerbliche Nutzung   Commercial use	–	–	5 Jahre   Years	–