

# home 40 clcf

### click

**Dielen:** 1210 × 176,6 mm – Pakete: 8 Dielen (=1,709 m<sup>2</sup>) – Palette: 80 Paketen (=136,76 m<sup>2</sup>)

**Fliesen:** 914 × 610 mm – Pakete: 4 Fliesen (=2,23 m<sup>2</sup>) – Palette: 54 Paketen (=120,43 m<sup>2</sup>)


### Produktspezifikationen.

### click comfort 40

|                |              | Dielen                | Fliesen               |
|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Gesamtdicke    | EN ISO 24346 | 4 mm + 1 mm           | 4,5 mm + 1 mm         |
| Nutzschicht    | EN ISO 24340 | 0,4 mm                | 0,4 mm                |
| Gesamtgewicht  | EN ISO 23997 | 7,9 kg/m <sup>2</sup> | 9,3 kg/m <sup>2</sup> |
| Nutzungsklasse | EN ISO 10874 | 23/32/41              | 23/32/41              |

### test results.

|                                     |                          |   |                                     |
|-------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| Fussbodenheizung                    | EN ISO 12524             | geeignet – max. 27°C (80°F)/ Elektroflächenheizungen: max 60 W/m <sup>2</sup> |                                     |
| Stuhlrollen                         | EN ISO 4918              | bestanden   | bestanden                           |
| Feuerbeständigkeit                  | EN ISO 13501-1           | Bfl-s1  | Bfl-s1                              |
| Lichtechtheit                       | EN ISO 105-B02           | > 7   | > 7                                 |
| Wärmedurchlasswiderstand            | EN 8302                  | 0,035 m <sup>2</sup> K/W  | 0,035 m <sup>2</sup> K/W            |
| Chemikalienbeständigkeit            | EN ISO 26987             | OK  | OK                                  |
| Resteindruckverhalten               | EN ISO 24343-1           | <0,1mm  | <0,1mm                              |
| Rutschfestigkeit                    | DIN 51130                | R10   | R10                                 |
|                                     | EN ISO 13893             | klasse DS   | klasse DS                           |
| Schalldämmung: Trittschall          | EN ISO 717-2             | 20 dB   | 20 dB                               |
| Reflektierter Trittschall           | EPLF draft 021029-3-2004 | 33 SONE<br>(57% Trittschalldämmung)   | 33 SONE<br>(57% Trittschalldämmung) |
| Dimensionsstabilität                | EN ISO 23999             | < 0,15 %  | < 0,15 %                            |
| Garantie für Nutzung im Wohnbereich |                          | 20 Jahre  | 20 Jahre                            |
| Garantie für kommerzielle Nutzung   |                          | 5 Jahre   | 5 Jahre                             |
| Formaldehyd                         | EN ISO 717-1             | E1  | E1                                  |
| Stärke der Verbindung               | EN ISO 10582             | > 4 kN/m  | > 4 kN/m                            |




# spirit.

## home 40 clcf

### Unterlage


|                         |                       |         |
|-------------------------|-----------------------|---------|
| Material                |                       | IXPE    |
| Dicke                   |                       | 1 mm    |
| Druckfestigkeit         | EN 826                | 117 kPa |
| Formanpassungsfähigkeit | CEN TS 16354: 12-2013 | 0.52mm  |
| Wasseraufnahme          | EN 12087              | 0.6%    |



# home 40 clcf

# spirit.

**spirit.**  
**HOME 40 click comfort**

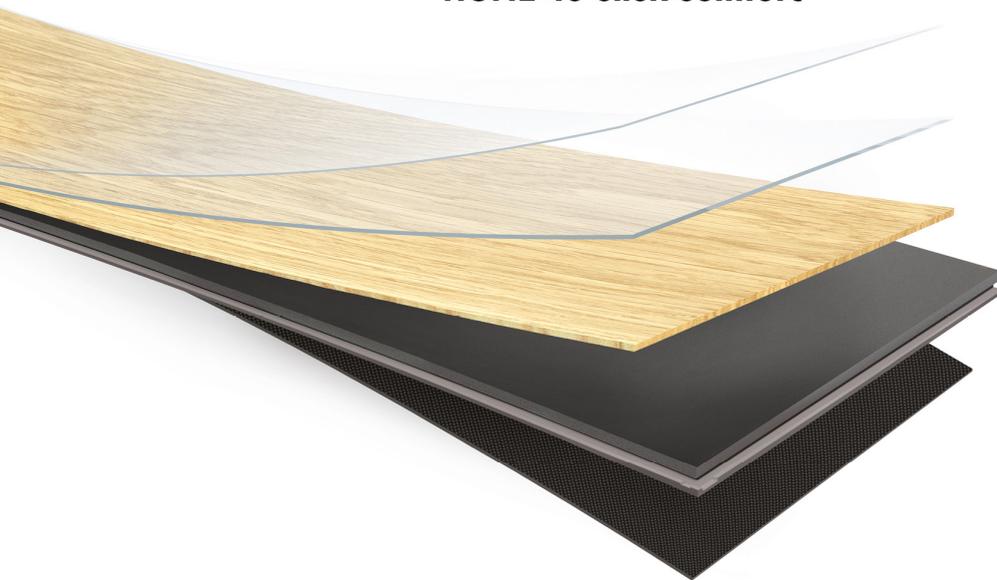

- 1 PU Schutzlackschicht
- 2 Nutzschrift 0,4 mm
- 3 Dekorativer Film
- 4 Rigid board
- 5 Integrierte Unterlage (1 mm)

Gesamtdicke: 4+1 mm (Dielen)

Gesamtdicke: 4.5+1 mm (Fliesen)