

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	5.0
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.55
Gewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m²	8260
Format	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	105 x 18 / 29.3 x 63.8
Verkaufseinheit	-	-	10 Dielen = 1.89 m² 8 Fliesen = 1.50 m²
KLASSIFIKATION			
Produktklassifizierung nach Norm	-	-	EN 649
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	33/42
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B _{f1} s1
Begehauf Ladung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R9
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Verschleißgruppe	EN 649	Gruppe	T
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	0.05
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	5
Raumschalldämmung	NF S 31074	Klasse	C
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Grad	≥ 6
Oberflächenvergütung	-	-	PUR+
Garantie im privaten Bereich	-	Jahre	15
UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	ISO 16000-6	µg/m³	< 100
VOC-Emissionsrate (franz. Norm)	-	-	A+

CE KENNZEICHNUNG			
CE	EN 14041	  	

Einsatzgebiete: private Nutzung



GESUNDHEIT

- formaldehydfrei
- bleifrei, keine Schwermetalle
- Lösemittelfrei
- keine schädlichen Weichmacher
- geringe VOC-Emission
- kein Klebstoff

UMWELT

- 100% recycelbar
- ISO 14001
- Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger



KLICK... UND FERTIG !



STARKER HALT

- hervorragender Halt der Planken



DIREKT AUF FLIESEN VERLEGBAR

- bei einer Fugenbreite < 4mm
- Gesamtdicke Diele: 5mm



BELASTBAR

- widerstandsfähig gegen Stöße, Absätze und Kratzer
- Nutzschicht mit Schutzlackierung
- für belastungsintensive Bereiche




REALISTISCH

- matte, erhabene Oberflächentextur
- gefaste Kanten an 4 Seiten



FEUCHTRAUMGEEIGNET


- wasserfest und rutschfest




VERLEGUNG

EINFACH & SCHNELL


- Vertikale Lockverbindung an den kurzen Seiten
- Mit Teppichmesser zuschneidbar
- Klebstofffreie Verlegung
- 12m² pro Stunde

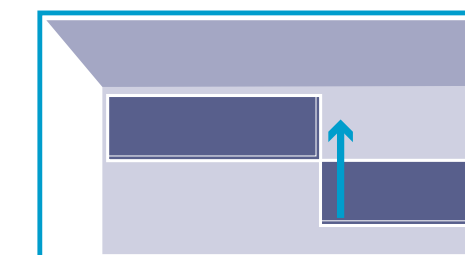

Beginnen Sie mit der ersten Reihe in einer Ecke. Schieben Sie die kurzen Kanten in einander.

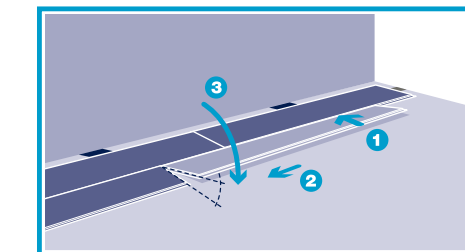

1. Montieren Sie die langen Kanten durch Einkippen.
2. Schieben Sie die Diele ein, bis die kurzen Kanten passgenau in Stellung sind.
3. Einrasten lassen.

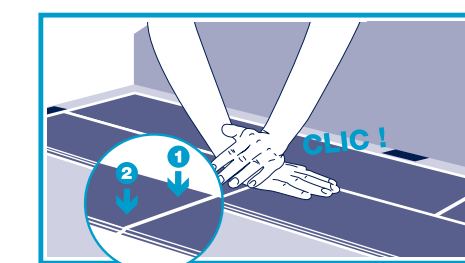

Tipp: Falls notwendig, mit leichtem Hammerschlag verbinden