

technisches datenblatt

DE

Produktdaten

Rigid Core SPC mit Deckschicht aus Eichenholz + IXPE	DOP WS2023
Abmessungen	Dielen 1220 x 190 x 7 mm
	Packung 8 Dielen / 1,854 m ² / 18,12 kg
	Palette 55 pakete / 101,97 m ² / 1026 kg
Dichte	EN ISO 23996 +/- 1590 kg/m ³
Verlegung	ISO 24334 Välinge 5Gi (dropdown)
Oberfläche	1 mm Europäische Eiche (Quercus Robur)
Grading	Rustikal B+
Veredelung	Leicht gebürstet
Fuge	Mikronut 4V
Glanzgrad	60° 5-10%
Finish	UV-matt lackiert
Garantiebedingungen	Wohnzwecke Gewerbliche Nutzung 25 Jahre 10 Jahre
Verschleißklasse	EN 13489 Klasse 23-31



Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumluftzertifizierungen			A, REACH
Brandklasse		EN 13501-1	Cfl-S1
Maßänderung		EN ISO 23999:2008	≤ 0.15 % 0.08%
Formaldehydemission		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³ 0.040 mg/m ³ (E1)
Rollstuhltest		NALFA LF-01-2011	2500 Zyklen, kein Änderung
Fußbodenheizung		EN 12667	R = 0,034 m ² K/W OK (max +28°C)
Trittschall Reduzierung		EN ISO 10140	ΔLw 18 dB (IXPE)

Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe : www.lamett.eu




Rustikal B+

DE

Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Rustikal
Fehlfarben	Medium
Harte Astknoten	Unbegrenzt erlaubt
Brüchige Astknoten	Erlaubt, nicht gefüllt
Rindenholz	Ausnahmeweise erlaubt, wenn angemessen unter ästhetischem Gesichtspunkt
Splintholz	Nicht erlaubt
Endriss	Max 30%; ≤ 10 mm Breite, ≤ 300 mm Länge
Oberflächenriss	Begrenzt erlaubt, nicht gefüllt
Insektenloch	Insektenpuren Erlaubt, Insekten Nicht erlaubt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Begrenzt erlaubt
Harter Kern	Erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt

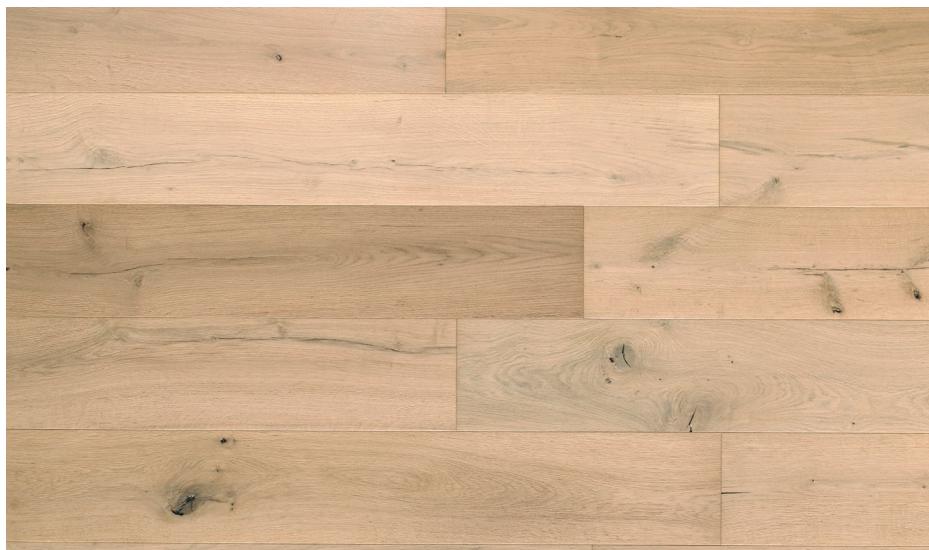

Dieses bild stellt
die beschriebene
einstufung dar

Holzbeschreibung — 2 kriterien

Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

