

**coral<sup>®</sup>**

Aktiv-Sauberlaufzonen

creating better environments

**forbo**

FLOORING SYSTEMS



# Coral verbindet

Ob Regen, Schnee, Sand oder Schmutz – Coral Aktiv-Sauberlaufzonen schützen zuverlässig. Und das in doppelter Hinsicht: Die angrenzenden Bodenbeläge vor Verschmutzung und Abnutzung sowie Bewohner und Besucher vor Unfällen durch Ausrutschen. Sauberlauf-Systeme von Forbo lassen Empfangsbereiche langfristig gepflegt erscheinen, fügen sich optisch in jedes Interieur ein, reduzieren die Unterhaltskosten und sorgen als „Visitenkarte“ des Gebäudes für einen perfekten, ersten Eindruck.

## Wir glauben an „creating better environments“


WIR PRODUZIEREN HOCHWERTIGE BODENBELÄGE, DIE VON DER HERSTELLUNG BIS ZU IHREM PRAKTISCHEN EINSATZ BESONDERS NACHHALTIG SIND. HERSTELLUNGS- UND PRODUKTIONSVERFAHREN STEHEN GANZ IM ZEICHEN VON ENERGIEEFFIZIENZ, RECYCLING UND ERNEUERBAREN WERKSTOFFEN. UNSERE BODENBELÄGE SCHAFFEN GESUNDE, HYGIENISCHE UND SICHERE UMGEBUNGEN ZUM ARBEITEN UND LEBEN.

Reduzierung der Gebäudeunterhaltskosten bis zu **65%**

**B<sub>fl</sub>-s1**

Coral entspricht der höchsten Brandklassifizierung B<sub>fl</sub>-s1.

## Drei Sauberlaufzonen für höchste Wirksamkeit

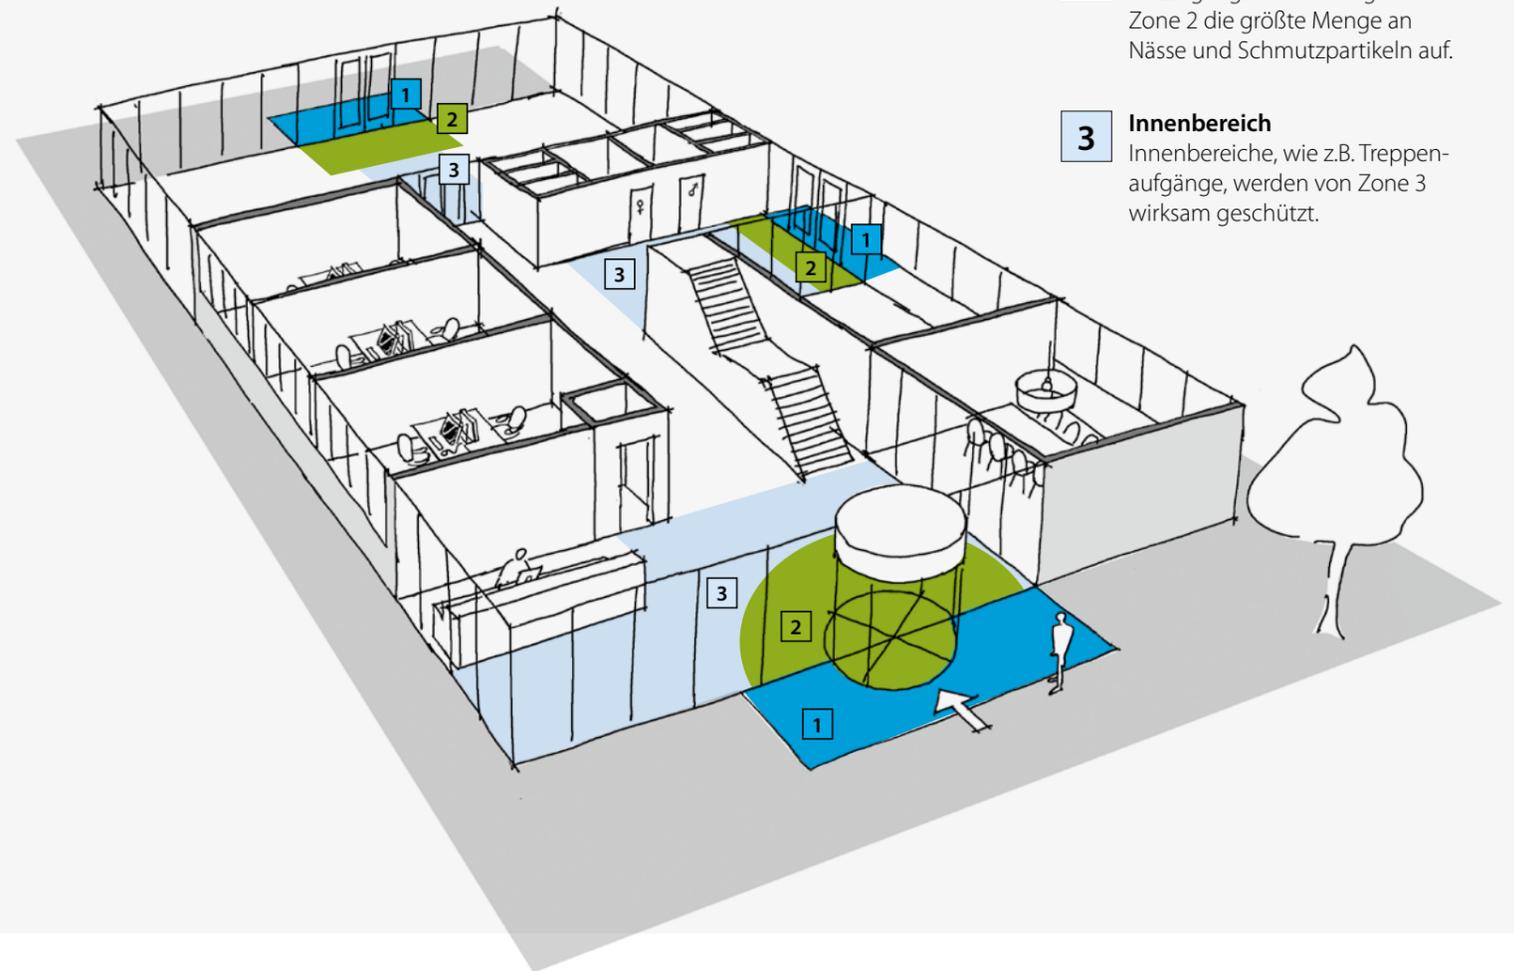

- 1 Außenbereich**  
Die Zone 1 nimmt im ersten Schritt groben Schmutz direkt vor der Eingangstür auf.
- 2 Eingangsbereich**  
Im Eingangsbereich fängt Zone 2 die größte Menge an Nässe und Schmutzpartikeln auf.
- 3 Innenbereich**  
Innenbereiche, wie z.B. Treppenaufgänge, werden von Zone 3 wirksam geschützt.

Econyl-Garne bestehen aus recycelten Fasern (z. B. Fischernetzen).

**94%**

Schmutz und Feuchtigkeit nimmt eine 6 m lange Coral-Sauberlaufzone auf.

NUR ZWEI SCHRITTE auf Coral reichen aus...

**1** ...um BIS ZU 50% der eingetragenen Feuchtigkeit aufzunehmen.

**2**

Coral sorgt für **Trittsicherheit**

und verhindert Unfälle durch Ausrutschen.

	Zone	moisture removal	dirt removal	ECO	Icon
<b>coral<sup>®</sup> classic</b>	2 + 3	●●●●	●●●○	●○○○	33, gewerblich stark
<b>coral<sup>®</sup> brush</b>	2 + 3	●●●●	●●●○	●●●○	33, gewerblich stark
<b>coral<sup>®</sup> welcome</b>	2 + 3	●●●●	●●●○	●●●●	33, gewerblich stark
<b>coral<sup>®</sup> luxe</b>	3	●●●●	●●●○	●○○○	31, gewerblich mäßig
<b>coral<sup>®</sup> duo</b>	2	●●●●	●●●●	●●○○	33, gewerblich stark
<b>coral<sup>®</sup> grip HD</b>	1 + 2	●○○○	●●●●	●○○○	33, gewerblich stark
<b>coral<sup>®</sup> grip MD</b>	1 + 2	●○○○	●●●●	●○○○	33, gewerblich stark
<b>coral<sup>®</sup> bright</b>	2 + 3	●●●○	●●●○	●●●○	32, gewerblich normal
<b>coral<sup>®</sup> go</b>	2 + 3	●●○○	●●○○	●●○○	32, gewerblich normal

## Der Klassiker mit besten Gebrauchseigenschaften

Nur zwei Schritte auf den feuchtigkeitsabsorbierenden Fasern von Coral Classic reichen aus, um 50% Schmutz und Feuchtigkeit aufzunehmen. Die Produktvorteile liegen auf der Hand: Trittsicherheit verhindert Unfälle durch Ausrutschen und angrenzende Beläge bleiben dauerhaft sauber und geschützt.

Bei der Herstellung werden durchgefärbte Garne verwendet, die für dauerhafte Funktionsfähigkeit und Farbbeständigkeit sorgen und Coral Classic ein langfristig gepflegtes Erscheinungsbild garantieren.

**Neu im Coral Classic-Programm sind Fliesen im Format 50 x 50 cm. Das modulare Angebot vereinfacht Transport, Verarbeitung und Handling und sorgt für mehr Spielraum bei der Bodengestaltung. Die Fliesen lassen sich sowohl untereinander als auch mit Coral Bahnenware kombinieren.**



- Maximale Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
- Attraktive, zeitgemäße Farben
- Ideale Lösung für starken Laufverkehr
- Kombination mit anderen Coral-Produkten möglich
- Entspricht der höchsten Brandklassifizierung B<sub>fl</sub>-s1




4730 | raven black


*Coral Classic behält, dank durchgefärbter Garne, langfristig sein gepflegtes Erscheinungsbild.*



4730 | raven black

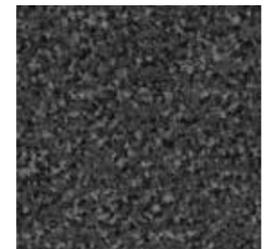

4721 | mouse grey

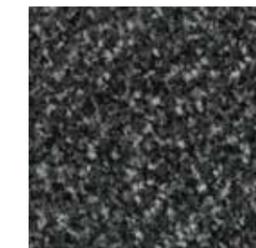

4701 | anthracite



4751 | silver grey




4727 | navy blue




4753 | bright red




4759 | old rose

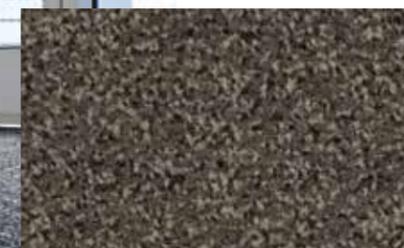


4764 | taupe

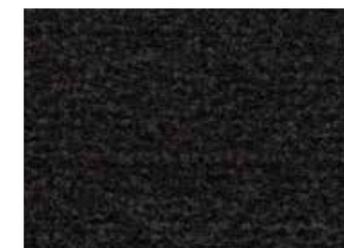


4750 | warm black

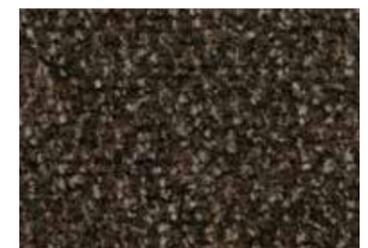

4744 | espresso



4756 | bronzetone

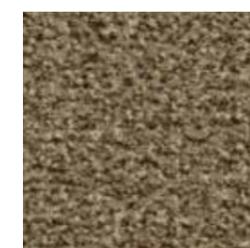

4774 | khaki



4758 | olive

4701 | anthracite

## Der Allrounder gegen Schmutz und Nässe


Mit seiner hohen Aufnahmefähigkeit von Feuchtigkeit und trockenem Schmutz, eignet sich Coral Brush für wirklich jeden Eingangsbereich. Dank breiter Farbauswahl lässt sich Coral Brush in nahezu jedes Gestaltungskonzept integrieren – z. B. als Blickfang im Eingang oder dezente Basis für angrenzende Beläge im gesamten Gebäude.

Coral Brush besteht aus drei Garntypen: Hohlarn für die Feuchtigkeitsaufnahme, Garn mit aktiver Bürstwirkung sowie besonders strapazierfähigem Kratzgarn, das höchsten Beanspruchungen standhält. Die Garnzwischenräume verbergen den Schmutz im Boden und halten angrenzende Bodenbeläge sauber.

**Neu im Coral Brush-Programm sind Fliesen im Format 50 x 50 cm. Das modulare Angebot vereinfacht Transport, Verarbeitung und Handling und sorgt für mehr Spielraum bei der Bodengestaltung. Die Fliesen lassen sich sowohl untereinander als auch mit Coral Bahnenware kombinieren.**



- Beste Feuchtigkeits- und Schmutzaufnahme
- Aus 100% recycelten Econyl-Garnen gefertigt
- Ideal für hoch frequentierte Bereiche
- Kombination mit anderen Coral-Produkten möglich
- Entspricht der höchsten Brandklassifizierung B<sub>fl</sub>-s1

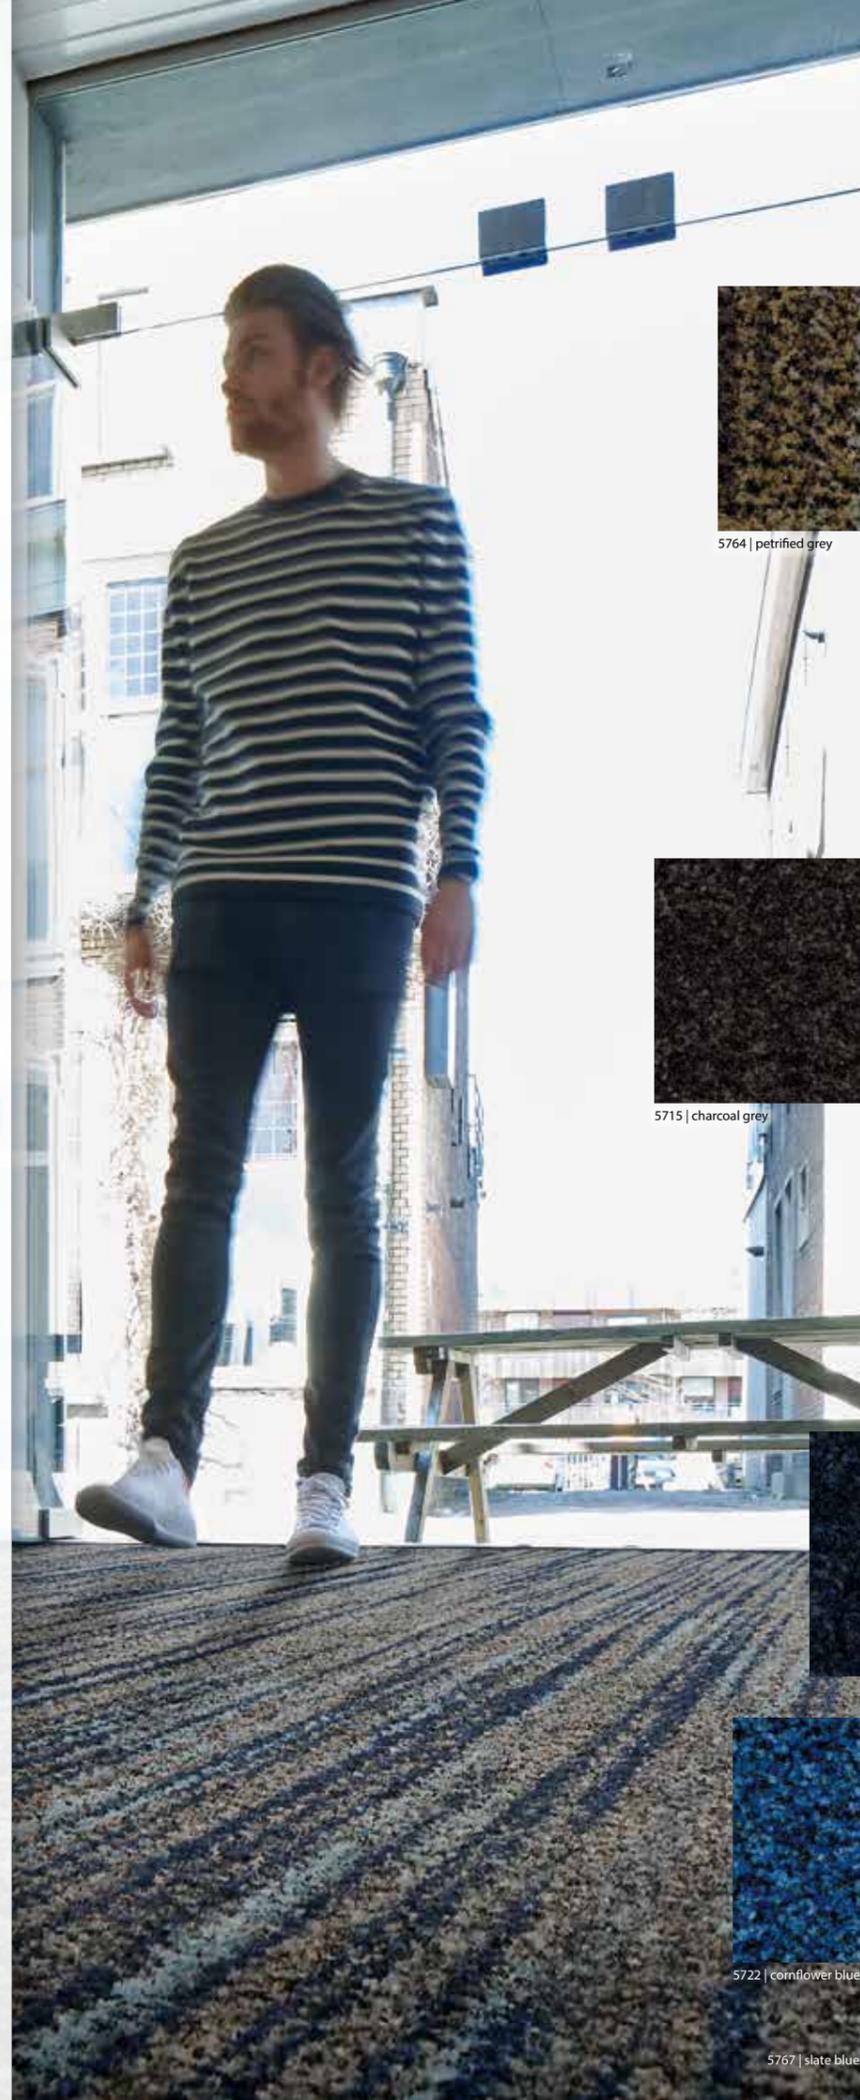


Die insgesamt 18 Farben lassen sich sowohl untereinander als auch mit anderen Coral-Produkten kombinieren.



5764 | petrified grey



5754 | straw brown

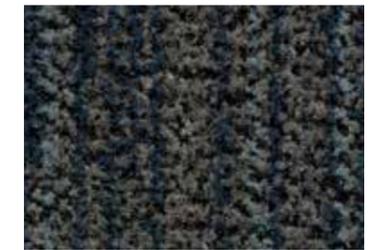

5767 | slate blue



5716 | masala brown



5741 | cannon grey




5750 | aztec black



5715 | charcoal grey



5724 | chocolate brown

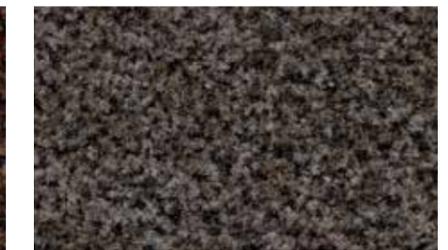

5714 | shark grey



5723 | cardinal red



5706 | brick red



5730 | vulcan black



5727 | stratos blue



5721 | hurricane grey




5710 | asphalt grey



5722 | cornflower blue



5709 | royal purple

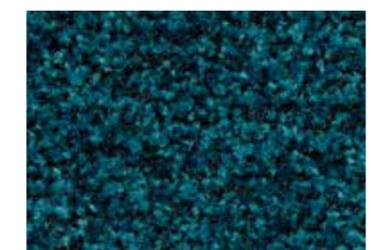

5705 | Bondi blue

5767 | slate blue

## Die umweltfreundliche Lösung mit Designanspruch

Mit moderner Streifenoptik und dichtem, hohem Flor verleiht Coral Welcome jedem Eingangsbereich eine unverwechselbare, ästhetische Ausstrahlung.

Darüber hinaus ist dieses Produkt in puncto Ökologie und Nachhaltigkeit wegweisend konzipiert: Coral Welcome wird aus 100% recyceltem Econyl-Garn hergestellt, das aus aufbereiteten Industrieabfällen, wie z. B. alten Fischernetzen, gewonnen wird; die Rückenkonstruktion besteht aus recycelten PET-Flaschen. Coral Welcome – ein optisch ansprechendes Produkt mit nachhaltigem Charakter.



- Ausgezeichnete, umweltfreundliche Konstruktion
- Aus 100% recycelten Econyl-Garnen gefertigt
- Ausgelegt auf stärkste Objektbeanspruchung
- Entspricht der höchsten Brandklassifizierung B<sub>fl</sub>-s1
- Ideale Lösung für die Zone 2 und 3




3207 | blue velvet



3210 | black magic




3201 | silver shadow

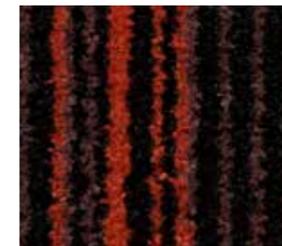


3206 | volcano



3202 | desperado

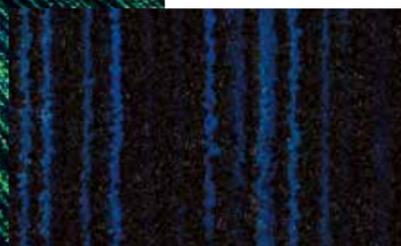


3207 | blue velvet

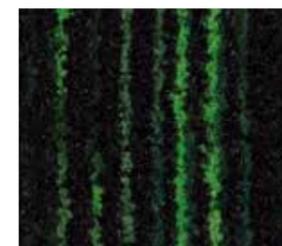

3208 | matrix



3219 | colour purple

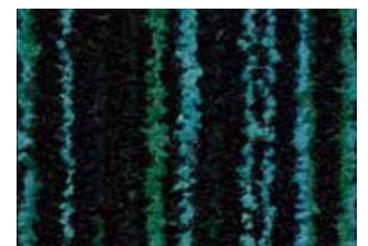

3205 | blue lagoon

Gemäß unserem Motto „creating better environments“ sind auch unsere Lieferanten bestrebt, recycelte Produktionsmaterialien zu verwenden.


## Der elegante Sauberlauf mit Stil und Ästhetik

Das ansprechende, textile Erscheinungsbild lässt Coral Luxe auf den ersten Blick nicht wie ein typisches Sauberlaufprodukt erscheinen. Dichter, hoher Flor erinnert eher an einen komfortablen Teppichboden.

Coral Luxe wurde speziell für Bereiche mit hohem ästhetischen Anspruch entwickelt – wie z. B. Hotellobbys, Korridore oder Empfangsbereiche in öffentlichen Gebäuden. Dennoch bietet dieses Produkt in Eingängen mit leichtem bis mittlerem Laufverkehr hoch effizienten Schutz vor Nässe- und Schmutzeintrag. Die verwendeten Garne gewährleisten eine hohe Nutzungsdauer und ein langfristig gepflegtes Erscheinungsbild.



- Für leichte bis mittlere Nutzung geeignet
- Ansprechende, textile Anmutung
- Hohe Lebensdauer, besonders pflegeleicht
- Dezent und elegante Optik
- Ideale Lösung für Innenbereiche

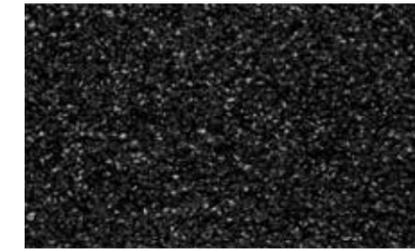

2901 | diamond



2902 | citrine



2905 | topaz



2906 | garnet



2901 | diamond



2907 | sapphire



2910 | onyx

Alle 6 Farbvarianten der Coral Luxe-Kollektion basieren auf einem schwarzen Grundton, der durch farbige Highlights ergänzt wird.


## Die optimale Lösung für jeden Eingangsbereich

Wo Sauberlauf auf kurzer Distanz funktionieren soll, liegt Coral Duo genau richtig. Die funktionale Qualität steht für maximale Schmutz- und außergewöhnlich hohe Feuchtigkeitsaufnahme auf kleinen Flächen und ist daher die optimale Lösung für kurze Eingangsbereiche.

Die Rippenstruktur ist nicht nur funktional, sondern sorgt in jedem Eingangsbereich für ein ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild. Darüber hinaus lässt sich Coral Duo bestens mit Coral Brush und Classic kombinieren.



- Beste Wahl für kurze Eingangsbereiche
- Unschlagbare Schmutz- und Wasseraufnahme
- Konzipiert für starke Beanspruchung
- Aus recycelten Econyl-Garnen gefertigt
- Entspricht der höchsten Brandklassifizierung B<sub>fl</sub>-s1

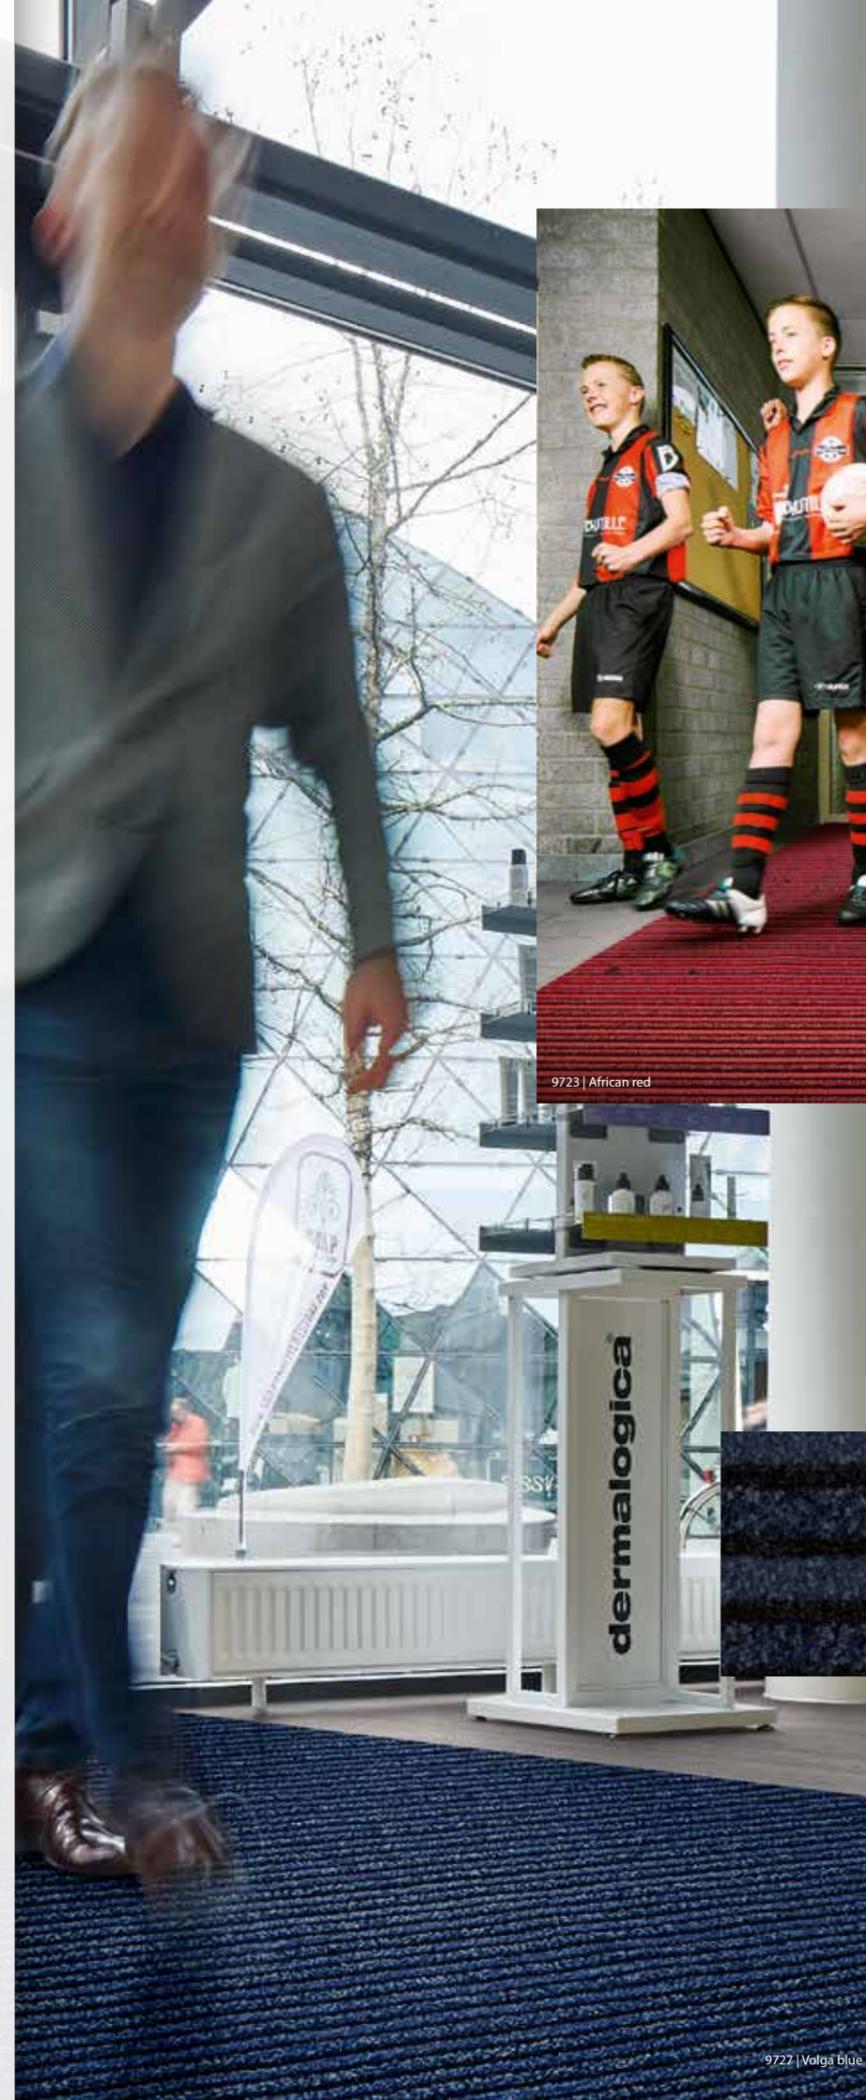

9723 | African red



9730 | black diamond



9721 | dark steel




9710 | luna pearl



9723 | African red



9727 | Volga blue

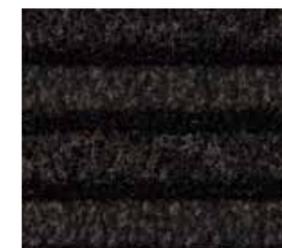

9725 | cafe bahia



9724 | cafe supreme



9714 | sicilian sand

Die Produktionsrichtung entspricht der Laufrichtung. Coral Duo sollte ausschließlich quer zur Richtung des Laufverkehrs verlegt werden, um einen optimalen Abstreifeffekt zu erzielen.

## Die robuste Variante für innen und außen

Schmutzprävention beginnt idealerweise im Außenbereich. Coral Grip schützt den Eingang bereits draußen und sorgt dafür, dass größte Schmutzpartikel aufgenommen werden, bevor Besucher ein Gebäude betreten.


Coral Grip steht in MD- und HD-Qualität für mittleren bzw. hohen Laufverkehr zur Verfügung. Standardmäßig ist dieses Produkt in einer offenen, durchlässigen Variante erhältlich, kann aber auch als undurchlässige Version mit Everfort-Vinylrücken gewählt werden. Für besonders stark beanspruchte Eingangsbereiche gibt es Coral Grip HD, dessen patentierte Prägestruktur und flexible, haltbare Vinyl-Fasern äußerst effiziente Bürstwirkung gewährleisten.



- Entfernt Grobschmutz schon im Außenbereich
- Schützt den Eingang vor Schmutzeintrag
- Mit Antirutschgranulat für sicheren Auftritt
- Für stärkste Beanspruchung im Objekt
- Ideal für Eingangsbereiche innen und außen




6950 | ink (MD)  
6150 | ink (HD)

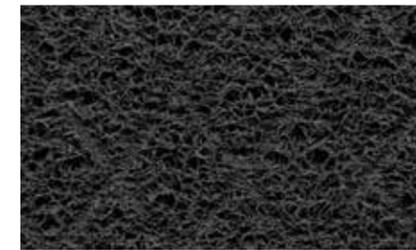

6945 | lead (MD)  
6145 | lead (HD)



6941 | ash (MD)  
6141 | ash (HD)

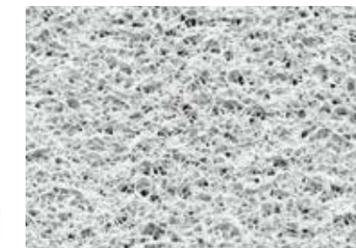

6942 | salt (MD)  
6142 | salt (HD)



6943 | wine (MD)  
6143 | wine (HD)

6145 | lead

6143 | wine



*Durch die Zugabe von PVC-Granulat entsteht eine rutschfeste Oberfläche, die Unfällen wirkungsvoll vorbeugt.*

## Die komfortable Variante in modernen Farben


Die Produktauswahl von Coral Bright überzeugt mit hohem Komfort sowie ästhetischen Optiken. In Bereichen mit mittlerem Laufverkehr bietet die strapazierfähige Qualität besten Schutz vor Schmutz und Nässe. Mit seiner textilen Haptik erinnert diese Variante eher an einen modernen Teppich als an ein typisches Sauberlaufprodukt. Dank des dichten, hohen Flors, ist die umweltfreundliche Variante auch für Innenbereiche bestens geeignet.



- Hohe Funktionalität
- Beste Gebrauchseigenschaften
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Aus 100% recycelten Econyl-Garnen gefertigt
- Entspricht der höchsten Brandklassifizierung B<sub>fl</sub>-s1

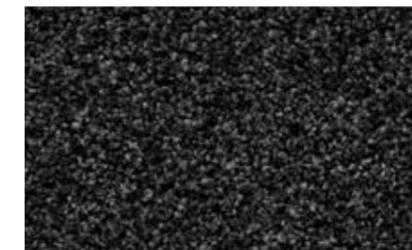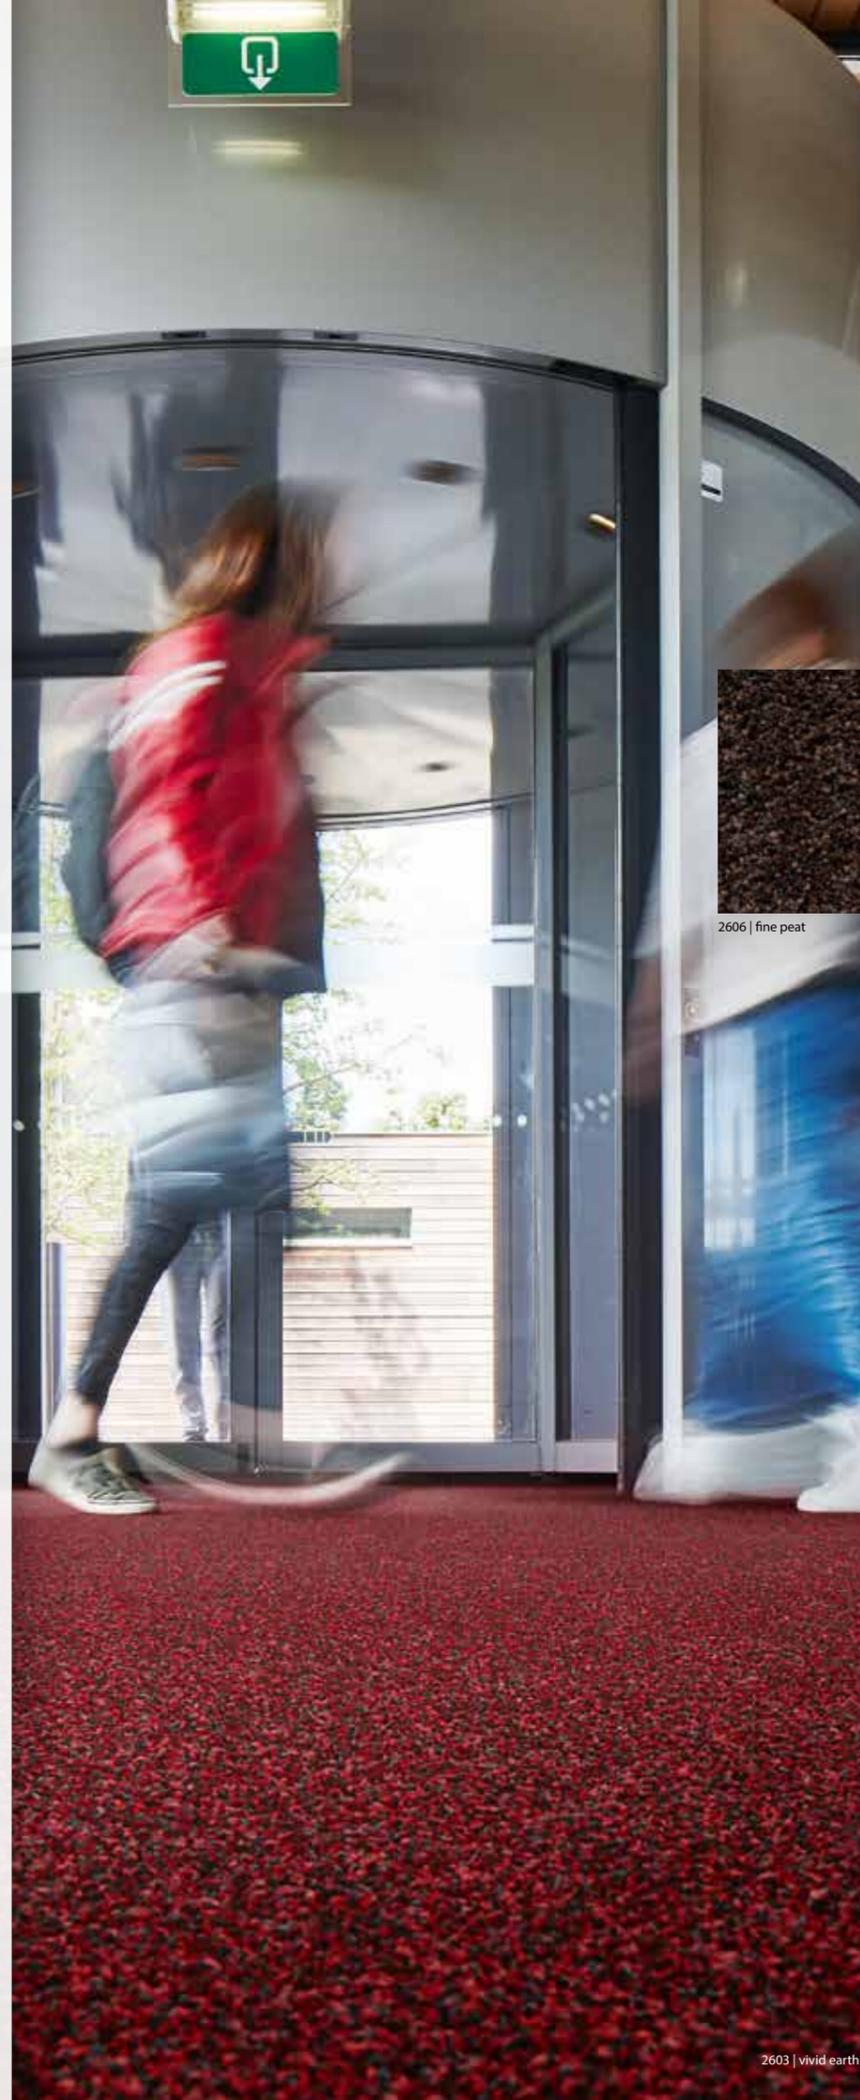


2610 | cold lava

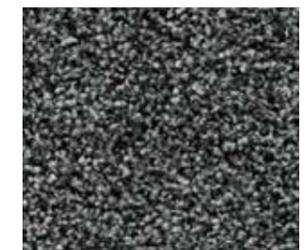

2601 | clear gravel



2606 | fine peat

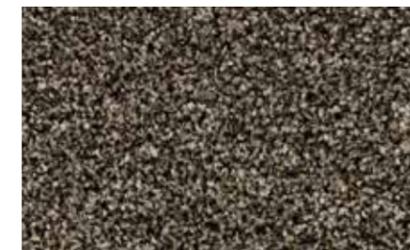

2604 | virgin sand



2603 | vivid earth



2608 | fresh grass


Die 6 Farben von Coral Bright sind in 3 Bahnenbreiten und 2 Mattengrößen erhältlich.

## Die ideale Lösung mit attraktiver Preisgestaltung

Coral Go steht für hohe Funktionalität mit besten Gebrauchseigenschaften zu attraktiven Preisen. In Bereichen mit mittlerer Beanspruchung ist diese Variante eine gute Wahl. Die angebotenen 6 Farben werden aus 100% recycelten Econyl-Garnen gefertigt und sind in 3 Bahnenbreiten und 2 Mattengrößen erhältlich. Coral Go bietet viele Einsatzmöglichkeiten für jeden Empfang.



- Für mittleren Laufverkehr geeignet
- Hohe Funktionalität
- Beste Gebrauchseigenschaften
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Aus 100% recycelten Econyl-Garnen gefertigt

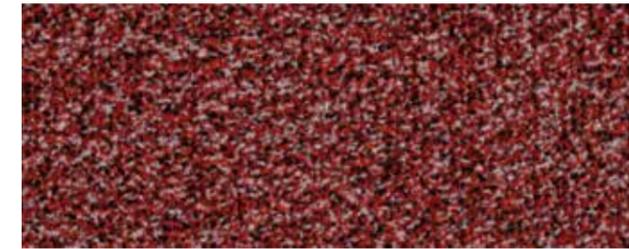


2203 | Shanghai red



2204 | Havana brown



2201 | London grey

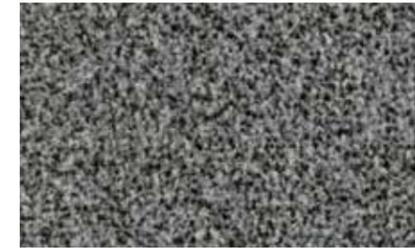

2210 | Dubai grey



2205 | Chicago blue



2207 | Paris blue

*Coral Go zeichnet sich durch hohe Funktionalität aus und wird aus 100% recycelten Econyl-Garnen gefertigt.*

## Individuelle Lösungen für einen einzigartigen Empfang

Mit Coral Logo können Sauberlaufmatten exklusiv nach Kundenwünschen gestaltet werden, z. B. mit eigenem Firmenlogo. Diese individuellen Matten sind optische Highlights und erfüllen zudem ihre Funktion als Aktiv-Sauberlaufzone.

Für die Sonderanfertigungen stehen zwei Produktionsverfahren zur Auswahl: Aus einer serienmäßigen Coral Matte können zum einen Logos ausgeschnitten und in die gewünschte Matte eingearbeitet werden. Zum anderen besteht die Möglichkeit, das Logo auf eine Coral-Matte aufzudrucken. Für diesen Individual-Druck können Wunschfarben aus einem breiten Spektrum ausgewählt werden.

Standardmäßig stehen sieben Mattengrößen zur Verfügung. Auf Wunsch werden auch Sonderlösungen gefertigt.

### Bedruckte Logo-Matten

- Hochwertige Qualität in leuchtenden Farben
- Für mehrfarbige Gestaltungen geeignet
- Auswahl aus dem gezeigten Farbspektrum plus Pantone- und RAL-Farben möglich
- Flach aufliegender Vinylrücken
- Langlebig und lichtbeständig

### Geschnittene Logo-Matten

- Optimale Lösung für extreme Beanspruchung bei höchster Funktionalität
- Für Matte und Logo können alle Farben aus der Coral Standard-Kollektion gewählt werden
- Einfach in größere Coral-Flächen integrierbar
- Flach aufliegender Vinylrücken



*Coral Logo hinterlässt einen überzeugenden, ersten Eindruck, der die Unternehmensidentität perfekt unterstützt.*

# Verarbeitung

Coral Fliesen im Format 50 x 50 cm vereinen die funktionalen Eigenschaften von Classic und Brush mit den Vorteilen modularer Varianten. Darüber hinaus punkten die Elemente mit bequemem Handling, einfacher Verarbeitung und verschiedenen Verlegevarianten. Coral Fliesen sind in allen Farben der Classic- und Brush-Kollektion erhältlich, die untereinander kombiniert werden können.




1 Die Verlegung der Coral-Fliesen beginnt raummittig – anhand von zuvor eingemessenen Markierungslinien.



2 Eine Spezialfixierung für Textilfliesen, beispielsweise 542 Eurofix Tack Plus von Eurocol, wird aufgetragen.




3 Die Verlegerichtung – gleichmäßig oder im Schachbrett – immer mit dem Auftraggeber abstimmen.

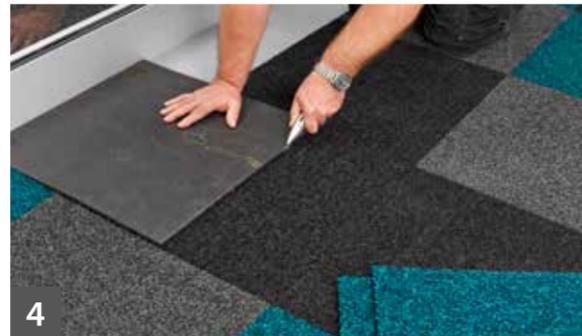

4 Das Anarbeiten/Anschnitten der letzten Reihe wird in der sogenannten „Schablonentechnik“ ausgeführt.



5 Die untere Fliese wird mit der Trapezklinge angeschnitten und nach Entfernen der oberen Fliese durchtrennt.

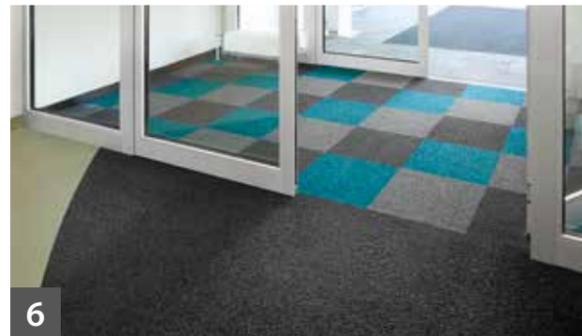

6 Für ein sauberes Flächenbild ist es wichtig, die Fliesen dicht aber nicht gestaucht aneinander zu legen.

**TIPP:** Der Eintrag von Feuchtigkeit und Schmutz erfolgt in der Regel durch den Haupteingang eines Gebäudes, daher ist dort ein auf die Frequentierung abgestimmtes Sauberlauf-System zu installieren. Aber auch im Bereich von Nebeneingängen kann es sinnvoll sein, Sauberlaufzonen einzurichten – beispielsweise bei Außentüren von Kindergärten, die zum Spielplatz führen.

# Reinigung und Werterhalt

Um die Funktionsweise von Coral-Belägen dauerhaft zu erhalten, ist eine fachgerechte Reinigung und Pflege unerlässlich. Diese sollte unbedingt auf die Frequentierung der Sauberlaufzone abgestimmt sein.

## Tägliche Reinigung

Die tägliche Reinigung von Coral-Sauberlaufzonen erfolgt mit einem leistungsstarken Bürstsauger. Durch das Bürsten wird der Flor aufgerichtet und der Schmutz aus den Zwischenräumen aufgenommen.

## Zwischenreinigung

Fest anhaftender und nass eingetragener Schmutz wird im Sprühextraktionsverfahren entfernt. Zunächst den lose aufliegenden Schmutz mit einem leistungsfähigen Bürstsauger entfernen, dann die Matte mit einem Sprühextraktionsgerät mit Wasser, ggf. unter Zugabe von geeigneten Reinigungsmitteln, gründlich abreinigen.

## Grundreinigung

Die Coral-Sauberlaufzone wird zunächst abgesaugt. Lose verlegte Matten sollten aufgehängt und mit einem Hochdruckreiniger gründlich abgereinigt werden. Fest verklebte Matten werden mit einem Scheuerbürstautomaten mit gegenläufigen Bürsten unter Verwendung von Wasser und geeigneten Reinigungsmitteln gründlich gereinigt. Lose verlegte sowie verklebte Matten sollten im Anschluss an die Reinigung ausreichend trocknen.

# Funktion und Konstruktion




## Aufnehmen

Coral Produkte nehmen bereits auf den ersten 6 Schritten 94% des eingetragenen Schmutzes auf.




## Einschließen

Die einzigartigen Garne unserer Coral-Produkte können Schmutz und Feuchtigkeit im Sauberlaufsystem einschließen. Um die Funktionsweise dauerhaft zu erhalten, ist eine fachgerechte Reinigung und Pflege erforderlich.

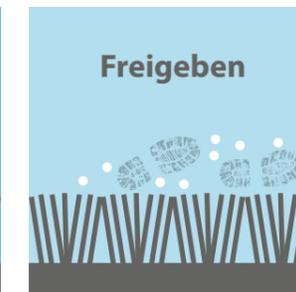

## Freigeben

Coral Sauberlaufprodukte bestehen aus geschnittenen, textilen Fasern. Diese geben, im Gegensatz zu Schlingenware, den Schmutz bei der Reinigung spielend leicht wieder frei.

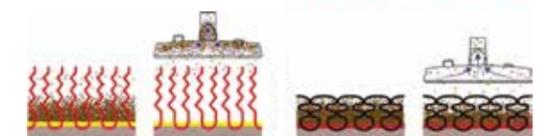

Geschnittene Fasern

Schlingenware

## Gepflegtes Erscheinungsbild

Coral wurde speziell dafür entwickelt, die intensive Gebäudereinigung zu reduzieren. Ein langfristig gepflegtes Erscheinungsbild der angrenzenden Beläge ist garantiert.



**COMMITTED  
TO THE HEALTH  
OF ONE**



## Der nächste Schritt in Richtung Nachhaltigkeit

Das Thema Gesundheit ist der nächste Schritt in Sachen Nachhaltigkeit. Wir von Forbo fühlen uns „der Gesundheit des Einzelnen verpflichtet“ und möchten Bodenbeläge herstellen, die eine wohngesunde Umgebung und Sicherheit schaffen. Die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Kunden stehen jederzeit im Fokus unseres Nachhaltigkeitsbestrebens.

Mehr unter: [www.forbo-flooring.de/cho](http://www.forbo-flooring.de/cho)  
[www.forbo-flooring.at/cho](http://www.forbo-flooring.at/cho)  
[www.forbo-flooring.ch/cho](http://www.forbo-flooring.ch/cho)



Linoleum

Cushion Vinyl-Beläge

Designbeläge


Teppichfliesen

## Mehr Forbo Flooring...

**Das gesamte Produktportfolio von Forbo Flooring Systems umfasst:**

- Umweltfreundliche und designorientierte Linoleum-Böden
- Objekt-, Akustik- und Sicherheitsbeläge aus Vinyl
- Leitfähige Spezialbeläge für hochsensible Bereiche
- Hochwertige Designbeläge aus europäischer Produktion
- Vinyl-Bahnenware für Wohnbereiche
- Textile Produkte in Druck- und Flocktechnik
- Teppichfliesen für öffentliche und gewerbliche Nutzung
- Aktiv-Sauberlaufsysteme mit breitem Produkt- und Farbspektrum

Mehr unter [www.forbo-flooring.de](http://www.forbo-flooring.de)

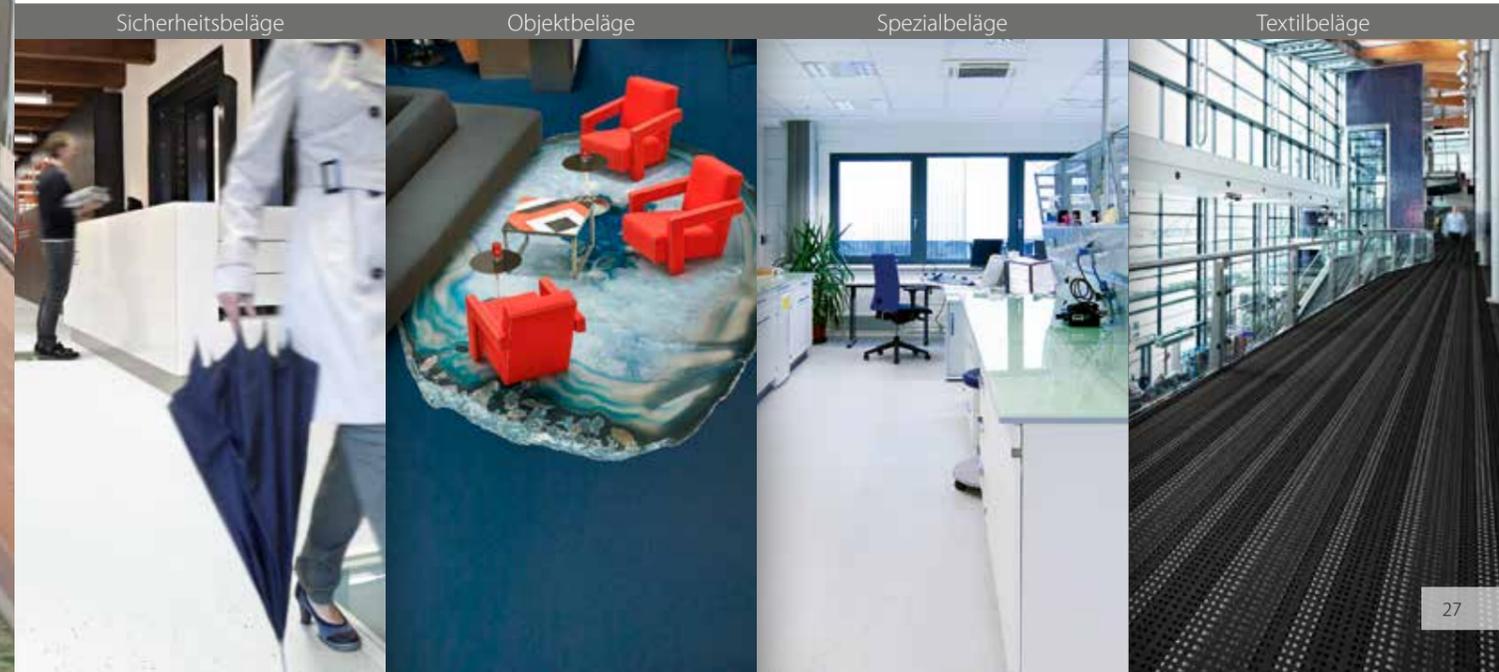

Sicherheitsbeläge

Objektbeläge

Spezialbeläge

Textilbeläge

# Technische Spezifikationen

Der Textilbelag entspricht den Anforderungen der EN 1307.



Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist, und alle Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem gemäß ISO 14001. Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit.

Qualitäten		coral® go (22xx)	coral® bright (26xx)	coral® classic (47xx)*	coral® classic Fliese (47xx)	coral® welcome (32xx)*	coral® brush (57xx)*	coral® brush Fliese (57xx)	coral® duo (97xx)*	coral® luxe (29xx)*	coral® grip HD (61xx)	coral® grip MD (69xx)	coral® logo (43xx)*
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 8 mm	ca. 8,5 mm	ca. 9 mm	ca. 9 mm	ca. 9 mm	ca. 9 mm	ca. 9 mm	ca. 9 mm	ca. 8,5 mm	Mit Rücken: ca. 17 mm Offene Struktur: ca. 16 mm	Mit Rücken: ca. 12 mm Offene Struktur: ca. 11 mm	ca. 8,0 mm
Strapazierwert	EN1307	32, gewerblich normal	32, gewerblich normal	33, gewerblich stark	33, gewerblich stark	33, gewerblich stark	33, gewerblich stark	33, gewerblich stark	33, gewerblich stark	31, gewerblich mäßig	33, gewerblich stark	33, gewerblich stark	31, gewerblich mäßig
Farben		6	6	13	13	8	18	18	8	6	5	5	
Lieferprogramm (alle Abmessungen sind Zirkumaße)		Rollen: 90 cm, 130 cm, 200 cm Rollenlänge ca. 27,5 m	Rollen: 90 cm, 130 cm, 200 cm Rollenlänge ca. 27,5 m	Rollen: 105 cm, 155 cm, 205 cm Rollenlänge ca. 27,5 m	Fliesen: 50 x 50 cm 3 m <sup>2</sup> , 12 Fliesen in einer Box, 28 Boxen auf einer Palette 110 x 110 cm	Rollen: 205 cm Rollenlänge ca. 27,5 m	Rollen: 105 cm, 155 cm, 205 cm Rollenlänge ca. 27,5 m	Fliesen: 50 x 50 cm 3 m <sup>2</sup> , 12 Fliesen in einer Box, 28 Boxen auf einer Palette 110 x 110 cm	Rollen: 205 cm Rollenlänge ca. 27,5 m	Rollen: 105 cm, 205 cm Rollenlänge ca. 20 m	Rollen: offen 122 cm, mit Rücken 127 cm Muster Wiederholung: oben/unten 13 cm, rechts/links 11 cm Rollenlänge ca. 10 m	Rollen: offen 122 cm, mit Rücken 127 cm Rollenlänge ca. 15 m	Rollen: 197 cm Matten: 55 x 90 cm, 105 x 155 cm, 105 x 300 cm, 155 x 197 cm, 155 x 300 cm, 197 x 197 cm, 197 x 300 cm
Matten inkl. 2,5 cm Everfort-Vinylstoßrand		Matten: 60 x 90 cm, 90 x 150 cm	Matten: 60 x 90 cm, 90 x 150 cm	Matten: 55 x 90 cm, 90 x 155 cm, 135 x 205 cm, 205 x 300 cm		Matten: 105 x 155 cm	Matten: 55 x 90 cm, 90 x 155 cm, 135 x 205 cm, 205 x 300 cm		Keine Matten	Matten: 105 x 155 cm, 135 x 205 cm	Matten: 60 x 90 cm Matten nur mit offener Struktur	Matten: 60 x 90 cm Matten nur mit offener Struktur	
Fliesen und FR-Ware ohne Vinylstoßrand													
Lichtbeständigkeit													
Lichtechtheit	EN ISO 105/B02	7	7	7-8	7-8	7	>5	>5	>5	8	7	7-8	>5
Reiben	EN ISO 105/X12	4-5	4-5	4,5	4,5	5	5	5	4-5	4-5	4,5	4,5	4-5
Wasser	EN ISO 105/E01	4-5	4-5	4,5	4,5	4-5	4-5	4,5	4-5	4-5	5	5	4-5
Salzwasser	EN ISO 105/E02	4-5	4-5	4,5	4,5	4-5	4-5	4,5	5	4-5	5	5	
Wasserflecken	EN 1307 annex G	5	5	4,5	4,5	5	5	5	5	5	5	5	
Shampoo	BS 1006	4-5	4-5	4,5	4,5	4-5	4-5	4,5	4,5	4	5	5	
Organische Lösungsmittel	EN ISO 105/X05	4-5	4-5	4,5	4,5	4-5	4-5	4,5	4-5		4,5	4,5	
Antistatik	ISO 10965	hor. 3x10 <sup>10</sup> Ω, vert. 2,2x10 <sup>9</sup> Ω		ca. 10 <sup>10</sup> Ω	hor. 1x10 <sup>9</sup> Ω, vert. 2x10 <sup>9</sup> Ω	hor. 3x10 <sup>10</sup> Ω, vert. 2,2x10 <sup>9</sup> Ω	hor. 1,1x10 <sup>11</sup> Ω, vert. 3,1x10 <sup>10</sup> Ω	hor. 1x10 <sup>9</sup> Ω, ert. 2x10 <sup>9</sup> Ω	hor. 3,2x10 <sup>10</sup> Ω, vert. 2,9x10 <sup>9</sup> Ω		Offen: hor. 1x10 <sup>10</sup> Ω, vert. 3x10 <sup>10</sup> Ω Mit Rücken: hor. 4x10 <sup>10</sup> Ω, vert. 1x10 <sup>10</sup> Ω	Offen: hor. 3x10 <sup>10</sup> Ω, vert. 6x10 <sup>9</sup> Ω Mit Rücken: hor. 4x10 <sup>10</sup> Ω, vert. 1x10 <sup>10</sup> Ω	
Herstellungstyp		getuftet, 5/32" Schnittpol	getuftet, 5/32" Schnittpol	getuftet, 5/32" Schnittpol	getuftet, 5/32" Schnittpol	getuftet, 5/32" Schnittpol	getuftet, 5/32" Schnittpol	getuftet, 5/32" Schnittpol	getuftet, 5/32" Schnittpol	getuftet, 5/32" Schnittpol	3-dimensional gebundene Monofilamente + Antirutschgranulat	3-dimensional gebundene Monofilamente + Antirutschgranulat	getuftet, 1/8" Schnittpol
Oberflächengestaltung		mehrfarbig, meliert	mehrfarbig, meliert	mehrfarbig, meliert	mehrfarbig, meliert	mehrfarbig, gestreift	mehrfarbig, meliert	mehrfarbig, meliert	Rippenstruktur	mehrfarbig, meliert	HD-Druck gem. individuellem Layout	HD-Druck gem. individuellem Layout	HD-Druck gem. individuellem Layout
Polmaterial		Econyl 100% recyceltes Polyamid BCF	Econyl 100% recyceltes Polyamid BCF	100% Polyamid-BCF durchgefärbt	100% Polyamid-BCF durchgefärbt	Econyl 100% recyceltes Polyamid BCF	Econyl 100% recyceltes Polyamid BCF	Econyl 100% recyceltes Polyamid BCF	Polyamid BCF mit 75% recyceltem Econyl	100% Polyamid	100% Vinyl durchgefärbt	100% Vinyl durchgefärbt	100% Polyamid-BCF
Trägermaterial		Polyesterfaservlies	Polyesterfaservlies	Polyesterfaservlies	Polyesterfaservlies	100% recyceltes Faservlies PET/Econyl	Polyesterfaservlies	Polyesterfaservlies	Polyesterfaservlies	Polyesterfaservlies			Polyesterfaservlies
Rückenausstattung		EVERFORT Vinyl	EVERFORT Vinyl	EVERFORT Vinyl	EVERFORT Vinyl Fliese	EVERFORT Vinyl	EVERFORT Vinyl	EVERFORT Vinyl Fliese	EVERFORT Vinyl	EVERFORT Vinyl	Offene Struktur oder mit EVERFORT Vinylrücken	Offene Struktur oder mit EVERFORT Vinylrücken	EVERFORT Vinyl
Gesamtgewicht	ISO 8543	ca. 3.900 g/m <sup>2</sup>	ca. 4.200 g/m <sup>2</sup>	ca. 4.000 g/m <sup>2</sup>	ca. 4.700 g/m <sup>2</sup>	ca. 3.950 g/m <sup>2</sup>	ca. 4.050 g/m <sup>2</sup>	ca. 4.700 g/m <sup>2</sup>	ca. 3.800 g/m <sup>2</sup>	ca. 4.100 g/m <sup>2</sup>	Mit Rücken: ca. 8.100 g/m <sup>2</sup> Offene Struktur: ca. 5.500 g/m <sup>2</sup>	Mit Rücken: ca. 6.500 g/m <sup>2</sup> Offene Struktur: ca. 3.500 g/m <sup>2</sup>	ca. 3.350 g/m <sup>2</sup>
Poleinsatzgewicht	ISO 8543	ca. 780 g/m <sup>2</sup>	ca. 1.070 g/m <sup>2</sup>	ca. 870 g/m <sup>2</sup>	ca. 870 g/m <sup>2</sup>	ca. 750 g/m <sup>2</sup>	ca. 920 g/m <sup>2</sup>	ca. 920 g/m <sup>2</sup>	ca. 670 g/m <sup>2</sup>	ca. 1.000 g/m <sup>2</sup>			ca. 680 g/m <sup>2</sup>
Polstichtdicke	ISO 1766	ca. 5 mm	ca. 5,8 mm	ca. 7 mm	ca. 6 mm	ca. 6,3 mm	ca. 7 mm	ca. 7 mm	ca. 6 mm	ca. 5,5 mm			ca. 5 mm
Pol-Rohdichte	ISO 8543	0,12 g/cm <sup>3</sup>	0,16 g/cm <sup>3</sup>	0,100 g/cm <sup>3</sup>	0,100 g/cm <sup>3</sup>	0,111 g/cm <sup>3</sup>	0,105 g/cm <sup>3</sup>	0,105 g/cm <sup>3</sup>	0,095 g/cm <sup>3</sup>	0,14 g/cm <sup>3</sup>			0,113 g/cm <sup>3</sup>
Noppenzahl	ISO 1763	ca. 86.500/m <sup>2</sup>	ca. 112.900/m <sup>2</sup>	ca. 61.500/m <sup>2</sup>	ca. 61.500/m <sup>2</sup>	ca. 79.300/m <sup>2</sup>	ca. 58.000/m <sup>2</sup>	ca. 58.000/m <sup>2</sup>	ca. 32.000/m <sup>2</sup>	ca. 93.000/m <sup>2</sup>			ca. 110.000/m <sup>2</sup>
Komfortwert	EN 1307	LC3	LC4	LC3	LC3	LC2	LC3	LC3	LC2	LC3			LC2
Alle Coral Produkte entsprechen den Anforderungen der EN 14041, außer lose liegende Matten und abgepasste Teppiche.													
Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>f</sub> -s1	B <sub>f</sub> -s1	B <sub>f</sub> -s1	B <sub>f</sub> -s1	B <sub>f</sub> -s1	B <sub>f</sub> -s1	B <sub>f</sub> -s1	B <sub>f</sub> -s1	B <sub>f</sub> -s1	Mit Rücken: B <sub>f</sub> -s1	Mit Rücken: B <sub>f</sub> -s1	B <sub>f</sub> -s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS μ0,78	DS μ0,82	DS
Elektrostatische Aufladung	ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV

\* auch mit FR-Latex Rücken erhältlich

\*\* für die Verlegung auf Treppen wird Coral FR empfohlen

# INSPIRATION UND INFORMATION

Noch mehr Möglichkeiten und Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

Erfahren Sie alles über Coral Aktiv-Sauberlaufzonen unter:

[www.forbo-flooring.de/coral](http://www.forbo-flooring.de/coral)

[www.forbo-flooring.at/coral](http://www.forbo-flooring.at/coral)

[www.forbo-flooring.ch/coral](http://www.forbo-flooring.ch/coral)

Der direkte Weg  
zur Homepage:



Forbo Flooring Systems gehört zur Forbo-Gruppe, die weltweit zu den führenden Anbietern von Bodenbelägen, Bauklebstoffen und Transportsystemen zählt, und bietet Bodenbeläge für den Objekt- und Handelsbereich. Hochwertige Linoleum-, Vinyl- und Textilböden sowie Sauberlaufprodukte verbinden Funktionalität und Design und halten umfassende Bodenbelagslösungen bereit.



#### **Deutschland**

Forbo Flooring GmbH  
Steubenstraße 27  
D-33100 Paderborn  
T: +49-(0)52 51 - 1803-0  
F: +49-(0)52 51 - 1803-200  
info.germany@forbo.com  
www.forbo-flooring.de

#### **Österreich**

Forbo Flooring Austria GmbH  
Oswald-Redlich-Straße 1  
A-1210 Wien  
T: +43-(0)1 - 330 92 04  
F: +43-(0)1 - 330 92 04 10  
info.austria@forbo.com  
www.forbo-flooring.at

#### **Schweiz**

Forbo - Giubiasco SA  
Via Industrie 16  
CH-6512 Giubiasco  
T: +41-(0)91 - 850 01 11  
F: +41-(0)91 - 850 01 41  
info.flooring.ch@forbo.com  
www.forbo-flooring.ch