

STARCLIC™



Wasserresistente Vinyl-Designbodenbeläge | *Water resistant vinyl design-flooring*

Vorteile im Überblick | *Key benefits*

- Sehr geringe Aufbauhöhe | *Low installation height*
- Einfach und schnell verlegt | *Quick and easy installation*
- Lärm- und staubfrei | *Noise and dust free*
- Die ideale Lösung für Renovationen | *The ideal solution for renovation projects*
- Sehr strapazierfähig | *Extremely wear resistant*
- Wasserbeständig, ideal für Feuchträume | *Water resistant, ideal for wet areas*
- Raumschallreduktion bis zu 5 dB | *Up to 5 dB sound reduction*
- Hoher, angenehmer Gehkomfort, fußwarm | *Soft and warm underfoot*
- Umweltfreundlich, enthält kein Formaldehyd und ist 100% recyclebar | *Environmentally friendly; contains no formaldehyde and is 100% recyclable*





Auf modernes Design setzen *Accenting contemporary design*

Die elastischen Bodenbeläge von Starclac bieten ein Maximum an Vielseitigkeit und überzeugen durch ihren natürlichen Look der besten Holz- wie auch Steinoptiken. Sie vereinen einen hohen Komfort mit den vielen Vorteilen eines technisch ausgereiften Vinyl-Bodenbelages. Starclac gibt es in den fünf verschiedenen Kollektionen **Office**, **Project**, **More+**, **Stone** und **Stone 4.2**.

*Starclac resilient flooring products offer a high level of versatility. While having a wide selection of realistic wood planks and stone tile patterns. Starclac resilient flooring retains a high level of comfort and many technical advantages. Starclac is available in five different collections: **Office**, **Project**, **More+**, **Stone** and **Stone 4.2**.*



- | | | |
|----|------------------|---------------|
| 1. | Aspen Oak Silver | 54616 |
| 2. | Aspen Oak Black | 546128 |
| 3. | Vintage Snow | 36515 |



Spezifikationen Specifications

Format Size	1210x190x5 mm
Karton pack	8 Stk Pcs
	1,84 m ²
Kartons/Paletten Packs/Pallet	32
Paletten Pallet	58,88 m ²
Nutzschicht Wear layer	0,3 mm

Der erste Eindruck zählt *First impressions count*

Büroräume sollten eine Atmosphäre bieten, die der darin tätigen Unternehmung gerecht werden. Die Kollektion **Office** schafft für jeden Raum die Symbiose zwischen Architektur und Design. Zwölf verschiedene Holz-optiken sorgen dabei für die nötige Individualität.

*Offices premises should offer an ambience that is appropriate to the business conducted there. The **Office** collection creates a symbiosis between architecture and design for every space. Twelve different timber patterns in this range also allow for the necessary individuality.*

Spezifikationen *Specifications*

Format Size	1210x190x5 mm
Karton pack	8 Stk Pcs
	1,84 m ²
Kartons/Paletten Packs/Pallet	32
Paletten Pallet	58,88 m ²
Nutzschicht Wear layer	0,5 mm

Auf der Höhe seiner Aufgabe *Up to its job*

Wie bei allen Starclit Designböden überzeugt auch die Kollektion **Project** mit einer sehr geringen Aufbauhöhe von 5 mm. Die Böden gliedern sich optimal in ihre Umgebung ein und eignen sich hervorragend für Verkaufsläden und Boutiquen oder als Unterlage für Trainingsräume in Fitnesszentren. 100% natürliche Oberflächenhaptik durch Synchronporenstruktur.

*As with all Starclit designer flooring products, the **Project** collection is compelling with its extremely low installation height of 5 mm. The floors fit perfectly into their settings and are ideally suited for retail shops and boutiques, as well as floors for training rooms in fitness centres. 100% natural surface feeling from realistic embossing textures.*


PROJECT Cottage Oak Grey 79211



- | | | |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | Markham Oak Medium | 72513 |
| 2. | Slam Oak | 79316 |
| 3. | Markham Oak Light | 725110 |
| 4. | Stratford Oak | 63535 |
| 5. | Heritage Phoenix | 79302 |
| 6. | Carmel Oak | 63693 |
| 7. | Kentucky Oak | 72516 |



- | | | |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | Golden Oak Brown | 967113 |
| 2. | Golden Oak Honey | 96711 |
| 3. | Golden Oak Natural | 96712 |
| 4. | Golden Oak White | 96715 |
| 5. | Smoky Oak Gold | 966101 |
| 6. | Smoky Oak Natural | 966102 |
| 7. | Smoky Oak Grey | 966104 |
| 8. | Smoky Oak Pewter | 966107 |



Spezifikationen *Specifications*

Format <i>Size</i>	1210x220x5 mm
Karton <i>pack</i>	7 Stk <i>Pcs</i>
	1,86 m ²
Kartons/Paletten <i>Packs/Pallet</i>	33
Paletten <i>Pallet</i>	61,38 m ²
Nutzschicht <i>Wear layer</i>	0,5 mm

Renovieren leicht gemacht *Renovation made easy*

Ein privater Innenausbau oder eine Renovation lassen sich mit Starclac Designböden jederzeit umsetzen. Einfach über den bestehenden Hart-Bodenbelag legen. Fertig. Die Starclac Kollektion **More+** verschönert jedes Zuhause und bietet den nötigen fußwarmen Gehkomfort, den man sich wünscht. 100% natürliche Oberflächen-Haptik durch Synchronporenstruktur.

*A quick change in the home or a full renovation can be completed at any time with Starclac designer flooring products. Simply place over the existing hard flooring. Done. The **More+** collection will complement any home, and offer the necessary warm walking comfort that is so sought after. 100% natural surface feeling from realistic embossing textures.*

MORE+ Golden Oak Honey 96711



Den Alltagsbelastungen gewachsen
No demand too tough

STONE Firenze 215105



Starclíc Designböden sind äusserst robust und widerstandsfähig. Sie eignen sich speziell für den Einsatz in Räumen, die durch Wasser oder Feuchtigkeit strapaziert werden. Nicht nur die Funktionalität, sondern auch das Design überzeugt, wie die Kollektionen **Stone** und **Stone 4.2** mit ihren täuschend echten Stein – Oberflächenstrukturen beweist.


*Starclíc floors are extremely durable and hard-wearing. They are especially suitable for use in rooms that are subjected to water or moisture. Exhibiting, not only in functionality, but also it's design, like the **Stone** and **Stone 4.2** collection with its strikingly authentic stone surface textures.*

Spezifikationen Specifications


Format Size	605x304,8x5
Karton pack	10 Stk Pcs
	1,84 m ²
Kartons/Paletten Packs/Pallet	32
Paletten Pallet	58,88 m ²
Nutzschicht Wear layer	0,5 mm

Spezifikationen Specifications

Format Size	605x304,8x4,2
Karton pack	12 Stk Pcs
	2,21 m ²
Kartons/Paletten Packs/Pallet	32
Paletten Pallet	70,72 m ²
Nutzschicht Wear layer	0,3 mm

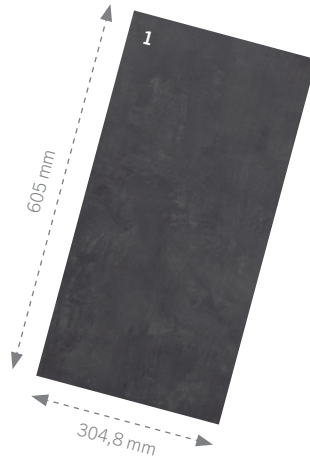

- | | | |
|----|---------|---------------|
| 1. | Milano | 215132 |
| 2. | Palermo | 408104 |
| 3. | Napoli | 408102 |
| 4. | Bologna | 215134 |
| 5. | Assisi | 215142 |

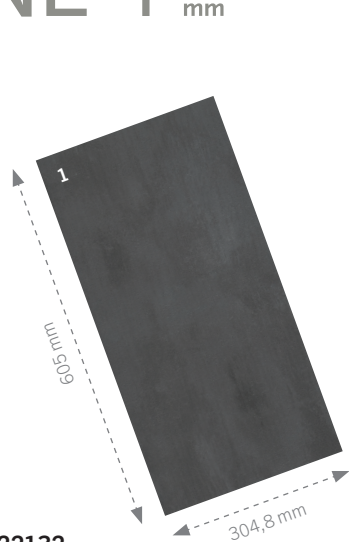

- | | | |
|----|----------|---------------|
| 1. | Sizilien | 022132 |
| 2. | Korsika | 022134 |
| 3. | Malta | 021096 |
| 4. | Mykonos | 011091 |
| 5. | Roma | 329112 |



Zubehör | Accessories

BENÖTIGTES WERKZEUG

Die Böden von Starclac sind schnell und einfach verlegt. Dafür sind keine grossen handwerklichen Meisterleistungen nötig, sondern nur ein paar gekonnte Handgriffe mit wenigen Werkzeugen. Diese finden Sie in jedem Fachhandel.

TOOLS REQUIRED

Starclac flooring products are installed quickly and easily. Installation requires no masterly feats of workmanship, merely the competent use of only a few tools. These can be found in any specialist shop.



SOCKELLEISTEN

Im Bereich der Sockelleisten, Fussbodenprofile und technischen Profile aus Kunststoff bilden die Produkte der Firma Döllken Weimar die perfekte Ergänzung. Das Unternehmen ist auf diesem Gebiet ein führender Hersteller und liefert direkt auch die nötigen Werkzeuge zur exakten und schnellen Verarbeitung der Sockelleisten.



SKIRTING BOARDS

When it comes to polymeric skirting boards, floor profiles and technical profiles, the products available from the Döllken Weimar company are the perfect complement. The company is a leading manufacturer in this field and will also directly supply the necessary tools to allow the accurate and fast fitting of skirting boards.



UNTERLAGSMATTE

Für den nötigen akustischen Komfort empfehlen wir zu unseren Produkten die speziell für Vinylböden entwickelte Unterlagsmatte DB1510. Die Unterlagsmatte von dB Cover hat eine Stärke von 1,5 mm und wird in handelsüblichen Rollen von 1x10 m vermarktet. Nebst den hervorragenden Schallreduktionswerten von ca. 18 dB, gleicht sie auch kleine Unebenheiten entsprechend aus und stabilisiert die Click-Verbindung.

UNDERLAY

To ensure the necessary acoustic comfort, we recommend DB1510 underlay for our products; it has been developed specially for vinyl floorings. dB Cover underlay has a thickness of 1.5 mm and is sold in standard 1 x 10 m roll sizes. In addition to its outstanding noise reduction values of approx. 18 dB, it will also compensate for small uneven floor areas and stabilise 'click' joints.

BEHANDLUNG


Zur Reinigung und Pflege empfehlen wir die Produkte von Dr. Schutz. Ob für die Wohnung oder den Geschäftsraum, als Pflegemittel oder Unterhaltsreiniger – Dr. Schutz bietet eine breite Palette an Produkten, mit denen Sie Ihren Boden fachmännisch pflegen und ihm wieder neuen Glanz verleihen.

CARE

We recommend the products of Dr. Schutz for cleaning and floor care. Whether for home or business premises, as a care product or regular cleaner – Dr. Schutz offers a wide range of products that will allow you to care for your floor professionally and endow it with a gleaming shine again.



www.dr-schutz.com

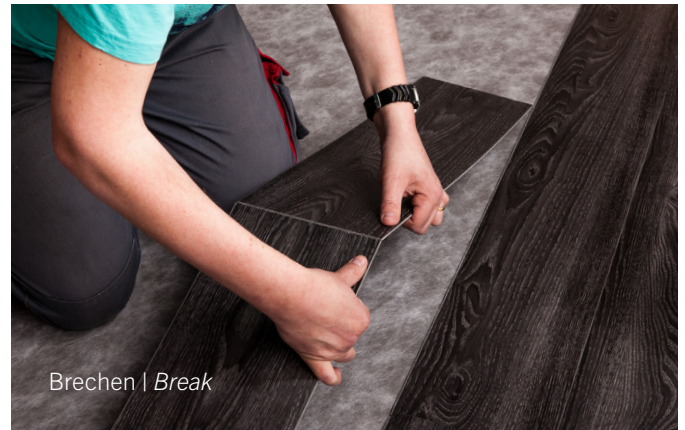

Schnell und einfach verlegt *Fast and easy installation*

Mit dem innovativen Klicksystem von Starclit ist die Verlegung kinderleicht und benötigt nur einen minimalen Schnittaufwand. Einfach an der gewünschten Stelle einschneiden, abbrechen und verlegen.

Starclit's innovative click-system makes installation very simple and only requires a small amount of cutting. Just score firmly at the desired length, snap off and install.



Uniclic



Droplock100





Wasserresistent
Water resistant



Phthalat frei
Phthalate free



Rutschfest
Slip resistant



Wärmeleitfähig
Thermoconductivity



Brandverhalten
Fire behavior



Formaldehyd Emission
Formaldehyde emission



Chemikalienbeständigkeit
Chemical resistant



Wiederverwertbar
Recyclable

Detaillierte Informationen

Detailed information



Kollektionen <i>Collections</i>		OFFICE	PROJECT	MORE+	STONE	STONE ^{4.2} _{mm}
Format <i>Size</i> (mm)		1210x190	1210x190	1210x220	605x304,8	605x304,8
Stärke <i>Thickness</i> (mm)		5	5	5	5	4,2
Nutzschicht <i>Wear layer</i> (mm)		0,3	0,5	0,5	0,5	0,3
Vergütung <i>Protective layer</i>		Keramik-Perlen-Beschichtung <i>Ceramic beads coating</i>				
Struktur <i>Texture</i>		Natur	IRE/Heritage	Synchron	Satin/Shale	Coral/Shale
Gefaste Kanten <i>Bevelled edges</i>		Nein <i>No</i>	Ja <i>Yes</i>	Ja <i>Yes</i>	Ja <i>Yes</i>	Nein <i>No</i>
Klicksystem <i>Click system</i>		Uniclic	Uniclic	Droplock100	Uniclic	Uniclic
1 Karton <i>Pack</i>	Stück <i>Pcs</i>	8	8	7	10	12
	m ²	1,84	1,84	1,86	1,84	2,21
	Kg	18,2	18,3	18,5	18,4	19,56
1 Palette <i>Pallet</i>	Kartons <i>Pack</i>	32	32	33	32	32
	m ²	58,88	58,88	61,38	58,88	70,72
	Kg netto <i>Kg net</i>	583	586	611	589	626
	Kg brutto <i>Kg gross</i>	633	636	661	639	676
1 Container <i>Container</i>	Paletten <i>Palettes</i>	38	38	33	36	36
	m ²	2236	2236	2026	2120	2546
Rutschhemmstufe <i>Anti-slip category</i>	DIN 51130	R9	R10	R10	R10	R9
Rutschfestigkeitsklasse <i>Slip resistance class</i>	EN 14041	DS	DS	DS	DS	DS
Resteindruck <i>Residual indentation</i>	BSENISO24343-1:2012	Erfüllt <i>Fulfilled</i>	Erfüllt <i>Fulfilled</i>	Erfüllt <i>Fulfilled</i>	Erfüllt <i>Fulfilled</i>	Erfüllt <i>Fulfilled</i>
Thermische Widerstand <i>Thermal resistance</i> (m ² K/W)		0,0362	0,0412	0,0412	0,0412	0,0234
Chemikalienbeständigkeit <i>Chemical resistance</i>	EN 423	Gut <i>Good</i>	Gut <i>Good</i>	Gut <i>Good</i>	Gut <i>Good</i>	Gut <i>Good</i>
Trittschallreduktion <i>Sound reduction</i>	ISO 140-8	5 dB	5 dB	5 dB	5 dB	5 dB
Verschleissverhalten <i>Wear behaviour</i>	EN 660-2	Gr. T	Gr. T	Gr. T	Gr. T	Gr. T
Brandverhalten <i>Fire behaviour</i>	BS EN 13501	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Formaldehyd <i>Formaldehyde</i>		E1	E1	E1	E1	E1
Fussbodenheizung <i>Underfloor heating</i>	EN 649	Geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fussbodenheizung <i>Suitable for installation on hot water underfloor heating</i>				
Nutzungsklasse <i>Utilisation category</i>		23/31	33/42	33/42	33/42	23/31
Lichtechtheit <i>Resistance to light</i>		Stufe <i>Step 6</i>	Stufe <i>Step 6</i>	Stufe <i>Step 6</i>	Stufe <i>Step 6</i>	Stufe <i>Step 6</i>
Herstellergarantie <i>Warranty</i>	Wohnen <i>Residential</i>	25 Jahre <i>Year</i>	25 Jahre <i>Year</i>	25 Jahre <i>Year</i>	25 Jahre <i>Year</i>	25 Jahre <i>Year</i>
	Gewerblich gering <i>Commercial, light</i>	10 Jahre <i>Year</i>	–	–	–	5 Jahre <i>Year</i>
	Gewerblich intensiv <i>Commercial, heavy</i>	–	5 Jahre <i>Year</i>	5 Jahre <i>Year</i>	5 Jahre <i>Year</i>	–



Schau das Video
Watch the video

© 2023, 4 HWZ International AG Switzerland, 1000 05 350
Sämtliche Abbildungen können farblich vom Original aufgrund technischer
All pictures may differ in color from the original product.



HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

HWZ International AG
Untere Gründlistrasse 23

6055 Alpnach Dorf, OW
Switzerland

Phone +41 58 470 66 00
Fax +41 58 470 66 01

info@hwzi.ch
www.hwzi.ch

